STALCO

2023



STALCO PERFECT

BUDUJEME ***DÔVERU***

STALCO je rodinná firma založená 100 % na poľskom kapitále. Vďaka skvelým ľuďom, dobrým vzťahom a obrovskej angažovanosti sa naša firma rozvíja už od roku 1998.

Hlavnými bodmi filozofie nášho podniku, a súčasne zárukou jej úspechu, je vysoká kvalita ponúkaných riešení a bezpodmienečné zameranie na potreby zákazníka.

Ako profesionálna spoločnosť kladieme obrovský dôraz na kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb. Rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie týchto hodnôt s cieľom spĺňať neustále rastúce a presne stanované očakávania zákazníkov pôsobiacich na domácom aj medzinárodnom trhu.

Naša misia – **„Budujeme dôveru“** – je založená na dlhodobej spolupráci a neustálom zvyšovaní biznisovej efektivity našich partnerov.

Spoločnosť Stalco konzekventne rozvíja svoje vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi, vďaka čomu udržiava vysokú kvalitu svojich výrobkov a služieb, a to jej umožňuje neustále zvyšovať svoj podiel na stavebnom trhu. Firma tiež neustále úspešne expanduje a dobýja nové trhy doma aj v zahraničí.



10 KATEGÓRIÍ ***VÝROBKOV***

Spoločnosť Stalco sa zaoberá obchodom a výrobou. Obchod zahŕňa predaj náradia a nástrojov, ktoré sú zaradené do 10 skupín výrobkov. Naša firma vyrába upevňovacie prvky, laty a vodováhy, a tiež regálové systémy.

RUČNÉ NÁRADIE | VYBAVENIE DIELNE | STAVEBNÉ NÁRADIE | MALIARSKE PRÍSLUŠENSTVO | ELEKTRICKÉ NÁRADIE | PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE | UPEVŇOVACIE SYSTÉMY | TECHNICAL AND CONSTRUCTION CHEMICALS | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI | ZÁHRADA

Stalco sa v súčasnosti nebojí konkurovať aj s tými najväčšími koncernami na svete.

Náš sortiment ponúkame v 2 líniách – **Stalco a Stalco Perfect.** Vďaka vytvoreniu dodatočnej profesionálnej línie Stalco Perfect, firma Stalco sa vyníma najvyššou kvalitou a svoje výrobky systematicky zdokonaľuje. Stalco ponúka výrobky, ktoré perfektne spĺňajú potreby a očakávania profesionálnych, špecializovaných a maloobchodných zákazníkov.



ŠTANDARDNÁ LÍNIA VÝROBKOV

Charakterizuji ji ideální poměr kvality a ceny. S promyšlenou konstrukcí, použitím moderních technologií a kvalitních komponent se naše výrobky osvědčí nejen při každodenních pracích v domácnosti, ale především budou dobrou alternativou pro stavební firmy, které hledají kvalitní nářadí za přijatelnou cenu. Výrobky této řady zaručují dlouhou životnost a bezpečnou práci.

PROFESIONÁLNA LÍNIA VÝROBKOV

Výrobky línie Stalco Perfect sú navrhnuté a vyrobené s dôrazom na každý detail, s použitím najkvalitnejších komponentov od svetových dodávateľov. Pri výrobe nechýbajú dôležité procesy, akým je nepretržitá kontrola kvality výrobkov, či zohľadnenie pevnosti a ergonómie. Vďaka tomu môžeme dodávať zariadenia určené pre profesionálov, ktorí vedia oceniť nielen vysokú kvalitu či moderné technológie, avšak aj pevnosť, trvácnosť a nekompromisnú výkonnosť. Výrobky tejto línie sú určené na používanie v náročných podmienkach, pod veľkým zaťažením. Na dlho zaručujú používateľom bezporuchovú prácu, sú zárukou spoľahlivo a solídne zrealizovaných úloh bez ohľadu na okolnosti.

Obsahu

RUČNÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Meracie nástroje	6	Meracie nástroje	34
Bity a skrutkovače	8	Bity a skrutkovače	38
Kľúče	10	Kľúče	38
Náradie na rezanie	18	Náradie na rezanie	49
Kliešte	23	Kliešte	52
Kladivá	26	Kladivá	54
Ručné upevňovacie náradie	28	Ručné upevňovacie náradie	57
Zveráky a svorky	30	Zveráky a svorky	58
Dláta a hoblíky	30		
Pilníky a rašple	30		
Škabáky a škrabky	31	Škabáky a škrabky	59
Metly	32		
Náradie pre inštalatérov	32	Náradie pre inštalatérov	59

VYBAVENIE DIELNE

STALCO		STALCO PERFECT	
Rebríky	61		
Pneu príslušenstvo	62		
Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo	63	Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo	70
Bezpečnosť	63		
Čistiace prostriedky	64	Čistiace prostriedky	70
Preprava a skladovanie	66	Preprava a skladovanie	71

STAVEBNÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Kelne a murárske varechy	76	Kelne a murárske varechy	86
Hladidlá a špachtle	77	Hladidlá a špachtle	87
Náradie pre obkladačov	79	Náradie pre obkladačov	91
Miešadlá	81	Miešadlá	93
Náradie na zemné práce	81	Náradie na zemné práce	94
Pištole na silikón a tmely	82	Pištole na silikón a tmely	94
Technológia zvárania	83		
Kufríky na náradie	83		

MALIARSKE PRÍSLUŠENSTVO

STALCO		STALCO PERFECT	
Maliarske náradie	97	Maliarske náradie	105
Pásky a tmely	101	Pásky a tmely	109
Fólie	103	Fólie	109

ELEKTRICKÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Akumulátorové zariadenia	112	Akumulátorové zariadenia	136
Sieťové zariadenia	122	Sieťové zariadenia	139

PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Bity	150	Bity	166
Vrtáky	152	Vrtáky	168
Vykružováky a diamantová technológia	155	Vykružováky a diamantová technológia	178
Píly a kotúče	157	Píly a kotúče	181
Brúsne kotúče a kefy	159		
Brusivá	160		184
Pilové kotúče a frézy	161	Pilové kotúče a frézy	184
Príslušenstvo k strojom	161	Príslušenstvo k strojom	184

UPEVŇOVACIE SYSTÉMY

STALCO		STALCO PERFECT	
Všeobecné upevňovacie prvky	188	Všeobecné upevňovacie prvky	189
Upevňovacie prvky izolácie	196		
Spojovací materiál pre stredné a ťažké zaťaženie	199	Spojovací materiál pre stredné a ťažké zaťaženie	199
		Chemické kotvy	203
Samorezné skrutky	205		
Skrutky	207	Skrutky	210
Nity	212		
Úchyty a sťahovacie pásky	212	Úchyty a sťahovacie pásky	214
Tesársky spojovací materiál	215		
Blistre	219	Blistre	219

TECHNICKÁ A STAVEBNÁ CHÉMIA

STALCO PERFECT	
Stavebná chémia	226
Technická chémia	231
Automobilová chémia	232
Pasty a krémy BHP	233

BOZP (BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI)

STALCO		STALCO PERFECT	
Oblečenie	236	Oblečenie	266
Ochrana hlavy a tváre	249	Ochrana hlavy a tváre	270
Pracovná obuv	250	Pracovná obuv	280
Rukavice	256	Rukavice	285
Ochrana dýchacích ciest	261		
Ochrana zraku	261	Ochrana zraku	288
Ochrana sluchu	263	Ochrana sluchu	289
		Ocrana pred pádom	289

ZÁHRADA

STALCO GARDEN	
Náradie do záhrady	292
Zavlažovací systém	298
Ostatné záhradné náradie	300

Ďalšie informácie

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu produktového hárka bez predchádzajúceho upozornenia. Číselné údaje a obrázky slúžia len ako referencia. Jednotlivé farby a technické podrobnosti sa môžu odlišovať kvôli úpravám produktu. Všetky obrázky sú majetkom spoločnosti Stalco. Všetky obrázky a opisy, vrátane všetkých grafických symbolov a textových opisov, sú chránené autorským právom a inými zákonmi určenými na ochranu záujmov organizácie. Akékoľvek kopírovanie, verejná a online distribúcia, ako aj akékoľvek iné použitie tohto obsahu je zakázané. Je zakázané kopírovať, zdieľať alebo používať obsah tohto priečinka akýmkoľvek spôsobom bez príslušného písomného súhlasu spoločnosti Stalco. Spoločnosť STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. si vyhradzuje právo na zmeny a opravy chýb v tejto publikácii.

Akékoľvek komentáre alebo oznámenia o chybách môžete zaslať e-mailom na adresu: catalogs@stalco.pl


STALCO



RUČNÉ NÁRADIE

Meracie nástroje

Meter zvinovací



- pogumované protišmykové puzdro
- magnetický koniec uľahčuje meranie
- pás potiahnutý nylónom s vyššou odolnosťou proti oderu
- automatické blokovanie pásky metra

S-10003	3m x 19mm	1/12/72	ks	-
S-10005	5m x 25mm	1/6/48	ks	-
S-10007	7,5m x 25mm	1/6/48	ks	-

Meter zvinovací



- pogumované protišmykové púzdro
- tri blokády navíjania pásky metra

S-10202	2m x 16mm	1/12/120	ks	-
S-10203	3m x 16mm	1/12/120	ks	-
S-10205	5m x 19mm	1/12/120	ks	-
S-10207	7,5m x 25mm	1/6/72	ks	-
S-10210	10m x 32mm	1/6/48	ks	-

Meracie pásmo zo sklených vlákien



- nárazuvzdorné puzdro
- vyrobené zo spevnených sklených vláken
- odolné proti oderu
- sklopná kľuka

S-10620	20m x 12,5mm	1/40	ks	-
S-10630	30m x 12,5mm	1/32	ks	-
S-10650	50m x 12,5mm	1/20	ks	-

Meracie pásmo oceľové



- protišmykové nárazuvzdorné puzdro
- rýchle a ľahké navíjanie pomocou použitia prevodu 3:1
- koncový úchyt vybavený dodatočným háčikom
- šírka pásky 12,5mm

S-10720	20m x 12,5mm	1/40	ks	-
S-10730	30m x 12,5mm	1/32	ks	-

Meracie pásmo oceľové



- nárazuvzdorné puzdro
- sklopná kľuka
- páska zakončená oceľovým úchytom

S-10830	30m x 13mm	1/12	ks	-
S-10850	50m x 13mm	1/12	ks	-

Meter drevený skladací



- pevné a pružné zámky spojov
- blokovanie v pozícii 180°
- vysoká odolnosť stupnice proti oderu
- hrúbka dielu 3,2 mm
- skryté kĺby

S-10321	1m	1/20/200	ks	-
S-10322	2m	1/10/100	ks	-

Vodováha hadicová



- uľahčuje dokonalé vyrovnanie vzájomne vzdialených bodov
- tesné zátky, ktoré zabraňujú vytekaniu vody na mieste vykonávania merania
- nerozbitné odmerky s ľahko čitateľnými stupnicami

S-11515	15 m	1/15	ks	-
S-11520	20 m	1/15	ks	-
S-11525	25 m	1/15	ks	-

Uholník strešný oceľový



- povrch uholníka leštený a lakovaný

S-11460	600 x 400 mm	1/6/36	ks	-

Uholník oceľový



- stolársky uholník
- výrazná stupnica
- možnosť nastavenia pod uhlom 45°a 90°

S-11825	250 mm	1/12/120	ks	-
S-11830	300 mm	1/12/120	ks	-
S-11835	350 mm	1/12/120	ks	-
S-11840	400 mm	1/12/120	ks	-

Uholník stavebný



- výrazná stupnica
- výsuvná podpera pre podopretie uholníka na hrane

S-11948	350 mm	1/30	ks	-
S-11950	500 mm	1/30	ks	-
S-11975	750 mm	1/20	ks	-
S-11980	1000 mm	1/10	ks	-

Uholník hliníkový



- stolársky uholník
- výrazná stupnica
- možnosť nastavenia pod uhlom 45°a 90°

S-11925	250 mm	1/12/60	ks	-
S-11930	300 mm	1/12/60	ks	-
S-11935	350 mm	1/12/60	ks	-
S-11940	400 mm	1/12/60	ks	-

Uhlomer nastaviteľný



- výrazná stupnica

S-11983	350 mm	1/10	ks	-
S-11985	500 mm	1/10	ks	-
S-11987	750 mm	1/10	ks	-

Stavebné meradlo



- výrazná stupnica

S-11808	750 mm	1/20	ks	-

Posúvne meradlo - šublera



- presná, výrazná mierka
- druhy merania: vonkajšie, vnútorné, hĺbkové
- presnosť merania: 0,02 mm
- vyrobené z nerezovej ocele
- aretačný gombík pre zablokovanie polohy
- plastový obal na skladovanie a prenášanie
- stupnica v mm a v palcoch

S-11115	150 mm	1/10/50	ks	-

Posúvne meradlo digitálne



- veľký čitateľný LCD displej
- presná, výrazná mierka
- druhy merania: vonkajšie, vnútorné, hĺbkové
- presnosť merania: 0,01 mm
- aretačný gombík pre zablokovanie polohy
- plastový obal na skladovanie a prenášanie
- stupnica v mm a v palcoch, možnosť nastaviť bod „0" v akejkoľvek polohe

S-11215	150 mm	1/10/50	ks	-

Stolárska ceruzka



- 17,5 cm

S-47007	bal. 12 ks	1/12/240	sada	-

Linkovacia šnúra



- ergonomický tvar
- pevný oceľový úchyt
- kapacita 30m špagátu

S-11030	30 m	1/6/48	ks	-

Krieda



- vodeodolná
- zaručuje priľnavosť a viditeľnosť

S-11031	modrá farba, 120g	1/6/72	ks	-
S-11032	červená farba, 120g	1/6/72	ks	-

Linkovacia šnúra + krieda



- ergonomický tvar
- pevný oceľový úchyt
- kapacita 30m špagátu
- na výber modrá alebo červená krieda

S-11035	30m + krieda 120g červená alebo moidrá	1/6/48	ks	-

Šnúra murárska



- rôzne farby
- pletená
- vysoká odolnosť proti oderu

S-47050	50 m	1	ks	-

Bity a skrutkovače

Plochý skrutkovač



CrV

NOVINKA

S-12354	3 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12356	4 x 100 mm	1/12/360	ks	-
S-12358	5 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12360	6 x 150 mm	1/12/144	ks	-
S-12362	8 x 150 mm	1/6/96	ks	-

Skrutkovač Phillips



CrV

NOVINKA

S-12330	PH0 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12332	PH1 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12334	PH2 x 38 mm	1/12/240	ks	-
S-12336	PH2 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12338	PH2 x 150 mm	1/12/144	ks	-
S-12340	PH3 x 150 mm	1/6/96	ks	-

Skrutkovač Pozidriv



CrV

NOVINKA

S-12345	PZ0 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12347	PZ1 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12349	PZ2 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12351	PZ3 x 150 mm	1/6/96	ks	-

Skrutkovač Torx



CrV

NOVINKA

S-12370	T6 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12372	T8 x 75 mm	1/12/360	ks	-
S-12374	T10 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12376	T15 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12378	T20 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-12380	T25 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12382	T27 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12384	T30 x 100 mm	1/12/144	ks	-
S-12386	T40 x 125 mm	1/6/96	ks	-

Súprava skrutkovačov 6 diel.



CrV

- 6 diel.

NOVINKA

S-12391	SL4x80 SL5,5x125 SL6,5x150 PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	ks	-

Súprava skrutkovačov 7 diel.



CrV

- 7 diel.

NOVINKA

S-12389	SL3x75 SL5x100 SL5x150 SL6x100 PH0x75 PH1x75 PH2x150	1/6/24	ks	-

Súprava skrutkovačov 7 diel.



CrV

- 7 diel.

NOVINKA

S-12393	SL3x75 SL4x75 SL5,5x125 SL6,5x150 PH0x75 PH1x75 PH2x100	1/6/24	ks	-

Súprava sústružníckych úderových skrutkovačov 4 diel.



CrV

- 4 diel.

NOVINKA

S-12395	SL6x100 SL8x150 PH2x100 PH3x150	1/6/24	ks	-

Súprava presných skrutkovačov 7 diel.



CrV

- 7 diel.

NOVINKA

S-12397	SL1,5x50 SL2x50 SL2,5x50 SL3x50 PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	ks	-

Súprava skrutkovačov 114 diel.



NOVINKA

S-12399	3x75 5x75 5x100 6x100 6x150 [mm] PH0x75 PH1x75 PH1x100 PH2x100 PH2x150 PH3x150 [mm] T10x75 T15x75 T20x75 [mm] S1x75 S2x100 [mm] SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL7 SL8 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T6 T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 S0 S1 S2 S3 H1.5 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H4.5 H5.0 H5.5 H6 H8 2.5x40 3.0x40 [mm] PH00x40 PH0x40 [mm] T6x40 mm T8x40 [mm] PH000 PH00 PH0 PH1 H0,7 H0,9 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 SL1,5 SL2,0 SL2,5 SL3,0 SL4,0 1/4" x 25 mm 6 7 8 9 10 11 [mm] 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 [mm] 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" - 114 diel.	1/3	ks	-

Elastický skrutkovač s koncovkami



NOVINKA

S-12401	1/4"x25 mm SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T30	1/6/24	ks	-

Skrutkovač s račňou a koncovkami



NOVINKA

S-12403	1/4"x25 mm SL5, SL6, SL7,	1/6/24	ks	-

Vyťahovače skrutiek



- Ø4" - Ø24"

S-20950	5 prvkov	1/20/100	sada	-

Vyťahovače skrutiek



- Ø4" - Ø24"

S-20951	8 prvkov	1/10/100	sada	-

Kľúče

Kľúč plochý-očkový s račňou



- vyrobený z chróm vanádiovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- leštený
- antikorózny povlak

S-56108	8 mm	1/5/200	ks	-
S-56109	9 mm	1/5/200	ks	-
S-56110	10 mm	1/5/200	ks	-
S-56111	11 mm	1/5/100	ks	-
S-56112	12 mm	1/5/100	ks	-
S-56113	13 mm	1/5/100	ks	-
S-56114	14 mm	1/5/100	ks	-
S-56115	15 mm	1/5/100	ks	-
S-56116	16 mm	1/5/100	ks	-
S-56117	17 mm	1/5/50	ks	-
S-56118	18 mm	1/5/50	ks	-
S-56119	19 mm	1/5/50	ks	-

Kľúč plochý-očkový s račňou a kĺbom



- vyrobený z chróm vanádiovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- kĺb
- leštený
- antikorózny povlak

S-56208	8 mm	1/5/200	ks	-
S-56210	10 mm	1/5/200	ks	-
S-56213	13 mm	1/5/100	ks	-
S-56215	15 mm	1/5/100	ks	-
S-56217	17 mm	1/5/50	ks	-
S-56219	19 mm	1/5/50	ks	-

Kľúče ploché-očkové s račňou



- vyrobené z chróm vanádiovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- leštené
- antikorózny povlak
- S-56146: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm
- S-56152: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S-56146	8 - 13 mm ; 6 prvkov	1/5/15	sada	-
S-56152	8 - 19 mm ; 12 prvkov	1/5/15	sada	-

Kľúče ploché-očkové s račňou a kĺbom



- vyrobené z chróm vanádiovej ocele
- račňa v očkovom kľúči
- kĺb
- leštený
- antikorózny povlak
- 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56246	8 - 19 mm ; 6 prvkov	1/5/20	sada	-

Vyhnutá račňa



- 72 zubov

NOVINKA

S-54035	1/4" 145 mm	1/10/50	ks	-
S-54037	3/8" 195 mm	1/5/25	ks	-
S-54039	1/2" 255 mm	1/5/25	ks	-

Račňa 360°



- 72 zubov

NOVINKA

S-54096	1/4" 155 mm	1/10/50	ks	-
S-54098	3/8" 200 mm	1/5/25	ks	-
S-54100	1/2" 250 mm	1/5/20	ks	-

Vyhnutá račňa s kompozitným povlakom



- 72 zubov

NOVINKA

S-54041	1/4" 150 mm	1/10/50	ks	-
S-54043	3/8" 200 mm	1/5/25	ks	-
S-54045	1/2" 250 mm	1/5/25	ks	-

Výkyvná račňa



- 72 zubov

NOVINKA

S-54102	1/2" 285 mm	1/5/20	ks	-

Teleskopická račňa



- 72 zubov

NOVINKA

S-54047	1/4" 150-200 mm	1/10/50	ks	-
S-54049	3/8" 215-315 mm	1/10/50	ks	-
S-54051	1/2" 305-445 mm	1/5/25	ks	-

Račňa na bity a nástrčky



- 72 zubov

NOVINKA

S-54104	1/4" 105 mm	1/10/50	ks	-

Rovná račňa



- 45 zubov

NOVINKA

S-54090	1/4" 150 mm	1/10/50	ks	-
S-54092	3/8" 210 mm	1/5/25	ks	-
S-54094	1/2" 265 mm	1/5/20	ks	-

Opravná súprava na račne 72 zubov



NOVINKA

S-54108	1/4" 72 zęby	1/50	sada	-
S-54110	3/8" 72 zęby	1/25	sada	-
S-54112	1/2" 72 zęby	1/25	sada	-
S-54114	1/4" 45 zębów	1/50	sada	-
S-54116	3/8" 45 zębów	1/25	sada	-
S-54118	1/2" 45 zębów	1/25	sada	-

Vyhnutá rukoväť 1/2”

CrV



NOVINKA

S-54053	250 mm	1/10/50	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 1/2”

CrV



NOVINKA

S-54055	380 mm	1/5/20	ks	-

Súprava predĺžení 1/4”

CrV 3



NOVINKA

S-54067	1/4” 3 el.	1/5/50	sada	-

Súprava univerzálnych kĺbov 1/4” 3/8” 1/2”

CrV 3




NOVINKA

S-54063	CrV 1/4” 3/8” 1/2”	1/10/50	sada	-

Súprava predĺžení 1/2”

CrV 3



NOVINKA

S-54065	1/2” 3 el.	1/5/25	sada	-

Nástrčky a račňa na ramene 1/2”

CrV 12



NOVINKA

S-54001	1/2”	1/5/10	sada	-

Nástrčky a račňa na ramene 1/4”

CrV 15



NOVINKA

S-54003	1/4”	1/5/20	sada	-

Súprava nástrčkových kľúčov 48 diel.



NOVINKA

S-54015	1/4": 72 T 1/4": 115 mm 1/4": 150 mm 1/4": 150 mm 1/4" 100 mm 1/4" 50 mm 2x1.27, 1.5, 2x2, 2.5 mm 1/4" 30 mm 1/4" 1/4": SL: 4, 5.5, 7 1/4": HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8 1/4": T: 10, 15, 20, 25, 30, 40 1/4": PH: 1, 2, 3 1/4": PZ: 1, 2, 3 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	1/10	sada	-

Súprava nástrčkových kľúčov 1/2" 25-diel.



NOVINKA

S-54009	8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 [mm] 1x 1/2 1x 1/2 1x 1/2 1x 1/2 1x 1/2 1x 1/2 360 mm 1x	1/4	sada	-

Nástrojová súprava 1/2" 55 diel.



NOVINKA

S-54011	PH1 38, FD5 38, PH2 100, FD6 100, PZ2 150 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm 1/2" 125 mm 1/4" 180 mm 250 mm 400 g 1/2": 72 T 1.5, 2, 3, 4 mm 1/2": 16, 21 mm 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 1/2": 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 [mm] 1/4" Bit 1/2" 1/4": SL: 3, 4, 5, 6 1/4": PH: 1, 2, 3 1/4": T: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1/0/4	sada	-

Súprava nástrčkových a očko-plochých kľúčov 82 diel.

CrV 72T



NOVINKA

S-54013	1/4": 72T 1/2": 72T	1/4	sada	-
	1/4" 150 mm			
	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm			
	1/4": 50 mm, 100 mm 1/2": 125 mm, 150 mm			
	1,5 mm			
	1/4"			
	3/8"F x 1/2"M			
	1/2" bit: 5/16" 8 mm			
	1/2": 16 mm, 21 mm			
	1/4": 115 mm			
	5/16": FD: 8, 10, 12			
	5/16": HEX: 8, 10, 12, 14			
	5/16": T: 40, 45, 50, 55			
	5/16": PH: 3, 4			
	5/16": PZ: 3.4			
	1/4": FD: 4, 5.5, 7			
	1/4": HEX: 3, 4, 5, 6			
	1/4": TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30			
	1/4": PH: 1, 2			
	1/4": PZ: 1, 2			
	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm			
	1/4" 1/2"			

Súprava nástrčkových kľúčov 94 diel.

CrV 72T



NOVINKA

S-54017	1/4": 72T 1/2": 72T	1/4	sada	-
	1/4" 150 mm			
	1/4": 50 mm, 100 mm 1/2": 125 mm, 150 mm			
	1/4": 115 mm			
	1/4"			
	1/2": 16 mm, 21 mm			
	1/4"1/2"			
	1.5, 2, 2.5 mm			
	3/8"F x 1/2"M			
	1/2" bit: 5/16" 8 mm			
	1/4" 30 mm			
	5/16": SL: 8, 10, 12			
	5/16": HEX: 8, 10, 12, 14			
	5/16": T: 40, 45, 50, 55			
	5/16": PH: 3, 4			
	5/16": PZ: 3, 4			
	1/4": SL: 4, 5.5, 7			
	1/4": HEX: 3, 4, 5, 6			
	1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25, 30,			
	1/4": PH: 1, 2			
	1/4": PZ: 1, 2			
	1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/2": 14, 15, 17, 19 mm			
	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm			

Súprava nástrčkových a očko-plochých kľúčov 219 diel.

CrV

72T



NOVINKA

S-54005	1/4" , 3/8", 1/2" : 72T 1/4" 150 mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4" 150 mm 1/4": 115 mm 2x1.27, 2x1.5, 2x2, 2.5, 3, 4, 5 1/4": 50 mm, 100 mm 3/8": 125 mm 1/2": 125 mm, 250 mm 1/4" bit: 1/4" 25 mm 3/8" bit: 5/16" 8 mm 1/2" bit: 5/16" 8 mm 1/4" 3/8" 1/2" 3/8": 18 mm 1/2": 16, 21 mm 3/8"F x 1/2"M 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 1/2": 16, 17, 18, 19, 22 mm 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 3/8" E8, E10, E12, E14, E16 1/2": E18, E20, E22, E24 1/4": M: 5, 6, 8 5/16": M: 5, 6, 8, 10 1/4": PZ: 1, 2 5/16": PZ: 3, 4 1/4": PH: 1, 2 5/16": PH: 3, 4 1/4": SL: 4, 5, 5.5 5/16": SL: 6, 6.5, 8 1/4": TH: 3, 4, 5, 6 1/4": H: 3, 4, 5, 6 5/16": H: 5.5, 6, 6, 7, 8 1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25 5/16": T: 25, 2x27, 2x30, 2x35, 3x40, 2x45, 2x50 1/4": TT: 8, 2x10, 15, 3x20, 2x25, 40 1/4": T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 1/2": T: 55, 60 1/4": TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 1/4": H: 3, 4, 5, 6 1/4": SL: 4, 5.5, 6.5, 7 1/4": PH: 1, 2, 3 1/4": PZ: 1, 2, 3 1/4": TRI-WING: 1, 2, 3 1/4": TORQ: 6, 8, 10 1/4": SP: 4, 6, 8 1/4": S: 1, 2	1/2	sada	-

Skrutkové koncovky TORX - HEX - Spline - komplet 40 ks

S2

SPLINE



NOVINKA

S-54106	-	1/0/10	ks	-

Súprava nástrčkových kľúčov 3/4" 21-diel.

CrV

24T



NOVINKA

S-54007	19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36 38 41 46 50 [mm] 1x 3/4" 1x 3/4" 450 mm 1x 3/4" 100 mm 200 mm 400 mm 1x 3/4"	1	sada	-

Súprava bitov na nástrčkách 1/4" na lište 9 ks

CrV



NOVINKA

S-54019	1/4"	1/10/50	sada	-

Súprava bitov na nástrčkách 1/4" na lište 11 ks

CrV



NOVINKA

S-54021	1/4"	1/10/20	sada	-

Súprava nástrčiek 1/4“ na lište 12 diel.

CrV



NOVINKA

S-54023	1/4”	1/5/20	sada	-

Súprava šesťhranných kľúčov 8 diel.

CrV



NOVINKA

S-46378	9-10-15-20-25-27-30-40, 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1/12/48	sada	-

Súprava nástrčiek 1/2“ na lište 8 diel.

CrV



NOVINKA

S-54057	1/2”	1/5/20	sada	-

Súprava krátkych šesťhranných kľúčov 9 diel.

CrV



NOVINKA

S-46370	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	0	sada	-

Súprava hlbokých nástrčiek 1/2” na lište 8 ks

CrV



NOVINKA

S-54059	1/2”	1/5/10	sada	-

Súprava krátkych šesťhranných kľúčov s guľkou 9 diel.

CrV



NOVINKA

S-48368	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/72	sada	-

Súprava hlbokých nástrčiek 1/4” na lište 8 ks

CrV



NOVINKA

S-54061	1/4”	1/5/20	sada	-

Súprava krátkych šesťhranných kľúčov 10 diel.

CrV



NOVINKA

S-46372	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6-H8-H10	0	sada	-

Súprava dlhých šesťhranných kľúčov s otvorom 9 diel.



CrV

NOVINKA

S-46376	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	0	sada	-

Súprava extra dlhých šesťhranných kľúčov s otvorom 9 diel.



CrV

NOVINKA

S-46374	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	0	sada	-

Súprava dlhých šesťhranných kľúčov s guľkou 9 diel.



CrV

NOVINKA

S-48366	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10	1/6/24	sada	-

Nastaviteľný kľúč



CrV

NOVINKA

S-76852	CrV 0-23 mm 150 mm	1/6/120	ks	-
S-76854	CrV 0-28 mm 200 mm	1/6/60	ks	-
S-76856	CrV 0-32 mm 250 mm	1/6/48	ks	-

Kľúč nastaviteľný



- vyrobený z chróm vanádiovej ocele
- dvojkomponentná rukoväť

S-48006	0 - 20 mm ; 150 mm	1/5/50	ks	
S-48008	0 - 24 mm ; 200 mm	1/5/50	ks	
S-48010	0 - 29 mm ; 250 mm	1/5/40	ks	
S-48012	0 - 35 mm ; 300 mm	1/5/40	ks	

Kľúč krížový na kolesá



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele

S-48412	17, 19, 21, 23 mm	1/5/20	ks	

Kľúč teleskopický na kolesá



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- gumová rukoväť

S-48459	17, 19 mm	1/10/20	ks	

Kliešťový kľúč na rúry



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- brúsené a leštené čeľuste

S-15001	1”	1/36	ks	
S-15002	1,5”	1/24	ks	
S-15003	2”	1/12	ks	

Kliešťový kľúč na rúry 90°



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- brúsené a leštené čeľuste

S-15035	1”	1/36	ks	
S-15037	1,5”	1/24	ks	
S-15039	2”	1/12	ks	

Kliešťový kľúč na rúry 45°



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- brúsené a leštené čeľuste

S-15041	1”	1/36	ks	
S-15043	1,5”	1/24	ks	
S-15045	2”	1/12	ks	

Kľúč na rúry STILLSON



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- brúsené a leštené čeľuste

S-15012	300 mm / rozsah 0-50mm	1/6/24	ks	
S-15014	350 mm / rozsah 0-50mm	1/6/18	ks	
S-15018	450 mm / rozsah 0-60mm	1/4/12	ks	
S-15024	600 mm / rozsah 0-80mm	1/2/6	ks	

Sťahovač ložísk



- silné odlievané telo
- dvojstranný

S-48464	4”	1/40	ks	-
S-48466	6”	1/20	ks	-
S-48468	8”	1/10	ks	-

Náradie na rezanie

Nôž s lichobežníkovou čepeľou



- pevné hliníkové telo
- pevná čepeľ s bezpečnostným zámkom

S-17542	155 mm	1/12/120	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



S-17318	18 mm	12/48/576	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- puzdro vyrobené z odolného plastu
- viacpolohový posúvač

S-17320	18 mm	1/12/480	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- tlačítko pre aretáciu čepele zvyšujúce bezpečnosť práce

S-17322	18 mm	1/12/288	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- automatické blokovanie čepele

S-17429	9 mm	1/50/300	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- ergonomická rukoväť pre pracovný komfort
- bezpečná blokovanie čepele pre presné rezanie

S-17430	18 mm	1/12/144	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- v zostave 3 náhradné čepele v zásobníku
- automatická výmena čepele zo zásobníka

S-17432	18 mm	1/12/96	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- hliníkový obal
- kovová vodiaca lišta pre zvýšenie bezpečnosti práce a životnosť náradia
- blokovanie čepele

S-17540	18 mm / stočený	1/12/120	ks	-
S-17541	18 mm / automatická blokáda	1/12/72	ks	-

Odlamovacia čepeľ




S-17609	9mm (1 kpl.-10 ks.)	1/10/600	sada	-
S-17618	18mm (1 kpl.-10 ks.)	1/10/200	sada	-

Háková čepeľ



S-17620	0,6mm (1 kpl.-10 ks.)	1/10/200	sada	-

Lichobežníková čepeľ



- čepeľ S-17667 pre nôž S-37184

S-17665	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 ks.)	1/20/400	sada	-
S-17667	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 ks.)	1/50/500	sada	-

Nôž montérsky



- prenosné puzdro na opasok
- vreckový rozmer
- vyrobený z nerezovej ocele

S-17760	180 mm	1/6/48	ks	-

Nôž montérsky



- prenosné puzdro na opasok
- vreckový rozmer
- vyrobený z nerezovej ocele

S-17765	180 mm	1/6/48	ks	-

Nôž viacfunkčný



- prenosné puzdro na opasok
- vreckový rozmer
- vyrobený z nerezovej ocele

S-17770	180 mm	1/6/48	ks	-

Rezák na sklo



- rukoväť z dreva
- drážky na hlavici pre lámanie skla

S-17750	-	1/6/240	ks	-

Nôž na rezanie izolácie



- drevená rukoväť
- obojstranná čepeľ z nerezovej ocele pre trvalosť a odolnosť voči korózii

S-17780	280 mm	1/6/60	ks	-

Nôž na rezanie izolácie



- drevená rukoväť
- obojstranná čepeľ z nerezovej ocele pre trvalosť a odolnosť voči korózii
- hrúbka čepele 1,5mm

S-17782	340 mm	1/10/60	ks	-

Píla chvostovka



- 10 zubov na 1”
- kalené zuby
- na rýchle rezanie - 3 rezné plochy na každom zube

S-18316	400 mm	1/6/48	ks	-
S-18318	450 mm	1/6/48	ks	-
S-18320	500 mm	1/6/48	ks	-

Píla chvostovka



- 10 zubov na 1”
- kalené zuby
- na rýchle rezanie - 3 rezné plochy na každom zube

S-18416	400 mm	1/6/48	ks	-
S-18418	450 mm	1/6/48	ks	-
S-18420	500 mm	1/6/48	ks	-

Píla chvostovka



- 7 zubov na 1”
- kalené zuby
- na rýchle rezanie - 3 rezné plochy na každom zube

S-18431	400 mm	1/10/40	ks	-
S-18434	450 mm	1/10/40	ks	-
S-18437	500 mm	1/10/40	ks	-

Píla chvostovka



- 11 zubov na 1”
- kalené zuby
- na rýchle rezanie - 3 rezné plochy na každom zube

S-18440	400 mm	1/10/40	ks	-
S-18443	450 mm	1/10/40	ks	-
S-18446	500 mm	1/10/40	ks	-

Píla rámová



- silná prítlačná svorka pre správne napnutie čepele
- v sade čepeľ pre mokré drevo

S-18449	530 mm	1/12/24	ks	-
S-18452	610 mm	1/12/24	ks	-
S-18455	760 mm	1/12/24	ks	-

Píla na mokré drevo



- čepeľ pre mokré drevo
- tvarovaná rukoväť z dvoch častí
- púzdro so sponou na opasok
- 3 rezné plochy na každom zube

S-18479	240 mm	1/24	ks	-

Píla na sadrokartónové dosky



- čepeľ pre rezanie sadrokartónových dosiek
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18406	150 mm	1/6/60	ks	-

Sklápacia píla na mokré drevo



- sklápacia čepeľ pre mokré drevo
- tvarovaná rukoväť z dvoch častí
- 3 rezné plochy na každom zube

S-18482	150 mm	1/10/40	ks	-

Píla na pórobetón



- karbidové zuby
- na rezanie tvárnic z pórobetónu

S-18428	700 mm	1/6/12	ks	-

Píla dierovka



- na vyrezávanie tvarov
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18485	250 mm	1/10/40	ks	-

Píla na sadrokartónové dosky



- čepeľ pre rezanie sadrokartónových dosiek
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18488	150 mm	1/12/48	ks	-


Píla čapovka



- na presné rezanie
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18491	350 mm	1/10/40	ks	-

Píla na kov



- oceľový rám
- drevená rukoväť

S-18532	300 mm	1/12/48	ks	-

Píla na kov



- oceľový rám
- pohodlná ergonomická rukoväť

S-18534	300 mm	1/6/36	ks	-

Píla na kov



- hliníkový rám
- rýchla a ľahká výmena listu čepele
- precízny mechanizmus napínania čepele

S-18536	300 mm	1/6/24	ks	-

Čepeľ do rámovej píly



- pre mokré/ suché drevo
- 2 rezné plochy na každom zube

S-18458	530 mm / pre mokré drevo	1/50/200	ks	-
S-18461	610 mm / pre mokré drevo	1/50/200	ks	-
S-18464	760 mm / pre mokré drevo	1/50/200	ks	-
S-18467	530 mm / pre suché drevo	1/50/200	ks	-
S-18470	610 mm / pre suché drevo	1/50/200	ks	-
S-18473	760 mm / pre suché drevo	1/50/200	ks	-

Pílový list



- obojstranná široká čepeľ
- presnosť výroby bráni, aby čepeľ pri jej správnom napnutí zišla z reznej líni

S-18512	300mm, kov - kov	72/720	ks	-
S-18712	300mm, kov - drevo	72/720	ks	-

Pílový list bi-metal



- všestranné použitie
- predĺžená životnosť
- určená pre píly: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-18724	24 ubov/1", 300 mm		ks	-

Pokosnica



- vyrobená z dreva
- rezanie pod uhlom 45° a 90°

S-18212	300 mm	1/10/40	ks	-


Pokosnica s pílou



- vyrobená z plastu
- rezanie pod uhlom 45° a 90°
- v sade píla

S-18412	300 mm	1/40	ks	-

Pokosnica



- vyrobená z plastu
- pohodlné delenie v cm a v cóloch
- rezanie pod uhlom 45° a 90°

S-18494	300 x 140 x 78 mm	1/24	ks	-

Nožnice na plech



- vyrobené z chróm- vanádiovej ocele
- na strihanie ocele valcovanej za studena do 1,2mm
- na strihanie kyselinou odolnej ocele do 0,7mm

S-16301	červené - ľavé	1/5/50	ks	-
S-16302	žlté - rovné	1/5/50	ks	-
S-16303	zelené-pravé	1/5/50	ks	-

Kliešte pákové



- hlavica z CrV ocele
- ergonomický tvar úchytov
- kalené ostrie

S-16614	350 mm, <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/30	ks	-
S-16618	450 mm, <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/20	ks	-
S-16624	600 mm, <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/10	ks	-
S-16630	750 mm, <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/5	ks	-
S-16636	900 mm, <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/5	ks	-

Nožnice na prúty - mini



S-16408	200 mm, <40 HRC - Ø 2mm; <30HRC - Ø 3mm	1/6/60	ks	-

Kliešte

Kliešte univerzálne



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14006	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14007	180 mm	1/6/60	ks	-
S-14008	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte univerzálne



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14205	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14036	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14038	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte predĺžené zahnuté



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14046	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14048	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14235	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte štiepacie čelné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14225	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte štiepacie bočné



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14016	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14017	180 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte



- vyrobené z chróm-vanádiovej
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14326	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14327	180 mm	1/6/60	ks	-
S-14328	200 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte štiepacie bočné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14215	115 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte armovacie



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14310	250 mm	1/6/36	ks	-

Kliešte štiepacie čelné



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu zaručujúca pracovný komfort

S-14027	160 mm	1/6/60	ks	-
S-14028	180 mm	1/6/60	ks	-

Kliešte na káble



- tvrdé čeľuste
- kliešte na lisovanie káblových koncoviek 22-10 AWG (1.5-6.0 mm2)

S-14511	0,2 - 6 mm2	1/6/60	ks	-

Kliešte Molly



- kliešte na oceľové hmoždinky typu „Molly"

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	ks	-

Kliešte segerove vnútorné rovné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14445	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte segerove vnútorné zahnuté



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14439	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte nastaviteľné



- pohodlná protišmyková rukoväť zaručujúca vysoký komfort práce
- sedempozičné šmykové zubatka, ktoré umožňujú rýchlu zmenu rozostupu čeľust
- telo z vanádiovej ocele
- silné brúsené čeľuste

S-15005	250 mm / rozsah 0-33mm	1/6/60	ks	-
S-15006	300 mm / rozsahs 0-44mm	1/12/48	ks	-

Kliešte segerove vonkajšie zahnuté



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14441	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte na rúry



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-15010	250 mm / rozsah 0-35mm	1/6/48	ks	-

Kliešte segerove vonkajšie rovné



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- pohodlná protišmyková rukoväť

S-14443	180 mm	1/12/120	ks	-

Kliešte rýchloupínacie morseho



- vyrobené z uhlíkovej ocele vysokej kvality
- čeľuste prispôsobené pre hydraulické práce
- gombík na reguláciu sily zovretia

S-14309	225 mm	1/10/40	ks	-

Kladivá

Kladivo zámočnícke



- hlava: uhlíková oceľ kovaná
- drevená rukoväť

S-19401	100 g	1/12/120	ks	-
S-19402	200 g	1/12/120	ks	-
S-19403	300 g	1/6/60	ks	-
S-19405	500 g	1/6/36	ks	-
S-19408	800 g	1/6/24	ks	-
S-19410	1000 g	1/6/24	ks	-
S-19415	1500 g	1/6/12	ks	-
S-19420	2000 g	1/6/12	ks	-

Kladivo zámočnícke



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- hlava: uhlíková oceľ kovaná
- násada: sklolaminát

S-19703	300 g	1/6/60	ks	-
S-19705	500 g	1/6/36	ks	-
S-19708	800 g	1/6/24	ks	-
S-19710	1000 g	1/6/24	ks	-
S-19715	1500 g	1/6/12	ks	-
S-19720	2000 g	1/6/12	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava s magnetom
- násada: oceľová rúrka

S-19406	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo stolárske



- násada: sklolaminát
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19445	450 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava s magnetom
- násada: sklolaminát
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19506	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava s magnetom
- hlava a násada vyrobené z jedného kusu kovu
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19516	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: oceľová rúrka

S-19426	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov
- násada: sklolaminát

S-19526	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- hlava a násada vyrobené z jedného kusu kovu
- protišmyková rukoväť z dvoch materiálov

S-19536	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo kováčske



- hlava kovaná, kalená v súlade s normou DIN
- násada z bukového dreva
- kovový klin zabezpečuje trvalé upevnenie obuchu s násadou

S-19423	3000 g	1	ks	-
S-19425	5000 g	1	ks	-
S-19427	6000 g	1	ks	-
S-19428	8000 g	1	ks	-

Kladivo kamenárske



- hlava kovaná, kalená v súlade s normou DIN
- násada z bukového dreva
- kovový klin zabezpečuje trvalé upevnenie obuchu s násadou

S-19430	1000 g	1/10	ks	-
S-19433	1500 g	1/6	ks	-
S-19435	1500 g s gumenným krytom	1/4	ks	-

Kladivo gumené



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: sklolaminát

S-19060	Ø 60 mm	1/10/40	ks	-
S-19090	Ø 90 mm	1/10/20	ks	-
S-19115	Ø 115 mm	1/10/20	ks	-

Kladivo gumené



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: oceľová rúrka

S-19560	Ø 65 mm	1/10/40	ks	-
S-19590	Ø 90 mm	1/10/20	ks	-

Kladivo plastovo-gumené



- rukoväť vyrobená z pružného materiálu
- násada: oceľová rúrka

S-19535	Ø 35 mm	1/12/48	ks	-

Sekáč



- vysokokvalitný povrch
- rukoväť so štítom chrániacim dlaň
- zvýšená pevnosť reznej hrany

S-20500	250 x 25 mm	1/6/36	ks	-
S-20502	300 x 25 mm	1/6/24	ks	-
S-20504	350 x 25 mm	1/6/24	ks	-

Sekáč široký



- vysokokvalitný povrch
- rukoväť so štítom chrániacim dlaň
- zvýšená pevnosť reznej hrany

S-20506	215 x 76 mm	1/6/36	ks	-

Priebojník



- vysokokvalitný povrch
- rukoväť so štítom chrániacim dlaň

S-20600	250 mm	1/6/36	ks	-
S-20602	300 mm	1/6/24	ks	-
S-20604	350 mm	1/6/24	ks	-

Štiepacie kladivo



- hlava kovaná, kalená v súlade s normou DIN
- násada z bukového dreva

S-19763	2500 g	1/5	ks	-

Páčidlo



- vyrobený z vysoko kvalitnej uhlíkovej ocele
- šesťuholníkový zosilnený prierez ramena
- vhodný uhol medzi ramenom a vyťahovačom pre uľahčenie práce pri veľkých zaťaženiach

S-20712	300 mm, hrúbka 16mm	1/12/36	ks	-
S-20724	600 mm, hrúbka 16 mm	1/18	ks	-
S-20732	700 mm, hrúbka 18 mm	1/12	ks	-

Sekera



- hlava: uhlíková oceľ kovaná
- násada: sklolaminát

S-19424	600 g	1/24	ks	-
S-19434	800 g	1/12	ks	-
S-19440	1000 g	1/12	ks	-
S-19450	1250 g	1/12	ks	-
S-19464	1600 g	1/6	ks	-

Sekera



- hlava: uhlíková oceľ kovaná
- drevená rukoväť

S-19724	600 g	1/10/20	ks	-
S-19732	800 g	1/10/20	ks	-
S-19740	1000 g	1/10/20	ks	-
S-19750	1250 g	1/12	ks	-
S-19756	1400 g	1/12	ks	-

Ručné upevňovacie náradie

Sponky



- galvanizovaná oceľová sponka
- typ 53/530/A

S-21206	6mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21208	8mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21210	10mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21212	12mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-
S-21214	14mm, Balenie 1000 ks	1/10/200	bal	-

Sponkovačka čalúnnická



- oceľové telo
- typ sponiek: 53/530/A

S-21408	sponky: A: 4-8 mm	1/20/40	ks	-


Sponkovačka čalúnnická



- oceľové telo
- regulovanie zošívacej sily
- typ sponiek: 53/530/A

S-21410	sponky: A: 4-14 mm	1/16/32	ks	-

Nitovačka



- pre nity z nerezovej ocele a nity oceľovo-hliníkové
- oceľové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2 ,Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21510	240 mm	1/12/24	ks	-

Sponkovačka viacúčelová



- oceľové telo
- rúčka potiahnutá pružným materiálom
- typ sponiek: 53/530/A/I/U/T

S-21414	sponky: A: 6-14 mm; I; U; T	1/10/40	ks	-

Nitovačka



- pre nity z nerezovej ocele Ø2.4 - Ø4 mm a pre nity oceľovo-hliníkové
- oceľové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2 ,Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21512	250 mm	1/12/24	ks	-

Tavná pištoľ bezdrôtová



- pracovný čas 10-15 min. (bez nabíjania)
- nabíjanie 5-7 min.
- používa lepiacu tyčinku s priemerom 11,2 mm
- vysoký výkon a pracovná teplota pre rýchle roztavenie lepidla

S-21060	80 W	1/6/24	ks	-

Nitovačka



- pre nity z nerezovej ocele a nity oceľovo-hliníkové
- oceľové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2 ,Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21514	250 mm	1/12/24	ks	-

Tavná lepiaca pištoľ



- používa lepiacu tyčinku s priemerom 11,2 mm
- vysoký výkon a pracovná teplota pre rýchle roztavenie lepidla

S-21100	80 W	1/12/48	ks	-

Nitovačka dvojpolohová



- pre nity z nerezovej ocele a nity oceľovo-hliníkové
- oceľové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3, Ø3.2 ,Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21516	280 mm	1/12/24	ks	-

Nitovačka nožnicová



- pre nity z nerezovej ocele a nity oceľovo-hliníkové
- oceľové teleso
- vymeniteľné koncovky pre nity Ø2.4, Ø3.2 ,Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21522	460 mm	1/10	ks	-

Spájkovačka



- ručná spájkovačka
- integrovaná žiarovka pre osvetlenie montážneho miesta
- plastové puzdro pre skladovanie a prenášanie

S-21610	100 W	1/10	ks	-

Spájkovací cín



S-21620	Ø1 mm, 100g	1/60/240	ks	-

Zveráky a svorky

Zvierka stolárska



- dvojkomponentná rukoväť
- pevná konštrukcia

S-46525	50 x 250 mm	1/10/50	ks	-
S-46830	80 x 300 mm	1/5/25	ks	-
S-46030	120 x 300 mm	1/5/10	ks	-
S-46050	120 x 500 mm	1/5/10	ks	-
S-46080	120 x 800 mm	1/5/10	ks	-
S-46100	120 x 1000 mm	1/5/10	ks	-

Dláta a hoblíky

Dláto



- vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- ergonomická rukoväť odolná proti nárazom
- kovový kryt na konci rukoväte určený na priklepávanie
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- zabalené v blistroch

S-40006	6 mm	1/20/60	ks	-
S-40008	8 mm	1/20/60	ks	-
S-40010	10 mm	1/20/60	ks	-
S-40012	12 mm	1/20/60	ks	-
S-40016	16 mm	1/20/60	ks	-
S-40018	18 mm	1/20/60	ks	-
S-40020	20 mm	1/20/60	ks	-
S-40022	22 mm	1/20/60	ks	-
S-40025	25 mm	1/20/60	ks	-
S-40032	32 mm	1/20/60	ks	-
S-40038	38 mm	1/20/60	ks	-

Dláta na drevo



- vyrobené z chróm-vanádiovej ocele
- ergonomická rukoväť odolná proti nárazom
- kovový kryt na konci rukoväte určený na priklepávanie
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- zabalené v blistroch

S-40104	6 / 12 / 18 / 25 mm ; 4 prvkový	1/6/24	sada	-

Pilníky a rašple

Pilník na kov



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40303	200 mm ; plochý	1/10/100	ks	-
S-40305	200 mm ; okrúhly	1/10/100	ks	-
S-40307	200 mm ; polkruhový	1/10/100	ks	-
S-40309	200 mm ; trojuholníkový	1/10/100	ks	-

Pilníky na kov



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40333	200 mm ; 3 prvky	1/5/30	sada	-

Pilníky ihlové



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- plastová krabička
- ploché, polkruhové, okrúhle, štvorcové, trojuholníkové

S-40506	100 mm ; 6 prvkov	1/6/48	sada	-

Pilníky ihlové



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- diamantový posyp
- plastová krabička
- ploché, polkruhové, okrúhle, štvorcové, trojuholníkové

S-40610	100 mm ; 10 prvkov	1/12/36	sada	-

Rašpľa na drevo



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40411	200 mm ; plochý	1/10/100	ks	-
S-40413	200 mm ; okrúhly	1/10/100	ks	-
S-40415	200 mm ; polkruhový	1/10/100	ks	-

Rašple na drevo



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- balené v blistroch

S-40433	200 mm ; 3 prvky	1/5/30	sada	-

Pilníky a rašple



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- dvojkomponentná rukoväť
- plastová krabička
- pilníky: ploché, trojuholníkové, polkruhové
- rašple: polkruhové, okrúhle

S-40435	200 mm ; 5 prvkov	1/6	sada	-

Škabáky a škrabky

Škrabák



- ľahká výmena čepelí
- telo z plastu
- pre sadrokartónové dosky, polystyrén atď.

S-18806	145 x 40 mm	1/6/60	ks	-
S-18810	250 x 40 mm	1/6/60	ks	-

čepeľ - plátok do škrabáku



S-18906	145 x 40 mm	1/20/200	ks	-
S-18910	250 x 40 mm	1/20/200	ks	-

Škrabka na sklo



- pohodlná plastová rukoväť
- výmenné lichobežníkové čepele S-17667
- ochrana čepele počas skladovania

S-37184	145 x 62 mm	1/100/500	ks	-

Metly

Kefa drôtená



- profilovaná plastová rukoväť
- mosadzný drôt

S-47715	250 mm	1/12/120	ks	-

Kefa drôtená



- masívna drevená rukoväť profilovaná
- otvor pre zavesenie

S-47723	3 - radová	1/10	ks	-
S-47724	4 - radová	1/10	ks	-
S-47725	5 - radová	1/10	ks	-
S-47726	6 - radová	1/10	ks	-

Náradie pre inštalatérov

Nožnice na káble



- rukoväť potiahnutá PVC
- kalené čeľuste

S-14512	225 mm	1/5/50	ks	-

Rezačka na medené rúry



- odhrotovacia čepeľ
- ľahké a pohodlné nastavenie regulačnou skrutkou s veľkou hlavou
- presné vedenie kruhového noža

S-15020	3 - 28 mm	1/12/144	ks	-

Rezačka na PVC rúry



- práca bez námahy vďaka ergonomickému tvaru rukoväti a stupňovitému posunu noža
- automatický systém regulácie a uvoľňovania prítlaku ostria
- hliníkové teleso

S-15030	0 - 42 mm	1/12/48	ks	-

Závitníky a očká



- vyrobený z vysoko kvalitnej ocele
- kovová kazeta

S-20940	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1/10	sada	-

Závitníky na rúry



- geometria noža uľahčuje začiatok vyrezávania závitov
- nový profil nožov pre zabezpečenie najvyššej kvality závitu
- väčšie a početnejšie otvory pre chladiace médium na zlepšenie mazania noža 1/4", 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4"

S-20947	9 prvkov	1/4	sada	-



RUČNÉ NÁRADIE

Meracie nástroje

Meter zvinovací



- páska s nylonovým povlakom
- obojstranná mierka
- protišmykové púzdro

S-65103	3 m x 16 mm	1/12/144	ks	-
S-65105	5 m x 25 mm	1/12/96	ks	-
S-65108	8 m x 25 mm	1/8/48	ks	-

Meter zvinovací Auto-Stop



- páska s nylonovým povlakom
- obojstranná mierka
- protišmykové púzdro
- automatické blokovanie navíjania

S-65203	3 m x 16 mm	1/12/144	ks	-
S-65205	5 m x 19 mm	1/12/96	ks	-

Meracie pásmo



- páska s nylonovým povlakom
- obojstranná mierka pre uľahčenie odčítania
- nárazuvzdorné púzdro
- zosilnený úchyt
- mechanizmus rýchleho navíjania - prevod 3: 1

S-65520	13mm x 20 m	1/8/24	ks	-
S-65530	13 mm x 30 m	1/8/24	ks	-

Meter drevený skladací



- vyrobený z vysoko kvalitného bukového dreva
- zvýšená odolnosť stupnice proti oderu vďaka použitiu dvojitej vrstvy laku
- III trieda presnosti

S-65401	1 m	1/48	ks	-
S-65402	2 m	1/24	ks	-

Vodováha hliníková



- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- práškovo lakovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testovaná

S-65033	30 cm	1/5	ks	-
S-65040	40 cm	1/5	ks	-
S-65050	50 cm	1/5	ks	-
S-65060	60 cm	1/5	ks	-
S-65080	80 cm	1/5	ks	-
S-65100	100 cm	1/5	ks	-
S-65122	120 cm	1/5	ks	-
S-65150	150 cm	1/5	ks	-
S-65200	200 cm	1/5	ks	-

Vodováha hliníková



- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- meranie pod uhlom 45 °
- práškovo lakovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testovaná

S-65155	60 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65157	80 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65159	100 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65161	120 cm / 45°	1/5	ks	-
S-65163	150 cm / 45°	1/5	ks	-

Vodováha vrecková



- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- meranie pod uhlom 45 °
- práškovo lakovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testovaná

S-65209	19 cm / s magnetom	1/5	ks	-

Vodováha z eloxovaného hliníku



- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- eloxovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- silný magnet
- elektronicky testovaná

S-65604	40 cm	1/5	ks	-
S-65606	60 cm	1/5	ks	-
S-65608	80 cm	1/5	ks	-
S-65610	100 cm	1/5	ks	-
S-65612	120 cm	1/5	ks	-
S-65615	150 cm	1/5	ks	-
S-65620	200 cm	1/5	ks	-

Vodováha z eloxovaného hliníku s magnetom



- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- eloxovaná
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- silné magnety
- elektronicky testovaná

S-65740	40 cm	1/5	ks	-
S-65742	60 cm	1/5	ks	-
S-65744	80 cm	1/5	ks	-
S-65746	100 cm	1/5	ks	-
S-65748	120 cm	1/5	ks	-
S-65750	150 cm	1/5	ks	-
S-65752	200 cm	1/5	ks	-

Vodováha hliníková s magnetom



- hliníkové telo z H-profilu zvyšujúce tuhosť opatrené práškovou farbou odolnou voči oderu
- 3 libely
- zväčšená horizontálna libela pre uľahčenie odčítania z každej strany
- presnosť merania 0,5 mm / 1 m
- obojstranne frézovaný profil
- ergonomické rukoväte
- plastové zátky absorbujúce nárazy s jednostrannými výčnelkami pre stabilizovanie horizontálnej polohy na rovnom povrchu
- silné magnety

S-65797	60 cm	1/5	ks	-
S-65799	80 cm	1/5	ks	-
S-65801	100 cm	1/5	ks	-
S-65803	120 cm	1/5	ks	-

Vodováha hliníková



- hliníkové telo z H-profilu zvyšujúce tuhosť opatrené práškovou farbou odolnou voči oderu
- 3 libely
- zväčšená horizontálna libela pre uľahčenie odčítania z každej strany
- presnosť merania 0,5 mm / 1 m
- obojstranne frézovaný profil
- ergonomické rukoväte
- plastové zátky absorbujúce nárazy s jednostrannými výčnelkami pre stabilizovanie horizontálnej polohy na rovnom povrchu

S-65781	40 cm	1/5	ks	-
S-65783	60 cm	1/5	ks	-
S-65785	80 cm	1/5	ks	-
S-65787	100 cm	1/5	ks	-
S-65789	120 cm	1/5	ks	-
S-65791	150 cm	1/5	ks	-
S-65792	180 cm	1/5	ks	-
S-65793	200 cm	1/5	ks	-
S-65794	250 cm	1/5	ks	-
S-65796	300 cm	1/5	ks	-

Uhlomer horizontálny, vertikálny



- eloxovaný hliníkový profil
- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- 30 rokov záruka na libelu
- ukazatele odolné voči nárazom a UV žiareniu
- zväčšovacie šošovky pre ľahšie odčítanie
- dvojzložkové ochranné koncovky
- elektronicky testovaný

S-65754	30 x 50 cm	1	ks	-
S-65756	40 x 60 cm	1	ks	-
S-65758	50 x 100 cm	1	ks	-
S-65760	60 x 120 cm	1	ks	-

Uhlomer bez ukazovateľov



- eloxovaný hliníkový profil
- dvojzložkové ochranné koncovky

S-65762	30 x 50 cm	1	ks	-
S-65764	40 x 60 cm	1	ks	-
S-65766	50 x 100 cm	1	ks	-
S-65768	60 x 120 cm	1	ks	-

Lata omietkárska typ HZ



HZ

- z hliníkového profilu

S-65326	150 cm	1/4	ks	-
S-65327	200 cm	1/4	ks	-
S-65328	250 cm	1/4	ks	-

Lata omietkárska typ DT



2T

- z hliníkového profilu

S-65331	150 cm	1/4	ks	-
S-65333	200 cm	1/4	ks	-
S-65335	250 cm	1/4	ks	-

Lata omietkárska lata typ H



H

- vyrobená z hliníkového profilu s H prierezom

S-65415	150 cm	1/4	ks	-
S-65420	200 cm	1/4	ks	-
S-65425	250 cm	1/4	ks	-

Lata murárska s libelkami



M

- hliníkový profil šírky 9 cm
- horizontálne meranie s presnosťou 0,5 mm / m
- 30 rokov záruka na libelu

S-65115	150 cm	1/5	ks	-
S-65120	200 cm	1/5	ks	-
S-65125	250 cm	1/5	ks	-
S-65130	300 cm	1/5	ks	-
S-65140	400 cm	1/5	ks	-

Lata murárska s úchytmi a s libelami



M

- hliníkový profil šírky 9 cm
- horizontálne meranie s presnosťou 0,5 mm / m
- výhodné úchopy
- 30 rokov záruka na libelu

S-65215	150 cm	1/5	ks	-
S-65220	200 cm	1/5	ks	-
S-65225	250 cm	1/5	ks	-
S-65230	300 cm	1/5	ks	-
S-65240	400 cm	1/5	ks	-

Lata omietkárska lichobežníková



- vyrobená z hliníkového profilu s lich-obežníkovým prierezom

S-65012	120 cm	1/5	ks	-
S-65015	150 cm	1/5	ks	-
S-65018	180 cm	1/5	ks	-
S-65020	200 cm	1/5	ks	-
S-65025	250 cm	1/5	ks	-
S-65030	300 cm	1/5	ks	-
S-65039	400 cm	1/5	ks	-

Lata nivelačná meracia



M

- spevnený profil z hliníkovej zliatiny so zvýšenou odolnosťou
- presnosť merania 0,0285 ° = 0,5 mm / m
- ukazovatele odolné voči nárazom a UV žiareniu

S-65251	200 cm	1	ks	-
S-65253	250 cm	1	ks	-
S-65255	300 cm	1	ks	-

Lata omietkárska sťahovacia bez ukazovateľov



M

- z hliníkového profilu šírky 9 cm

S-65315	150 cm	1/5	ks	-
S-65320	200 cm	1/5	ks	-
S-65325	250 cm	1/5	ks	-
S-65330	300 cm	1/5	ks	-

Pokrývačské meradlo latovania



- materiál: hliník, plast
- pre plechárske a pokrývačské práce

S-65339	400 mm	1	ks	-

Značkovač nezmazateľný



- hrúbka čiary: 1,5 mm - 3,0 mm
- vodeodolný
- rýchloschnúci
- skoro bez zápachu - tuš bez obsahu Toluénu / Xylénu
- balenie 10 ks
- na písanie a označovanie skoro na každom materiály - plasty, sklo, kov, guma, drevo, kartón a pod.

S-76020	čierny	1/10	bal	-
S-76023	červený	1/10	bal	-

Značkovač priemyselný



- hrúbka čiary: 1,5 mm - 3,0 mm
- vodeodolný
- rýchloschnúci
- dokonale prekrýva tuš
- balenie 10 ks
- na písanie a označovanie skoro na každom materiály - plasty, sklo, kov, guma, drevo, kartón a pod.

S-76026	čierny	1/10	bal	-
S-76029	biely	1/10	bal	-

Ceruzka murárska 300mm



S-76001	300 mm ; murárska	12/144/1008	ks	-

Ceruzka tesárska 300mm



S-76003	300 mm ; tesárska	12/144/1008	ks	-

Ceruzka 240mm



S-76005	240 mm ; murárska	12/144/1008	ks	-
S-76007	240 mm ; tesárska	12/144/1008	ks	-
S-76009	240 mm ; sklo a keramika	12/144/1008	ks	-
S-76011	240 mm ; mokré povrchy	12/144/1008	ks	-

Klampiarska šablóna



- nerezová oceľ kyselinoodolná
- pre plechárske a pokrývačské práce

S-65337	100 mm	1	ks	-


Linkovacia šnúra + krieda



- nárazuvzdorné púzdro
- nerezový úchyt
- rýchla výmena kriedy
- mechanizmus rýchleho navíjania - prevod 3: 1

S-65735	30 m + krieda 200 g modrá	1/6	ks	-

Krieda stavebná vosková



- vodeodolná
- 12 x 120 mm
- balenie 12 ks
- na písanie a označovanie suchých aj mokrých povrchov - tehla, betón, kameň, zámková dlažba, mokré drevo a pod.

S-76032	12 x 120 mm ; žltá	1/36/432	bal	-
S-76035	12 x 120 mm ; červená	1/36/432	bal	-
S-76038	12 x 120 mm ; modrá	1/36/432	bal	-

Bity a skrutkovače

Skrutkovač plochý



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S2
- silne magnetická koncovka
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre pohodlnú prácu

S-66030	3 x 75 mm	1/12/600	ks	-
S-66031	4 x 100 mm	1/12/600	ks	-
S-66032	5 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-66033	6 x 150 mm	1/12/180	ks	-
S-66034	8 x 150 mm	1/12/96	ks	-

Skrutkovač Phillips



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S2
- silne magnetická koncovka
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre pohodlnú prácu

S-66010	Ph0 x 75 mm	1/12/600	ks	-
S-66011	Ph1 x 100 mm	1/12/240	ks	-
S-66013	Ph2 x 100 mm	1/12/180	ks	-
S-66014	Ph2 x 150 mm	1/12/180	ks	-
S-66015	Ph3 x 150 mm	1/12/96	ks	-

Sada skrutkovačov



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S2
- silne magnetická koncovka
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre pohodlnú prácu

S-66109	9 prvkov (5 x Phillips, 4 x plochý)	1/12	ks	-

Kľúče

Kľúč plochý-očkový , leštený



- vyrobený z chróm vanádovej ocele
- antikorózny povlak
- leštený

S-76810	10/11 mm	1/25/200	ks	-
S-76812	12/13 mm	1/25/200	ks	-
S-76814	14/15 mm	1/25/200	ks	-
S-76816	16/17 mm	1/10/150	ks	-
S-76818	18/19 mm	1/10/150	ks	-
S-76820	20/22 mm	1/10/90	ks	-
S-76821	21/23 mm	1/10/90	ks	-
S-76824	24/27 mm	1/10/60	ks	-
S-76830	30/32 mm	1/10/40	ks	-

Kľúč plochý-očkový, leštený



- vyhotovený z chrómovo-vanádiovej ocele
- antikorový povrch
- leštený

S-76706	6 mm	1/25/200	ks	-
S-76707	7 mm	1/25/200	ks	-
S-76708	8 mm	1/25/200	ks	-
S-76709	9 mm	1/25/200	ks	-
S-76710	10 mm	1/25/200	ks	-
S-76711	11 mm	1/25/200	ks	-
S-76712	12 mm	1/25/200	ks	-
S-76713	13 mm	1/25/200	ks	-
S-76714	14 mm	1/25/200	ks	-
S-76715	15 mm	1/25/200	ks	-
S-76716	16 mm	1/10/150	ks	-
S-76717	17 mm	1/10/150	ks	-
S-76718	18 mm	1/10/120	ks	-
S-76719	19 mm	1/10/120	ks	-
S-76720	20 mm	1/10/90	ks	-
S-76721	21 mm	1/10/90	ks	-
S-76722	22 mm	1/10/90	ks	-
S-76723	23 mm	1/10/80	ks	-
S-76724	24 mm	1/10/80	ks	-
S-76727	27 mm	1/10/60	ks	-
S-76730	30 mm	1/10/40	ks	-
S-76732	32 mm	1/10/40	ks	-
S-76733	33 mm	1/5/30	ks	-
S-76734	34 mm	1/5/30	ks	-
S-76735	35 mm	1/5/30	ks	-
S-76736	36 mm	1/5/20	ks	-
S-76738	38 mm	1/5/20	ks	-
S-76741	41 mm	1/5/20	ks	-
S-76746	46 mm	1/4/16	ks	-
S-76750	50 mm	1/3/12	ks	-

Kľúče ploché leštené



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózny povlak
- S-76740: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm
- S-76742: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,22 mm
- S-76743: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32 mm

S-76740	6 - 17 mm ; 6 prvkov	1/40	sada	-
S-76742	6 - 22 mm ; 8 prvkov	1/24	sada	-
S-76743	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/8	sada	-

Kľúče ploché-očkové vyhnuté



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózny povlak
- S-76772: 6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm

S-76772	6 - 22 mm ; 12 prvkov	1/16	sada	-

Kľúče ploché-očkové leštené



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózny povlak
- S-76751: 6,8,10,13,15,17 mm
- S-76752: 6,8,10,13,15,17,19,22 mm
- S-76753: 6,8,10,13,15,17,19,22,24,27,3 0,32 mm
- S-76754: 6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm
- S-76755: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1 7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3 0,32 mm

S-76751	6 - 17 mm ; 6 prvkov	1/40	sada	-
S-76752	6 - 22 mm ; 8 prvkov	1/20	sada	-
S-76753	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/8	sada	-
S-76754	6 - 22 mm ; 12 prvkov	1/20	sada	-
S-76755	6 - 32 mm ; 25 prvkov	1/4	sada	-

Kľúče ploché-očkové leštené



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózny povlak
- kľúče balené v plastovom stojane
- S-76783: 6,8,10,13,15,17,19,22,24,27,3 0,32 mm
- S-76784: 6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm

S-76783	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/2/8	sada	-
S-76784	6 - 22 mm ; 12 prvkov	1/4/16	sada	-

Kľúče ploché-očkové ohnuté



- vyrobené z chróm vanádovej ocele
- leštené
- antikorózny povlak
- S-76761: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm
- S-76762: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,22 mm
- S-76763: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32 mm

S-76761	6 - 17 mm ; 6 prvkov	1/24	sada	-
S-76762	6 - 22 mm ; 8 prvkov	1/16	sada	-
S-76763	6 - 32 mm ; 12 prvkov	1/6	sada	-

Šesťhranná nástrčka 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85217	4 mm	1/25/200	ks	-
S-85219	4,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85221	5 mm	1/25/200	ks	-
S-85223	5,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85225	6 mm	1/25/200	ks	-
S-85227	7 mm	1/25/200	ks	-
S-85229	8 mm	1/25/200	ks	-
S-85231	9 mm	1/25/200	ks	-
S-85233	10 mm	1/25/200	ks	-
S-85235	11 mm	1/15/150	ks	-
S-85237	12 mm	1/15/150	ks	-
S-85239	13 mm	1/15/150	ks	-
S-85241	14 mm	1/15/150	ks	-

Hlboká šesťhranná nástrčka 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85243	4 mm	1/25/200	ks	-
S-85245	4,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85247	5 mm	1/25/200	ks	-
S-85249	5,5 mm	1/25/200	ks	-
S-85251	6 mm	1/25/200	ks	-
S-85253	7 mm	1/25/200	ks	-
S-85255	8 mm	1/25/200	ks	-
S-85257	9 mm	1/25/200	ks	-
S-85259	10 mm	1/25/200	ks	-
S-85261	11 mm	1/15/150	ks	-
S-85263	12 mm	1/15/150	ks	-
S-85265	13 mm	1/15/150	ks	-
S-85267	14 mm	1/15/150	ks	-

Nástrčka TORX 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85269	E4	1/25/200	ks	-
S-85271	E5	1/25/200	ks	-
S-85273	E6	1/25/200	ks	-
S-85275	E7	1/25/200	ks	-
S-85277	E8	1/25/200	ks	-

Univerzálny kĺb 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85643	1/4”	1/30/300	ks	-

Vychyľovacie predĺženie 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85603	50 mm	1/50/500	ks	-
S-85605	75 mm	1/50/500	ks	-
S-85607	100 mm	1/25/250	ks	-
S-85609	150 mm	1/25/200	ks	-

Adaptér na bity 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85577	bit: 6,35 mm	1/25/250	ks	-

Redukcia 1/4 „f – 3/8 „m



CrV

NOVINKA

S-85583	1/4”f - 3/8”m	1/25/250	ks	-

Posuvná rukoväť 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85651	110 mm	1/4/100	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85663	140 mm	1/10/60	ks	-

Flexibilné predĺženie 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85639	140 mm	1/24/168	ks	-

Predĺženie 1/4”



CrV

NOVINKA

S-85595	50 mm	1/50/500	ks	-
S-85597	75 mm	1/50/250	ks	-
S-85599	100 mm	1/25/250	ks	-
S-85601	150 mm	1/25/200	ks	-

Šesťhranná nástrčka 3/8”



CrV

NOVINKA

S-85279	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85281	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85283	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85285	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85287	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85289	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85291	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85293	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85295	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85297	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85299	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85301	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85303	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85305	22 mm	1/20/200	ks	-

Hlboká šesťhranná nástrčka 3/8”



CrV

NOVINKA

S-85307	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85309	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85311	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85313	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85315	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85317	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85319	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85321	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85323	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85325	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85327	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85329	20 mm	1/20/100	ks	-
S-85331	21 mm	1/20/100	ks	-
S-85333	22 mm	1/20/100	ks	-

Univerzálny kĺb 3/8”



CrV

NOVINKA

S-85645	3/8”	1/30/300	ks	-

Adaptér na bity 3/8”



CrV

NOVINKA

S-85579	bit: 5/16” 8 mm	1/20/200	ks	-

Redukcia 3/8 „f – 1/4 „m



CrV

NOVINKA

S-85585	3/8”f - 1/4”m	1/25/250	ks	-

Redukcia 3/8 „f – 1/2 „m



CrV

NOVINKA

S-85587	3/8”f - 1/2”m	1/25/250	ks	-

Posuvná rukoväť 3/8”



CrV

NOVINKA

S-85653	250 mm	1/10/100	ks	-

Predĺženie 3/8”



CrV

NOVINKA

S-85611	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85613	150 mm	1/20/100	ks	-

Vychyľovacie predĺženie 3/8”



CrV

S-85615	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85617	150 mm	1/20/100	ks	-
S-85619	250 mm	1/10/50	ks	-

Šesťhranná nástrčka 1/2”



CrV

NOVINKA

S-85335	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85337	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85339	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85341	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85343	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85345	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85347	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85349	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85351	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85353	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85355	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85357	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85359	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85361	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85363	22 mm	1/20/200	ks	-
S-85365	23 mm	1/20/200	ks	-
S-85367	24 mm	1/20/200	ks	-
S-85369	25 mm	1/10/100	ks	-
S-85371	26 mm	1/10/100	ks	-
S-85373	27 mm	1/10/100	ks	-
S-85375	28 mm	1/10/100	ks	-
S-85377	29 mm	1/10/100	ks	-
S-85379	30 mm	1/10/100	ks	-
S-85381	31 mm	1/10/100	ks	-
S-85383	32 mm	1/10/100	ks	-
S-85385	36 mm	1/8/40	ks	-

Hlboká šesťhranná nástrčka 1/2”




CrV

NOVINKA

S-85387	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85389	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85391	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85393	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85395	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85397	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85399	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85401	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85403	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85405	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85407	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85409	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85411	20 mm	1/20/100	ks	-
S-85413	21 mm	1/20/100	ks	-
S-85415	22 mm	1/20/100	ks	-
S-85417	23 mm	1/20/100	ks	-
S-85419	24 mm	1/20/100	ks	-
S-85421	27 mm	1/10/50	ks	-
S-85423	30 mm	1/10/50	ks	-
S-85425	32 mm	1/10/50	ks	-
S-85427	36 mm	1/4/40	ks	-

Predĺženie 1/2”



CrV

NOVINKA

S-85621	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85623	125 mm	1/20/100	ks	-
S-85625	250 mm	1/10/50	ks	-

Vychyľovacie predĺženie 1/2”



CrV

NOVINKA

S-85627	75 mm	1/20/200	ks	-
S-85629	125 mm	1/20/100	ks	-
S-85631	250 mm	1/10/50	ks	-

Flexibilné predĺženie 1/2”



CrV

NOVINKA

S-85641	200 mm	1/10/20	ks	-

Univerzálny kĺb 1/2”



CrV

NOVINKA

S-85647	1/2”	1/10/50	ks	-

Redukcia 1/2 „f – 3/8 „m



CrV

NOVINKA

S-85589	1/2”f - 3/8”m	1/12/120	ks	-

Redukcia 1/2 „f – 3/4 „m



CrV

NOVINKA

S-85591	1/2"f - 3/4"m	1/12/120	ks	-

Vyhnutá rukoväť 3/4"



CrV

NOVINKA

S-85661	450 mm	1/4/8	ks	-

Adaptér na bity 1/2"



CrV

NOVINKA

S-85581	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	ks	-

Posuvná rukoväť 3/4"



CrV

NOVINKA

S-85657	460 mm	1/2/12	ks	-

Posuvná rukoväť 1/2"



CrV

NOVINKA

S-85655	250 mm	1/5/25	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 3/4"



CrV

NOVINKA

S-85669	510 mm	1/2/10	ks	-

Vyhnutá rukoväť 1/2"



CrV

NOVINKA

S-85659	300 mm	1/10/40	ks	-

Predĺženie 3/4"



CrV

NOVINKA

S-85633	100 mm	1/8/40	ks	-
S-85635	200 mm	1/6/30	ks	-
S-85637	400 mm	1/5/10	ks	-

Vychyľovacia rukoväť 1/2"



CrV

NOVINKA

S-85665	375 mm	1/5/20	ks	-
S-85667	450 mm	1/5/20	ks	-

Univerzálny kĺb 3/4"



CrV

NOVINKA

S-85649	3/4"	1/3/30	ks	-

Redukcia 3/4 „f – 1/2 „m



CrV

NOVINKA

S-85593	3/4"f - 1/2"m	1/4/40	ks	-

Nástrčka SPLINE 1/2”



CrV

NOVINKA

S-85429	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85431	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85433	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85435	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85437	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85439	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85441	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85443	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85445	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85447	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85449	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85451	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85453	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85455	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85457	22 mm	1/20/200	ks	-
S-85459	23 mm	1/20/200	ks	-
S-85461	24 mm	1/20/200	ks	-
S-85463	27 mm	1/10/100	ks	-
S-85465	30 mm	1/10/100	ks	-
S-85467	32 mm	1/10/100	ks	-
S-85469	36 mm	1/8/40	ks	-

Hlboká nástrčka SPLINE 1/2”



CrV

NOVINKA

S-85471	8 mm	1/20/200	ks	-
S-85473	9 mm	1/20/200	ks	-
S-85475	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85477	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85479	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85481	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85483	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85485	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85487	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85489	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85491	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85493	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85495	20 mm	1/20/100	ks	-
S-85497	21 mm	1/20/100	ks	-
S-85499	22 mm	1/20/100	ks	-
S-85501	23 mm	1/20/100	ks	-
S-85503	24 mm	1/20/100	ks	-
S-85505	27 mm	1/10/50	ks	-
S-85507	30 mm	1/10/50	ks	-
S-85509	32 mm	1/10/50	ks	-
S-85511	36 mm	1/4/40	ks	-

Šesťhranná nástrčka 3/4”



CrV

NOVINKA

S-85513	19 mm	1/10/100	ks	-
S-85515	21 mm	1/10/100	ks	-
S-85517	22 mm	1/10/100	ks	-
S-85519	23 mm	1/10/100	ks	-
S-85521	24 mm	1/10/100	ks	-
S-85523	25 mm	1/10/100	ks	-
S-85525	26 mm	1/6/60	ks	-
S-85527	27 mm	1/6/60	ks	-
S-85529	28 mm	1/6/60	ks	-
S-85531	29 mm	1/6/60	ks	-
S-85533	30 mm	1/6/60	ks	-
S-85535	32 mm	1/6/60	ks	-
S-85537	33 mm	1/6/60	ks	-
S-85539	34 mm	1/6/60	ks	-
S-85541	35 mm	1/6/60	ks	-
S-85543	36 mm	1/6/60	ks	-
S-85545	38 mm	1/6/60	ks	-
S-85547	41 mm	1/5/20	ks	-
S-85549	42 mm	1/5/20	ks	-
S-85551	43 mm	1/5/20	ks	-
S-85553	46 mm	1/5/20	ks	-
S-85555	48 mm	1/4/16	ks	-
S-85557	50 mm	1/4/16	ks	-
S-85559	52 mm	1/4/20	ks	-
S-85561	55 mm	1/4/20	ks	-
S-85563	60 mm	1/2/20	ks	-

Magnetická 12-stranná nástrčka na sviečky 3/8”

CrV



NOVINKA

S-85565	14 mm	1/10/100	ks	-

Magnetická 12-stranná nástrčka na sviečky s kĺbom 3/8”

CrV



NOVINKA

S-85567	14 mm	1/20/100	ks	-

Magnetická 6-stranná nástrčka na sviečky 3/8”



NOVINKA

S-85569	16 mm	1/20/100	ks	-

Nástrčka na sviečky 1/2”



NOVINKA

S-85571	16 mm	1/15/120	ks	-
S-85573	18 mm	1/12/60	ks	-
S-85575	21 mm	1/12/60	ks	-

Nástrčkový kľúč TORX na nástrčky 1/4”



NOVINKA

S-85671	TT8	1/25/250	ks	-
S-85673	TT10	1/25/250	ks	-
S-85675	TT15	1/25/250	ks	-
S-85677	TT20	1/25/250	ks	-
S-85679	TT25	1/25/250	ks	-
S-85681	TT27	1/25/250	ks	-
S-85683	TT30	1/25/250	ks	-
S-85685	TT40	1/25/250	ks	-
S-85687	TT45	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč HEX na nástrčky 1/4”



NOVINKA

S-85689	3 mm	1/25/250	ks	-
S-85691	4 mm	1/25/250	ks	-
S-85693	5 mm	1/25/250	ks	-
S-85695	6 mm	1/25/250	ks	-
S-85697	7 mm	1/25/250	ks	-
S-85699	8 mm	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč PHILIPS na nástrčky 1/4”



NOVINKA

S-85701	PH1	1/25/250	ks	-
S-85703	PH2	1/25/250	ks	-
S-85705	PH3	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč POZIDRIV na nástrčky 1/4”



NOVINKA

S-85707	PZ1	1/25/250	ks	-
S-85709	PZ2	1/25/250	ks	-
S-85711	PZ3	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč plochý na nástrčky 1/4”



NOVINKA

S-85713	4 mm	1/25/250	ks	-
S-85715	5,5 mm	1/25/250	ks	-
S-85717	6,5 mm	1/25/250	ks	-
S-85719	7 mm	1/25/250	ks	-

Nástrčkový kľúč HEX na nástrčky 1/2”



NOVINKA

S-85721	H4 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85723	H5 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85725	H6 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85727	H7 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85729	H8 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85731	H10 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85733	H12 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85735	H14 x55 mm	1/20/160	ks	-
S-85737	H17 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85739	H19 x 55 mm	1/20/160	ks	-

S2 CrV



NOVINKA

S-85741	H4 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85743	H5 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85745	H6 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85747	H7 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85749	H8 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85751	H10 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85753	H12 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85755	H14 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85757	H17 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85759	H19 x 100 mm	1/20/100	ks	-

Nástrčkový kľúč SPLINE na nástrčky 1/2”

S2 CrV SPLINE




NOVINKA

S-85761	M5 x55 mm	1/20/160	ks	-
S-85763	M6 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85765	M8 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85767	M10 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85769	M12 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85771	M14 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85773	M16 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85775	M17 x 55 mm	1/20/160	ks	-

Nástrčkový kľúč SPLINE na nástrčky 1/2”

S2 CrV SPLINE



NOVINKA

S-85777	M5 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85779	M6 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85781	M8 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85783	M10 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85785	M12 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85787	M14 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85789	M16 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85791	M17 x 100 mm	1/20/100	ks	-

Nástrčkový kľúč TORX na nástrčky 1/2”

S2 CrV



NOVINKA

S-85793	T20 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85795	T25 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85797	T27 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85799	T30 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85801	T40 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85803	T45 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85805	T50 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85807	T55 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85809	T60 x 55 mm	1/20/160	ks	-
S-85811	T70 x 55 mm	1/20/160	ks	-

Nástrčkový kľúč TORX na nástrčky 1/2”

S2 CrV



NOVINKA

S-85813	T20 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85815	T25 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85817	T27 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85819	T30 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85821	T40 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85823	T45 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85825	T50 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85827	T55 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85829	T60 x 100 mm	1/20/100	ks	-
S-85831	T70 x 100 mm	1/20/100	ks	-

Rázová redukcia 1/4”

CrMo



NOVINKA

S-85159	1/4” F × 3/8” M	1/25/250	ks	-

Rázový okrúhly kĺb 1/4”



CrMo

NOVINKA

S-85191	1/4”	1/20/200	ks	-

Rázová redukcia 3/8”



CrMo

NOVINKA

S-85161	3/8” F × 1/4” M	1/25/250	ks	-
S-85165	3/8” F × 1/2” M	1/25/250	ks	-

Rázový okrúhly kĺb 3/8”



CrMo

NOVINKA

S-85193	3/8”	1/20/200	ks	-

Rázová nástrčka 1/2”



CrMo

NOVINKA

S-85001	10 mm	1/20/200	ks	-
S-85003	11 mm	1/20/200	ks	-
S-85005	12 mm	1/20/200	ks	-
S-85007	13 mm	1/20/200	ks	-
S-85009	14 mm	1/20/200	ks	-
S-85011	15 mm	1/20/200	ks	-
S-85013	16 mm	1/20/200	ks	-
S-85015	18 mm	1/20/200	ks	-
S-85017	17 mm	1/20/200	ks	-
S-85019	19 mm	1/20/200	ks	-
S-85021	20 mm	1/20/200	ks	-
S-85023	21 mm	1/20/200	ks	-
S-85025	22 mm	1/20/200	ks	-
S-85027	23 mm	1/20/200	ks	-
S-85029	24 mm	1/20/200	ks	-
S-85031	25 mm	1/10/100	ks	-
S-85033	26 mm	1/20/200	ks	-
S-85035	27 mm	1/20/200	ks	-
S-85037	30 mm	1/10/50	ks	-
S-85039	32 mm	1/10/50	ks	-

Rázové predĺženie 1/2”



CrMo

NOVINKA

S-85175	75 mm	1/20/20	ks	-
S-85177	125 mm	1/20/20	ks	-
S-85179	250 mm	1/10/100	ks	-

Rázový okrúhly kĺb 1/2”



CrMo

NOVINKA

S-85195	1/2”	1/10/80	ks	-

Rázová redukcia 1/2”



CrMo

NOVINKA

S-85163	1/2” F × 3/8” M	1/12/120	ks	-
S-85167	1/2” F × 3/4” M	1/12/120	ks	-

Rázové predĺženie 3/4”



CrMo

NOVINKA

S-85181	100 mm	1/6/24	ks	-
S-85183	175 mm	1/3/30	ks	-
S-85185	250 mm	1/3/15	ks	-
S-85187	330 mm	1/2/10	ks	-

Rázový okrúhly kĺb 3/4”



CrMo

NOVINKA

S-85197	3/4”	1/3/30	ks	-

Rázová redukcia 3/4”



CrMo

NOVINKA

S-85169	3/4” F × 1/2” M	1/4/40	ks	-
S-85171	3/4” F × 1” M	1/5/20	ks	-

Súprava rázových okrúhlych kĺbov 1/4” 3/8” 1/2”

CrMo 3



NOVINKA

S-85199	1/4” / 3/8” / 1/2”	1/10/30	ks	-

Hlboká rázová nástrčka 1/2”

CrMo



NOVINKA

S-85041	10 mm	1/10/100	ks	-
S-85043	11 mm	1/10/100	ks	-
S-85045	12 mm	1/10/100	ks	-
S-85047	13 mm	1/10/100	ks	-
S-85049	14 mm	1/10/100	ks	-
S-85051	15 mm	1/10/100	ks	-
S-85053	16 mm	1/10/100	ks	-
S-85055	17 mm	1/10/100	ks	-
S-85057	18 mm	1/10/100	ks	-
S-85059	19 mm	1/10/50	ks	-
S-85061	20 mm	1/10/50	ks	-
S-85063	21 mm	1/10/50	ks	-
S-85065	22 mm	1/10/50	ks	-
S-85067	23 mm	1/10/50	ks	-
S-85069	24 mm	1/10/50	ks	-
S-85071	25 mm	1/8/40	ks	-
S-85073	26 mm	1/8/40	ks	-
S-85075	27 mm	1/8/40	ks	-
S-85077	30 mm	1/8/40	ks	-
S-85079	32 mm	1/5/25	ks	-

Rázová nástrčka 3/4”



CrMo

NOVINKA

S-85081	19 mm	1/4/36	ks	-
S-85083	21 mm	1/4/36	ks	-
S-85085	22 mm	1/4/36	ks	-
S-85087	23 mm	1/4/36	ks	-
S-85089	24 mm	1/4/36	ks	-
S-85091	25 mm	1/4/36	ks	-
S-85093	26 mm	1/4/36	ks	-
S-85095	27 mm	1/4/36	ks	-
S-85097	28 mm	1/4/36	ks	-
S-85099	29 mm	1/4/36	ks	-
S-85101	30 mm	1/4/36	ks	-
S-85103	32 mm	1/4/36	ks	-
S-85105	33 mm	1/4/36	ks	-
S-85107	34 mm	1/4/36	ks	-
S-85109	35 mm	1/4/36	ks	-
S-85111	36 mm	1/4/36	ks	-
S-85113	38 mm	1/4/36	ks	-
S-85115	41 mm	1/4/36	ks	-
S-85117	42 mm	1/4/36	ks	-
S-85119	43 mm	1/4/16	ks	-
S-85121	46 mm	1/4/16	ks	-
S-85123	50 mm	1/4/16	ks	-
S-85125	52 mm	1/3/12	ks	-
S-85127	55 mm	1/2/16	ks	-
S-85129	60 mm	1/3/12	ks	-

Rázová nástrčka 1”



CrMo

NOVINKA

S-85131	24 mm	1/2/20	ks	-
S-85133	27 mm	1/2/20	ks	-
S-85135	28 mm	1/2/20	ks	-
S-85137	29 mm	1/2/20	ks	-
S-85139	30 mm	1/2/20	ks	-
S-85141	32 mm	1/2/20	ks	-
S-85143	33 mm	1/2/20	ks	-
S-85145	34 mm	1/2/30	ks	-
S-85147	36 mm	1/2/30	ks	-
S-85149	38 mm	1/2/20	ks	-
S-85151	41 mm	1/2/20	ks	-
S-85153	46 mm	1/2/20	ks	-
S-85155	48 mm	1/2/10	ks	-
S-85157	50 mm	1/2/10	ks	-

Rázové predĺženie 1”



CrMo

NOVINKA

S-85189	250 mm	1/2/10	ks	-

Rázová redukcia 1”

CrMo



NOVINKA

S-85173	1” F × 3/4” M	1/4/40	ks	-

Rázová nástrčka na kolesá 1/2”

CrMo



NOVINKA

S-85201	17 mm	1/5/50	ks	-
S-85203	19 mm	1/10/50	ks	-
S-85205	21 mm	1/5/50	ks	-
S-85207	22 mm	1/8/40	ks	-

Nastaviteľný kľúč

CrV



NOVINKA

S-76840	CrV 0-34 mm 150 mm	1/6/96	ks	-
S-76842	CrV 0-38 mm 200 mm	1/6/72	ks	-
S-76844	CrV 0-50 mm 250 mm	1/5/30	ks	-

Nastaviteľný kľúč

CrV



NOVINKA

S-76846	CrV 0-28 mm 150 mm	1/6/72	ks	-
S-76848	CrV 0-32 mm 200 mm	1/6/60	ks	-
S-76850	CrV 0-43 mm 250 mm	1/5/30	ks	-

Náradie na rezanie

Nôž s lichobežníkovou čepeľou + púzdro + čepele



- profilové hliníkové telo s protišmykovým obložením
- plastové púzdro so sponou na opasok
- 50 lichobežníkových čepelí vo vhodnom zásobníku
- miesto pre skladovanie použitých čepelí v spodnej časti zásobníka

S-67451	nôž + púzdro + 50 ks čepelí	1/6/24	ks	-

Nôž s lichobežníkovou čepeľou



- hliníkové telo s protišmykovým obložením
- výmena čepele bez náradia
- hrúbka ostria čepele 0,6 mm

S-67448	0,6 mm	1/12/120	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- kovové telo, úchyt z dvojkomponentného materiálu
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplošnej reznej hrane
- 5 náhradných čepelí v zásobníku

S-17434	18 mm	1/12/96	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- ergonomické telo
- automatická blokácia pre aretáciu čepele
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplošnej reznej hrane

S-67415	9 mm	1/24/244	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- ergonomické telo
- automatická blokácia pre aretáciu čepele
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplošnej reznej hrane

S-67416	18 mm	1/24/144	ks	-

Nôž s odlamovacou čepeľou



- ergonomické telo
- úchyt z dvojkomponentného materiálu
- automatická blokácia pre aretáciu čepele
- kovové vodiace lišty
- o 50% ostrejšie vďaka trojplošnej reznej hrane
- 5 náhradných čepelí v zásobníku

S-67418	18 mm	1/12/96	ks	-

Odlamovacia čepeľ



- odlamovacie čepele 18 mm - 7segmentov
- hrúbka ostria čepele - 0,5 mm
- 10 čepelí v sade
- o 50% ostrejšie vďaka trojuholníkovej reznej hrane

S-17628	18 mm ; bal. 10 ks	1/20/160	sada	-

Lichobežníková čepeľ



- hrúbka ostria čepele - 0,6 mm
- 10 čepelí v sade

S-17662	0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks	1/20/240	sada	-

Odlamovacia čepeľ Silver



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67465	18 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Lichobežníková čepeľ Silver



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67467	0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Háková čepeľ Silver



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67469	0,6 mm; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Odlamovacia čepeľ Gold



- Rezná hrana potiahnutá nitridom titánu (TiN) zvyšuje pevnosť čepele až osemkrát
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67471	18 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Lichobežníková čepeľ Gold



- Rezná hrana potiahnutá nitridom titánu (TiN) zvyšuje pevnosť čepele až osemkrát
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67473	0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Háková čepeľ Gold



- Rezná hrana potiahnutá nitridom titánu (TiN) zvyšuje pevnosť čepele až osemkrát
- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so zvýšeným obsahom uhlíka - 1,25%
- leštený povrch zvyšuje odolnosť proti korózii

S-67475	0,6 mm; bal. 10 ks	1/20/480	sada	-

Píla chvostovka



- 11 zubov / 1”
- dvojkomponentná rukoväť
- 3 rezné plochy na každom zube

S-68216	400 mm	1/12/48	ks	-
S-68218	450 mm	1/12/48	ks	-
S-68220	500 mm	1/12/48	ks	-

Píla na kov



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- presné nastavenie sily napnutia listu
- čepeľ môže byť namontovaná pod uhlom 90 ° alebo 45 °
- čepeľ na rezanie kovu vyrobenej z ocele s vysokým obsahom uhlíka HCS
- výmena a nastavenie napnutia čepele bez použitia nástrojov
- prítlačná svorka umožňuje rýchlu výmenu listov

S-68310	300 mm	1/6/24	ks	-

Píla na drevo



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- priechodzia rukoväť umožňuje použitie pílových listov rôznych dĺžok a nastavenie ich vysunutia v širokom rozsahu
- čepeľ pre rezanie kovu z vysoko uhlíkovej ocele
- malá veľkosť rukoväte a spôsob pripevnenia čepele umožňuje jej ohýbanie, umožňuje rezanie na úzkych a ťažko prístupných miestach

S-68301	300 mm	1/12/120	ks	-

Pilový list



- 18 zubov / 1 coll
- vyrobená z ocele s prídavkom kobaltu
- pre píly: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-68318	300 mm ; 18 zubov / 1”	10/100	ks	-

Píla na kov



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- presné nastavenie sily napnutia listu
- čepeľ môže byť namontovaná pod uhlom 90 ° alebo 45 °
- čepeľ na rezanie kovu vyrobenej z ocele s vysokým obsahom uhlíka HCS
- výmena a nastavenie napnutia čepele bez použitia nástrojov

S-68304	300 mm	1/6/24	ks	-

Nožnice na plech



- profesionálne pokrývačské nožnice z kovanej vysokouhlíkovej ocele
- indukčne kalené čeľuste
- na strihanie oceľových plechov do hrúbky 0,87 mm
- na strihanie plechu z nerezovej ocele do hrúbky 0,45 mm
- na strihanie medeného plechu do hrúbky 0,94 mm

S-67303	265 mm ; ľavé	1/6/36	ks	-
S-67305	265 mm ; pravé	1/6/36	ks	-

Píla na kov



- ergonomická rukoväť pokrytá mäkkým plastom
- presné nastavenie sily napnutia listu
- čepeľ môže byť namontovaná pod uhlom 90 ° alebo 45 °
- čepeľ na rezanie kovu vyrobenej z ocele s vysokým obsahom uhlíka HCS
- výmena a nastavenie napnutia čepele bez použitia nástrojov

S-68307	300 mm	1/6/36	ks	-

Nožnice na plech



- profesionálne pokrývačské nožnice z kovanej vysokouhlíkovej ocele
- indukčne kalené čeľuste
- na strihanie oceľových plechov do hrúbky 0,87 mm
- na strihanie plechu z nerezovej ocele do hrúbky 0,45 mm
- na strihanie medeného plechu do hrúbky 0,94 mm

S-67307	300 mm ; pravé	1/6/24	ks	-

Nožnice na plech



- vyrobené z chróm molybdénovej ocele
- špeciálne ozubenie ostria zabraňuje vyšmykovaniu strihaného materiálu
- pohodlný ergonomický úchyt

S-67311	ľavé	1/6/48	ks	-
S-67313	pravé	1/6/48	ks	-

Nožnice na plech



- vyrobené z chróm molybdénovej ocele
- špeciálne ozubenie ostria zabraňuje vyšmykovaniu strihaného materiálu
- na strihanie uhlíkovej ocele do hrúbky 1,2 mm
- na strihanie nerezovej ocele do hrúbky 0,7 mm
- ergonomický úchyt

S-67321	ľavé	1/6/48	ks	-
S-67322	rovné	1/6/48	ks	-
S-67323	pravé	1/6/48	ks	-

Nožnice na prúty - mini



- čeľuste z chróm molybdénovej ocele
- protišmyková rukoväť
- zaisťovacia svorka

S-67612	200 mm ; <45 HRC - Ø 2mm; <35HRC - Ø 3mm	1/6/48	ks	-

Kliešte pákové



- hlavica z chróm molybdénovej ocele
- ergonomický tvar rukovätí
- dodatočne kalené ostria

S-67614	350 mm ; <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/6/24	ks	-
S-67618	450 mm ; <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/6/12	ks	-
S-67624	600 mm ; <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/2/12	ks	-
S-67630	750 mm ; <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/6	ks	-
S-67636	900 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/4	ks	-
S-67642	1050 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/2	ks	-

Nožnice na káble



- mocné čeľuste z chróm molybdénovej ocele
- mechanizmus dvojitej páky
- profilová dvojkomponentná rukoväť
- otvor pre bezpečnostné lanko
- na strihanie hliníkových a medených káblov a vodičov

S-67031	230 mm	1/6/36	ks	-

Kliešte

Kliešte univerzálne



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67001	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-
S-67004	180 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-
S-67007	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte univerzálne



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť
- zúbkované uchopovacie plochy
- čepele na pretínanie drôtov

S-67032	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67034	180 mm	1/5/50	ks	-
S-67037	200 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67016	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-
S-67022	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte predĺžené rovné



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť
- zúbkované uchopovacie plochy
- čepele na pretínanie drôtov

S-67046	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67049	200 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte predĺžené zahnuté



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť
- zúbkované uchopovacie plochy
- čepele na pretínanie drôtov

S-67052	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67055	200 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte štiepacie bočné



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67010	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Štiepačky bočné



- telo z ocele Cr-V 56HRC
- dvojkomponentná rukoväť

S-67040	160 mm	1/5/50	ks	-
S-67043	180 mm	1/5/50	ks	-

Kliešte na odstránenie izolácie



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V

S-67025	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte na rúry



- telo z ocele Cr-V
- elektricky izolované rukoväte - VDE 1000V
- 7 stupňový nastavovací mechanizmus

S-67028	250 mm ; VDE 1000V	1/5/50	ks	-

Kliešte nastaviteľné



- univerzálne čeľuste
- predná nastaviteľná lišta - 17 nastaviteľných pozícií
- blokovanie
- vysoká zvieracia sila

S-67925	250 mm ; 0-47 mm	1/5/50	ks	-

Kladivá

Kladivo zámočnícke



- kovaná hlava, kalená v súlade s normou DIN
- gumená manžeta chrániaca rukoväť
- rukoväť z jaseňa
- kovový klin na zabezpečenie pevného upevnenia obuchu s rukoväťou

S-69101	100 g	1/10	ks	-
S-69102	200 g	1/10	ks	-
S-69103	300 g	1/10	ks	-
S-69105	500 g	1/10	ks	-
S-69108	800 g	1/10	ks	-
S-69110	1000 g	1/10	ks	-
S-69115	1500 g	1/6	ks	-
S-69120	2000 g	1/6	ks	-

Kladivo zámočnícke



- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- sklolaminátová násada
- pevná hlava

S-69203	300 g	1/6/36	ks	-
S-69205	500 g	1/6/24	ks	-
S-69208	800 g	1/4/16	ks	-
S-69210	1000 g	1/4/24	ks	-
S-69215	1500 g	1/4/16	ks	-
S-69220	2000 g	1/4/12	ks	-

Kladivo tesárske



- násada z oceľovej rúrky
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- zosilnené spojenie hlavy s násadou s dodatočným zabezpečením
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- hniezdo s magnetom
- štrbina na vyťahovanie klincov

S-69406	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- sklolaminátová násada
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- hniezdo s magnetom
- štrbina na vyťahovanie klincov

S-69416	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava a násada vyrobené z jedného kusu ocele
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- hniezdo s magnetom
- štrbina na vyťahovanie klincov

S-69426	600 g	1/6/24	ks	-

Kladivo stolárske



- sklolaminátová násada
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- hlboko ryhovaná koncovka hlavy
- silný špic na páčenie
- pazúr na vyťahovanie klincov

S-69445	450 g	1/6/24	ks	-

Kladivo tesárske



- hlava a násada vyrobené z jedného kusu ocele
- antishock - patentovaný systém na znižovanie vibrácií
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- hniezdo s magnetom
- pazúr na vyťahovanie klincov

S-69465	600 g	1/4/24	ks	-

Kladivo murárske berlínske



- násada z oceľovej rúrky
- rukoväť z dvojkomponentného materiálu
- zosilnené spojenie hlavy s násadou s dodatočným zabezpečením
- štrbina na vyťahovanie klincov

S-69446	600 g	1/6/24	ks	-

Hlavy pre gumené kladivo



- vymeniteľné obuchy do dlažobných kladív

S-69240	Ø30 / 65sh / polyuretán / biely	1/10	ks	-
S-69241	Ø30 / 75sh / polyuretán / zelený	1/10	ks	-
S-69242	Ø30 / 90sh / kaučuková guma / čierny	1/10	ks	-

Hlavy pre gumené kladivo



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gumy alebo žltého polyuretánu

S-69223	Ø60 / malý / guma	1/5	ks	-
S-69225	Ø60 / veľký / guma	1/5	ks	-
S-69227	Ø60 / malý / polyuretán	1/5	ks	-
S-69229	Ø60 / veľký / polyuretán	1/5	ks	-

Hlavy pre gumené kladivo



- vymeniteľné obuchy do dlažobných kladív

S-69243	Ø50 / guma	1/4	ks	-
S-69244	Ø50 / polyuretán	1/4	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gumy alebo žltého polyuretánu
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69231	Ø60 mm / 340 mm / 40 mm / 1,85 kg	1/10	ks	-
S-69233	Ø60 mm / 340 mm / 60 mm / 2 kg	1/10	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gumy alebo polyuretánu
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69245	Ø30 mm / 90sh / guma / 0,3 kg	1/50	ks	-
S-69246	Ø30 mm / 90sh guma + 75sh poliuretan	1/50	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gumy
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69235	Ø50 mm / 90sh / 1150 g	1/20	ks	-

Kladivo gumené



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gumy
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69247	Ø60 mm / 90sh / 200 mm / 1,90 kg	1/10	ks	-
S-69248	Ø60 mm / 90sh / 900 mm / 2,25 kg	1/10	ks	-

Kladivo gumené - sada



- vymeniteľné obuchy z vysoko kvalitnej kaučukovej gumy s tvrdosťou 90sh alebo žltého polyuretánu s tvrdosťou 65sh a 75sh
- vymeniteľná rukoväť z bukového dreva
- liatinové objímky práškovo lakované

S-69249	Ø30 mm / 4 prvky	1/10	ks	-

Priebojník



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej chróm vanádiovej ocele
- dvojkomponentná, ergonomická rukoväť chrániaca dlaň

S-69610	250 mm	1/4/24	ks	-

Násada



- bukové drevo
- protišmyková rukoväť

S-69253	Ø30 / 250 mm	1/20	ks	-
S-69255	Ø50 / 300 mm	1/10	ks	-
S-69257	Ø60 / 250 mm	1/8	ks	-
S-69259	Ø60 / 340 mm	1/8	ks	-
S-69261	Ø60 / 900 mm	1/8	ks	-

Sekera



- drevená rukoväť - biely orech (hickory)
- protišmykový povlak rukoväte
- kalená hlava, kovaná z uhlíkovej ocele
- kovové kliny spájajúce hlavu s rukoväťou

S-69306	600 g	1/6/24	ks	-
S-69308	800 g	1/6/18	ks	-
S-69310	1000 g	1/6/18	ks	-
S-69312	1250 g	1/4/12	ks	-
S-69314	1400 g	1/8	ks	-

Sekáč



- hrot vyhotovený z vysokokvalitnej chrómovo-vanádiovej ocele
- bimateriálová ergonomická rukoväť chrániaca dlaň

S-69512	25x300 mm	1/4/24	ks	-

Sekera viacúčelová



- kalená hlava, matricovo kovaná z uhlíkovej ocele C45
- rukoväť z jaseňa ukončená protišmykovým povlakom
- dodatočné zabezpečenie hlavy
- ochranná plochá tyč proti uvoľneniu a zlomeniu rukoväte tvrdosť ostria : 45 HRV

S-69316	400 mm ; 1150 g	1	ks	-
S-69318	600 mm ; 1150 g	1	ks	-

Sekáč široký



- hrot vyrobený z vysoko kvalitnej chróm vanádiovej ocele
- dvojkomponentná ergonomická rukoväť chrániaca dlaň

S-69516	76x215 mm	1/4/24	ks	-

Sekera s klinom - kálacia



- kovaná hlava, kalená v súlade s normou DIN
- gumená manžeta chrániaca rukoväť
- rukoväť z jaseňa
- kovový klin na zabezpečenie pevného upevnenia hlavy s rukoväťou

S-69325	2000 g	1/5	ks	-

Sekera



- sklolaminátová násada
- rukoväť z dvokomponentného materiálu
- kalená hlava, kovaná z uhlíkovej ocele

S-69336	600 g	1/4/24	ks	-
S-69338	800 g	1/6/24	ks	-
S-69340	1000 g	1/4/16	ks	-

Ručné upevňovacie náradie

Sponkovačka pre vodiče a káble



- profesionálna sponkovačka na pripevňovanie vodičov a káblov so širokým použitím
- silné kovové telo zaručuje vysokú životnosť náradia
- nastavenie sily sponkovania
- sklopná rukoväť umožňuje pohodlné skladovanie

S-21416	sponky U: 10 - 16 mm	1/6/24	ks	-

Sponkovačka čalunícka



- profesionálna sponkovačka so širokým použitím
- pevné oceľové telo
- nastavenie sily sponkovania
- sklápacia rúčka

S-21418	sponky A: 6 - 14 mm ; T: 14 mm	1/10/20	ks	-

Sponkovačka čalunícka



- plastový kryt
- super ľahký
- pre ľahké čalúnnické práce

S-70410	sponky A: 6 - 10 mm	1/10/80	ks	-

Sponkovačka čalunícka



- ľahké oceľové telo
- pre ľahké čalúnnické práce

S-70412	sponky A: 6 - 10 mm	1/10/80	ks	-

Sponkovačka hliníková



- profesionálna alumíniová sponkovačka so širokým použitím
- alumíniové telo zaručuje nízku hmotnosť a vysokú životnosť náradia
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom pre zvýšenie pohodlia pri práci
- nastavenie sily sponkovania

S-70420	sponky A: 6 - 10 mm ; T: 12 - 14 mm ; I: 14 mm	1/10/40	ks	-


Sponkovačka kladivová



- silné kovové telo
- rukoväť potiahnutá pružným materiálom
- pre upevňovanie materiálov ako sú hrubá fólia, lepenka

S-70580	sponky G : 6, 8, 10 mm	1/10/200	ks	-


Sponky typ A



- sponky oceľové, kalené, galvanizované

S-21436	6 mm ; bal. 1000 ks	1/5/200	bal	-
S-21438	8 mm ;bal. 1000 ks	1/5/200	bal	-
S-21440	10 mm ; bal. 1000 ks	1/5/100	bal	-
S-21442	12 mm ; bal. 1000 ks	1/5/100	bal	-
S-21444	14 mm ; bal. 1000 ks	1/5/100	bal	-

Sponky typ G



- sponky oceľové, kalené, galvanizované
- pre upevňovanie materiálov ako sú hrubá fólia, lepenka

S-70584	6 mm ; bal. 1250 ks	1/20/160	bal	-
S-70586	8 mm ; bal. 1250 ks	1/20/160	bal	-
S-70588	10 mm ; bal. 1250 ks	1/20/160	bal	-

Klince typ I



- klince oceľové, kalené, galvanizované

S-70324	14 mm ; bal. 1000 ks	1/20/100	bal	-

Tavná lepiaca pištoľ



- profesionálna tavná pištoľ
- max. výkon 80 W
- rýchle tavenie lepiacej tyčinky
- presný hrot s ochranou proti kvapkaniu precízne nanášanie lepidla
- lepiaca tyčinka Ø 11,2 mm

S-21110	80 W	1/6/12	ks	-

Tavná lepiaca pištoľ



- profesionálna tavná pištoľ
- max. výkon 55 W
- rýchle tavenie lepiacej tyčinky
- presný hrot s ochranou proti kvapkaniu precízne nanášanie lepidla
- lepiaca tyčinka Ø 11,2 mm

S-70114	55 W	1/12/24	ks	-

Tavná lepiaca pištoľ



- profesionálna tavná pištoľ
- max. výkon 100 W
- integrovaný vypínač napájania
- rýchle tavenie lepiacej tyčinky
- presný hrot s ochranou proti kvapkaniu precízne nanášanie lepidla
- lepiaca tyčinka Ø 11,2 mm

S-70119	100 W	1/6/12	ks	-

Tavná tyčinka



- profesionálna lepiaca tyčinka prispôsobená na tavné pištole pre prácu pri nízkych aj vysokých teplotách

S-70130	Ø 11,2 x 300 mm ; bal. 10 ks	1/20/60	sada	-
S-70135	Ø 11,2 x 300 mm ; bal. 35 ks	1/20	sada	-

Nitovačka



- pevné oceľové telo
- dlhá rukoväť uľahčujúca prácu
- 4 vymeniteľné koncovky pre nity Ø 2, 3, 4, 5 mm

S-21614	270 mm	1/6/24	ks	-

Zveráky a svorky

Zvierka stolárska rýchloupínacia



- pevná vodiaca tyč zvierky vyrobená z jedného oceľového prvku
- uvoľňovacia západka rýchlo a ľahko otvorí páku
- páka veľmi rýchlo dosiahne silu ako pri skrutkových svorkách/ zvierkach

S-76120	120 x 200 mm	1/2/10	ks	-
S-76130	120 x 300 mm	1/2/8	ks	-
S-76150	120 x 500 mm	1/2/8	ks	-
S-76160	120 x 600 mm	1/2/8	ks	-

Škabáky a škrabky

Škrabák na omietku



- hliníkový rám
- 8 x čepeľ z kalenej ocele

S-73590	8 x čepeľ z kalenej ocele	1/20	ks	-

Škrabák podlahový



- ostrie-plech (kalená uhlíková oceľ)
- konštrukcia osadenia čepele - zosilnený
- vystužený rám: pozinkovaná uhlíková oceľ
- rukoväť - tenký buk, dĺžka 155 cm
- M6 - skrutky na pripevnenie čepele k rámu

S-73591	300 / 155 / 1,2 mm	1	ks	-

Náradie pre inštalatérov

Rezačky pre PVC rúry



- hliníkové telo
- ergonomická rukoväť potiahnutá plastom
- blokácia proti náhodnému otvoreniu náradia
- odolný, presný prevod
- čepeľ z kvalitnej ocele

S-67607	Ø 0 - 42 mm	1/6/36	ks	-

Rezačky pre Al/Cu rúry - mini



- hliníkové telo
- 2 oceľové valce
- plynulé nastavenie priemeru rezu
- vreckový rozmer
- na strihanie rúr Al / Cu / PVC

S-67822	Ø 3-25 mm	1/12/72	ks	-

Rezačky pre Al/Cu rúry



- hliníkové telo
- 4 oceľové valce
- plynulé nastavenie priemeru rezu
- triediaci nôž
- na rezanie rúr Al / Cu / PVC

S-67825	Ø 3-35 mm	1/6/36	ks	-

Rezacie koliesko na rúry



- vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- Ø 18 mm
- pre rezanie rúr Al / Cu / PVC
- pre rezačky S-67822, S-67825

S-67827	Ø 18 mm	1	ks	-




VYBAVENIE DIELNE

Rebríky

Rebrík domový 120kg






	A	B	C	D	E	F
S-40511	1200	600	640	410	1253	120
S-40514	1410	810	720	430	1483	120
S-40517	1620	1020	940	460	1713	120
S-40520	1830	1230	1090	480	1943	120

- maximálne zaťaženie: 120 kg
- bočnice v hornej časti tvoria výhodné madlá
- stabilná plošina - podesta 25 cm x 25 cm
- protišmykovo profilovaná plošina
- plastové pätky
- široké stupne

S-40511	3 stupne (s podestou) ; 2,80 kg ; 1200 mm ; 600 mm	1/36	ks	-
S-40514	4 stupne (s podestou) ; 3,00 kg ; 1410 mm ; 810 mm	1/36	ks	-
S-40517	5 stupňov (s podestou) ; 3,60 kg ; 1620 mm ; 1020 mm	1/36	ks	-
S-40520	6 stupňov (s podestou) ; 4,30 kg ; 1830 mm ; 1230 mm	1/36	ks	-

Rebrík domový 150kg






	A	B	C	D	E	F
S-40531	1175	565	610	405	1253	120
S-40534	1396	780	765	430	1483	120
S-40537	1617	995	920	455	1713	120
S-40540	1837	1210	1075	479	1943	120
S-40543	2058	1425	1230	503	2173	120
S-40546	2279	1640	1385	528	2403	120

- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zaťaženie: 150 kg
- bočnice v hornej časti tvoria výhodné madlá
- stabilná plošina - podesta 25 cm x 25 cm
- protišmykovo profilovaná plošina
- plastové pätky
- široké stupne

S-40531	3 stupne (s podestou) ; 2,2 kg ; 1175 mm ; 565 mm	1/36	ks	-
S-40534	4 stupne (s podestou) ; 3,7 kg ; 1396 mm ; 780 mm	1/36	ks	-
S-40537	5 stupňov (s podestou) ; 4,3 kg ; 1617 mm ; 995 mm	1/36	ks	-
S-40540	6 stupňov (s podestou) ; 4,6 kg ; 1837 mm ; 1210 mm	1/36	ks	-
S-40543	7 stupňov (s podestou) ; 5,6 kg ; 2058 mm ; 1425 mm	1/36	ks	-
S-40546	8 stupňov (s podestou) ; 6,7 kg ; 2279 mm ; 1640 mm	1/36	ks	-

Rebrík priemyselný 150kg



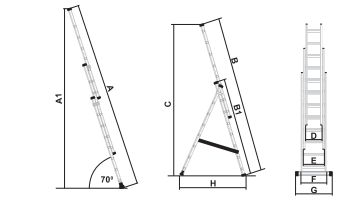


	A	A1	B	B1	C	D	E	F	G	H
S-40551	3436	3229	2651	1871	2492	350	404	457	764	1230
S-40554	4512	4239	3467	2167	3256	350	410	470	894	1481
S-40557	5292	4972	3987	2427	3744	350	410	470	894	1661
S-40560	5812	5460	4247	2687	3988	350	410	470	894	1851
S-40563	6592	6193	4767	2947	4476	350	410	470	984	2031
S-40566	7374	6929	5291	3211	4969	360	430	500	1254	2237
S-40572	8674	8150	6331	3731	5945	360	430	500	1254	2612

- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zaťaženie: 150 kg
- zabezpečenie proti vysunutiu
- plastové pätky

S-40551	3 diely x 7 priečok ; 9,5 kg ; 3436 mm	1/20	ks	-
S-40554	3 diely x 8 priečok ; 12,5 kg ; 4512 mm	1/20	ks	-
S-40557	3 diely x 9 priečok ; 14,0 kg ; 5292 mm	1/20	ks	-
S-40560	3 diely x 10 priečok ; 18,4 kg ; 5812 mm	1/20	ks	-
S-40563	3 diely x 11 priečok ; 22,1 kg ; 6592 mm	1/20	ks	-
S-40566	3 diely x 12 priečok ; 26,0 kg ; 7374 mm	1/20	ks	-
S-40572	3diely x 14 priečok ; 34,0 kg ; 8674 mm	1/20	ks	-

Rebrík domový dvojitý 150kg






	A	B	C	D	E
S-40525	350	170	450	420	400
S-40527	370	170	670	640	610

- maximálne zaťaženie: 150 kg
- široké protišmykové stupne
- plastové pätky

S-40525	2 x 2 stupne (s podestou) ; 1,20 kg	1	ks	-
S-40527	2 x 3 stupne (s podestou) ; 2,20 kg	1	ks	-

Rebrík maliarsky drevený






	A	B	C	D	E
S-40588	510	130	1320	910	1300
S-40591	550	130	1590	1000	1500
S-40594	580	130	1850	1150	1800
S-40597	620	130	2120	1280	2000
S-40600	660	130	2370	1400	2240

- vyrobený z borovicového dreva bez uzlov
- profesionálne pánty s hákom na zavesenie vedra
- výstuž z oceľových tyčí
- 3. stupeň z tvrdého bukového dreva

S-40588	2 x 4 stupne ; 6,0 kg ; 1300 mm	1	ks	-
S-40591	2 x 5 stupňov ; 7,5 kg ; 1500 mm	1	ks	-
S-40594	2 x 6 stupňov ; 9,0 kg ; 1800 mm	1	ks	-
S-40597	2 x 7 stupňov ; 10,5 kg ; 2000 mm	1	ks	-
S-40600	2 x 8 stupňov; 12,0 kg ; 2240 mm	1	ks	-
S-40603	2 x 9 stupňov ; 13,5 kg ; 2550 mm	1	ks	-
S-40606	2 x 10 stupňov; 15,0 kg ; 2850 mm	1	ks	-

Rebrík vysúvací - teleskopický






- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zaťaženie: 150 kg
- protišmykové gumové pätky
- páska chrániaca rebrík pred vysunutím
- kompaktná veľkosť

S-40614	11 stupňov ; 9,0 kg ; 3200 mm	1	ks	-

Rebrík viacúčelový





- vyrobený v súlade s normou EN 131
- maximálne zaťaženie: 150 kg
- stabilná plošina s protišmykovým rebrovaním
- protišmykové plastové pätky

S-40230	11,5 kg	1	ks	-

Pneu príslušenstvo

Striekacia pištoľ



- spotreba vzduchu - 200 l / min
- veľkosť dýzy: Ø1,5 mm
- regulácia toku
- nádrž 600 ml
- tlak vzduchu - 3 Bar
- rýchlospojka 1/4 „

S-58408	horná nádrž	1/20	ks	-

Pištoľ striekacia



- spotreba vzduchu - 200 l / min
- veľkosť dýzy: Ø1,5 mm
- regulácia toku
- nádrž 1000 ml
- tlak vzduchu - 3 Bar
- rýchlospojka 1/4 „

S-58416	dolná nádrž	1/10	ks	-

Pištoľ striekacia



- spotreba vzduchu - 140 l / min
- veľkosť dýzy: Ø0,5 mm
- regulácia toku
- nádrž 100 ml
- tlak vzduchu - 3 Bar
- rýchlospojka 1/4 „

S-58424	-	1/30	ks	-

Pištoľ preplachovacia



- veľkosť dýzy: Ø2,0 mm
- nádrž 1000 ml
- rýchlospojka 1/4 „

S-58432	dolná nádrž	1/2/20	sada	-

Pištoľ prefukovacia



- rýchlospojka 1/4 „

S-58448	krátka koncovka	1/25/100	ks	-
S-58456	dlhá koncovka	1/25/100	ks	-

Pištoľ na nafukovanie kolies



- meranie tlaku: 0-12 Bar
- hadica dĺžky 400 mm
- rýchlospojka 1/4 „

S-58440	0 - 12 Bar	1/10/40	ks	-

Lakiernická súprava



- pneumatická hadica 5m
- rýchlospojka 1/4 „
- striekacia pištoľ
- preplachovacia pištoľ
- pištoľ na nafukovanie kolies
- prefukovacia pištoľ

S-58705	5 el.	1/10	sada	-

Pneumatické hadice



- maximálny pracovný tlak: 8 Bar
- rýchlospojka 1/4 „

S-58610	10 m	1/50	ks	-
S-58615	15 m	1/25	ks	-
S-58620	20 m	1/20	ks	-

Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo

Štartovacie káble



S-47764	400A / 2,5 m	1	ks	-

Predlžovací kábel s jednou zásuvkou



- Predlžovací kábel s jednou zásuvkou na použitie v domácnosti

S-46620	10m, IP44; 16A;3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm2	1	ks	-
S-46623	20m, IP44;16A;3 680W; H05RR-F; 3X1,5mm2	1	ks	-
S-46625	30m, IP44; 16A;368 0 W; H05RR-F; 3X1,5mm2	1	ks	-
S-46627	40m, IP44; 16A;3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm2	1	ks	-

Predlžovací kábel na bubne



- Predlžovací kábel pre priemyselné a stavebné aplikácie

S-46600	20m, IP44;16A/3680W; 3X1,5mm2	1	ks	-
S-46603	25m, IP44;16A/3680W; 3X1,5mm3	1	ks	-
S-46605	30m, IP44;16A/3680W; 3X1,5mm4	1	ks	-
S-46607	50m, IP44;16A/3680W; 3X1,5mm5	1	ks	-

Bezpečnosť

Zámok visiaci liatinový



- kalený oblúk

S-40632	32 mm	1/6/240	ks	-
S-40638	38 mm	1/6/180	ks	-
S-40650	50 mm	1/6/90	ks	-
S-40663	63 mm	1/6/48	ks	-
S-40675	75 mm	1/6/36	ks	-

Zámok visiaci mosadzný



- kalený oblúk

S-40730	30 mm	1/12/600	ks	-
S-40740	40 mm	1/12/300	ks	-
S-40750	50 mm	1/12/144	ks	-
S-40760	60 mm	1/12/144	ks	-

Zámok visiaci mosadzný pevnostný s čapom



- kalený čap

S-40850	50 mm	1/6/120	ks	-
S-40860	60 mm	1/6/96	ks	-
S-40870	70 mm	1/6/60	ks	-
S-40890	90 mm	1/6/36	ks	-

Čistiace prostriedky

Metla domáca



- telo z bukového dreva
- závitový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,25 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47776 a S-47778

S-47744	300 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/30/1200	ks	-
S-47746	350 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/28/1120	ks	-
S-47748	400 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/24/960	ks	-

Metla priemyselná



- telo z bukového dreva
- plastový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,25 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47774

S-47750	500 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/700	ks	-
S-47752	600 mm ; PET Ø0,25mm x 55mm	1/10/490	ks	-
S-47754	800 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/400	ks	-

Kefa univerzálna čistiaca - ryžák



- telo z bukového dreva
- závitový úchyt z pozinkovanej ocele pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,85 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47774

S-47758	220 mm ; PET Ø0,8mm x 55mm	1/12	ks	-

Kefa čistiaca



- profilované telo z bukového dreva
- štetiny z PET Ø 0,50 mm x 25 mm

S-47760	215 mm ; PET 25mm	1/48	ks	-
S-47761	215 mm ; BASYNA 25mm	1/48	ks	-

Metla uličná



- telo z bukového dreva
- plastový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,9 mm x 55 mm
- kompatibilná pre násadu S-47774

S-47730	300 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	ks	-
S-47732	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	ks	-
S-47734	500 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	ks	-
S-47736	600 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	ks	-
S-47738	800 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/350	ks	-

Metla uličná so škrabkou



- telo z bukového dreva
- škrabka z pozinkovanej ocele s úchytom pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,9 mm x 67 mm
- kompatibilná pre násadu S-47779

S-47740	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 67 mm	1/20/600	ks	-

Metla uličná s dlhými štetinami



- telo z bukového dreva
- závitový úchyt pre násadu
- štetiny z PET Ø 0,9 mm x 135 mm
- kompatibilná pre násadu S-47776 a S-47778

S-47742	240 mm ; PET Ø1,0 mm x 135 mm	1/25/1000	ks	-

Násada



S-47774	23 x 1400 mm ; drevo ; bez závitu	1/25	ks	-
S-47776	22 x 1200 mm ; drevo ; závitový	1/25	ks	-
S-47778	22 x 1200 mm ; kov ; závitový	1/25	ks	-
S-47779	28 x 1400 mm ; drevo ; bez závitu	1/25	ks	-

Metla na decht



- určená pre tekuté a viskózne látky, ako je decht alebo lepidlo
- možné použiť násady Ø23 S-47774

S-47763	199 mm ; 55mm ; 18mm	1/40	ks	-

Metlička



- telo z bukového dreva
- rukoväť s otvorom pre zavesenie
- štetiny z PET Ø 0,25 mm x 55 mm

S-47756	280 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/64/256	ks	-

Kefa pre kosačku



- telo z bukového dreva
- rukoväť s otvorom pre zavesenie
- škrabka z plastu
- štetiny PET Ø 0,30 mm

S-47770	315 mm ; PET 30 mm, škrabka PVC	1/15/1620	ks	-

Lopatka kovová lisovaná



- práškovo lakovaná
- rukoväť z bukového dreva

S-47781	520 x 225 mm	1/5	ks	-

Kefa na zámkovú dlažbu



- telo a čap-násada z bukového dreva
- škrabka z hrubého pozinkovaného oceľového plechu
- štetiny z oceľového drôtu Ø 4,0 mm x 35 mm

S-47772	špic Ø4,0 mm x 35 mm	1/10/320	ks	-

Vrecia na sutinu

NOVINKA



- vyrobené z na 100 % recyklovaného plastu LDPE
- vysoká pevnosť voči roztrhnutiu

S-47695	60 L ; 60 x 80 cm; bal. 10 ks	10/4	sada	-
S-47696	120 L ; 70 x 110 cm ; bal. 10 ks	10/4	sada	-

Vrecia na odpad

NOVINKA



- vyrobené z na 100 % recyklovaného plastu LDPE
- pevnosť voči roztrhnutiu

S-47690	120 L ; 70 x 110 cm ; bal. 20 ks	20/4	sada	-
S-47688	300 L ; 100 x 150 cm ; bal. 5 ks	5/4	sada	-
S-47692	160 L ; 91 x 110 cm ; bal. 10 ks	10/4	sada	-
S-47694	240 L ; 120 x 150 cm ; bal. 10 ks	10/4	sada	-

Preprava a skladovanie

Plastová skrinka na náradie



- ergonomická plastová rukoväť
- dva priehľadné organizéry zabudované vo veku
- spona z PVC
- výsuvná polička
- nosnosť 9 kg

S-47532	360 x 195 x 183 mm ; 14" ; plast	1	ks	-

Plastová skrinka na náradie



- ergonomická plastová rukoväť
- dva priehľadné organizéry zabudované vo veku
- Odolná spona z dvojzložkového para plastu a elastoméru
- výsuvná polička
- nosnosť 13 kg

S-47534	470 x 256 x 238 mm ; 19" ; plast	1	ks	-

Taška na náradie



TNS16
- vyrobená z trvácneho polyesteru 600 D, ktorý zaručuje dlhú životnosť tašky
- 6 vonkajších vreciek, ktoré sú ideálne na uschovávanie menšieho náradia
- nastaviteľný ramenný popruh sa dá prispôsobiť podľa vlastných potrieb, v rozsahu od 60 cm do 122 cm
- dvojité zosilnený šev zipsu a trvácny zámok zaručujú trvácnosť
- rúčka na prenášanie uľahčuje prenášanie
- taška je vyrobená zo silného polyesteru
- Počet vnútorných vreciek: 10
- Počet vonkajších vreciek: 12

S-42205	one size ; 40x22x29 cm	1	ks	-

Taška na náradie



TNS30
- dodatočne zosilnené dno zaručuje vysokú stabilitu a trvácnosť
- silná a odolná polyesterová tkanina
- určená na skladovanie a prepravu náradia
- mäkký, pohodlný, nastaviteľný odnímateľný ramenný popruh
- nastaviteľný popruh v rozsahu od 60 cm do 122 cm
- zosilnené dno
- solídna hliníková rúčka s protišmykovou rúčkou
- 11 vonkajších vreciek
- rýchly prístup k náradiu

S-42207	one size ; 40x20x30 cm	1	ks	-

Batoh na náradie



PNS20
- vyrobený z odolného polyesteru 600D, ktorý zaručuje dlhodobú trvácnosť
- 3 rúčky na ručné prenášanie
- 16 vnútorných vreciek
- odnímateľná vložka na náradie na uľahčenie práce
- reflexné prvky
- špeciálne plastové gumené výstuže na dne

S-42209	one size ; 46x22x35 cm	1	ks	-

Opasok na náradie



PNS10
- vyrobený z trvácneho polyesteru 600 D, ktorý zaručuje dlhodobú trvácnosť
- má spevnený, ergonomický popruh zlepšujúci komfort počas práce
- 11 vonkajších vreciek
- 14 držiakov

S-42211	one size ; 115 cm	1	ks	-

Bezpečnosť

Upínacie popruhy - gurtne



- dvojdielne, vyrobené z polyesterových vlákien
- odolných proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevný lakovaný dvojitý hák z uhlíkovej ocele
- masívna račňa so západkovým mechanizmom z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkovaná
- poplastovaný úchyt

S-47840	50 mm x 8 m ; 5000 kg	1/6	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- dvojdielne, vyrobené z polyesterových vlákien
- odolných proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevný lakovaný hák z uhlíkovej ocele
- masívna račňa so západkovým mechanizmom z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkovaná
- poplastovaný úchyt
- komplet 4 ks

S-47842	25 mm x 4,5 m ; 700 kg ; sada 4 ks	1/8	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- dvojdielne, vyrobené z polyesterových vlákien
- odolných proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevný lakovaný dvojitý hák z uhlíkovej ocele
- masívna račňa so západkovým mechanizmom z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkovaná
- poplastovaný úchyt

S-47844	38 mm x 5 m ; 2000 kg	1/10	ks	-

Plachta impregnovaná



- PE plachta vyrobená z polypropylénu
- účinne chráni pred dažďom, slnkom a vetrom

S-47635	3 x 5 m	1/12	ks	-
S-47646	4 x 6 m	1/8	ks	-
S-47658	5 x 8 m	1/5	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- pás z polypropylénu
- hliníkové račne
- komplet-2 ks.

S-47846	25 mm x 2,5 m ; 200 kg ; sada 2 ks.	1/50/100	ks	-

Upínacie popruhy - gurtne



- pás z polypropylénu
- račňa so západkou z galvanicky pozinkovanej uhlíkovej ocele

S-47848	25 mm x 5 m ; 300 kg	1/20/40	ks	-

Ťažné lano



- vyrobené z vysoko kvalitného materiálu
- odolné proti oderu, UV žiareniu a vlhkosti
- pevné kovové oká so západkou a blokádou
- skladovacie a prepravné púzdro

S-47834	4 m x 50 mm; 2000 kg	1/20	ks	-
S-47836	4 m x 50 mm; 3000 kg	1/20	ks	-

Upínacia šnúra



- jadro spletené z jednotlivých latexových gumiek
- kovové háky vyrobené z oceľového drôtu

S-47830	Ø10 mm x 80 cm	1/100	ks	-

Upínací pás



- jadro spletené z jednotlivých latexových gumiek
- platové háky

S-47832	16 mm x 80 cm	1/100/200	ks	-

STALCO
PERFECT





VYBAVENIE DIELNE

Pneu príslušenstvo

Hadica technická



- pracovná teplota: -10 ° C až + 45 ° C
- maximálny tlak: 65 bar
- bezfarebná duša
- 3 vrstvová
- odolný proti mechanickému poškodeniu
- vodotesná a plynotesná
- odolná proti pôsobeniu UV žiarenia
- odolná voči zásadám, kyselinám
- neobsahuje kadmium, bárium a olovo

S-73681	6 x 2,5 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 bm	1	ks	-
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 bm	1	ks	-
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 bm	1	ks	-

Predlžovacie káble a elektroinštalačné príslušenstvo

Predlžovací kábel na bubne špeciálny HEAVY LINE



- Určené pre stavby a priemysel

S-75700	30 m, IP-44 4x2p+Z, 16 A, 3680 W, 3x2,5 mm H05RR-F-ČIERNY	1	ks	-
S-75702	40 m, IP-44 4x2p+Z, 16 A, 3680 W, 3x2,5 mm H05RR-F-ČIERNY	1	ks	-
S-75704	50 m, IP-44 4x2p+Z, 16 A, 3680 W, 3x2,5 mm H05RR-F-ČIERNY	1	ks	-

Čistiace prostriedky

Hubka na umývanie vozidiel



WS CAR
- mäkká, nepoškodí lak

S-64569	22 x 10,5 x 6,8 cm	1	ks	-

Utierka z mikrovlákien



TTB CAR 40/40
- technológia mikrovlákna 250 g/m2
- suchá dobre priťahuje prach
- Vlhká dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je ihneď pripravená na opätovné použitie

S-64566	40 x 40 cm, 250 g/m2, materiál: mikrovlákno	1	ks	-

Utierka z mikrovlákien



TTY CAR 40/40
- technológia mikrovlákna 400 g/m2
- suchá dobre priťahuje prach
- Vlhká dokonale absorbuje vodu a nečistoty
- po opláchnutí vodou je ihneď pripravená na opätovné použitie

S-64567	40 x 40 cm, 400 g/m2, materiál: mikrovlákno	1	ks	-

Utierka z mikrovlákien



TTW CAR 60/90
- mimoriadne absorpčná utierka
- technológia mikrovlákna 400 g/m2

S-64568	60 x 90 cm, 400 g/m2, materiál: mikrovlákno	1	ks	-

Preprava a skladovanie

Skrinka na náradie

NOVINKA



- multifunkčná skrinka na náradie
- telo vyrobené zo zmesi polymérov s vysokou pevnosťou
- veľký organizér s priehradkami a odolným polykarbonátovým vekom
- Odolná, ergonomická hliníková rukoväť
- interný funkčný nosič
- Odolné západky z pozinkovanej ocele

S-76611	548 x 274 x 286 mm ; 22”	1/36	ks	-

Skrinka na náradie

NOVINKA



- multifunkčná skrinka na náradie
- telo vyrobené zo zmesi polymérov s vysokou pevnosťou
- veľký organizér s priehradkami a odolným polykarbonátovým vekom
- Odolná, ergonomická hliníková rukoväť
- interný funkčný nosič
- Odolné západky z pozinkovanej ocele

S-76613	594 x 288 x 308 mm ; 25”	1/36	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP10L
- Dvojitý zosilnený šev zipsu
- Pevné masívne kolieska
- Rúčka na prenášanie
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- 11 vonkajších vreciek
- Reflexné prvky
- Pevné rúčky zosilnené nitmi
- 6 vnútorných vreciek
- Zosilnená teleskopická rúčka s blokádou na ťahanie tašky
- Pevná konštrukcia
- Trvácny zips/zámok

S-76262	49 x 30 x 44 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP10M
- Dvojitý zosilnený šev zipsu
- Rúčka na prenášanie
- 11 vonkajších vreciek
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- Trvácny zips/zámok
- 6 vnútorných vreciek
- Reflexné prvky
- Pevná konštrukcia
- Pevné rúčky zosilnené nitmi

S-76264	42 x 21 x 24 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP10S
- 11 vonkajších vreciek
- Rúčka na prenášanie
- Dvojitý zosilnený šev zipsu
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- Trvácny zips/zámok
- 6 vnútorných vreciek
- Pevná konštrukcia
- Reflexné prvky
- Pevné zosilnené rúčky

S-76266	37 x 19 x 22 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP16
- Rúčka na prenášanie
- Dvojitý zosilnený šev zipsu
- 11 vonkajších vreciek
- Pracka na náradie
- Reflexné prvky
- Zosilnený plastový podstavec
- Nastaviteľný popruh
- Zosilnený odolný materiál – polyester
- Pevná konštrukcia
- 8 vnútorných vreciek
- Karabína na náradie

S-76268	40 x 22 x 34 cm	1/6	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP18
- Dvojitý spevnený šev zipsu
- Vrecko na identifikátor a skrutky
- Rúčka na prenášanie
- Zosilnený plastový podstavec
- 10 vonkajších vreciek
- Trvácny zips/zámok
- Silná karabína
- 9 vnútorných vreciek
- Pevná konštrukcia
- Reflexné prvky
- Nastaviteľný popruh

S-76270	43 x 30 x 30 cm	1/2	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP32
- Profilovaná rúčka potiahnutá mäkkou penou
- Silné zipsy/zámky
- Okienko na identifikátor
- Dno spevnené dvoma lištami
- Pracka na náradie
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- 9 vonkajších vreciek
- 32 vnútorných vreciek
- Hák na meter
- Pevná konštrukcia
- Reflexné prvky

S-76272	51 x 25 x 32 cm	1/4	ks	-

Taška na náradie na rameno

NOVINKA



TNP24
- Nastaviteľný popruh na rameno
- Reflexné prvky
- Trvácne zipsy/zámky
- 7 vonkajších vreciek
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Objemná hlavná komora
- Pevná konštrukcia
- Hák na kľúče

S-76282	31 x 35 x 9 cm	1/30	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP20
- Profilovaná rúčka potiahnutá mäkkou penou
- Silná zipsy/zámky
- Okienko na identifikátor
- Upevnenie na náradie
- 5 gumených protišmykových pätiek
- Pracka a karabína na náradie
- 2 objemné hlavné komory
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Hák na meter
- Reflexné prvky
- Pevná konštrukcia
- 32 vnútorných vreciek
- 12 vonkajších vreciek

S-76276	49 x 28 x 46 cm	1/2	ks	-

Batoh na náradie

NOVINKA



PNP28
- Rúčka na prenášanie
- 4 vonkajšie vrecká
- Nastaviteľné rozpínané popruhy
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Reflexné prvky
- Vrecko na laptop

S-76260	50 x 29,5 x 19 cm	1/6	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP22
- Pevná konštrukcia
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Dve vrecká so zipsom na dokumenty
- Dedikované držiaky na očkoploché kľúče
- Dedikovaný držiak na skrutkovače
- 17 vnútorných vreciek
- Dedikované držiaky na kliešte a iné náradie
- Reflexné prvky
- Rúčka na prenášanie
- Nastaviteľný popruh
- Vyberateľná priehradka hlavnej komory
- Zabezpečovacie podložky
- 7 vonkajších vreciek
- Silné zipsy/zámky

S-76278	42 x 22 x 32 cm	1/8	ks	-

Ľadvinka na náradie

NOVINKA



TNP26
- 3 vnútorné vrecká
- Trvácne zipsy/zámky
- 2 objemné hlavné komory
- Zosilnený pevný materiál – polyester
- Reflexné prvky
- Nastaviteľný popruh
- 1 vonkajšie vrecko

S-76284	36 x 14 x 8 cm	1/70	ks	-

Taška na náradie

NOVINKA



TNP34
- Okienko na identifikátor
- Rúčka na prenášanie
- Reflexné prvky
- 31 vnútorných vreciek
- 15 vonkajších vreciek
- Praktické vrecko na bity
- Zosilnené plastové dno
- Praktická priehradka
- Silná karabína
- Nastaviteľný popruh
- Hák na meter
- Pevná konštrukcia

S-76280	28 x 28 x 38 cm	1/4	ks	-

Opasok na náradie

NOVINKA



PNP20
- Multifunkčné puzdro
- Nastaviteľný popruh
- Ergonomický priedušný opasok
- Vrecko na kladivo
- Kapsa
- Veľké zapínané vrecko
- Kožený remeň
- Kovové nity
- Spodok spevnený PVC
- Reflexné prvky
- Zosilnený pevný materiál

S-76286	[cm] 32 x 24 x 16 15 x 13 x 5.5 30 x 16 x 5 Belt: 140	1/12	ks	-

Kožený remeň

NOVINKA



P10

S-76298	105 cm	1/100	ks	-
S-76300	115 cm	1/100	ks	-
S-76302	125 cm	1/100	ks	-

Vrecko na náradie

NOVINKA



KNP16

S-76294	26 x 19 x 7 cm	1/72	ks	-

Vrecko na náradie

NOVINKA



KNP10

S-76288	17 x 30 x 6 cm	1/32	ks	-

Vrecko na kladivo

NOVINKA



KNP30

S-76296	15 x 13 x 5,5 cm	1/72	ks	-

Vrecko na náradie

NOVINKA



KNP12

S-76290	32 x 24 x 16 cm	1/16	ks	-

Vrecko na náradie

NOVINKA



KNP14

S-76292	32 x 21,5 x 8 cm	1/20	ks	-

Kufrík na náradie na stierkovanie

NOVINKA



- vyrobené z plastu odolného voči nárazom a otrasom,
- vnútro vystlaté veľmi kvalitnou vrúbkovanou špongiou, ktorá predchádza premiestňovaniu náradia v kufríku počas prepravy,
- uzatváranie štyrmi solídnymi západkami,
- vyrobené vstrekovaním,
- vyrobené z vysokokvalitného plastu,
- penová výplň vo vnútri „Egg-Form“ v spodnej časti,
- plochá penová výplň vonku v hornej časti.

S-76610	118 x 35 x 11 cm	1	ks	-

STALCO





STAVEBNÉ NÁRADIE

Kelne a murárske varechy

Kelňa trojuholníková



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37157	190 mm	1/30	ks	-
S-37159	210 mm	1/30	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková



- nerezová alebo uhlíková oceľ
- dvojkomponentná rukoväť

S-37462	140 mm ; úzka ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37464	140 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37466	160 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37468	180 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37469	140 mm ; uhlíková oceľ	1/30	ks	-
S-37471	160 mm ; uhlíková oceľ	1/30	ks	-
S-37473	180 mm ; uhlíková oceľ	1/30	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37362	140 mm	1/12/120	ks	-
S-37364	140 mm ; úzka	1/12/120	ks	-
S-37366	160 mm	1/12/120	ks	-
S-37368	180 mm	1/12/120	ks	-

Kelňa škárovacia



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37322	8 mm	1/12/120	ks	-
S-37324	10 mm	1/12/120	ks	-
S-37327	12 mm	1/12/120	ks	-

Lyžica na nanášanie malty na pórobetón



- hrubý plech s práškovým náterom
- rúčka z bukového dreva

S-37751	115 mm	1/10	ks	-
S-37753	240 mm	1/10	ks	-

Drážkoval na pórobetón



- oceľový plech s práškovým náterom
- rameno - plochá oceľ
- rúčka z bukového dreva

S-37759	600 mm	1/10	ks	-

Kelňa štukatérska



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37350	60 mm	1/12/120	ks	-
S-37351	80 mm	1/12/120	ks	-
S-37352	100 mm	1/12/120	ks	-

Kelňa štukatérska



- nerezová oceľ
- dvojkomponentná rukoväť

S-37450	60 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37451	80 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37452	100 mm ; nerezová oceľ	1/12/120	ks	-
S-37455	80 mm ; uhlíková oceľ	1/12/120	ks	-
S-37457	100 mm ; uhlíková oceľ	1/12/120	ks	-
S-37459	120 mm ; uhlíková oceľ	1/12/120	ks	-

Kelňa štukatérska na vonkajšie rohy



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37372	80 x 80 mm	1/12/120	ks	-

Kelňa štukatérska na vnútorné rohy



- uhlíková oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37374	80 x 80 mm	1/12/120	ks	-

Murárska varecha



- pozinkovaná oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37170	Ø170 mm	1/6/30	ks	-

Hladidlá a špachtle

Hladidlo antikorové 280 x 128 mm



- hladítko vyrobené z nerezovej ocele
- hrúbka 0,7 mm
- plastový úchyt

S-37204	hladké	1/30	ks	-
S-37206	6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-37208	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37210	10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 280 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37214	hladké	1/30	ks	-
S-37216	6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-37218	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37220	10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 280 x 130 mm



- nerezová oceľ
- ergonomická dvojkomponentná rúčka

S-37224	hladké	1/30	ks	-
S-37225	4 x 4 zub	1/30	ks	-
S-37226	6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-37228	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37230	10 x 10 zub	1/30	ks	-
S-37232	12 x 12 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 380 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37300	hladké	1/30	ks	-
S-37306	6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-37308	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37310	10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 480 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37400	hladké	1/30	ks	-
S-37408	8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-37410	10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové 580 x 130 mm



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37500	hladké	1/30	ks	-

Hladidlo polystyrénové



- vysoká tvrdosť polystyrénu zaručuje dlhšiu životnosť

S-37627	270 mm	1/10	ks	-
S-37632	320 mm	1/10	ks	-
S-37645	450 mm	1/10	ks	-
S-37660	600 mm	1/10	ks	-
S-37675	750 mm	1/10	ks	-
S-37680	900 mm	1/10	ks	-

Hladidlo PVC s filcom/ gumou



- telo z plastu
- podklad z filcu hr. 5mm
- podklad z gumy hr. 5mm

S-37513	270 x 130 mm ; filc 5mm	1/35	ks	-
S-37515	270 x 130 mm ; guma 5mm	1/35	ks	-

Hladidlo PVC so špongiou



- telo z plastu
- hustá špongia - mäkká s malými pórmi
- riedka špongia - drsná s veľkými pórmi

S-37517	270 x 130 mm ; hustá	1/25	ks	-
S-37519	270 x 130 mm ; riedka	1/25	ks	-

Hladidlo ABS



- telo z plastu

S-37520	2 mm	1/10	ks	-
S-37522	3 mm	1/10	ks	-

Hladidlo brúsne PVC



- telo z plastu
- podklad z gumy hr. 3 mm
- pripevnený pomocou motýlikových matíc alebo na zaklapnutie

S-37523	225 x 100 mm ; na skrutky	1/30	ks	-
S-37525	210 x 100 mm ; na zaklapnutie	1/30	ks	-

Hladidlo brúsne



- telo z plastu
- podklad z pozinkovaného dierovaného plechu

S-37527	270 mm	1/20	ks	-
S-37529	400 mm	1/10	ks	-

Špachtľa fasádna



- uhlíková oceľ
- rukoväť z plastu

S-37715	150 mm	1/25	ks	-
S-37720	200 mm	1/25	ks	-
S-37725	250 mm	1/25	ks	-
S-37735	350 mm	1/25	ks	-
S-37745	450 mm	1/25	ks	-

Špachtľa maliarska



- nerezová oceľ
- drevená lakovaná rúčka

S-37003	30 mm	1/12/240	ks	-
S-37004	40 mm	1/12/240	ks	-
S-37006	60 mm	1/12/240	ks	-
S-37008	80 mm	1/12/240	ks	-
S-37010	100 mm	1/12/240	ks	-
S-37012	120 mm	1/12/240	ks	-

Špachtľa maliarska



- nerezová oceľ
- ergonomická, pohodlná dvojkomponentná rukoväť

S-37040	40 mm	1/12/240	ks	-
S-37060	60 mm	1/12/240	ks	-
S-37080	80 mm	1/12/240	ks	-
S-37100	100 mm	1/12/240	ks	-
S-37120	120 mm	1/12/240	ks	-
S-37125	150 mm	1/12/120	ks	-

Špachtľa maliarska



- nerezová oceľ
- ergonomická, pohodlná dvojkomponentná rukoväť

S-37127	200 mm	1/12/120	ks	-
S-37129	240 mm	1/12/120	ks	-

Špachtľa japonská



- vyrobená z plastu

S-37130	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 ks	1/20/200	sada	-

Špachtľa japonská



- uhlíková oceľ
- rúčka z plastu

S-37140	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 ks	1/20/200	sada	-

Hladidlo na fugovanie



- pružná guma s vysokou odolnosťou proti oderu
- hrany zrezané pod rôznymi uhlami
- pohodlná plastová rukoväť

S-37531	95 x 255 mm	1/12	ks	-

Špachtľa špárovacia



- drevená rúčka

S-39715	150 mm	1/10	ks	-
S-39720	200 mm	1/10	ks	-
S-39730	300 mm	1/10	ks	-

Špachtľa




- účel: na vyrovnanie čerstvo nanesený silikón
- ergonomický tvar umožňuje prácu v rôznych miestach
- hrany zrezané pod rôznymi uhlami
- pružná guma s vysokou odolnosťou proti oderu

S-39735	-	1/10	ks	-

Náradie pre obkladačov


Rezačka na dlažbu

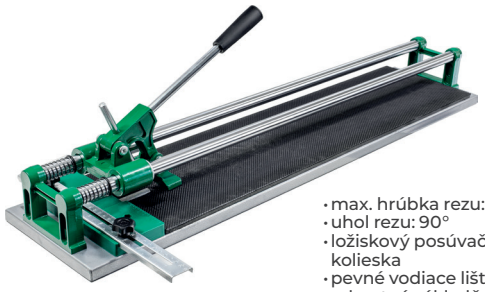

- max. hrúbka rezu: 12 mm
- uhol rezu: 90°
- ložiskový posúvač rezacieho kolieska
- pevné vodiace lišty
- robustná základňa
- protišmyková podložka

S-38155	700 mm	1/2	ks	-
S-38157	1000 mm	1	ks	-

Rezačka na dlažbu

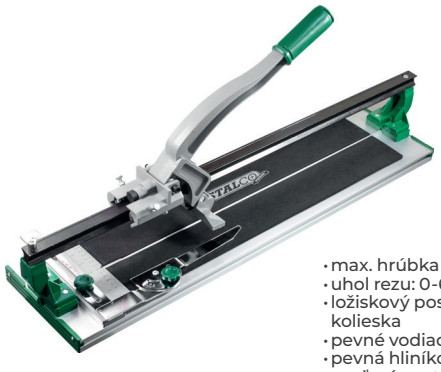

- max. hrúbka rezu: 16 mm
- uhol rezu: 0-60°
- ložiskový posúvač rezacieho kolieska
- pevné vodiace lišty
- pevná hliníková základňa
- oceľový nastaviteľný uholník

S-38159	600 mm	1/2	ks	-
S-38161	800 mm	1/2	ks	-

Rezné koliesko



- vyrobený z kalenej ocele
- rezacie koliesko Ø8 mm
- na rezanie keramických dlaždíc, porcelánu, kameniny
- pre rezačky: S-38153, S-38155, S-38157

S-38162	Ø8 mm	1/100/200	ks	-

Rezné koliesko



- titánový povlak
- na rezanie keramických dlaždíc, porcelánu, kameniny
- pre rezačky: S-38159, S-38161

S-38167	Ø22 x 5 x 6 mm	1/50	ks	-

Dištančné krížiky na dlaždice



- plastové
- balené v baleniach so závesmi typu euro

S-39610	1 mm ; bal. 150 ks	1/50	sada	-
S-39615	1,5 mm ; bal. 150 ks	1/50	sada	-
S-39620	2 mm ; bal. 150 ks	1/40	sada	-
S-39625	2,5 mm ; bal. 150 ks	1/40	sada	-
S-39630	3 mm ; bal. 150 ks	1/40	sada	-
S-39640	4 mm ; bal. 100 ks	1/40	sada	-
S-39650	5 mm ; bal. 75 ks	1/40	sada	-
S-39660	6 mm ; bal. 50 ks	1/30	sada	-
S-39680	8 mm ; bal. 30 ks	1/40	sada	-
S-39690	10 mm ; bal. 30 ks	1/30	sada	-

Vyrovnávacie kliny na dlaždice



- plastové
- balené v baleniach so závesmi typu euro

S-39520	malé ; bal. 100 ks	1/50	sada	-
S-39540	veľké ; bal. 30 ks	1/50	sada	-

Dištančné krížiky na dlaždice - typ T



- plastové
- balené v baleniach so závesmi typu euro

S-39692	6 mm ; bal. 50 ks	1/30	sada	-
S-39694	8 mm ; bal. 30 ks	1/40	sada	-
S-39696	10 mm ; bal. 30 ks	1/30	sada	-

Obkladačské vedro + mriežka + valčeky



- výhodná stupnica - mierka
- valčeky Ø40 x 230 mm
- mriežka na odstránenie prebytočnej vody
- pevné uchopenie
- možnosť použiť kolieska S-39766

S-39769	22 L	1	ks	-

Miešadlá

Miešadlo na farbu



- oceľ galvanicky zinkovaná
- Ø55 mm - tyč Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - šesťhranná tyč 7 mm

S-37922	Ø60 mm	1/30	ks	-
S-37932	Ø80 mm	1/30	ks	-
S-37940	Ø100 mm	1/30	ks	-

Miešadlo na lepidlá/maltu



- oceľ galvanicky zinkovaná
- Ø55 mm - tyč Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - šesťhranná tyč 7 mm

S-37952	Ø55 mm	1/30	ks	-
S-37962	Ø80 mm	1/30	ks	-
S-37972	Ø100 mm	1/30	ks	-

Náradie na zemné práce

Lopata na piesok



- vyrobená z kalenej ocele
- drevená násada - topoľ

S-47438	drevená násada	1/4	ks	-

Lopata na uhlie



- vyrobená z kalenej ocele
- lisovaná
- nitovaná
- drevená násada - buková, zakončená dvojkompozitnou rukoväťou

S-47444	drevená násada	1/4	ks	-

Lopata na piesok



- Na stavebné a čistiace práce

S-47469	kovová násada	1	ks	-

Lopata



-32°C GUARANTY

3 ★★★ years GUARANTY

- použitie na čistiace práce
- vysoká teplotná odolnosť
- hlboká, vhodná na zber štrku, piesku, zeminy, kameňov aj popola

S-47480	400 mm / drevená násada	1/10/160	ks	-

Rýľ rovný/hranatý



- Na ľahké záhradnícke práce

S-47450	drevená násada	1	ks	-

Rýľ špicatý



- Na ľahké záhradnícke práce

S-47451	drevená násada	1	ks	-

Rýľ dlhý



- Na práce v sadoch a stavebné práce

S-47453	drevená násada	1	ks	-

Rýľ rovný/hranatý



- Na stavebné a čistiace práce

S-47454	kovová násada	1	ks	-

Rýľ špicatý



- Na stavebné a čistiace práce

S-47456	kovová násada	1	ks	-

Krompáč



- hlava vyrobená z uhlíkovej ocele
- násada z bukového dreva

S-47486	1,5 kg	1	ks	-
S-47488	2,5 kg	1	ks	-

Pištole na silikón a tmely

Pištoľ na montážnu penu



- presný, mosadzný regulátor spúšťača
- perfektne tesné teleso
- presná mosadzná tryska

S-47500	-	1/20	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- odolné oceľové telo
- silná šesťhranná tyč
- ochrana pred kvapkaním silikónu

S-37001	230 mm	1/50	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- odolné oceľové telo
- ochrana pred kvapkaním silikónu

S-37002	230 mm	1/24	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- odolné oceľové telo
- račňový mechanizmus
- protišmyková rukoväť
- súčasťou je aj ihlica na prečistenie aplikačnej špičky

S-37005	230 mm	1/24	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- vyrobená z ocele a hliníku
- ochrana pred kvapkaním silikónu
- otáčavý úchyt
- súčasťou je aj ihlica na prečistenie aplikačnej špičky

S-37007	230mm	1/24	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- vyrobená z ocele a hliníku
- ochrana pred kvapkaním silikónu

S-37009	225 mm	1/15	ks	-
S-37011	600 mm	1/12	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- široký, silný zámok tlačiaci piest
- silná oceľová matica spájajúca kostru s telom
- správne zahnutý hrubší a širší plech zvyšuje tuhosť konštrukcie

S-37013	240 mm	1/12	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- široký, silný zámok tlačiaci piest
- tesne ku tube priliehajúca podložka z PVC
- pevný, masívny PVC dávkovač

S-37015	225 mm	1/12	ks	-

Technológia zvárania

Zváracie elektródy



- rutilové - povlak z oxidu titaničitého

S-47452	Ø2,5 x 350 mm	5/20	kg	-
S-47455	Ø3,2 x 350 mm	5/20	kg	-
S-47458	Ø4,0 x 400 mm	5/20	kg	-

Kufríky na náradie

Vedro



- vyrobené z plastu
- kovová rúčka

S-37812	12 L ; malé	1/1155	ks	-
S-37816	16 L ; stredné	1/510	ks	-
S-37822	20 L ; veľké	1/450	ks	-

Stavbárska nádoba na maltu okrúhla



- vyrobená z plastu
- úchyty na prenášanie

S-37833	40 L ; malá	1/315	ks	-
S-37835	65 L ; stredná	1/180	ks	-
S-37837	90 L ; veľká	1/160	ks	-

Stavbárska nádoba na maltu hranatá



- vyrobená z plastu
- úchyty na prenášanie

S-37845	40 L ; malá	1/285	ks	-
S-37865	60 L ; stredná	1/270	ks	-
S-37890	80 L ; veľká	1/180	ks	-


STALCO
PERFECT
NITRILE FLEX PVC DOTS
Kat.II



STAVEBNÉ NÁRADIE

Kelne a murárske varechy

Kelňa trojuholníková



- tvrdená oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73049	190 mm	1/20	ks	-
S-73051	210 mm	1/20	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková - trapézová



- tvrdená nerezová oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73024	140 mm	1/40	ks	-
S-73026	160 mm	1/50	ks	-
S-73028	180 mm	1/50	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková - trapézová



- tvrdená nerezová oceľ 1mm, 46 - 48 HRC
- dvojkompozitná rukoväť
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73034	140 mm	1/40	ks	-
S-73036	160 mm	1/20	ks	-
S-73038	180 mm	1/20	ks	-

Kelňa murárska lichobežníková - trapézová



- tvrdená oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73076	160 mm	1/20	ks	-
S-73078	180 mm	1/20	ks	-

Kelňa štukatérska



- tvrdená nerezová oceľ 1mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73006	60 mm	1/30	ks	-
S-73008	80 mm	1/30	ks	-
S-73010	100 mm	1/30	ks	-
S-73012	120 mm	1/30	ks	-

Kelňa štukatérska



- tvrdená nerezová oceľ 1mm, 46 - 48 HRC
- dvojkompozitná rukoväť
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73016	60 mm	1/30	ks	-
S-73018	80 mm	1/30	ks	-
S-73020	100 mm	1/30	ks	-
S-73022	120 mm	1/30	ks	-

Kelňa štukatérska



- tvrdená pružná oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73058	80 mm	1/30	ks	-
S-73060	100 mm	1/30	ks	-
S-73062	120 mm	1/30	ks	-

Kelňa štukatérska



- tvrdená pružná oceľ 1,2 mm, 46 - 48 HRC
- dvojkompozitná rukoväť
- zváraný spoj - 6 ročná záruka

S-73068	80 mm	1/30	ks	-
S-73070	100 mm	1/30	ks	-
S-73072	120 mm	1/30	ks	-

Hladidlá a špachtle

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73100	280 x 130 mm ; hladké	1/30	ks	-
S-73106	280 x 130 mm ; 6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-73108	280 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-73110	280 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- dvojkompozitná rukoväť

S-73200	280 x 130 mm ; hladké	1/30	ks	-
S-73206	280 x 130 mm ; 6 x 6 zub	1/30	ks	-
S-73208	280 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/30	ks	-
S-73210	280 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové



- špeciálny tvar zubov eliminuje vytváranie vzduchových dutín pod položenou dlaždicou
- dvojkompozitná rukoväť
- výrazne nižšia spotreba lepidla
- ideálne na kladenie dlaždíc na terasy

S-73211	280 x 130 mm ; malý zub	1/50	ks	-
S-73212	280 x 130 mm ; veľký zub	1/50	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73300	380 x 130 mm ; hladké	1/25	ks	-
S-73308	380 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/25	ks	-
S-73310	380 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/25	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73400	480 x 130 mm ; hladké	1/25	ks	-
S-73408	480 x 130 mm ; 8 x 8 zub	1/25	ks	-
S-73410	480 x 130 mm ; 10 x 10 zub	1/25	ks	-

Hladidlo betonárske



- tvrdená pružná oceľ 46 - 48 HRC
- rukoväť - lakovaný buk

S-73500	500 mm	1/30	ks	-

Hladidlo antikorové



- vysoko tvrdená nerezová oceľ
- rukoväť - lakovaný buk

S-73508	580 x 130 mm ; hladké	1/25	ks	-

Hladidlo benátske



- tvrdená nerezová oceľ
- dvojkompozitná rukoväť
- benátske omietky, štuky

S-73520	200 x 90 mm	1/20	ks	-
S-73524	240 x 90 mm	1/20	ks	-

Hladidlo benátske



- pracovný povrch brúsený a leštený
- zaručuje získanie najlepšieho účinku lešteného benátskeho štuku
- hliníkový krk vyrobený zo špeciálnej hliníkovej zliatiny, ľahký a pevný
- skosené bočné hrany pre zabránenie vrstvenia nanášaného materiálu na povrch
- tvrdená nehrdzavejúca oceľ 46-50 HRC
- rukoväť namontovaná v systéme umožňujúcom výmenu za novú
- rukoväť z prírodnej kože

S-73526	200mm	1/12	ks	-
S-73528	240mm	1/12	ks	-

Hladidlo americké



- ľahký a pevný hliníkový krk vyrobený zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
- skosené bočné hrany pre zabránenie vrstvenia nanášaného materiálu na povrch
- používa sa na hladenie stien a stropov tmelovými a sádrovými maltami
- tvrdená nehrdzavejúca oceľ 46-50 HRC
- rukoväť namontovaná v systéme umožňujúcom výmenu za novú
- rukoväť z prírodnej kože

S-73535	305mm	1/12	ks	-
S-73537	365mm	1/12	ks	-
S-73539	405mm	1/12	ks	-
S-73540	460mm	1/12	ks	-

Hladidlo ABS prírodná špongia



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: prírodná špongia

S-73218	280 x 130 mm ; špongia 18 mm	1/16	ks	-

Hladidlo ABS hydrošpongia



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: hydrošpongia

S-73222	280 x 130 mm ; hydrošpongia	1/12	ks	-
S-73224	280 x 130 mm ; narezávaná hydrošpongia	1/12	ks	-

Hladidlo ABS guma



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: guma

S-73230	280 x 130 mm ; guma	1/18	ks	-

Hladidlo ABS filc



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: filc

S-73232	280 x 130 mm ; filc	1/18	ks	-

Hladidlo ABS špongia



- plastové hladidlo
- úchyt ABS
- podklad: biela špongia

S-73234	280 x 130 mm ; biela špongia	1/12	ks	-

Hladidlo hliníkové kĺbové



- hliníková doska
- podklad hubka gumová, prírodná kaučuková; hrúbka 1,8mm
- oceľový závitový driek pre pripevnenie násady
- kĺb
- násada buková 125 cm

S-73589	400 x 200 mm	1/10	ks	-

Špachtľa maliarska



- ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- dvojkompozitná rukoväť

S-73280	280 mm	1/10	ks	-

Špachtľa fasádna



- ostrie z nerezovej ocele 0,4 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- dvojkompozitná rukoväť

S-73380	380 mm	1/10	ks	-

Špachtľa maliarska fasádna



- ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- dvojkompozitná rukoväť

S-73479	480 cm	1/10	ks	-
S-73480	480 mm	1/10	ks	-
S-73580	580 mm	1/10	ks	-
S-73680	680 mm	1/10	ks	-

Súprava špachtlí na stierky s príslušenstvom

NOVINKA



- V súprave:
- Hliníková špachtľa
- 250 mm – S-73592
- 400 mm – S-73594
- 600 mm – S-73596
- 800 mm – S-73598
- 1000 mm – S-73600
- Korková maliarska špachtľa s bitomPh2
- 150 mm – S-73371
- Maliarska rúčka S-73880
- Teleskopická násada 0,93 – 1,42 m S-73630
- Držiak na špachtle S-73628
- Maliarsky valček na stierky S-73927

S-73560	10 prvkov	1	sada	-

Špachtľa hliníková 0,3 mm



- ostrie z nerezovej ocele 0,3 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- systém vymeniteľných čepelí

S-73592	250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73594	400 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73596	600 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73598	800 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73600	1000 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73602	1250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73604	1500 x 0,3 mm	1	ks	-

Špachtľa hliníková 0,5 mm



- ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
- hliníkový profil s veľmi vysokou tuhosťou
- systém vymeniteľných čepelí

S-73606	250 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73608	400 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73610	600 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73612	800 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73614	1000 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73616	1250 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73618	1500 x 0,5 mm	1	ks	-

Čepeľ do hliníkovej špachtle



- ostrie z tvrdenej nerezovej ocele 48-50 HRC
- pružná
- odolná proti oderu

S-73619	250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73621	400 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73622	600 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73623	800 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73624	1000 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73625	1250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73627	1500 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73582	250 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73583	400 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73584	600 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73585	800 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73586	1000 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73587	1250 x 0,5 mm	1	ks	-
S-73588	1500 x 0,5 mm	1	ks	-

Plastová povrchová špachtľa

NOVINKA



- čepeľ z nehrdzavejúcej ocele 0,3 mm
- rúčka z plastu odolného voči deformácii a puknutiu
- systém vymeniteľných čepelí

S-73544	250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73546	400 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73548	600 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73550	800 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73552	1000 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73554	1250 x 0,3 mm	1	ks	-

Náhradná čepeľ do plastovej špachtle

NOVINKA



- čepeľ z nehrdzavejúcej kalenej ocele 48-50 HRC
- pružná
- odolná voči oderu

S-73561	150 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73562	250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73563	400 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73564	600 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73565	800 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73566	1000 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73567	1250 x 0,3 mm	1	ks	-
S-73568	1500 x 0,3 mm	1	ks	-

Teleskopická tyč pre adaptér pre hliníkovú špachtľu



- vyrobený z plastu a hliníka
- prepínač rýchleho pripevnenia úchytu

S-73629	1,2 - 2,0 m	1	ks	-
S-73630	0,93 - 1,43 m	1	ks	-

Rukoväť pre hliníkovú špachtľu



- vyrobená z plastu
- pohyblivá hlavica

S-73628	-	1	ks	-

Špachtľa maliarska korková



- ergonomická rukoväť potiahnutá prírodným korkom
- čepeľ z tvrdenej nerezovej ocele, hrúbkovo brúsená

S-73361	40 mm	1/12	ks	-
S-73363	60 mm	1/12	ks	-
S-73365	80 mm	1/12	ks	-
S-73367	100 mm	1/12	ks	-
S-73369	120 mm	1/12	ks	-

Špachtľa maliarska korková + bit



- ergonomická rukoväť potiahnutá prírodným korkom
- vymeniteľný bit Ph2 25mm
- čepeľ z tvrdenej nerezovej ocele, hrúbkovo brúsená

S-73371	150 mm	1/12	ks	-

Špachtle na silikón



- Na vyhladenie silikónovej hmoty počas obkladačských prác

S-75276	4 ks	1	bal	-

Náradie pre obkladačov

Kliny pre SYSTÉM 1



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 14 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 1

S-75212	200 ks	1	bal	-

Kliny pre SYSTÉM 3



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 18 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 3

S-75246	100 ks	1	bal	-

Vyrovnávacie kliny



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75283	35 x 8 x 6mm ; 500 ks	1	bal	-
S-75285	50 x 13 x 10mm ; 150 ks	1	bal	-

Klipy 1 mm pre SYSTÉM 1



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 14 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 1

S-75206	1mm ; 250 ks	1	bal	-
S-75208	1,5mm ; 250 ks	1	bal	-
S-75210	2mm ; 250 ks	1	bal	-

Klipy 1 mm pre SYSTÉM 3



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 18 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 3

S-75238	1mm ; 130 ks	1	bal	-
S-75240	1,5mm ; 130 ks	1	bal	-
S-75242	2mm ; 130 ks	1	bal	-
S-75244	3mm ; 130 ks	1	bal	-

Klipy 1 mm pre SYSTÉM 4



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 3 do 16 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 4

S-75265	1mm ; 300 ks	1	bal	-
S-75267	1,5mm ; 300 ks	1	bal	-
S-75269	2mm ; 300 ks	1	bal	-
S-75271	3mm ; 300 ks	1	bal	-

Škárovacie krížiky



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75279	jednotný systém/plná škára ; 80 ks	1	bal	-

Škárovacie krížiky



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy

S-75281	polovičný systém/zlomková škára ; 80 ks	1	bal	-

Vyrovnávacia sada SYSTÉM 1



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 14 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 1

S-75200	1mm ; 100/100 ks	1	bal	-
S-75202	1,5mm ; 100/100 ks	1	bal	-
S-75204	2mm ; 100/100 ks	1	bal	-

Vyrovnávacia sada SYSTÉM 3



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 6 do 18 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 3

S-75230	1mm ; 50/50 ks	1	bal	-
S-75232	1,5mm ; 50/50 ks	1	bal	-
S-75234	2mm ; 50/50 ks	1	bal	-
S-75236	3mm ; 50/50 ks	1	bal	-

Vyrovnávacia sada SYSTÉM 4



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 3 do 16 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 4

S-75249	1mm ; 100/50 ks	1	bal	-
S-75251	1,5mm ; 100/50	1	bal	-
S-75253	2mm ; 100/50	1	bal	-
S-75255	3mm ; 100/50	1	bal	-

Vyrovnávacia sada SYSTÉM 4



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 3 do 16 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 4

S-75257	1mm ; 150/150 ks	1	bal	-
S-75259	1,5mm ; 150/150 ks	1	bal	-
S-75261	2mm ; 150/150 ks	1	bal	-
S-75263	3mm ; 150/150 ks	1	bal	-

Spona pre SYSTÉM 4



- Vyrovnávanie dlaždíc metódou klip/klin s hrúbkou dlaždice od 3 do 16 mm
- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Kompatibilné s ďalšími prvkami SYSTÉMU 4

S-75273	58mm ; 100 ks	1	bal	-

Nivelačné kliešte pre vyrovnávacie systémy



- Pre prácu s obkladami a dlažbami
- Na vyrovnávanie dlažby
- Po zaschnutí lepidla odlomte klipy
- Kompatibilné so SYSTÉMAMI 1, 2 a 3

S-75274	1 ks	1	bal	-

Miešadlá

Miešadlo na farbu



- miešadlo pre farby typu A
- hmotnosť: 15-25 kg (pre miešadlo A2: 5-15 kg)
- na miešanie tekutých materiálov: farby akrylové, emulzné, disperzné, laky a moridlá

S-73802	HEX 8 mm ; A2 ; 80 mm	1/10	ks	-
S-73804	HEX 8 mm ; A3 ; 100 mm	1/10	ks	-

Miešadlo na sadru



- miešadlo pre sádru typ E
- množstvo: 10-15 kg
- na miešanie sypkých materiálov, ktoré vyžadujú rýchlu prípravu: sadra, sadrové malty, sadrové omietky

S-73814	HEX 8 mm ; E1 ; 80 mm	1/8	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: do 10 kg (v prípade miešadla C2: 10 - 20 kg)
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štrukturálne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73808	HEX 8 mm ; C1 ; 80 mm	1/10	ks	-
S-73810	HEX 8 mm ; C2 ; 100 mm	1/10	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štrukturálne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73812	HEX 10 mm ; C3 ; 120 mm	1/10	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štrukturálne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73816	HEX 8 mm ; D1 ; 80 mm	1/10	ks	-
S-73817	SDS-PLUS ; C3 ; 100 mm ; 10-20 kg	1/10	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štrukturálne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73818	SDS-PLUS ; C3 ; 120 mm ; 16-35 kg	1/10	ks	-

Miešadlo na ťažké malty



- nízkootáčkový miešač na ťažké malty typu Y
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štruktúrnych omietok, murárskych mált, betón, lepidiel na obklady a dlažby, lepidiel na zateplenia
- tvar lopatiek umožňuje zväčšiť množstvo miešaného materiálu

S-73819	M14 ; typ Y ; 140 cm ; 20-50 kg	1/10	ks	-

Miešadlo na lepidlá, maltu



- miešadlo pre ťažké malty typu C
- hmotnosť: 10-35 kg
- na miešanie ťažkých a hustých materiálov: štrukturálne omietky, murárske malty, betón, lepidlo na obklady

S-73820	M14 ; C3 ; 120 mm	1/10	ks	-
S-73821	M14 ; typ Y ; 160 cm ; 20-60 kg	1/10	ks	-

Náradie na zemné práce

Lopata na piesok



- vyrobená z vysoko kvalitnej švédskej bórovej ocele SSAB
- kalená oceľ
- pracovná doska lisovaná
- kovová násada potiahnutá protišmykovou gumenou vrstvou
- dvojkompozitná rukoväť

S-74001	kovová násada	1/4	ks	-

Rýľ rovný/hranatý



- vyrobená z vysoko kvalitnej švédskej bórovej ocele SSAB
- kalená oceľ
- pracovná doska lisovaná
- kovová násada potiahnutá protišmykovou gumenou vrstvou
- dvojkompozitná rukoväť

S-74003	kovová násada	1/4	ks	-

Rýľ špicatý



- vyrobená z vysoko kvalitnej švédskej bórovej ocele SSAB
- kalená oceľ
- pracovná doska lisovaná
- kovová násada potiahnutá protišmykovou gumenou vrstvou
- dvojkompozitná rukoväť

S-74005	kovová násada	1/4	ks	-

Pištole na silikón a tmely

Pištoľ na montážnu penu



- regulátor prietoku peny z mosadze
- rukoväť a puzdro vyrobené zo zliatiny hliníka zaručujú ľahkosť a odolnosť
- ihla z nehrdzavejúcej ocele pre dokonalú tesnosť

S-76600	-	1/20	ks	-

Pištoľ na chemické kotvy



- 3 pevné oceľové tyče vytláčajúce hmotu
- široký, pevný zámok
- široký, hrubý plech zvyšuje tuhosť pištole
- pevná, hrubá PVC manžeta presne dopasovaná ku kartuši kotvy

S-73017	205 mm ; pre kotvy 400 ml	1/10	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- konštrukcia z plechu hrúbky 2mm
- silná šesťhranná tyč vytláčajúca hmotu
- silná páka pripevnená oceľovým nitom

S-73001	240 mm	1/12	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- pevná oceľová tyč vytláčajúca hmotu
- široký, pevný zámok tlačiaci piest
- dvojitá blokáda zámku
- silná oceľová matica spájajúca kostru s telom
- široký, hrubý plech zvyšuje tuhosť pištole

S-73007	245 mm	1/12	ks	-

Pištoľ na silikón vytláčacia



- pevné, ľahké telo vyrobené zo zliatiny hliníka
- široký, silný zámok tlačiaci piest
- podložka z PVC tesne priliehajúca k tube pištole
- pevný, masívny PVC dávkovač

S-73011	225 mm	1/10	ks	-



STALCO



MALIARSKE
PRÍSLUŠENSTVO

Maliarske náradie

Štetec anglický UNIVERSAL



- pre všetky olejové a nitro farby

S-38970	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38972	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38974	2" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38976	2.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38978	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38980	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-
S-38982	4" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec anglický WOOD



- pre laky, moridlá, drevo a prostriedky na ochranu dreva

S-38990	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38992	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38994	2" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38996	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-38998	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39000	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec anglický ACRYL



- pre farby emulzné, akrylové a latexové

S-39002	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39004	1.5" / 51 mm	1/24	ks	-
S-39006	2" / 57 mm	1/24	ks	-
S-39008	2.5" / 57 mm	1/24	ks	-
S-39010	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39012	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec anglický NITRO



- pre všetky olejové a nitro farby

S-39020	1" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39022	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39024	2" / 51 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39026	2,5" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39028	3" / 57 / 15 mm	1/24	ks	-
S-39030	3,5" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-
S-39032	4" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-

Štetec okrúhly UNIVERSAL



- pre všetky druhy farieb a lakov

S-38940	Ø20 / 44 mm	1/24	ks	-
S-38942	Ø30 / 44 mm	1/24	ks	-
S-38944	Ø40 / 51 mm	1/24	ks	-
S-38946	Ø50 / 57 mm	1/12	ks	-
S-38948	Ø60 / 57 mm	1/12	ks	-

Štetec široký UNIVERSAL



- pre emulzné farby
- pre nerovné a väčšie povrchy, zaisťuje rýchlejšie maľovanie

S-38984	190 / 83 / 90 mm	1/6	ks	-
S-38986	180 / 76 / 80 mm	1/6	ks	-
S-38988	170 / 70 / 70 mm	1/6	ks	-

Štetec tapetový UNIVERSAL



- pre emulzné farby a emajly
- pre nerovný a väčší povrch zaisťuje rýchlejšie maľovanie

S-38958	70 / 51 / 30 mm	1/12	ks	-
S-38960	90 / 51 / 30 mm	1/12	ks	-
S-38962	110 / 57 / 30mm	1/12	ks	-
S-38964	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-
S-38966	140 / 64 / 40 mm	1/12	ks	-
S-38968	150 / 64 / 50 mm	1/12	ks	-

Štetec tapetový WOOD



- pre laky a moridlá
- pre nerovné a väčšie povrchy, zaisťuje rýchlejšie maľovanie

S-39014	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-


Štetec radiátorový UNIVERSAL



- pre všetky druhy farieb a lakov

S-38950	25 / 44 / 8 mm	1/24	ks	-
S-38952	36 / 44 / 8 mm	1/24	ks	-
S-38954	50 / 51 / 8 mm	1/24	ks	-
S-38956	63 / 51 / 8 mm	1/24	ks	-

Maliarsky valček - Velur NITRO



- pre všetky druhy farieb a lakov, vrátane farieb na báze nitroriedidiel (je odolný proti ich pôsobeniu)
- vyrobený technológiou termofúzie
- zanecháva hladký povrch
- ideálny pre obloženia, podlahy atď.

S-38811	180 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38813	250 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť Fasáda UNIVERSAL



- polyakrylátový valček pre emulzné a akrylové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru

S-38844	180 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	ks	-
S-38846	250 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť UNIVERSAL



- polyakrylátový valček pre emulzné farby, akrylové a
- latexové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru

S-38831	60 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38833	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38835	150 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38837	100 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38839	150 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38841	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38843	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť UNIVERSAL



- polyesterový valček pre emulzné farby, akrylové a
- latexové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru

S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zelená Niť ACRYL



- polyesterový valček na dvojzložkové farby a husté krytie jednorázových farieb
- veľmi pevná látka odolná proti pretrhnutiu a oderu
- ideálny pre nerovné povrchy stien a stropov

S-38819	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38821	150 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38823	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38825	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-38827	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38829	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Zlatá Niť kútový UNIVERSAL



- polyakrylátový valček
- na maľovania kútov emulznými, latexovými a akrylovými farbami

S-38873	18 / Ø 6 mm	1/30	ks	-

Maliarsky valček - Flock ACRYL



- na akrylové farby a moridlá
- vďaka flokovaniu nezanecháva „bublinky"

S-38921	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/150	sada	-
S-38923	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38925	110 / 35 / Ø 6 mm	1/100	ks	-
S-38927	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/250	sada	-

Maliarsky valček - Microfaser WOOD



- na akrylové farby, lazúry a moridlá
- skosený
- zanecháva malú štruktúru

S-38790	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38792	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-
S-38794	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	ks	-

Maliarsky valček - Moltopren ACRYL



- štandardný valček s hustotou 30 kg / m3
- pre vodoriediteľné farby, olejové farby a laky na základe neagresívnych rozpúšťadiel

S-38875	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38877	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-
S-38879	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38881	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 ks	1/25	sada	-

Teleskopická tyč



- určená pre uchytenie maliarskych valčekov

S-38883	1,1 - 2,0 m	1/25	ks	-
S-38885	1,6 - 3,0 m	1/25	ks	-

Držiak/ rúčka valčekov



S-38899	pre valček 50 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38901	pre valček 100 / Ø 6 mm - radiátorový	1/50	ks	-
S-38903	pre valček 100 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-38905	pre valček 180 / Ø 8 mm	1/50	ks	-
S-38907	pre valček 250 / Ø 8 mm	1/50	ks	-

Maliarska súprava - Velur NITRO



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky určené pre všetky druhy farieb a lakov, vrátane farieb na báze nitroriedidiel (je odolný proti ich pôsobeniu)
- vyrobený technológiou termofúzie
- zanecháva hladký povrch
- rúčka pre maliarsky valček
- ideálny na obloženia, podlahy atď.

S-38909	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Velur 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Zelená Niť ACRYL



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky vyrobené z polyesteru na dvojzložkové farby a husté farby pre jednorázové krytie
- veľmi pevná látka odolná proti pretrhnutiu a oderu
- rúčka pre maliarsky valček
- ideálny na nerovné povrchy stien a stropov

S-38911	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Zelená niť 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Zlatá Niť UNIVERSAL



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky vyrobené z polyakrylátu na emulzné a akrylové farby
- dokonale roznáša farbu
- vytvára jemnú štruktúru
- rúčka na maliarsky valček

S-38913	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Zlatá Niť 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Microfaser WOOD



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky na maľovanie riedkými farbami - moridlá, akryly, lazúry
- vďaka použitiu špeciálnej látky, maľuje sa s nimi ľahko a bez striekania
- zanechávajú malú štruktúru
- rúčka na maliarsky valček

S-38917	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Microfaser 100 mm	1/25	sada	-

Maliarska súprava - Moltopren ACRYL



- malá miska (15x29 cm)
- 2 valčeky vyrobené zo špongie s hustotou 30kg/m3
- rúčka pre maliarsky valček
- ideálny pre farby olejové a nitro
- na maľovanie prvkov nepravidelných tvarov

S-38919	miska 150 x 290 mm ; rúčka 100 / Ø6 mm ; 2 x Moltopren 110 mm	1/25	sada	-

Maliarske mriežky



- na odvádzanie prebytku farby z maliarskych valčekov

S-38887	270 x 290 mm	1/50	ks	-
S-38889	200 x 240 mm	1/50	ks	-

Maliarska miska



- mini: na valček so šírkou 5 cm
- malá: na valček so šírkou 10 cm
- stredná: na valček so šírkou 18 cm
- veľká: na valček so šírkou 25 cm

S-38891	100 x 200 mm ; mini	1/50	ks	-
S-38893	150 x 290 mm ; malá	1/50	ks	-
S-38895	240 x 320 mm ; stredná	1/50	ks	-
S-38897	330 x 340 mm ; veľká	1/50	ks	-

Maliarske vedro



S-38896	8 L	1/20	ks	-
S-38898	12 L	1/20	ks	-

Pásky a tmely

Páska papierová maliarska



- vyrobená z krepového papiera
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá priľnavosť k väčšine povrchov

S-38219	19 mm x 25 m	1/48	ks	-
S-38225	25 mm x 25 m	1/36	ks	-
S-38230	30 mm x 25 m	1/40	ks	-
S-38238	38 mm x 25 m	1/24	ks	-
S-38248	48 mm x 25 m	1/24	ks	-
S-38271	30 mm x 50 m	1/40	ks	-
S-38274	38 mm x 50 m	1/24	ks	-
S-38277	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska maliarska



- nezanecháva stopy do 14 dní v exteriéri
- odolná voči pôsobeniu atmosférických podmienok a UV žiareniu
- môže byť použitá pre všetky druhy farieb
- zanecháva ideálne, rovné okraje

S-38531	30 mm x 25 m ; modrá	1/40	ks	-
S-38534	38 mm x 25 m ; modrá	1/24	ks	-
S-38537	48 mm x 25 m ; modrá	1/24	ks	-
S-38540	30 mm x 50 m ; modrá	1/40	ks	-
S-38543	38 mm x 50 m ; modrá	1/24	ks	-
S-38546	48 mm x 50 m ; modrá	1/24	ks	-

Páska maliarska



- nezanecháva stopy do 3 dní v interiéri
- môže byť použitá pre všetky druhy farieb
- zanecháva ideálne, rovné okraje

S-38549	25 mmx 25 m ; biela	1/48	ks	-
S-38552	38 mm x 25 m ; biela	1/36	ks	-
S-38555	48 mm x 25 m ; biela	1/24	ks	-
S-38558	25 mm x 50 m ; biela	1/48	ks	-
S-38561	38 mm x 50 m ; biela	1/36	ks	-
S-38564	48 mm x 50 m ; biela	1/24	ks	-

Páska na omietku



- vysoká priľnavosť
- odolná voči poveternostným podmienkam
- pre použitie v exteriéri aj interiéri

S-38461	38 mm x 20 m	1/42	ks	-
S-38462	38 mm x 50 m	1/28	ks	-
S-38463	48 mm x 20 m	1/36	ks	-
S-38465	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska PVC vlnitá



- jednostranne lepiaca so zvýšenou pevnosťou
- odolná voči UV žiareniu

S-38330	30 mm x 25 m	1/54	ks	-
S-38338	38 mm x 25 m	1/54	ks	-
S-38348	48 mm x 25 m	1/54	ks	-

Páska univerzálna



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá priľnavosť
- univerzálne použitie

S-38405	48 mm x 5 m	1/72	ks	-
S-38410	48 mm x 10 m	1/72	ks	-
S-38425	48 mm x 25 m	1/48	ks	-
S-38450	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska obojstranná penová



- vysoká priľnavosť
- veľká výdrž lepeného spoja

S-38475	19 mm x 5 m	1/90	ks	-

Páska obojstranná



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá priľnavosť

S-38505	48 mm x 5 m	1/72	ks	-
S-38510	48 mm x 10 m	1/72	ks	-
S-38525	48 mm x 15 m	1/48	ks	-

Páska výstražná



- vyrobená z polypropylénovej fólie

S-38580	75 mm x 100 m	1/24	ks	-


Rohová páska



- rohová páska s hliníkovou výstuhou
- v strede drážkovaná
- pre rohy s akýmkoľvek uhlom
- pre ochranu vonkajších aj vnútorných rohov sadrokartónových stien

S-38585	50 mm x 30 m	1/10	ks	-

Páska baliaca hnedá



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá priľnavosť

S-38240	48 mm x 40 m	1/12/36	ks	-
S-38260	48 mm x 60 m	1/12/36	ks	-

Páska baliaca transparentná



- vyrobená z polypropylénovej fólie
- tavné lepidlo (syntetický kaučuk)
- silná a spoľahlivá priľnavosť

S-38340	48 mm x 40 m	1/12/36	ks	-
S-38360	48 mm x 60 m	1/12/36	ks	-

Sklotextilná páska



- samolepiaca opravná páska vyrobená na báze sklených vlákien

S-38020	50mm x 20m	1/60	ks	-
S-38045	50mm x 45m	1/60	ks	-
S-38090	50mm x 90m	1/24	ks	-

Páska sklotextilná



S-38560	50 mm x 25 m	1/100	ks	-

Páska izolačná



- vyrobená z PVC
- hrúbka 0,13 mm
- rôzne farby

S-38615	15 mm x 10 m ; čierna ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38620	15 mm x 10 m ; biela ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38625	15 mm x 10 m ; modrá ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38630	15 mm x 10 m ; červená ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38635	15 mm x 10 m ; žlto-zelená ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38640	15 mm x 10 m ; mix ; bal. 10 ks	10/240	ks	-
S-38715	19 mm x 20 m ; čierna ; bal.. 10 ks	10/120	ks	-
S-38720	19 mm x 20 m ; biela ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38725	19 mm x 20 m ; modrá ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38730	19 mm x 20 m ; červená ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38735	19 mm x 20 m ; žlto-zelená ; bal. 10 ks	10/120	ks	-
S-38740	19 mm x 20 m ; mix ; bal. 10 ks	10/120	ks	-

Fólie

Zakrývacia fólia



- vyrobená z recyklovaného granulátu

S-47620	4 x 5 m ; HDPE ; 60 g ; tenká	1/40	ks	-
S-47630	4 x 5 m ; LDPE ; 300 g ; štandard	1/35	ks	-
S-47640	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra pevná	1/20	ks	-
S-47650	4 x 5 m ; LDPE ; 900 g ; super hrubá	1/10	ks	-

Zakrývacia fólia



- originálne vyrobená

S-47670	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra pevná	1/30	ks	-

Zakrývacia fólia so samolepiacou páskou



- samolepiaca páska po celej dĺžke fólie
- nezanecháva stopy na chránenom povrchu

S-47681	55 cm x 30 m	1/50	ks	-
S-47683	140 cm x 20 m	1/25	ks	-
S-47685	210 cm x 20 m	1/25	ks	-

Streč fólia



S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / transparentná	1/6	ks	-
S-47697	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / transparentná	1/6	ks	-

Streč fólia



S-47698	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / čierna	1/6	ks	-
S-47699	50 cm / 2,3 - 2,5 kg / čierna	1/6	ks	-

Streč fólia - granát



S-47700	10 cm / 0,21-0,25 kg / s rúčkou / transparentná	1/30	ks	-

Streč fólia - granát



S-47701	10 cm / 0,21-0,25 kg / pre rúčku MiniRap / transparentná	1/50	ks	-

STALCO
PERFECT



MALIARSKE
PRÍSLUŠENSTVO

Maliarske náradie

Štetec plochý amerikan UNIVERSAL



- pre všetky typy olejových a nitro farieb
- pre drobné maliarske práce

S-73700	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73703	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73706	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73709	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73712	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks	-

Štetec plochý amerikan WOOD



- syntetické štetiny OREL
- maximálna absorpcia farby
- záruka zachovania tvaru a vlastností štetca
- rúčka z bukového dreva, lakovaná
- pre laky, moridlá a prostriedky na ochranu dreva

S-73753	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73755	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73757	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73759	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73761	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks	-

Štetec plochý amerikan ACRYL



- štetiny z polyesterových vlákien
- vysoká odolnosť proti oderu
- nízka nasiakavosť vody
- rúčka z bukového dreva, lakovaná
- pre emulzné, akrylové a latexové farby

S-73763	1" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73765	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73767	2" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73769	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	ks	-
S-73771	3" / 64 / 22 mm	1/12	ks	-

Štetec plochý amerikan NITRO



- pre všetky typy olejových a nitro farieb

S-73783	1" / 51 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73785	1.5" / 51 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73787	2" / 57 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73789	2.5" / 57 / 18 cm	1/12	ks	-
S-73791	3"/ 64 / 22 cm	1/12	ks	-

Štetec okrúhly UNIVERSAL



- pre všetky typy olejových a nitro farieb
- pre nerovné povrchy a väčšie plochy s veľkým množstvom pórov, dutín

S-73739	Ø 25 / 51 mm	1/12	ks	-
S-73742	Ø 30 / 51 mm	1/12	ks	-
S-73745	Ø 40 / 57 mm	1/12	ks	-
S-73748	Ø 50 / 57 mm	1/12	ks	-

Široký štetec UNIVERSAL



- pre emulzné farby
- pre nerovné a väčšie povrchy

S-73751	180 / 89 / 80 mm	1/6	ks	-

Štetec tapetový UNIVERSAL



- pre emulzné farby a emajly
- pre nerovné a väčšie povrchy

S-73724	90 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-
S-73727	110 / 64 / 30 mm	1/12	ks	-
S-73730	130 / 64 / 30 mm	1/12	ks	-
S-73733	140 / 70 / 40 mm	1/12	ks	-
S-73736	150 / 70 / 50 mm	1/12	ks	-
S-73773	130 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-

Štetec tapetový WOOD



- pre laky, moridlá a prostriedky na ochranu dreva
- zaručuje rýchle maľovanie

S-73775	110 / 57 / 30 mm	1/12	ks	-

Štetec radiátorový UNIVERSAL



- pre všetky typy olejových a nitro farieb
- pre ťažko dostupné miesta a povrchy

S-73715	1,5" / 51 / 15 mm	1/12	ks	-
S-73718	2" / 57 / 15 mm	1/12	ks	-
S-73721	2,5" / 64 / 15 mm	1/12	ks	-

Maliarsky valček - Hard Black ACRYL



- 100% hustá špongia 55 kg/m3
- nezanecháva vzduchové bublinky
- na akrylové a olejové farby

S-73890	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	ks	-

Maliarsky valček - Teflon NITRO



- valček s 18 mm nylonovými vláknami
- zaisťuje rovnomernú hrúbku vrstvy
- určené na tehly a steny

S-73923	180 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73927	250 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Teflon NITRO



- teflónový valček
- pre emajly, laky

S-73917	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/24	ks	-
S-73919	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/36	ks	-

Maliarsky valček - Velur NITRO



- 100% vlna
- vynikajúca absorpcia a nanášanie farby
- zanecháva hladký povrch
- na maľovanie lakmi

S-73844	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73846	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73847	150 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/25	sada	-
S-73848	100 / 17 / 4 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73849	60 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/25	sada	-
S-73850	100 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73851	150 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/25	ks	-

Maliarsky valček - Silver Green ACRYL



- 100% polyamid
- vynikajúca absorpcia a aplikácia farby
- na maľovanie hladkých povrchov, prírodných omietok, sadrových omietok

S-73822	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73824	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/240	sada	-
S-73830	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73832	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73837	250 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Nylon NITRO



- 100% polyamid
- vynikajúca absorpcia a nanášanie farby
- odolný voči styrénu a agresívnym farbám
- na maľovanie hladkých povrchov

S-73838	250 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73839	180 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73840	180 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73842	100 / 17 / 6 / Ø 6 mm	1/50	ks	-

Maliarsky valček - Gold ACRYL



- 100% polyamid
- vyrobené technológiou termofúzie
- optimálna nasiakavosť a nanášanie farby
- dlhá životnosť
- predovšetkým pre hrubovrstvé latexové a silikátové farby

S-73901	180 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	ks	-
S-73903	250 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	ks	-
S-73905	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; bal. 10 ks	1/50	sada	-

Maliarsky valček - Silver Black UNIVERSAL



- profesionálny valček pre hladké povrchy
- vyrobený technológiou termofúzie zo špeciálne vystuženej polyamidovej látky
- vyrobené v technológii endless, ktorá minimalizuje vydieranie a vypadávanie vlasov
- veľmi odolný proti oderu a roztrhnutiu
- zanecháva malú štruktúru
- ideálny pre emulzné, latexové a akrylové farby

S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73864	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; bal. 2 ks	1/250	sada	-
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Gold Fasáda ACRYL



- 100% polyamid
- špongiová vložka valčeka
- optimálna nasiakavosť a nanášanie farby
- dlhá životnosť
- predovšetkým pre disperzné a silikátové farby

S-73909	270 / 54 / 21 / Ø 8 mm	1/10	ks	-

Maliarsky valček - Silver Black Fasáda UNIVERSAL



- profesionálny valček pre nerovné povrchy
- vyrobený technológiou termofúzie zo špeciálne vystuženej polyamidovej látky
- vyrobené v technológii endless, ktorá minimalizuje vydieranie a vypadávanie vlasov
- veľmi odolný proti oderu a roztrhnutiu
- zanecháva malú štruktúru
- ideálny pre emulzné, latexové a akrylové farby
- pre maľovanie fasád a nerovných, drsných povrchov

S-73874	200 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73876	270 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-

Maliarsky valček - Microfibre WOOD



- 100% polyester
- vynikajúca absorpcia a nanášanie farby
- na maľovanie hladkých povrchov

S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	ks	-
S-73885	150 / 17 / 9 ; bal. 2 ks	1/25	sada	-
S-73886	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-
S-73887	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	ks	-
S-73888	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/50	ks	-

Maliarsky valček - Microfibre WOOD



- valček z mikrovlákien
- pre impregnáty, lakovacie moridlá a latexové farby

S-73911	250 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	ks	-
S-73913	180 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	ks	-
S-73915	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; bal. 10 ks	1/50	sada	-

Teleskopická tyč



- univerzálna koncovka vhodná pre väčšinu úchytov dostupných na trhu
- otočná blokáda pracovnej dĺžky
- hliníkové telo
- otvor v spodnej časti

S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	ks	-
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	ks	-

Teleskopická tyč BLOCK Systém



- upínač pre rýchle pripevnenie maliarskeho úchytu na teleskopickej tyči

S-73928	2,0 m	1/12	ks	-

Maliarska rúčka



- dvojkompozitná rukoväť

S-73877	pre valček 100 / Ø 6 mm	1/10/40	ks	-
S-73878	pre valček 180 / Ø 8 mm	1/10/50	ks	-
S-73880	pre valček 250 / Ø 8 mm	1/10/50	ks	-

Tuba na umývanie valčekov



- revolučný čistiaci systém pre maliarsky valček
- určené pre valčeky s priemerom ~ 65 mm a dĺžkou 250 mm
- priemer závitu tuby kompatibilný so sprchovou hadicou, napr. sprchou alebo s pripojením S-80344, plus priechodzou rýchlospojkou S-80320, plus 1/2" hadica

S-73921	250 / 65 mm	1	ks	-

Maliarska vanička



- vyrobené z polypropylénu
- ergonomický tvar
- 2 nádrže na farbu s dávkovacím kanálom

S-73920	170 x 300 mm	1/10/100	ks	-
S-73922	240 x 300 mm	1/10/70	ks	-

Vedro + maliarska mriežka




- materiál: polypropylén
- úchyty pre zavesenie maliarskych nástrojov
- ergonomické

S-73924	maliarske vedro 10 L	1	ks	-
S-73926	maliarska mriežka 300 mm	1/36	ks	-

Pásky a tmely

Páska vonkajšia PE



- jednostranne lepiaca páska so zvýšenou pevnosťou
- odolná voči UV žiareniu
- vystužená
- trvácnosť do 31 dní
- nezanecháva lepidlo

S-76652	48 mm x 25 m	1/24	ks	-
S-76654	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Páska vnútorná GREEN



- jednostranne lepiaca páska so zvýšenou pevnosťou
- odolná voči UV žiareniu
- trvácnosť do 7 dní (v exteriéri)

S-76656	25 mm x 50 m	1/48	ks	-
S-76658	38 mm x 50 m	1/24	ks	-
S-76660	48 mm x 50 m	1/24	ks	-

Fólie

Ochranná fólia



- transparentná

S-76650	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra pevná	1/20	ks	-





ELEKTRICKÉ
NÁRADIE

Akumulátorové zariadenia

Akumulátorová vŕtačka/skrutkovač DS20-55BL



- krúžok na nastavenie skľučovadla
- Indikátor nabitia batérie (na batérii)
- spínač Zap./Vyp.
- tlačidlo smeru otáčania
- radenie prevodových stupňov
- Samozatváracia rukoväť 13 mm
- dve batérie
- nabíjačka
- držiak na opasok

S-97310	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0 – 420 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 1400 ot./min ; Maximálny mäkký/tvrdý krútiaci moment 35/55 Nm ; Rozsah otvorenia čeľustí skľučovadla 2 – 13 mm ; Približná hmotnosť: 0,9 kg ; Počet priložených batérií 2 ks. ; súčasťou balenia je 2 Ah batéria ; Doba nabíjania batérie 60 min.	-

Akumulátorová vŕtačka/skrutkovač DS20-55BL



- krúžok na nastavenie skľučovadla
- spínač Zap./Vyp.
- tlačidlo smeru otáčania
- radenie prevodových stupňov
- Samozatváracia rukoväť 13 mm
- Dodávané príslušenstvo: spona na opasok

S-97312	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0 – 420 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 1400 ot./min ; Maximálny mäkký/tvrdý krútiaci moment 35/55 Nm ; Rozsah otvorenia čeľustí skľučovadla 2 – 13 mm ; Približná hmotnosť: 0,9 kg	-

Akumulátorová vŕtačka/príklepový skrutkovač



- krúžok na nastavenie skľučovadla
- krúžok na zmenu vykonávanej činnosti
- Indikátor nabitia batérie (na batérii)
- spínač Zap./Vyp.
- tlačidlo smeru otáčania
- radenie prevodových stupňov
- 13 mm kovová samozaisťovacia rukoväť
- Dodávané príslušenstvo: dve batérie (4 Ah), rýchlonabíjačka s aktívnym chladením (4 Ah), spona na opasok, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kufrík na prenášanie

S-97314	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0 – 500 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 2000 ot./min ; Frekvencia záberov: ; 1. prevodový stupeň 0 – 7500 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 30000 min-1 ; Maximálny mäkký/tvrdý krútiaci moment 50/75 Nm ; Rozsah otvorenia čeľustí skľučovadla 1,5 – 13 mm ; Približná hmotnosť: 1,62 kg ; Počet priložených batérií 2 ks. ; súčasťou balenia je 4 Ah batéria ; Doba nabíjania batérie 60 min.	-

Akumulátorová vŕtačka/príklepový skrutkovač IDS20-75BL



- krúžok na nastavenie skľučovadla
- krúžok na zmenu vykonávanej činnosti
- Indikátor nabitia batérie (na batérii)
- spínač Zap./Vyp.
- tlačidlo smeru otáčania
- radenie prevodových stupňov
- 13 mm kovová samozaisťovacia rukoväť
- Dodávané príslušenstvo: spona na opasok, pomocná rukoväť, hĺbkový doraz

S-97316	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0 – 500 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 2000 ot./min ; Frekvencia záberov: ; 1. prevodový stupeň 0 – 7500 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 30000 min-1 ; Maximálny mäkký/tvrdý krútiaci moment 50/75 Nm ; Rozsah otvorenia čeľustí skľučovadla 1,5 – 13 mm ; Približná hmotnosť: 1,62 kg	-

Akumulátorové vŕtacie kladivo RHS20-18BL



- Držiak náradia SDS-Plus
- gombík na výber režimu
- antivibračná rukoväť
- Plynule nastaviteľný spínač Zap./Vyp.
- tlačidlo smeru otáčania
- Indikátor nabitia batérie (na batérii)
- Dodávané príslušenstvo: dve batérie (4 Ah), rýchlonabíjačka s aktívnym chladením (4 Ah), prídavná rukoväť, obmedzovač hĺbky, kufrík na prenášanie

S-97325	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: 0 – 1400 ot/min ; Frekvencia nárazov 0 – 4500 min-1 ; Energia jedného nárazu 2,3 J ; Typ skľučovadla SDS-Plus ; Približná hmotnosť: 2,47 kg ; Počet priložených batérií 2 ks. ; súčasťou balenia je 4 Ah batéria ; Doba nabíjania batérie 60 min.	-

Akumulátorová uhlová brúska AGS20-125BL



- spínač Zap./Vyp.
- prívody vzduchu
- uzamknutie prevodovky
- systém na zmenu polohy ochranného krytu
- Indikátor nabitia batérie (na batérii)
- Dodávané príslušenstvo: dve batérie (4 Ah), rýchlonabíjačka s aktívnym chladením (4 Ah), držiak na príslušenstvo, prírubový kľúč, vnútorná príruba, vonkajšia príruba, kufrík na prenášanie

S-97301	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: 8000 ot./min ; Max. priemer kotúča 125 mm ; Závit vretena M14 ; Približná hmotnosť: 1,9 kg ; Počet priložených batérií 2 ks. ; súčasťou balenia je 4 Ah batéria ; Doba nabíjania batérie 60 min.	-

Akumulátorové vŕtacie kladivo RHS20-18BL



- Držiak náradia SDS-Plus
- gombík na výber režimu
- antivibračná rukoväť
- Plynule nastaviteľný spínač Zap./Vyp.
- tlačidlo smeru otáčania
- Dodávané príslušenstvo: prídavná rukoväť, obmedzovač hĺbky

S-97327	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: 0 – 1400 ot/min ; Frekvencia nárazov 0 – 4500 min-1 ; Energia jedného nárazu 2,3 J ; Typ skľučovadla SDS-Plus ; Hmotnosť približne 2,47 kg	-

Akumulátorová uhlová brúska AGS20-125BL



- spínač Zap./Vyp.
- prívody vzduchu
- uzamknutie prevodovky
- systém na zmenu polohy ochranného krytu
- Indikátor nabitia batérie (na batérii)
- dodávané príslušenstvo:
- Prídavná rukoväť, prírubový kľúč, vnútorná príruba, vonkajšia príruba

S-97303	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: 8000 ot./min ; Max. priemer kotúča 125 mm ; Závit vretena M14 ; Približná hmotnosť: 1,9 kg ; Doba nabíjania batérie 60 min.	-

Akumulátorová multifunkčná vŕtačka DS20-60Q



- krúžok na nastavenie skľučovadla
- spínač Zap./Vyp.
- tlačidlo smeru otáčania
- radenie prevodových stupňov
- Samozatváracia rukoväť 13 mm
- systém vymeniteľných hláv
- Dodávané príslušenstvo: prídavná rukoväť, hĺbkový doraz vŕtania, spona na opasok, bezkľúčové skľučovadlo, držiak na náradie, uhlový adaptér

S-97318	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0 – 400 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 1500 ot./min ; Maximálny mäkký/tvrdý krútiaci moment 40/60 Nm ; Držiak na náradie typu HEX 1/4" ; Rozsah otvorenia čeľustí skľučovadla 2 – 13 mm ; Približná hmotnosť: 1,4 kg	-

Príklepový skrutkovač IWS20-300BL



- šesťhranný držiak 1/4"
- tlačidlo smeru otáčania
- Plynule nastaviteľný spínač Zap./Vyp.
- ovládací panel v základni zariadenia
- Dodávané príslušenstvo: spona na opasok

S-97347	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia 0 – 2100 ot./min ; Frekvencia nárazov 0 – 3200 min-1 ; Maximálny uťahovací moment 300 Nm ; Typ držiaka náradia štvorcový 1/2" ; Min. a max. závitové upínacie prvky M12 – M22 ; Približná hmotnosť: 1,2 kg	-

Príklepový skrutkovač ISS20-300BL



- šesťhranný držiak 1/4"
- tlačidlo smeru otáčania
- Plynule nastaviteľný spínač Zap./Vyp.
- ovládací panel v základni zariadenia
- Dodávané príslušenstvo: spona na opasok, vrták PH

S-97341	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia 0 – 2100 ot./min ; Frekvencia nárazov 0 – 3200 min-1 ; Maximálny uťahovací moment 300 Nm ; Držiak na náradie typu HEX 1/4" ; Min. a max. závitové upínacie prvky M12 – M22 ; Približná hmotnosť: 1,2 kg	-

Akumulátorová brúska AGS20-125BLVS

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- nastavenie otáčok
- mäkký štart
- antireštart
- ochrana proti prehriatiu
- ochrana proti preťaženiu

S-97305	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 3000-8500 ot/min. ; Max. priemer kotúča: 125 mm ; Závit vretena: M14 ; Hmotnosť: cca: 2,38 kg	-

Akumulátorová priama brúska SGS20-26BLVS

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- nastavenie otáčok
- mäkký štart
- antireštart
- ochrana proti prehriatiu
- ochrana proti preťaženiu

S-97307	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 7000-26000 ot/min. ; Vnútorný Ø vretena: 8 mm ; Vnútorný Ø skľučovadla: 6 mm ; Hmotnosť: cca: 2,03 kg	-

Akumulátorová chvostová píla RSS20-115CS

NOVINKA



- plynulé nastavenie rýchlosti v zapínači
- beznástrojová výmena pracovných nástrojov
- rukoväť typu D
- mäkká rukoväť
- otočná rukoväť

S-97359	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Frekvencia zdvihu pri voľnobehu: 0-2800 min-1 ; Pracovný zdvih pílového listu: 26 mm ; Drevo: 115 mm ; Oceľ (profil/rúra) 5/60 mm ; Hmotnosť: cca: 2,64 kg	-

Akumulátorová lupienková píla JSS20-85BLVS



- uzamykateľný spínač
- regulácia otáčok
- prepínač zmeny rýchlosti
- Zámok listu na vretene
- vodiaca lišta pílového listu
- podložky
- Dodávané príslušenstvo: plastová zásuvka, imbusový kľúč

S-97331	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Počet ťahov pri voľnobežných otáčkach 700 – 3000 min-1 ; Pracovný zdvih listu 26 mm ; Kyvadlový zdvih Áno ; Približná hmotnosť: 2,2 kg	-

Akumulátorová ručná kotúčová píla CSS20-165BL



- uzamykateľný spínač
- držiak pre druhú ruku
- hliníková spodná časť
- nastavenie hĺbky rezania
- nastavenie uhla rezania
- Chránič
- zámok vretena
- LED
- Dodávané príslušenstvo: pílový list, imbusový kľúč, vodiaci prvok pre paralelné rezanie, adaptér pre odsávač.

S-97337	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Otáčky bez zaťaženia 4800 ot./min ; Priemer montážneho otvoru pílového listu 165 mm ; Priemer montážneho otvoru pílového listu 20 mm ; Max. hrúbka rezného kotúča 1,6 mm ; Maximálna hĺbka rezu pri 90 stupňoch 57 mm ; Maximálna hĺbka rezu pri 45 stupňoch 41 mm ; Maximálna hĺbka rezu pri 50 stupňoch 37 mm ; Približná hmotnosť: 2,9 kg	-

Akumulátorová horná fréza PRS20-20BLVS

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- elektronická stabilizácia otáčok
- nastavenie rýchlosti
- plynulý rozbeh
- ochrana proti preťaženiu

S-97363	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 10000-30000 ot/min. ; Vnútorný priemer skľučovadla: 6/8 mm ; Zdvih korpusu frézy: 20 mm ; Hmotnosť: cca: 2 kg	-

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ HGS20-550

NOVINKA



- neveľká hmotnosť
- tri vymeniteľné dýzy

S-97365	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Teplota ohrievania: 550 °C ; Prietok vzduchu: 200 L/min. ; Hmotnosť: 1,3 kg	-

Súprava náradia

NOVINKA



- Taška na náradie Stalco TNS16 S-42205
- Akumulátorová uhlová brúska AGS20-125BL S-97303
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač DS20-55BL S-97312
- Akumulátorová pracovná lampa WLS20-3W S-97351
- Nabíjačka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- Dva akumulátory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97379		-

Súprava náradia

NOVINKA



- Taška na náradie Stalco TNS16 S-42205
- Akumulátorová ručná kotúčová píla CSS20-165BL S-97337
- Akumulátorová priamočiara píla JSS20-85BLVS S-97331
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač DS20-55BL S-97312
- USB nabíjačka UCS20 S-97389
- Nabíjačka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- Dva akumulátory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97375		-

Akumulátorový postrekovač SPS20-500

NOVINKA



- nastaviteľná dĺžka tyče
- nastaviteľný prúd
- ramenný popruh

S-97373	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Prietok vody: 0,5 L/min. ; Tlak max.: 2 bar ; Priemer dýzy: 1,7 mm ; Objem: nádrže: 7,5 L ; Dĺžka hadice 1,4 m ; Dĺžka tyče: 0,5 m ; Hmotnosť: 1,95 kg	-

Súprava náradia

NOVINKA



- Taška na náradie Stalco TNS16 S-42205
- Akumulátorové vŕtacie kladivo RHS20-18BL S-97327
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom IDS20-75BL S-97316
- Akumulátorová uhlová brúska AGS20-125BL S-97303
- Nabíjačka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- Dva akumulátory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97377		-

Akumulátorový miešač HMS20-100CS

NOVINKA



- dve rýchlosti
- ochrana proti prehriatiu
- ochrana proti preťaženiu
- plynulé nastavenie rýchlosti na zapínači
- ergonomický tvar rukovätí

S-97353	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0-510 ot/min. ; 2. prevodový stupeň 0-710 ot/min. ; Skľučovadlo: M14 ; Max. Priemer miešadla: 100 mm ; Hmotnosť: cca 3,18 kg	-

Akumulátorový miešač HMS20-120BLCS

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- dve rýchlosti
- ochrana proti prehriatiu
- ochrana proti preťaženiu
- plynulé nastavenie rýchlosti na zapínači
- ergonomický tvar rukovätí

S-97355	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0-420 ot/min. ; 2. prevodový stupeň 0-710 ot/min. ; Skľučovadlo: M14 ; Max. Priemer miešadla: 120 mm ; Hmotnosť: cca 3,7 kg	-

Akumulátorový vysokotlakový čistič HPS20-24

NOVINKA



- dva režimy práce
- podtlakovo-tlakové čerpadlo
- multifunkčná dýza

S-97371	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Max. Tlak napájacej vody: 5 bar ; tlak 1. prevodový stupeň: 1,9 MPa / 19 Bar ; tlak 2. prevodový stupeň: 2,4 MPa / 24 barov ; maximálny prietok vody 1. stupeň: 160 L/hod. ; maximálny prietok vody 2. stupeň: 170 L/hod. ; výška zdvihu vody: 1,5 m ; Hmotnosť: 1,95 kg	-

Akumulátorový vysávač VCS20-500

NOVINKA



- dlhá výdrž
- dve funkcie práce

S-97367	Menovité napätie: 20 V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Maximálny sací výkon: 3,8 kPa ; Objem nádrže: 0,5 L ; Hmotnosť: 1,3 kg	-

Akumulátorový fukár ABS20-63

NOVINKA





- dve funkcie práce
- blokáda zapínača
- nastavenie rýchlosti

S-97369	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 0-18000 ot/min. ; Prietok vzduchu: 2,56 m3/min. ; Rýchlosť prúdu vzduchu: 63,5 m/s ; Maximálny sací výkon 4,5 kPa ; Objem nádrže: 0,5 L ; Hmotnosť: 1,76 kg	-

Akumulátorová kosačka LMS40-38BL

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- funkcia Turbo
- 5 polôh výšky kosenia
- funkcia mulčovania
- nastavenie výšky rúčky

S-97712	Menovité napätie: 2x20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Šírka kosenia: 38 cm ; Rýchlosť čepele bez zaťaženia: 2800-3400 ot/min. ; Objem koša na trávu: 40 L ; Výška kosenia: 25-80 mm ; Veľkosť predných kolies: 178 mm ; Veľkosť zadných kolies: 200 mm ; Hmotnosť: 11,6 kg ; Stupeň ochrany: IPX4	-

Akumulátorová kosačka LMS40-46BL

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- 6 polôh výšky kosenia
- funkcia Turbo
- kovový plášť
- systém 4 v 1: mulčovanie, zbieranie do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie

S-97716	Menovité napätie: 2x20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Šírka kosenia: 46 cm ; Rýchlosť čepele bez zaťaženia: 2900-3300 ot/min. ; Objem koša na trávu: 55 L ; Výška kosenia: 25-80 mm ; Veľkosť predných kolies: 200 mm ; Veľkosť zadných kolies: 250 mm ; Systém 4 v 1: mulčovanie, zber do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie ; Hmotnosť: 22,8 kg ; Stupeň ochrany: IPX4	-

Akumulátorová kosačka s pojazdom LMS40-51BLSP

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- 6 polôh výšky kosenia
- funkcia Turbo
- kovový plášť
- systém 4 v 1: mulčovanie, zbieranie do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie
- funkcia pohonu
- plynulé nastavenie rýchlosti

S-97718	Menovité napätie: 2x20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Šírka kosenia: 51 cm ; Rýchlosť čepele bez zaťaženia: 2900-3300 ot/min. ; Objem koša na trávu: 60 L ; Výška kosenia: 25-80 mm ; Veľkosť predných kolies: 200 mm ; Veľkosť zadných kolies: 250 mm ; Plynulý pohon zadných kolies ; Nastavenie rýchlosti jazdy: 0-5 km/h ; Systém 4 v 1: mulčovanie, zber do koša, bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie ; Hmotnosť: 25,6 kg ; Stupeň ochrany: IPX4	-

Súprava: Akumulátorová kosačka LMS40-38BL

NOVINKA



- akumulátorová kosačka LMS40-38BL S-97712
- dva akumulátory BLS20-4AH S-97383
- dvojitá nabíjačka BCS20-2X S-97392

S-97713		-

Súprava: Akumulátorová kosačka LMS40-46BL

NOVINKA



- akumulátorová kosačka LMS40-46BL S-97716
- dva akumulátory BLS20-8AHP S-97387
- dve nabíjačky BCS20-9AP S-97395

S-97717		-

Súprava: Akumulátorová kosačka LMS40-51BLSP

NOVINKA



- akumulátorová kosačka LMS40-51BLSP S-97718
- dva akumulátory BLS20-8AHP S-97387
- dve nabíjačky BCS20-9AP S-97395

S-97719		-

Akumulátorová strunová kosačka LTS20-30

NOVINKA



- neveľká hmotnosť
- nastavenie dĺžky
- otočná hlava
- vodiaceho koliesko

S-97700	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť bez zaťaženia: 7500 ot/min. ; Priemer struny: 1,6 mm ; Priemer rezu: 305 mm ; Otočná hlava: Áno ; Automatické odvíjanie struny: Áno ; Teleskopické nastavenie: 35 cm ; Hmotnosť: 1,9 kg	-

Akumulátorové záhradné nožnice PSS20-30BL

NOVINKA



- ochrana proti náhodnému spustením
- tri režimy práce
- bezuhlíkový motor
- ochrana proti preťaženiu
- mäkká rúčka

S-97357	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Max. Rezná sila: 2600 N ; Max. Ø rezaných konárov: ; Režim práce 1: 15 mm ; Režim práce 2: 25 mm ; Režim práce 3: 30 mm ; Hmotnosť: 1,19 kg	-

Akumulátorové nožnice na živý plot HTS20-71

NOVINKA



- laserom rezané čepele
- tichá práca
- neveľká hmotnosť
- možnosť zavesenia na stene

S-97706	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Rýchlosť čepele: 1200 min-1 ; Počet zdvihov: 2400 min-1 ; Dĺžka čepele: 61 cm ; Dĺžka rezu: 51 cm ; Hrúbka čepele: 1,6 mm ; Hrúbka rezu: max. 14 mm ; Hmotnosť: 2,1 kg	-

Akumulátorové nožnice na živý plot na ramene PHS20-45

NOVINKA



- nastavenie dĺžky
- pohyblivá hlava
- laserom vyrezávané čepele
- otočná rukoväť

S-97708	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Dĺžka čepele: 45 cm ; Dĺžka rezu: 41 cm ; Hrúbka rezu: max. 16 mm ; Dĺžka: 2,2-2,75 m ; Otočná hlava -45 až 90 stupňov.	-

Akumulátorová pílka na konáre PCS20-20

NOVINKA



- reťaz značky Oregon
- vodiaca lišta značky Oregon
- nastavenie dĺžky
- automatické mazanie

S-97710	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Rýchlosť motora bez zaťaženia: 22 000 ot/min. ; Rýchlosť reťaze bez zaťaženia: 4,5 m/s ; Dĺžka vodiacej lišty: 203 mm (8") ; šírka drážky vodiacej lišty: 1,3 mm (0,050") ; Rozstup reťaze: 3/8" ; Počet článkov reťaze: 33 ; Typ reťaze: Oregon 91P033X ; Uhol nastavenia hlavy: 0 až 30 stupňov ; Dĺžka: 1,97-2,52 m ; Hmotnosť 3,3 kg	-

Akumulátorová reťazová píla CAS20-25BL

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- vodiaca lišta a reťaz značky Oregon
- automatické mazanie
- elektronická + mechanická brzda

S-97714	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Rýchlosť bez zaťaženia: 4200 ot/min. ; Rýchlosť reťaze bez zaťaženia: 7,9 m/s ; Reťaz: OREGON 90PX040X ; Rozstup reťaze: 9,525 mm (3/8") ; Hrúbka drážky reťaze: 1,1 mm (0,043") ; Počet článkov reťaze: 40 ; Vodiaca lišta: OREGON 575271 ; Dĺžka vodiacej lišty 254 mm (10") ; Dĺžka reťaze 254 mm (10") ; Objem olejovej nádrže: 115 ml ; Automatické dávkovanie oleja: 3-8 ml/min. ; Hmotnosť: 2,8 kg	-

Akumulátorový fukár na lístie BLS20-140

NOVINKA



- plynulé nastavenie rýchlosti na zapínači
- neveľká hmotnosť

S-97702	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť motora bez zaťaženia: 15 000 ot/min. ; Rýchlosť vzduchu: 140 km/h ; Prietok vzduchu: 498 m3 ; Nastavenie rýchlosti: Áno ; Hmotnosť: 1,3 kg	-

Akumulátorový vysávač/fukár lístia BVS40-720BL

NOVINKA



- bezuhlíkový motor
- dve funkcie práce
- funkcia mulčovania
- veľký zásobník na lístie
- nastavenie rýchlosti

S-97704	Menovité napätie: 2x20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Uhlová rýchlosť motora bez zaťaženia: 8000-12000 ot/min. ; Rýchlosť vzduchu (režim fukára): 234 km/h ; Max. sací výkon (režim vysávača): 720 m3 ; Mulčovanie: 10:1 ; Objem nádrže: 30 L ; Hmotnosť: 2,9 kg	-

Dobíjateľné pracovné svetlo WLS20-3W



- tlačidlo na výmenu telesa
- nastavenie hlavice
- spínač Zap./Vyp.
- Dodávané príslušenstvo: spona na opasok

S-97351	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Výkon LED 3 W ; Svietivosť 180 – 250 lm ; Maximálny uhol otáčania hlavy 270 stupňov ; Doba svietenia približne (v závislosti od kapacity batérie): ; 2 Ah 12 h ; 4 Ah 24 h ; Približná hmotnosť: 0,4 kg	-

Akumulátorový reflektor FLS20-30W

NOVINKA



- plynulé nastavenie jasu
- výkonné LED diódy

S-97352	Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion S-Volt battery system ; Výkon LED diódy: 30 W ; Výkonnosť LED diódy: 133 LM/W ; Lúmeny: 400-4000 LM ; Uhol svietenia: 120 stupňov ; Korelovaná farebná teplota CCT: 6000 K ; CRI Ra: 74 ; Životnosť LED diód cca: 50 000 hod. ; Stupeň ochrany: IP 65 ; Mechanická pevnosť IK 07 ; USB výstup: 5 V/1 A	-

Batéria Li-Ion 12 V



- lítium-iónová batéria zaručujúca maximálnu životnosť, minimálne samovybíjanie a žiadny nežiaduci pamäťový efekt
- kompaktná
- Určená pre: S-97108

S-97129	Li-Ion 12 V ; 2Ah	-		

Batéria 20 V 2 Ah BLS20-2AH



- indikátor nabitia batérie
- vetracie otvory
- blokovanie

S-97381	Nominálne napätie max. 20 V ; Kapacita 2 Ah (40 Wh) ; Približná hmotnosť: 0,4 kg	-		

Batéria 20 V 4 Ah BLS20-4AH



- indikátor nabitia batérie
- vetracie otvory
- blokovanie

S-97383	Nominálne napätie max. 20 V ; Kapacita 4 Ah (80 Wh) ; Približná hmotnosť: 0,68 kg	-		

Akumulátor 4 Ah BLS20-4AHP

NOVINKA



- ukazovateľ nabitia
- vetracie otvory

S-97385	Kapacita: 4 Ah (80 Wh) ; Typ článkov: 21700 ; Hmotnosť: cca: 0,6 kg	-		

Akumulátor 8 Ah BLS20-8AHP

NOVINKA



- Objem: 8 Ah (160 Wh)
- Typ článkov: 21700
- Hmotnosť: cca: 0,98 kg

S-97387	Typ článkov: 21700 ; Ukazovateľ nabitia ; Vetracie otvory	-		

Nabíjačka 12 V 1,5 A



- nabíjačka pre rýchle nabitie batérií Li-Ion
- vďaka systému sledovania parametrov nabíjania pomáha predĺžiť životnosť batérií
- určená pre model batérie: S-97129

S-97124	Napätie 12 V ; Nabíjací prúd 1,5 A ; Výkon 33 W	-		

Nabíjačka 2 A 20 V 55 W BCS20-2A



- indikátory stavu batérie
- zásuvka na batériu

S-97391	Nominálny výkon 55 W ; Nominálne napätie 220 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Výstupné napätie 18 – 20 VDC ; Výstupný prúd 2 A ; Približná hmotnosť: 0,36 kg ; Nabíjačka určená pre: Systém lítium-iónových batérií S-volt	-		

Dvojitá nabíjačka BCS20-2X

NOVINKA



- Dve nabíjacie zásuvky

S-97392	Menovitý výkon 105 W ; Menovité napätie: 220-240 V ; Menovitá frekvencia 50/60 Hz ; Výstupné napätie 18-20 V DC ; Maximálny výstupný prúd 4 A ; Hmotnosť cca: 0,93 kg ; Nabíjačka určená pre systém: Li-Ion S-Volt battery system	-		

Nabíjačka 4 A 20 V 100 W BCS20-4A

NOVINKA



- indikátory stavu batérie
- zásuvka na batériu

S-97393	Nominálny výkon 100 W ; Nominálne napätie 220 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Výstupné napätie 18 – 20 VDC ; Výstupný prúd 4 A ; Približná hmotnosť: 0,54 kg ; Nabíjačka určená pre: Systém lítium-iónových batérií S-volt	-		

Nabíjačka 9A BCS20-9AP



- inteligentný systém rozpoznávania typu akumulátora
- aktívne chladenie
- super rýchle nabíjanie

S-97395	Menovitý výkon 250 W ; Menovité napätie: 220-240 V ; Menovitá frekvencia 50/60 Hz ; Výstupné napätie 18-20 V DC ; výstupný prúd 3,6/ 5,6 / 9,6 A ; Hmotnosť cca: 0,9 kg ; Nabíjačka určená pre systém: Li-Ion S-Volt battery system	-		

Nabíjačka USB UCS20



- LED
- prepínač vpravo/vľavo
- Konektory USB

S-97389	Nominálne napätie 20 V ; Typ batérie systém batérií li-ion S-volt ; Výstupné napätie (prúd) ; USB1 (typ A) 5 V (1 A) ; USB2 (typ A) 5 V (1 A) ; Výkon LED 0,6 W ; Približná hmotnosť: 0,1 kg	-		

Sieťové zariadenia

Príklepová vŕtačka 600 W IDS13VS



- uzamknutie spínača Zap./Vyp.
- spínač Zap./Vyp. (regulácia otáčok na spínači)
- tlačidlo zmeny režimu
- držiak na kľúče
- Dodávané príslušenstvo: hĺbkový doraz vŕtania, prídavné skľučovadlo, kľúč na skľučovadlo vŕtačky

S-97215	Nominálny výkon 600 W ; Nominálne napätie 230 V ; Spotreba prúdu pri 220 – 230 V 2,8 A ; Otáčky bez zaťaženia 0 – 2800 min^{-1} ; frekvencia nárazov 0 – 44800 min^{-1} ; Hmotnosť 1,7 kg ; Napájací kábel: 2 m ; Typ rukoväti Rukoväť na okraji ; Rozsah uťahovania skľučovadla 1,5 – 13 mm	-

Príklepová vŕtačka 810 W IDS16KVS



- uzamknutie spínača Zap./Vyp.
- spínač Zap./Vyp. (regulácia otáčok na spínači)
- tlačidlo zmeny režimu
- bezkľúčový úchop
- hliníkový kryt prevodovky
- Dodávané príslušenstvo: hĺbkový doraz vŕtania, prídavná rukoväť

S-97217	Nominálny výkon 810 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 3,9 A ; Otáčky bez zaťaženia 0 – 2800 ot./min ; Počet záberov 0 – 44800 záberov/min ; Rozsah otvorenia čeľustí skľučovadla vŕtačky 1,5 – 13 mm ; Hmotnosť približne 2,3 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 2,5 m	-

Príklepová vŕtačka 1050 W IDS20-2VS



- uzamknutie spínača Zap./Vyp.
- spínač Zap./Vyp. (regulácia otáčok na spínači)
- gombík na výber režimu
- volič prevodových stupňov
- bezkľúčový úchop
- hliníkový kryt prevodovky
- Dodávané príslušenstvo: hĺbkový doraz vŕtania, prídavné skľučovadlo, kľúč na skľučovadlo vŕtačky

S-97219	Nominálny výkon 1050 W ; Nominálne napätie 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 4,8 A ; Otáčky bez zaťaženia: ; 1. prevodový stupeň 0 – 1200 ot./min ; 2. prevodový stupeň 0 – 2800 ot./min ; Frekvencia záberov: ; 1. prevodový stupeň 0 – 19200 ; 2. prevodový stupeň 0 – 44800 úd./min ; Rozsah otvorenia čeľustí skľučovadla vŕtačky 1,5 – 13 mm ; Hmotnosť približne 2,9 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m	-

Vŕtacie kladivo SDS-Plus RHS26



- Rukoväť SDS-Plus
- uzamknutie pomocnej rukoväti
- bezpečnostný kolík pre prepínač prevádzkového režimu
- prepínač plus prevádzkové režimy
- tlačidlo smeru otáčania
- Plynule nastaviteľný spínač Zap./Vyp.
- uzamknutie spínača
- Otočná ochrana napájacieho kábla
- dodávané príslušenstvo:
- 1x vrták sds plus 6x150, 1x vrták sds plus 8x150, 1x vrták sds plus 10x150, špicatý sekáč, plochý sekáč 14x250. adaptér na skľučovadlo 13 mm+, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz vŕtania.

S-97157	Nominálny výkon 800 W ; Nominálne napätie 220 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Typ rukoväti: SDS Plus ; Otáčky bez zaťaženia 0 – 1450 ot./min ; Frekvencia záberov: 0 – 5900 úderov za minútu ; Energia rázu: 2,8 J ; Hmotnosť približne 2,8 kg ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m ; Trieda ochrany II	-

Vŕtacie kladivo SDS MAX RH40



- Úchyt SDS-MAX
- 2 režimy činnosti plus funkcia zmeny polohy dláta v 8 polohách
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a zariadenie v momente náhlej blokády prístroja.
- Veľká energia nárazu 10J zaisťuje efektívnu činnosť v prípade tvrdých materiálov
- Kryt prevodovky vyhotovená zo zliatiny horčíka znižuje zaťaženie a zabezpečuje lepší odvod tepla zvnútra prevodovky
- Pohodlná dodatočná rukoväť umiestnená blízko držiaka náradia zaručuje komfortnú pracovnú činnosť a prispôsobenie optimálnej pracovnej polohy.
- Príslušenstvo v súprave: 1x vrták SDS-MAX 16x320mm, 1x vrták SDS-MAX 18x320mm, 1x vrták SDS-MAX 22x320mm, dláto s hrotom SDS-MAX 350mm, ploché dláto 25x350mm, dodatočná rukoväť, hĺbkový doraz pre vrtáky, mazivo pre príslušenstvo, ochrana pred prachom

S-97509	Druh úchytu: SDS MAX; Menovité napätie 230 V-240 V; Menovitá frekvencia 50 Hz; Menovitý príkon 1250 W; Menovitá rýchlosť bez záťaže 410 r/min; Koeficient nárazu 3100 BPM; Energia nárazu 10 J; Max. priemer vŕtania; Betón 40 mm; Hmotnosť (bez príslušenstva) cca 6,6 kg ; Trieda ochrany II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hlučnosť: 108db	-

Vŕtacie kladivo SDS Plus RH36VS



- Úchyt SDS-Plus
- 3 režimy činnosti Plus funkcia zmeny polohy dláta v 8 polohách
- Regulácia otáčok umožňuje prispôsobiť rýchlosť a výkon zariadenia vykonávanej práci
- Krit prevodovky vyrobená zo zliatiny horčíka znižuje hmotnosť a zaisťuje lepší odvod tepla zvnútra prevodovky
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa aj zariadenie vo chvíli náhlej blokády prístroja.
- Motor s príkonom 1500 W umožňuje vŕtanie vrtákmi s priemerom do 36 mm, a tiež vykružovákmi do betónu, a to bez straty účinnosti vŕtania.
- Dlhý, 4-metrový napájací kábel umožňuje činnosť vo vzdialenosti do 64 m2 bez nutnosti zmeny zdroja napájania.
- Príslušenstvo v súprave: 1x vrták SDS-PLUS 8x150mm, 1x vrták SDS-PLUS 10x150mm, 1x vrták SDS-PLUS 12x150mm, dláto s hrotom SDS-PLUS 250mm, ploché dláto 14x250, dodatočná rukoväť, hĺbkový doraz pre vrtáky, mazivo na príslušenstvo, ochrana pred prachom.

S-97506	Druh úchytu: SDS Plus; Menovité napätie: 220-240V~ ; Menovitá frekvencia: 50Hz ; Menovitý príkon: 1500 W ; Menovitá rýchlosť bez záťaže: 0-920 r/min ; Koeficient nárazu: 0-4100 BPM ; Energia nárazu: 5,5 J; Hmotnosť (bez príslušenstva) cca 5,4 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hlučnosť: 100,46 db	-

Búracie kladivo SDS MAX DH10J



- Úchyt SDS-MAX
- 12-stupňová regulácia polohy dláta umožňuje precíznu voľbu polohy dláta podľa vykonávanej činnosti.
- Vypínač s funkciou blokády v režime „ON”
- Skriňa prevodovky vyhotovená zo zliatiny horčíka znižuje zaťaženie a zaručuje lepší odvod tepla zvnútra prevodovky
- Protiprachový kryt motora chráni pred škodlivým pôsobením prachu a pomáha predĺžiť životnosť zariadenia
- Vďaka nízkej hmotnosti, neveľkým rozmerom a veľkej nárazovej energii je tento prístroj neobyčajne efektívnym pracovným nástrojom
- Príslušenstvo v súprave: 1x dláto s hrotom 350mm, 1x ploché dláto 25x350mm, mazivo pre príslušenstvo, dodatočná rukoväť, ochranný kryt proti prachu, 1x súprava uhlíkových kefiek.

S-97520	Druh úchytu SDS MAX; Menovité napätie 220-240V~; Menovitá frekvencia 50Hz; Menovitý príkon 1050 W; Koeficient nárazu max. 2100 BPM; Energia nárazu 10,0J; Hmotnosť (bez príslušenstva) cca 5,3 kg; Trieda ochrany II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hlučnosť: 105dB	-

Búracie kladivo SDS-MAX DHS20J



- Držiak náradia SDS Max
- pomocná rukoväť
- uzamykateľný spínač
- krúžok na nastavenie sekáča
- dodávané príslušenstvo: 1x ostrý sekáč 350 mm, 1x plochý sekáč 25x350 mm, 1x mazivo na pracovnú rukoväť, 1x prídavná rukoväť

S-97522	Nominálny výkon 1300 W ; Nominálne napätie 230 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50 Hz ; Typ rukoväti: SDS Max ; Frekvencia záberov: 2400 úd./min ; Energia rázu: 20 J ; Hmotnosť približne 7,5 kg ; Dĺžka napájacieho kábla 4 m ; Trieda ochrany II	-

Uhlová brúska AG230



- Priemer kotúča 230mm
- systém „Anti-Restart" predchádza opätovnému zapnutiu v prípade zániku napätia
- Systém mäkkého štartu „Soft Start" obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri zapínaní.
- nastaviteľná rukoväť v rozmedzí 270 stupňov umožňuje ideálne prispôsobiť pracovnú polohu vykonávanej práci.
- príslušenstvo v súprave: dodatočná rukoväť, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vonkajšia príruba, vnútorná príruba, 1x súprava uhlíkových kefiek

S-97106	Menovité napätie: 230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 2400W; Otáčky: 6000 ot./min; priemer kotúča: 230mm; druh závitu: M14; trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 3 m; hmotnosť: 5,7 kg	-

Uhlová brúska AG125



- Priemer kotúča 125mm
- systém „Anti-Restart" predchádza opätovnému zapnutiu v prípade straty napätia
- Systém mäkkého štartu „Soft Start" obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri zapínaní.
- príslušenstvo v súprave: dodatočná rukoväť, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vnútorná príruba, vonkajšia príruba, 1x súprava uhlíkových kefiek

S-97098	Menovité napätie: 230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 750W; Otáčky: 11000 ot./min.; priemer kotúča: 125mm; druh závitu: M14; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 2 m; Hmotnosť: 2 kg	-

Uhlová brúska AG125Q



- Priemer kotúča 125mm
- systém „Anti-Restart" predchádza opätovnému spusteniu v prípade zániku napätia
- Systém mäkkého štartu „Soft Start" obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri zapínaní.
- rýchloupínací kryt kotúča umožňuje reguláciu bez náradia a rýchle prispôsobenie zariadenia vykonávanej činnosti
- špeciálne skonštruované ventilačné otvory a ochrana rotora a stojana pred prachom umožňujú vykonávať prácu vo veľmi zaprášenom prostredí.
- príslušenstvo v súprave: dodatočná rukoväť, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vonkajšia príruba, vnútorná príruba, 1x súprava uhlíkových kefiek

S-97200	Menovité napätie: 230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 1100W; Otáčky: 1100 ot./min.; Priemer kotúča: 125mm; Druh závitu: M14; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 3 m; Hmotnosť: 2,3 kg	-

Orbitálna excentrická brúska 240 W ESS125



- spínač Zap./Vyp.
- Pätka so suchým zipsom
- taška
- Dodávané príslušenstvo: vrecko na prach, 2x brúsny papier

S-97260	Nominálny výkon 240 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 1 A ; Otáčky bez zaťaženia 12000 ot./min ; Frekvencia kmitania bez zaťaženia 24000 ot/min. ; Excentricita 2 mm ; Priemer brúsneho kotúča 125 mm ; Hmotnosť približne 1,5 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 2 m	-

Hobľovačka WCS30



- nastavenie hĺbky rezania
- nastavenie šírky rezania
- pripojenie pre odsávač
- uzamknutie spínača Zap./Vyp.
- vodiace koliesko
- dodávané príslušenstvo: 2x diamantové rezné kotúče, prírubový kľúč, šesťhranný kľúč, šesťhranný kľúč s rukoväťou, sekáč, súprava uhlíkových kief, podporná rukoväť, adaptér pre odsávač

S-97212	Nominálny výkon 1500 W ; Nominálne napätie 230 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50 Hz ; Intenzita prúdu 7 A ; Nominálne otáčky 8500 ot/min. ; Priemer rezného kotúča 125 mm ; Priemer otvoru listu 22,23 mm ; Maximálna hrúbka rezného kotúča 2,2 mm ; Hĺbka rezania 5 – 29 mm ; Šírka rezania 8 – 30 mm ; Veľkosť závitu vretena M14 ; Hmotnosť približne 4,85 kg ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m ; Trieda ochrany II	-

Orbitálna excentrická brúska 450W ESS150VS



- nastaviteľný spínač
- Pätka so suchým zipsom
- taška
- Prídavná rukoväť pre druhú ruku
- Dodávané príslušenstvo: vrecko na prach, 2x brúsny papier

S-97262	Nominálny výkon 450 W ; Nominálne napätie 220 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 1,9 A ; Otáčky bez zaťaženia 4000 – 13000 ot./min ; Frekvencia kmitania bez zaťaženia 8000 – 26000 min-1 ; Excentricita 2 mm ; Priemer brúsneho kotúča 150 mm ; Hmotnosť približne 2,4 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 2 m	-

Lupienková píla 550 W JSS65VS



- spínač regulácie otáčok
- spínač posúvania dopredu
- konektor pre odsávač
- nastavenie pätky
- Zámok listu na vretene
- dodávané príslušenstvo: 1x pílový list, 1x imbusový kľúč, 1x adaptér pre odsávač

S-97230	Nominálny výkon 550 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 2,4 A ; Počet ťahov pri voľnobežných otáčkach 700 – 3000 min-1 ; Pracovný zdvih listu 18 mm ; Maximálny uhol naklonenia tela (vľavo/vpravo) 45/45 stupňov ; Hmotnosť približne 2 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 2 m	-

Lupienková píla 710 W JSS85VS



- uzamykateľný spínač
- Regulácia otáčok
- spínač posúvania dopredu
- konektor pre odsávač
- nastavenie pätky
- Zámok listu na vretene
- dodávané príslušenstvo: 1x pílový list, šesťhranný kľúč, dve skrutky na vodiacu lištu, polohovací kolík, vodiaci prvok pre paralelné/okrúhle rezanie, vodiaca lišta, adaptér pre odsávač.

S-97232	Nominálny výkon 710 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 3,1 A ; Počet ťahov pri voľnobežných otáčkach 700 – 3000 min-1 ; Pracovný zdvih listu 26 mm ; Maximálny uhol naklonenia tela (vľavo/vpravo) 45/45 stupňov ; Hmotnosť približne 2,9 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 2,5 m	-

Ručná kotúčová píla 1500 W CSS190



- uzamykateľný spínač
- držiak pre druhú ruku
- nastavenie hĺbky rezania
- nastavenie uhla rezania
- Chránič
- pripojenie pre odsávač
- dodávané príslušenstvo: 1x rezací list, kľúč, vodiaci prvok pre paralelné rezanie, adaptér pre odsávač

S-97240	Nominálny výkon 1500 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 6,8 A ; Otáčky bez zaťaženia 5500 ot./min ; Min. priemer pílového listu 185 mm ; Max. priemer pílového listu 190 mm ; Priemer montážneho otvoru pílového listu 20 mm ; Max. hrúbka listu 2 mm ; Maximálna hĺbka rezu pri 90 stupňoch: 66 mm ; Maximálna hĺbka rezu pri 45 stupňoch: 46 mm ; Hmotnosť približne 4,4 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m	-

Ručná kotúčová píla 1200 W CSS165



- uzamykateľný spínač
- držiak pre druhú ruku
- nastavenie hĺbky rezania
- nastavenie uhla rezania
- Chránič
- pripojenie pre odsávač
- dodávané príslušenstvo: 1x rezací list, kľúč, vodiaci prvok pre paralelné rezanie, adaptér pre odsávač

S-97238	Nominálny výkon 1200 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 5 A ; Otáčky bez zaťaženia 5500 ot./min ; Min. priemer pílového listu 160 mm ; Max. priemer pílového listu 165 mm ; Priemer montážneho otvoru pílového listu 20 mm ; Max. hrúbka listu 2 mm ; Maximálna hĺbka rezu pri 90 stupňoch: 54 mm ; Maximálna hĺbka rezu pri 45 stupňoch: 38 mm ; Hmotnosť približne 3,9 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m	-

Stroj na rezanie kovov 2400 W MCS355



- Chránič
- zámok vretena
- uzamykateľný spínač
- prepravný zámok
- zverák s rezným uhlom
- dodávané príslušenstvo: imbusový kľúč, súprava uhlíkových kefiek, kotúč na rezanie kovov

S-97630	Napätie 220 – 240 V/50 Hz ; Nominálny príkon: 2400 W ; Otáčky bez zaťaženia: 4300 ot./min ; Priemer listu: Ø355 mm ; Priemer otvoru listu 25,4 mm ; Maximálny rezný výkon: ; Mäkký oceľový plech: Max. hrúbka: 12 mm, 1/2” Max. 90° štvorhranná rúrka: 120 x 120 mm; 4-3/4” x 4-3/4” Max. štvorhranná rúrka pod uhlom 45°: 89 x 89 mm; 3-1/2” x 3-1/2” Max. 90° hranatá rúrka: 95 x 180 mm; 3-3/4” x 7-1/8” Max. hranatá rúrka pod uhlom 45°: 78 x 110 mm; 3-1/8” x 4-3/8” Maximálna dĺžka kruhovej rúrky: pri 90°: Φ 130 mm; Φ 5-1/8” Maximálna dĺžka guľatej rúrky: pri 45°: Φ 105 mm; Φ 4-1/8 ; Dĺžka napájacieho kábla: 2 M	-

Priamočiara píla 1010 W RSS1010VS



- Spínač Zap./Vyp. so zámkom a reguláciou otáčok
- nastavenie pätky
- Zámok listu na vretene
- gumová spodná časť
- dodávané príslušenstvo: 1x pílový list

S-97250	Nominálny výkon 1010 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 4 A ; Počet ťahov pri voľnobežných otáčkach 300 – 2400 min-1 ; Pracovný zdvih listu 28 mm ; Hmotnosť približne 3,7 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m	-

Teplovzdušná pištoľ 1800 W HGS550



- prepínač s trojstupňovým nastavením
- Dodávané príslušenstvo: škrabka, plochá tryska, vychýlená dýza, odrazová tryska, bodová tryska.

S-97281	Nominálny výkon ; (stupeň 1/2/3) 100/800/1800 W ; Nominálne napätie 220 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Teplota (stupeň 1/2/3) 50/450/550 stupňov C ; Prietok vzduchu (stupeň 1/2/3) 250/250/500 l/min ; Hmotnosť približne 0,7 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 2 m	-

Teplovzdušná pištoľ 2000 W HGS650E



- spínač s dvojstupňovým nastavením
- LED obrazovka s ovládacím panelom
- dodatočná ochrana rúk
- Dodávané príslušenstvo: škrabka, plochá tryska, vychýlená dýza, odrazová tryska, bodová tryska.

S-97283	Nominálny výkon ; (stupeň 1/2) 100 – 140/100 – 2000 W ; Nominálne napätie 220 – 240 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Teplota (stupeň 1/2) 50/50 – 650 stupňov C ; Prietok vzduchu (stupeň 1/2) 250 – 500/250 – 500 l/min ; Hmotnosť približne 0,9 kg ; Trieda ochrany II ; Dĺžka napájacieho kábla 2 m	-

Ohrievač EHS 2000



- keramický vykurovací prvok (PTC)
- dvojitá tepelná ochrana
- kontrolka napájania
- 3 režimy práce
- tichá prevádzka
- kovový plášť

S-97640	napätie: 220-240 V ~ 50 Hz ; nastavenie ohrievania: 25/1000/2000 W ; ohrievaná plocha: 20 m² ; výdatnosť vzduchu: 197 m³/h ; vykurovací prvok PTC; dvojitá ochrana pred prehriatím; kontrolka napájania;	-

Ohrievač EHS 3000



- keramický vykurovací prvok (PTC)
- dvojitá tepelná ochrana
- kontrolka napájania
- 3 režimy práce
- tichá prevádzka
- kovový plášť

S-97642	napätie: 220-240 V ~ 50 Hz ; nastavenie ohrievania: 2000/3000 W ; ohrievaná plocha: 30 m² ; výdatnosť vzduchu: 238 m³/h ; vykurovací prvok PTC; dvojitá ochrana pred prehriatím; kontrolka napájania;	-

Miešadlo HM18SC



- 2 rýchlosti
- Elektronická plynulá regulácia otáčok pomocou vypínača umožňuje prispôsobiť rýchlosť zariadenia vykonávanej činnosti.
- Ochrana pred náhodným zapnutím.
- Príslušenstvo v rámci súpravy: Miešadlo 140x590, 2x kľúč na montáž miešadla

S-97541	Menovité napätie: 230V ;Menovitá frekvencia: 50HZ ; Príkon: 1800W ; Rýchlosť otáčok: 1. rýchlosť 0-440/2. rýchlosť 0-780 ot./min ; Druh závitu: M14 ; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 3 m; Hmotnosť: 4,6 kg	-


S-97932


S-97936


S-97930


S-97901


S-97948


S-97920


S-97954


S-97930


S-97938


S-97903


S-97950


S-97940


S-97922


S-97920


S-97930


S-97952

S-97942


S-97905


S-97929


S-98925


S-98923


S-98937

S-97922


S-98956


S-97930


S-98902


S-98929


S-98927


S-98931


S-97922


S-98937


S-98939


S-98935


S-97930


S-97920
S-97938


S-98921


S-98937


S-98923
S-98925


S-97922
S-97940
S-97944
S-97928
S-97934
S-97942
S-97924
S-97926


S-98933

S-98931

S-98935

S-98927

STALCO

STALCO PERFECT

Vysokotlakový čistič HPC120A



- komutátorový motor s medeným vinutím
- sacie a tlakové hliníkové čerpadlo
- Systém Total Stop
- Systém Quick connect
- Thermal Protection
- príslušenstvo v súprave: pištoľ, predlžovacia tyč, nastaviteľná tyč, vysokotlaková hadica PVC 5 m, penovacia tryska, vodný filter

S-97901	Menovité napätie: 220-230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 1500 W; Maximálny tlak: 120 Bar Max; Pracovný tlak: 80 Bar; Prietok max: 432 l/h Max; 5 m hadica: Hmotnosť: 6,2 kg; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 5 m	-

Vysokotlakový čistič HPC170AI



- indukčný motor s medeným vinutím
- sacie a tlakové hliníkové čerpadlo
- Systém Total Stop
- Thermal Protection
- zabudovaná nádržka na čistiaci prostriedok
- navijak na hadicu
- regulácia dávkovania chemických prostriedkov
- príslušenstvo v súprave: Pištoľ s mosadzným spojom, tyč Turbo, nastaviteľná tyč, vysokotlaková hadica
- ovinutá oceľou 8 m, univerzálna kefa, adaptér, vodný filter

S-97905	Menovité napätie: 220-230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 2500 W; Maximálny tlak: 170 Bar Max; Pracovný tlak: 130 Bar; 468 l/h Max; 8 m hadica; Hmotnosť: 24,5 kg; Trieda ochrany: I; Dĺžka napájacieho kábla: 5 m	-

Vysokotlakový čistič HPC150A



- komutátorový motor s medeným vinutím
- sacie a tlakové hliníkové čerpadlo
- Systém Total Stop
- Systém Quick connect
- Thermal Protection
- zabudovaná nádržka na čistiaci prostriedok
- nastaviteľné dávkovanie chemických čistiacich prostriedkov
- príslušenstvo v súprave: pištoľ, nastaviteľná tyč, tyč Turbo, vysokotlaková hadica PU 6 m, univerzálna kefa,penovacia tryska, vodný filter

S-97903	Menovité napätie: 220-230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 2000 W; Maximálny tlak: 150 Bar Max; Pracovný tlak: 110 Bar; 468 l/h Max; 6 m hadica; hmotnosť: 14,3 kg; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 5 m	-

Vodný filter 3/4"s rýchlospojkou



- zamedzuje tomu, aby sa pevné častice dostávali do zariadenia, pomáha predlžovať životnosť čističa

S-97930	Určený na model čističa: S-97901, S-97903, S-97905, S-98902	-		

Vodný filter 3/4"



- zamedzuje tomu, aby sa pevné častice dostávali do zariadenia,
- pomáha predlžovať životnosť čističa
- vďaka veľkému filtračnému povrchu významne uľahčuje prietok vody

S-97932	Určený na model čističa: S-97901, S-98902, S-97905, S-97903	-		

Tyč Turbo



- čistí až o 40% rýchlejšie ako štandardná tryska
- silný, otočný prúd efektívne odstraňuje špinu z pevných, tvrdých povrchov

S-97938	Určená na model čističa: S-97901, S-97903	-		

Nastaviteľná tyč



- jednoduchá kontrola druhu prúdu prostredníctvom otočnej koncovky tyče
- určená na čistenie rôznych druhov povrchov

S-97940	Určená na model čističa: S-97901, S-97903 Po použití adaptéra S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Tyč Turbo



- čistí až o 40% rýchlejšie ako štandardná tryska
- silný, otočný prúd efektívne odstraňuje špinu z pevných, tvrdých povrchov

S-97942	Určená na model čističa: S-97901, S-97903 Po použití adaptéra S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Otočná tyč turbo



- vďaka koncovke nastaviteľnej na rôzne uhly určená na čistenie ťažko dostupných miest,
- dobre sa osvedčí napr. pri umývaní podvozkov a oblúkov nad kolesami

S-97944	Určená na model čističa: S-97901, S-97903 Po použití adaptéra S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Predlžovacia tyč



- ľahko nastaviteľná tyč na pripojenie rôznych druhov vybavenia

S-97946	Určená na model čističa: S-97901	-		

Penovacia tryska



- zvyšuje efektívnosť čistenia
- vyhotovená z odolného, zosilneného nylonu PA66

S-97920	Objem 0,35 l; určená na model čističa: S-97901, S-97903	-		

Súprava: pištoľ, predlžovacia tyč, nastaviteľná tyč



- súprava k vysokotlakovým čističom vybavená systémom rýchlospojok na jednoduché pripájanie pištole, tyčí a vysokotlakovej hadice

S-97948	Určená na model čističa: S-97901	-		

Pištoľ na vysokotlakové čističe



- vysokokvalitná vysokotlaková pištoľ so závitovým pripojením a blokádou spúšte

S-97929	Určená na model čističa: S-97905	-		

Pištoľ na vysokotlakové čističe



- pištoľ vybavená blokádou spúšte a systémom rýchlospojok na jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice

S-97950	Určená na model čističa: S-97903	-		

Univerzálna kefa



- ideálna na čistenie terás, vozidiel, lodných palúb, grilov, okien a iných povrchov

S-97922	Určená na model čističa: S-97901, S-97903 S adaptérom S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Otočná kefa



- napájaná tlakom vody pre maximálne výsledky pri minimálnom úsilí
- ideálna na dôkladné vyčistenie každého povrchu
- umožňuje pohodlné čistenie ťažko dostupných miest

S-97924	Určená na model čističa: S-97901, S-97903 Po použití adaptéra S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Široká kefa



- výborná povrchová účinnosť, vďaka ktorej sa kefa ideálne hodí na čistenie väčších povrchov
- jemné vlásie použití v kefe zaručuje ochranu povrchu pred poškriabaním

S-97926	Určená na model čističa: S-97901, S-97903 Po použití adaptéra S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Otočná kefa Patio



- ideálna na čistenie plochých povrchov, vodorovných aj zvislých
- odolná, univerzálna kefka odstraňuje špinu a nečistoty
- vybavená nádržkou na čistiaci prostriedok pre lepší výsledok čistenia a pohodlnou rukoväťou

S-97928	Určená na model čističa: S-97901, S-97903 Po použití adaptéra S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Hadica na čistenie kanalizácie 15 m



- vysokotlaková hadica odstraňuje špinu, tuhý odpad a tvrdé zátky v odkvapových systémoch, odpadových rúrach a kanalizácii
- odolná voči atmosférickým podmienkam a ošúchaniu

S-97934	15 m; vnútorný priemer 1/4"; vonkajší priemer 3/8" ; Určená na model čističa: S-97901, S-97903 S adaptérom S-98937 je vhodná aj k: S-97905, S-98902	-		

Hadica na čerpanie vody 5 m



- jednoduché satie - rýchle nasávanie nazhromaždenej vody zo suda alebo nádrže s vodou

S-97936	Určený na model čističa: S-97901, S-97903, S-97905, S-98902	-		

Vysokotlaková hadica PU 6 m



- odolná voči olejom, atmosférickým podmienkam a ošúchaniu
- odolná, elastická konštrukcia odolná voči zalomeniu

S-97952	6 m, určená na model čističa: S-97903	-		

Vysokotlaková hadica PVC 5 m



- odolná voči olejom, atmosférickým podmienkam a ošúchaniu
- rýchla a pohodlná montáž a demontáž z prístroja alebo pištole, umožňuje ušetriť čas

S-97954	5 m; určená na model čističa: S-97901	-		

Vysokotlaková hadica ovinutá oceľou 8 m



- vysokokvalitná hadica s pružnou konštrukciou, odolnou voči zalomeniu, nepriaznivým atmosférickým podmienkam a ošúchaniu.

S-97956	8 m; určená na model čističa: S-97905	-		

Stavebný reflektor 50W FLS-50W

NOVINKA



- stabilný statív
- stupeň ochrany krytom IP65
- vysoký index podania farieb
- široký uhol svietenia
- dlhá životnosť LED diód
- neutrálna farba svetla
- neveľká hmotnosť
- nastavenie výšky statívu

S-97810	Zdrojové napätie: 100-240V~ 50/60Hz ; Menovitý výkon: 50 W ; Svetelný tok: 4500 lm ; Korelovaná farebná teplota CCT: 5000 K ; CRI Ra: 80 ; Uhol svietenia: 120 stupňov ; Prevádzková teplota: -25 °C až +45 °C ; Stupeň ochrany IP: IP65 ; Uhol otáčania statívu: 360 stupňov ; Dĺžka napájacieho kábla: cca 3 m ; Minimálna a maximálna nastaviteľná výška stojana: 60/180 cm ; Životnosť LED diód: 30 000 hod. ; Energetická trieda: F ; Hmotnosť: 2,6 kg	-

Stavebný reflektor 2x50 W FLS-100W

NOVINKA



- stabilný statív
- dva zdroje svetla
- stupeň ochrany krytom IP65
- vysoký index podania farieb
- široký uhol svietenia
- dlhá životnosť LED diód
- neutrálna farba svetla
- neveľká hmotnosť
- nastavenie výšky statívu

S-97812	Zdrojové napätie: 100-240V~ 50/60Hz ; Menovitý výkon: 100 W (2x50 W) ; Svetelný tok: 9000 lm (2x4500 lm) ; Korelovaná farebná teplota CCT: 5000 K ; CRI Ra: 80 ; Uhol svietenia: 120 stupňov ; Prevádzková teplota: -25 °C až +45 °C ; Stupeň ochrany IP: IP65 ; Uhol otáčania statívu: 360 stupňov ; Dĺžka napájacieho kábla: cca 3 m ; Minimálna a maximálna nastaviteľná výška stojana: 60/180 cm ; Životnosť LED diód: 30 000 hod. ; Energetická trieda: F ; Hmotnosť: 3,4 kg	-

Stavebný reflektor 2x100 W FLS-200W

NOVINKA



- stabilný statív
- dva zdroje svetla
- stupeň ochrany krytom IP54
- vysoký index podania farieb
- široký uhol svietenia
- dlhá životnosť LED diód
- neutrálna farba svetla
- neveľká hmotnosť
- nastavenie výšky statívu
- dve napájacie zásuvky
- osobitný vypínač pre každý zdroj svetla

S-97814	Zdrojové napätie: 100-240V~ 50/60Hz ; Menovitý výkon: 200 W (2x100 W) ; Svetelný tok: 20 000 lm (2x1000 lm) ; Korelovaná farebná teplota CCT: 5000 K ; CRI Ra: 80 ; Uhol svietenia: 120 stupňov ; Prevádzková teplota: -25 °C až +45 °C ; Stupeň ochrany IP: IP54 ; Uhol otáčania statívu: 360 stupňov ; Dĺžka napájacieho kábla: cca 3 m ; Minimálna a maximálna nastaviteľná výška stojana: 65/185 cm ; Životnosť LED diód: 30 000 hod. ; Energetická trieda: E ; Maximálny príkon zo zásuviek: 3840 W ; Počet elektrických zásuviek: 2 ks ; Hmotnosť: 5,1 kg	-

Statív 1,6 m TRS-16

NOVINKA



- stabilný podstavec
- nastavenie výšky

S-97816	Nastavenie výšky: 60/180 cm ; Hmotnosť: cca 1,8 kg	-

Poťah na reflektory TNS-1

NOVINKA



- typ materiálu: Oxford 600D double layer

S-42213	Určený pre reflektory: FLS-200W ;	-

Poťah na reflektory TNS-2

NOVINKA



- Typ materiálu: Oxford 600D double layer

S-42215	Určený pre reflektory: FLS-50W, FLS-100W	-

Elektrocentrála



- prenosný jednofázový agregát odporúčaný pre jednofázové spotrebiče, ktoré nie sú vybavené citlivými elektronickými systémami
- kompaktná a ergonomická konštrukcia
- teplotný spínač a snímač hladiny oleja
- vysokokvalitný generátor zaručujúci stabilné napätie

S-1027	1-fázové ; Príkon max. / menov. 2,7 kW / 2,5 kW ; Napätie 230 V ; 2 x zásuvka Schuko 16 A 230 V ; Typ paliva: Benzín ; Objem nádrže: 3,6L ; 4-taktný motor Rato R210 ; Hmotnosť: 37 kg	-

STALCO
PERFECT





ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Akumulátorové zariadenia

Robotická kosačka RMP650

NOVINKA



- tichá práca
- snímač dažďa
- funkcia ovládania z aplikácie: Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0
- automatický návrat do základne
- nastavenie výšky kosenia
- možno nastavenia štyroch zón kosenia
- zabezpečenie PIN kódom
- pokročilé snímače zaručujúce bezpečnosť a efektívnosť práce.

S-98700	Plocha kosenia: do 600 m2 ; Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion ; Kapacita akumulátora: 2,5 Ah ; Uhlová rýchlosť disku bez zaťaženia: 2800 ot/min. ; Priemer kosenia: 180 mm ; Výška kosenia: 20-60 mm ; Polohy výšky kosenia: 5 ; Maximálny sklon terénu: 20 stupňov/36 % ; Najužší možný priechod: 0,8 m ; Metóda kosenia: Mulčovanie ; Komunikácia: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.0 ; Aplikácia: Áno ; Metóda konfigurácie: Klávesnica/Aplikácia ; Počet harmonogramov: 1 ; Čas nabíjania: 120 min. ; Hmotnosť: 8 kg ; Hlučnosť: <55 dB ; Stupeň ochrany kosačky: IPX5 ; Stupeň ochrany nabíjacej stanice: IPX4 ; Stupeň ochrany zdroja: IP67	-

Robotická kosačka RMP950

NOVINKA



- tichá práca
- snímač dažďa
- funkcia ovládania z aplikácie: Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0
- automatický návrat do základne
- nastavenie výšky kosenia
- možno nastavenia štyroch zón kosenia
- zabezpečenie PIN kódom
- pokročilé snímače zaručujúce bezpečnosť a efektívnosť práce
- dva harmonogramy práce
- rýchle nabíjanie

S-98702	Plocha kosenia: do 900 m2 ; Menovité napätie: 20V ; Typ akumulátora: Li-Ion ; Kapacita akumulátora: 5 Ah ; Uhlová rýchlosť disku bez zaťaženia: 2800 ot/min. ; Priemer kosenia: 180 mm ; Výška kosenia: 20-60 mm ; Polohy výšky kosenia: 5 ; Maximálny sklon terénu: 20 stupňov/36 % ; Najužší možný priechod: 0,8 m ; Metóda kosenia: Mulčovanie ; Komunikácia: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.0 ; Aplikácia: Áno ; Metóda konfigurácie: Klávesnica/Aplikácia ; Počet harmonogramov: 2 ; Čas nabíjania: 90 min. ; Hmotnosť: 8,2 kg ; Hlučnosť: <55 dB ; Stupeň ochrany kosačky: IPX5 ; Stupeň ochrany nabíjacej stanice: IPX4 ; Stupeň ochrany zdroja: IP67	-

Hraničný drôt

NOVINKA



S-98721	Hraničný drôt: 100 m	-

Kolíky na hraničný drôt

NOVINKA



S-98722	100 ks kolíkov na hraničný drôt	-

Súprava nožov do robotickej kosačky

NOVINKA



S-98723	9 náhradných nožov do robotickej kosačky S-98700, S-98702	-

Prístrešok nabíjacej stanice

NOVINKA



S-98720	Prístrešok nabíjacej stanice pre robotické kosačka RMP650, RMP950	-

Dobíjateľná batéria pre pracovné svetlá LED H-OSL10



- pohyblivá hlava s difúzorom svetla
- Technológia COB LED
- 10 W výkon poskytuje až 1000 lúmenov s nastaviteľnou intenzitou svetla
- Prídavná rukoväť
- silný vstavaný magnet

S-98801	Reflektor (počet lúmenov): 1000 – 100 ; Uhol dopadu svetla: 120° ; Bodové svetlo (počet lúmenov): 150 ; Korelovaná teplota farieb CCT: 5600 – 6500k ; Doba prevádzky: 2 – 10 h ; Čas nabíjania: 4 h ; Stupeň ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupný výkon: 10 COB/2 SMD ; Kapacita batérie: 3200 mAh, li-ion ; Napájací kábel: USB – typ C, 1 m ; Nabíjačka: 5 V 1 A ; Rozmery: 362 x 53 x 65 mm ; Hmotnosť: 265 g	-

Batéria pre dielenské svetlo LED H-D45



- Tvar rúrky, aby sa dosiahol 180° lúč
- hlava na flexibilnom ramene
- technológia 42 x SMD LED
- 5 W poskytuje až 450 lúmenov svetelného toku
- Prídavná rukoväť
- silný vstavaný magnet

S-98807	Reflektor (počet lúmenov): 450 ; Bodové svetlo (počet lúmenov): 100 ; Korelovaná teplota farieb CCT: 6000k ; Doba prevádzky (svetlomety): 3,5 h ; Doba prevádzky (bodové svetlo): 9 h ; Čas nabíjania: 3,5 h ; Stupeň ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupný výkon: 5 W 42 x SMD/2 W SMD ; Kapacita batérie: 2600 mAh, li-ion ; Napájací kábel: Micro USB, 1,2 m ; Nabíjačka: 5 V 1 A ; Rozmery: Ø 54 x 446 mm ; Hmotnosť: 350 g	-

Dobíjateľná batéria pre pracovné svetlá LED H-D10



- pohyblivá hlava s difúzorom svetla
- Technológia COB LED
- 10 W výkon poskytuje až 1000 lúmenov s nastaviteľnou intenzitou svetla
- Prídavná rukoväť
- silný vstavaný magnet

S-98803	Svetelný tok (počet lúmenov): 1000 – 100 ; Uhol dopadu svetla: 90° ; Rozptýlené svetlo (počet lúmenov): 800 – 80 ; Uhol dopadu svetla: 360° ; Korelovaná teplota farieb CCT: 5600 – 6500k ; Doba prevádzky: 2 – 10 h ; Čas nabíjania: 4 h ; Stupeň ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupný výkon: 10 W COB ; Kapacita batérie: 3200 mAh, li-ion ; Napájací kábel: USB – typ C, 1 m ; Nabíjačka: 5 V 1 A ; Rozmery: 247 x 68 x 96 mm ; Hmotnosť: 460 g	-

Mini batéria pre reflektor LED H-CFL10



- Technológia LED
- Výkon 10 W poskytuje až 1000 lúmenov s nastaviteľným rozsahom 100 %/50 %.
- Praktické tlačidlo zapnutia/vypnutia
- indikátor nabitia batérie
- Prídavná rukoväť
- silný vstavaný magnet

S-98809	Svetelný tok (počet lúmenov): 1000/500 ; Uhol osvetlenia (hlavný zdroj): 120° ; Korelovaná teplota farieb: CCT 6000 K ; Doba prevádzky: 3 h/6 h ; Čas nabíjania: 3,5/5 h ; Stupeň ochrany IP: Vodotesnosť do IP 68 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK 09 ; Vstupný výkon: 10 W ; Kapacita batérie: 4400 mAh 3, 7 V ; Napájací kábel: USB – typ C, 1 m ; Nabíjačka: 5 V 1 A ; Rozmery: 145 x 100 x 45 mm ; Hmotnosť: 385 g	-

Dobíjateľná batéria pre pracovné svetlá LED H-FB5



- hlava na flexibilnom ramene
- Technológia COB LED
- 5 W výkon poskytuje až 500 lúmenov s nastaviteľnou intenzitou svetla
- Prídavná rukoväť
- silný vstavaný magnet

S-98805	Reflektor (počet lúmenov): 500 – 50 ; Uhol osvetlenia: 120°. ; Bodové svetlo (počet lúmenov): 150 ; Korelovaná teplota farieb CCT: 5600 – 6500k ; Doba prevádzky: 3,5 – 18 h ; Čas nabíjania: 3,5 h ; Stupeň ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupný výkon: 5 COB/2 SMD ; Kapacita batérie: 3200 mAh, li-ion ; Napájací kábel: USB – typ C, 1 m ; Nabíjačka: 5 V 1 A ; Rozmery: 479 x 60 x 43 mm ; Hmotnosť: 265 g	-

Batéria pre reflektor LED LUM-X C-FL40W





- Technológia COB LED
- 40 W výkon poskytuje až 4000 lúmenov s funkciou plynulej regulácie intenzity svetla
- Praktické tlačidlo zapnutia/vypnutia
- indikátor nabitia batérie
- Prídavná rukoväť

S-98811	Svetelný tok (počet lúmenov): 4000/400 ; Svetelný tok (počet lúmenov) s difúzorom: 3200/320 ; Uhol dopadu svetla: 120° ; Uhol svetla s difúzorom: 360° ; Korelovaná teplota farieb CCT: 6000 K ; Doba prevádzky: 2 h – 15 h ; Čas nabíjania: 4,5 h ; Stupeň ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupný výkon: 40 W ; Kapacita batérie: 5200 mAh, 11,1 V ; Vstup striedavého prúdu: - USB ; Výstup: 5 V 1 A ; Napájací kábel: 5 m 2*1,0 H05RN ; Rozmery: 280 x 219 x 87 mm ; Hmotnosť: 2,71 kg	-

Batéria pre reflektor LED LUM-X C-FL40W BT





- odolnosť voči nárazu
- Technológia COB LED
- 40 W výkon poskytuje až 4000 lúmenov s nastaviteľnou intenzitou svetla
- funkcia Bluetooth
- dva reproduktory s výkonom 2 x 5 W
- Praktické tlačidlo zapnutia/vypnutia
- indikátor nabitia batérie
- Prídavná rukoväť

S-98813	Svetelný tok (počet lúmenov): 4000/400 ; Svetelný tok (počet lúmenov) s difúzorom: 3200/320 ; Uhol dopadu svetla: 120° ; Uhol svetla s difúzorom: 360° ; Korelovaná teplota farieb CCT: 6000 K ; Doba prevádzky: 2 h – 15 h ; Čas nabíjania: 4,5 h Reproduktory: 2 x 5 W ; Stupeň ochrany IP: IP 65 trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupný výkon: 40 W ; Kapacita batérie: 5200 mAh, 11,1 V ; Vstup striedavého prúdu: - USB ; Výstup: 5 V 1 A ; Napájací kábel: 5 m 2*1,0 H05RN ; Rozmery: 280 x 219 x 87 mm ; Hmotnosť: 2,71 kg	-

Batéria pre reflektor LED LUM-X C-CFL60W





- odolnosť voči nárazu
- Technológia COB LED
- 60 W výkon poskytuje až 4000 lúmenov s nastaviteľnou intenzitou svetla
- Praktické tlačidlo zapnutia/vypnutia
- indikátor nabitia batérie
- Prídavná rukoväť

S-98815	Svetelný tok (počet lúmenov): 6000/600 ; Svetelný tok (počet lúmenov) s difúzorom: 4800/480 ; Uhol dopadu svetla: 120° ; Uhol svetla s difúzorom: 360° ; Korelovaná teplota farieb CCT: 6000 K ; Stupeň ochrany IP: IP 54 trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupný výkon: 60 W ; Vstup striedavého prúdu: AC 100 – 240 V, 50 – 60 HZ AC ; Výstup: Zásuvka so striedavým prúdom 250 V 13 A *2 ; Napájací kábel: 5 m 3*1,5 H07RN ; Rozmery: 306 x 265 x 102 mm ; Hmotnosť: 3,2 kg	-

Teleskopická trojnožka C-TR18



- vyrobená z práškovo lakovaného oceľového plechu
- na použitie v interiéroch aj exteriéroch
- pevná konštrukcia trojnožky zaisťuje stabilitu

S-98817	Nastavenie výšky v rozsahu: 1,10 – 1,80 m ; Maximálne zaťaženie do 40 kg.	-

Teleskopická trojnožka C-TR30



- vyrobená z práškovo lakovaného oceľového plechu
- na použitie v interiéroch aj exteriéroch
- pevná konštrukcia trojnožky zaisťuje stabilitu

S-98819	Nastavenie výšky v rozsahu: 1,15 – 3,0 m ; Maximálne zaťaženie do 30 kg.	-

Dvojitá podpera trojnožky so 4 skrutkami m8



- vyrobená z práškovo lakovaného oceľového plechu
- na použitie v interiéroch aj exteriéroch

S-98821	Maximálne zaťaženie do 40 kg	-		

Magnetický držiak na svietidlo C-MH



- Silný magnetický držiak určený na montáž a umiestnenie veľkých pracovných svietidiel na akýkoľvek magnetický povrch
- rýchla inštalácia svietidla v akejkoľvek polohe

S-98825		-		

Difúzor pre sériu bodových svetiel LUM-X LD-360



- rozdeľuje a zjemňuje svetlo

S-98823		-		

Sieťové zariadenia

Vŕtacie kladivo SDS Plus RH26



- Úchyt SDS-Plus
- 3 pracovné režimy plus funkcia zmeny polohy dláta v 8 polohách.
- Vypínač s funkciou blokády v režime „ON”
- Plynulá regulácia rýchlosti umožňuje precízne prispôsobenie otáčok zariadenia vykonávanej činnosti
- Efektívny chladiaci systém zaručuje optimálnu pracovnú teplotu
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a zariadenie vo chvíli náhlej blokády prístroja.
- Protiprachová ochrana motora chráni pred škodlivými účinkami prachu a umožňuje predĺženie životnosti zariadenia
- Otočný kryt napájacieho kábla chráni pred jeho lámaním a znižuje riziko poškodenia.
- Príslušenstvo v súprave: 1x vrták SDS-PLUS 8x150mm, 1x vrták SDS-PLUS 10x150mm, 1x vrták SDS-PLUS 12x150mm, dláto s hrotom SDS-PLUS 250mm, ploché dláto 14x250, dodatočná rukoväť, hĺbkový doraz vŕtania, mazivo pre príslušenstvo, utierka

S-98500	Druh úchytu SDS Plus; Menovitý príkon 720 W; Rýchlosť bez záťaže 0-1300 r/min; Koeficient nárazu 0–4500 BPM; Energia nárazu 3,0 J; Max. priemer vŕtania; Betón 26 mm; Oceľ 13mm; Drevo 30 mm; Hmotnosť (bez príslušenstva) cca 2,7 kg; Trieda ochrany II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hlučnosť: 102db	-

Príklepová vŕtačka SDS MAX RH40VS



- Úchyt SDS-MAX
- 2 režimy práce plus funkcia zmeny polohy dláta v 12 polohách.
- Vypínač s funkciou blokády v režime „ON”
- Antivibračná technológia redukuje trasenie prístroja a chráni jeho používateľa pred škodlivými účinkami vibrácií.
- Systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS” udržiava otáčky pri vysokej záťaži
- Systém mäkkého štarti „Soft Start” obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri štarte.
- Regulácia otáčok umožňuje prispôsobiť výkon a rýchlosť otáčok vykonávanej činnosti
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a zariadenie v momente náhlej blokády prístroja.
- Kontrolka napájania informuje o prerušení napájacieho kábla alebo o strate napätia
- Servisná kontrolka pripomína o nutnosti podrobiť prístroj kontrolnej prehliadke
- Kryt prevodovky vyhotovená zo zliatiny horčíka znižuje záťaž a zaručuje lepší odvod tepla zvnútra prevodovky
- Dlhý, 4-metrový napájací kábel umožňuje činnosť v rozsahu do 64 m2 bez nutnosti zmeny zdroja napájania
- Príslušenstvo v súprave: 1x vrták SDS-MAX 16x320, 1x vrták SDS-MAX 22x320mm, dláto SDS-MAX hrot 350mm, ploché dláto SDS-MAX 25x350mm, dodatočná rukoväť, hĺbkový doraz vŕtania, mazivo pre príslušenstvo, utierka

S-98510	Druh úchytu SDS-max; Menovité napätie 230-240 V ~; Menovitá frekvencia 50 Hz; Menovitý príkon 1350 W; Menovitá rýchlosť bez záťaže 150-516 r/min.; Koeficient nárazu 3120 BPM; Energia nárazu 13J; Max. priemer vŕtania; Betón 40 mm; Hmotnosť (bez príslušenstva) cca 7,1k g; Trieda ochrany II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hlučnosť: 110dB	-

Búracie kladivo Hex 30 mm DHH48J



- Úchyt Hex 30MM
- Vypínač Lock „ON”
- Umožňuje pracovať bez nutnosti držania stlačeného vypínača.
- Antivibračná technológia redukuje trasenie, čím chráni používateľa pred škodlivými účinkami vibrácií.
- Systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS” udržiava rýchlosť otáčok pri vysokom zaťažení
- Kryt prevodovky je vyhotovená zo zliatiny horčíka, čím sa znižuje záťaž a zaručuje lepší odvod tepla zvnútra prevodovky
- Veľký priemer valca 52 mm umožňuje dosahovať vysokú energiu nárazu a odolnosť zariadenia.
- Dodatočná komora na mazivo zaručuje dostatočné mazanie častí prevodovky pri náročných pracovných podmienkach a predlžuje servisné intervaly.
- Kontrolka napájania informuje o prerušení napájacieho kábla alebo strate napätia
- Servisná kontrolka upozorňuje na nutnosť kontrolnej prehliadky zariadenia
- Príslušenstvo v súprave: 1x dláto s hrotom 410mm Hex 30mm, 1x ploché dláto 30x410mm Hex 30mm, dodatočná rukoväť, mazivo pre príslušenstvo, utierka

S-98524	Druh úchytu HEX 30mm; Menovité napätie 220-240V~; Menovitá frekvencia 50Hz; Menovitý príkon 1750W; Koeficient nárazu 1700 BPM; Energia nárazu 48 J; Hmotnosť (bez príslušenstva) 15kg; trieda ochrany II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hlučnosť 105db	-

Uhlová brúska AG125QVS



- Priemer kotúča 125mm
- systém „Anti-Restart” predchádza opätovnému spusteniu v prípade zániku napätia
- Systém mäkkého štartu „Soft Start” obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri zapínaní.
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS” udržiava rýchlosť otáčok pri vysokej záťaži
- rýchloupínací kryt kotúča umožňuje reguláciu bez náradia a rýchle prispôsobenie zariadenia vykonávanej práci
- špeciálne skonštruované ventilačné otvory a ochrana rotora a stojana pred prachom umožňujú prácu vo veľmi prašnom prostredí.
- regulácia otáčok umožňuje prispôsobiť výkon a otáčky vykonávanej práci
- dlhý, 4-metrový napájací kábel umožňuje vykonávať činnosť v rozsahu 64 m2 bez nutnosti zmeny zdroja napájania
- príslušenstvo v súprave: dodatočná rukoväť, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vonkajšia príruba, 1x súprava uhlíkových kefiek

S-98202	Menovité napätie: 230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 1400W; Otáčky: 3000-10500 ot./min.; Priemer kotúča: 125mm; Druh závitu: M14; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hmotnosť: 2,6 kg	-

Uhlová brúska AG230Q



- Priemer kotúča 230 mm
- systém „Anti-Restart" predchádza opätovnému spusteniu v prípade zániku napätia
- Systém mäkkého štartu „Soft Start" obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri zapínaní.
- rýchloupínací kryt kotúča umožňuje reguláciu bez náradia a rýchle prispôsobenie zariadenia vykonávanej činnosti
- špeciálne skonštruované vetracie otvory a ochrana rotora a stojana pred prachom umožňujú vykonávať pracovnú činnosť vo veľmi prašnom prostredí.
- dlhý, 4-metrový napájací kábel umožňuje vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu do 64 m2 bez nutnosti zmeny zdroja napájania
- príslušenstvo v súprave: dodatočná rukoväť, ochranný kryt, kľúč na vonkajšiu prírubu, vnútorná príruba, vonkajšia príruba, 1x súprava uhlíkových kefiek

S-98210	Menovité napätie: 230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 3000W; Otáčky: 6500 ot./min.; priemer kotúča: 230mm; druh závitu: M14; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hmotnosť: 6,6 kg	-

Miešadlo HM14VS



- 2 rýchlosti
- vypínač s funkciou blokády v režime „ON"
- systém „Anti-Restart" predchádza opätovnému zapnutiu v prípade zániku napätia
- systém mäkkého štartu „Soft Start" obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri zapínaní
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS" udržiava otáčky pri vysokej záťaži
- regulácia otáčok realizovaná prostredníctvom potenciometra
- príslušenstvo v súprave: miešadlo 120x600, 2x plochý kľúč na montáž miešadla

S-98540	Menovité napätie: 230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 1400W; Otáčky: 1. rýchlosť 150-300/2. rýchlosť 300-650 Ot./min; Druh závitu: M14; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hmotnosť: 5,3 kg	-

Kotúčová píla na rezanie ocele 2200 W SSP355



- Chránič
- zámok vretena
- uzamykateľný spínač
- prepravný zámok
- zverák s rezným uhlom

S-98632	220 – 240 V/50 Hz ; Nominálny príkon: 2200 W ; Otáčky bez zaťaženia: 1500 ot./min ; Priemer listu: Ø355 mm ; Priemer otvoru listu 25,4 mm ; Maximálny rezný výkon: ; Mäkký oceľový plech: Max. hrúbka: 12 mm, 1/2" Max. 90° štvorhranná rúrka: 120 x 120 mm; 4-3/4" x 4-3/4" Max. štvorhranná rúrka pod uhlom 45°: 89 x 89 mm; 3-1/2" x 3-1/2" Max. 90° hranatá rúrka: 95 x 180 mm; 3-3/4" x 7-1/8" Max. hranatá rúrka pod uhlom 45°: 78 x 110 mm; 3-1/8" x 4-3/8" Maximálna dĺžka kruhovej rúrky: pri 90°: Φ 130 mm; Φ 5-1/8" Maximálna dĺžka guľatej rúrky: pri 45°: Φ 105 mm; Φ 4-1/8 ; Dĺžka napájacieho kábla: 2 m	-

Miešadlo HM19VS



- 2 rýchlosti
- vypínač s funkciou blokády v režime „ON"
- systém „Anti-Restart" predchádza opätovnému spusteniu v prípade zániku napätia
- systém mäkkého štartu „Soft Start" obmedzuje zapínací prúd, jeho cieľom je vyhnúť sa náhlemu skoku prúdu a trhnutiu pri zapínaní
- systém elektronickej stabilizácie otáčok „ECS" udržiava otáčky pri vysokom zaťažení
- regulácia otáčok vykonávaná prostredníctvom potenciometra
- príslušenstvo v súprave: miešadlo 160x600, 2x plochý kľúč na montáž miešadla

S-98542	Menovité napätie: 230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 1900W; Otáčky: 1. rýchlosť 150-300/2. rýchlosť 300-650 Ot./min.; Druh závitu: M14; Trieda ochrany: II; Dĺžka napájacieho kábla: 4 m; Hmotnosť: 5,8 kg	-

Diamantová vŕtacia súprava 2200 W DDP202



- vreteno s dvojitým závitom
- gombík radenia prevodových stupňov
- pripojenie pre odsávač
- pripojenie pre vodu
- uzamykateľný spínač a plynulé nastavenie
- spínač PRCD
- Napájací kábel z polyuretánu
- fľaštičky
- Prídavná rukoväť
- dodávané príslušenstvo: kľúče na odskrutkovanie vrtáka, podložka na jednoduché vybratie príslušenstva, súprava vymeniteľných kief, bezpečnostné okuliare a zátky, rýchloupínacie pripojenia na vodu a vzduch

S-98600	Nominálny výkon 2200 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 10 A ; Max. priemer vŕtania (prenosná vŕtačka) 162 mm ; Max. priemer vŕtania s vŕtacím stojanom 202 mm ; Otáčky bez zaťaženia 650/1300/2600 ot./min ; Veľkosť závitu vretena 1-1/4" UNC a G1/2". ; Priemer vŕtania v zuboch 1/2/3 162/82/42 ; Priemer vŕtania na vŕtacom stojane pri rýchlosti 1/2/3 202/102/62 ; Kompatibilná trojnožka DRP202 ; Stupeň ochrany IP32 ; Trieda ochrany I ; Hmotnosť približne 7,8 kg ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m	-

Stojan na diamantovú vŕtačku DRP202



- držiak zariadenia
- vozík
- stĺpik
- fľaštičky
- rukoväť na prenášanie
- pätka s nastaviteľnou úrovňou
- prevodovka s kľukou
- uzamknutie vozíka
- regulácia sklonu

S-98606	Maximálny priemer vŕtania 202 mm ; Rozmery stĺpika 60 x 62 x 850 ; Dĺžka posunu 510 mm ; Veľkosť držiaka svorky ⌀60 mm ; Hmotnosť približne 11,5 kg ; Kompatibilný s vŕtacou súpravou DDP202	-		

Diamantová vŕtacia súprava 3300 W DDP402



- vreteno so závitom
- gombík radenia prevodových stupňov
- montážna pätka
- fľaštička
- Prípojka na vodu s ventilom
- zarážky na kefky
- index zaťaženia stroja
- LED obrazovka
- spínač Zap./Vyp.
- kontrolné LED indikátory
- spínač PRCD
- dodávané príslušenstvo: dva kľúče na odskrutkovanie vrtáka, zátky, ochrana proti trieskam, podložka na uľahčenie odskrutkovania vrtáka, súprava uhlíkových kefiek

S-98603	Nominálny výkon 3300 W ; Nominálne napätie 220 – 230 V ; Nominálna frekvencia 50/60 Hz ; Prúd 16 A ; Max. priemer vŕtania 402 mm ; Otáčky bez zaťaženia 350/700/1100 ot./min ; Veľkosť závitu vretena 1-1/4" UNC ; Priemer vŕtania pri stupni 1/2/3 402/202/102 ; Kompatibilná trojnožka DRP402 ; Stupeň ochrany IP32 ; Trieda ochrany I ; Hmotnosť približne 13,5 kg ; Dĺžka napájacieho kábla 3 m	-

Stojan na diamantovú vŕtačku DRP402



- držiak zariadenia
- vozík
- stĺpik
- fľaštičky
- rukoväť na prenášanie
- Pätka s nastaviteľnou úrovňou
- redukčná prevodovka s kľukou
- uzamknutie vozíka
- prepravné kolieska
- regulácia sklonu

S-98609	Maximálny priemer vŕtania 402 mm ; Rozmery stĺpika 80 x 75 x 1000 ; Dĺžka posunu 650 mm ; Veľkosť montážnej dosky 60 mm ; Hmotnosť približne 18,5 kg ; Kompatibilný s vŕtacou súpravou DDP402	-		

Súprava na ukotvenie trojnožky



S-98612	Veľkosť M12 x 180	-		

Hydronet



- konektor
- tlakomer
- nádrž
- dopravníkový pás
- mosadzné čerpadlo

S-98615	Celkový objem 13 l ; Nominálna kapacita 10 l ; Pracovný tlak 1,7 – 3,8 barov	-		

Vysokotlakový čistič HPC180BI



- indukčný motor s medeným vinutím
- sacie a tlakové mosadzné čerpadlo
- Systém Total Stop
- Thermal Protection
- zabudovaná nádrž na čistiaci prostriedok
- navijak na hadicu
- regulácia dávkovania chemických čistiacich prostriedkov
- príslušenstvo v súprave: pištoľ s medeným spojom, oceľová tyč s rýchloupínacím ložiskom, tryska Turbo, súprava 5 koncoviek na trysky, vysokotlaková hadica ovinutá oceľou 10 m, univerzálna kefa, adaptér, vodný filter

S-98902	Menovité napätie: 220-230V; Menovitá frekvencia: 50HZ; Príkon: 3000 W; Maximálny tlak: 180 Bar Max; Pracovný tlak: 140 Bar; 552 l/h Max; 10 m hadica; hmotnosť: 25,6 kg; Trieda ochrany: I; Dĺžka napájacieho kábla: 5 m	-

Súprava: 5 koncoviek s rýchlospojkou



- 5 koncoviek na trysky s rýchlo-spojkou: 0°, 15°, 25°, 40°, čistiaci prostriedok

S-98931	Určený na model čističa: S-98902 Po použití rýchloupínacej tyče S-98927 je vhodná aj k: S-97905	-		

Tryska 5 v 1



- 5 možností využitia trysky na jednej hlavici s rýchlospojkou (0°, 15°, 40°, 0° pre čistiaci prostriedok, 40° pre čistiaci prostriedok)

S-98933	Určená na model čističa: S-98902 Po použití kovovej rýchloupínacej tyče S-98927 je vhodná aj k: S-97905	-		

Tryska Turbo



- efektívna: čistí až o 40% rýchlejšie ako štandardná tryska
- výkonná: silný, otočný prameň odstraňuje odolnú špinu zo stálych, tvrdých povrchov

S-98935	Určená na model čističa: S-98902 Po použití kovovej rýchloupínacej tyče S-98927 je vhodná aj k: S-97905	-		

Adaptér



- adaptér umožňujúce jednoduché prepojenie na príslušenstvo

S-98937	Určený na model čističa: S-97905, S-98902	-		

Nastaviteľná tyč



- precízna regulácia prúdu vody
- vyrobená z vysokokvalitných materiálov ako napr. mosadz, inox, ktoré zvyšujú jej životnosť
- určená na čistenie veľkých povrchov

S-98923	Určená na model čističa: S-97905, S-98902	-		

Pištoľ na vysokotlakové čističe



- vysokokvalitná a vysokotlaková pištoľ so závitovým spojom a blokádou spúšte

S-98929	Určená na model čističa: S-97905, S-98902	-		

Tyč Turbo



- vysokokvalitná tyč Turbo čistí až o 40% rýchlejšie ako štandardná tryska
- silný, otočný prípad účinne odstraňuje špinu zo stálych, tvrdých povrchov

S-98925	Určená na model čističa: S-97905, S-98902	-		

Vysokotlaková hadica ovinutá oceľou 10 m



- vysokotlaková hadica s odolnou, pružnou konštrukciou odolnou voči zalomeniu, nepriaznivým atmosférickým podmienkam a ošúchaniu

S-98939	10 m; Max. 200 bar; Určená na model čističa S-98902	-		

Kovová rýchloupínacia tyč



- kovová tyč vyrobená z vysokokvalitných materiálov, vybavená mosadznými koncovkami, vrátane ložiskových rýchlych spojov, ktoré uľahčujú veľmi rýchlu montáž príslušenstva

S-98927	Určená na model čističa: S-97905, S-98902	-		

Predlžovacia hadica pre vysokotlakový čistič



- vysokotlaková hadica s pevnou elastickou stavbou, vďaka čomu je odolná voči prelomeniu, nepriaznivým poveternostným podmienkam a oderu

S-98942	10 m ; max. 200 barov ; Určená pre modely umývačiek: S-97905, S-98902	-		

Penovacia tryska



- vysoko účinná, bezdotyková peno-vacia tryska tvorí hrubú penu
- možnosť prispôsobenia množstva čistiaceho prostriedku k prúdu pomocou jednoduchého otočenia prepínača
- možnosť zmeny uhla prúdu

S-98921	Určená na model čističa : S-97901, S-97903, S-97905, S-98902	-		

Piestový maliarsky agregát PSP380

NOVINKA



- Elektrická bezvzduchový maliarsky agregát na používanie v obytných budovách.
- Charakteristika
- POUŽITIE: na malé a stredné bytové priestory
- MATERIÁLY: vodou riedené, syntetické, akrylátové, disperzné farby, laky, impregnačné prípravky, základné nátery
- URČENIE: na maľovanie interiérov
- VLASTNOSTI:
- Filter čerpadla InstaClean™
- Nízka hmotnosť
- Regulátor tlaku s ukazovateľom práce

S-98560	maximálny pracovný tlak – 207 bar ; maximálny výdatnosť – 1,4 L/min ; maximálna veľkosť dýzy – 0,019” ; maximálna dĺžka hadice – 45 m ; motor – 7/8 k ; Napájanie 230 V ; Zabezpečenie 16 A ; hmotnosť – 13 kg	-

Piestový maliarsky agregát PSP655

NOVINKA



- Elektrický maliarsky agregát na maľovanie veľkých obytných priestorov a priemyselných budov
- Charakteristika
- POUŽITIE: stredné až veľké obytné priestory a malé komerčné priestory
- MATERIÁLY: vodou riediteľné, syntetické, akrylátové, disperzné farby, laky, impregnačné prípravky, základné nátery
- VLASTNOSTI:
- presné ovládanie agregátu umožňuje plynulé maľovanie so širokým rozsahom tlakov
- digitálny LCD displej
- priemyselná kvalita
- vysoký krútiaci moment motora TEFC DC
- korpus čerpadla s doživotnou zárukou
- praktický a funkčný výsuvný držiak rámu
- vysokotlakový filter
- vymeniteľné čerpadlo Pro-Duty

S-98564	maximálny pracovný tlak – 227 bar ; maximálny výdatnosť – 2,3 L/min ; maximálna veľkosť dýzy – 0,025” ; maximálna dĺžka hadice – 45 m ; motor – 1,0 k TEFC DC ; Napájanie 230 V ; Zabezpečenie 16 A ; hmotnosť – 29 kg	-

Piestový maliarsky agregát PSP555

NOVINKA



- Elektrický maliarsky agregát na maľovanie malých a stredných priestorov
- Charakteristika
- POUŽITIE: stredné až veľké obytné priestory a stredné priemyselné priestory
- MATERIÁLY: vodou riediteľné, syntetické, akrylátové, disperzné farby, laky, impregnačné prípravky, základné nátery
- VLASTNOSTI:
- presné ovládanie
- digitálny LCD displej
- priemyselná kvalita
- vysoký krútiaci moment motora TEFC DC
- korpus čerpadla s doživotnou zárukou
- veľký vysokotlakový filter
- vymeniteľné čerpadlo Pro-Duty

S-98562	maximálny pracovný tlak – 227 bar ; maximálny výdatnosť – 2 L/min ; maximálna veľkosť dýzy – 0,023” ; maximálna dĺžka hadice – 45 m ; motor – 7/8 k ; Napájanie 230 V ; Zabezpečenie 16 A ; hmotnosť – 23 kg	-

Piestový maliarsko-omietací agregát TSP1750HR

NOVINKA



- Agregát na intenzívne používanie na realizáciu veľkých projektov, pri ktorých sa používajú výrobky s vysokou pevnosťou.
- MATERIÁLY: Tmely a stierky, laky, impregnačné látky, základné nátery, elastoméry, hydroizolácie, epoxidové, syntetické, akrylátové, vodové, disperzné farby
- Mechanický prevod so zosilnenou konštrukciou, vyrobený z kalenej ocele.
- Chrómovaný rám s pneumatickými kolesami
- Digitálny LED displej
- Bezuhlíkový motor chladený ventilátorom

S-98566	maximálny pracovný tlak – 227 bar ; maximálna výdatnosť 5,1 L/min. ; maximálna veľkosť dýzy (1 pištol) – 0,039”” ; maximálna veľkosť dýzy (2 pištole) – 0,029”” ; maximálna dĺžka hadice – 90m ; výkon motora – 2,8 hp napájanie – 230 V ; zabezpečenie – 16 A ; hmotnosť – 54 kg”	-

Rozprašovacia dýza Rev-Tip 517

NOVINKA



- Dýzy sú dostupné v rôznych veľkostiach. Rozprašujú všetky druhy farieb a lakov, ako aj štrukturálne materiály (tmely ap.)

ARV517	0,017", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch	1	ks
ARV521	0,021", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch	1	ks
ARV213	0,013", šírka prúdu nástreku: 10 cm, laky a ochranné laky	1	ks
ARV511	0,011", šírka prúdu nástreku: 25 cm, laky a ochranné laky	1	ks
ARV515	0,015", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch	1	ks
ARV519	0,019", šírka prúdu nástreku: 25 cm, podklady / krycie farby na steny, na použitie v interiéroch a exteriéroch	1	ks
ARV631	0,031", šírka prúdu nástreku: 30 cm, tmely / ťažké ochranné povlaky / dvojzložkové povlaky	1	ks
ARV635	0,035", šírka prúdu nástreku: 35 cm, tmely / ťažké ochranné povlaky / dvojzložkové povlaky	1	ks

Úchyt dýzy REV-GUARD

NOVINKA



- Úchyt dýzy Rev-Guard pasujúci do všetkých pištolí so závitom 7/8"

855052	7/8"	-	1	ks

Predĺženie na pištoľ

NOVINKA



- Náradie s väčším dosahom sú ideálne hodí na použitie v ťažko prístupných miestach, ako sú stúpačky, schodiská či klenbové stropy. Umožňujú zväčšiť dosah a výkonnosť nástreku bez použitia rebríka či lešenia.
- Hydrodynamické dýzy a predĺženia môžete upevniť priamo k hydrodynamickej pištoli, keď ich chcete použiť na nástrek vyčnievajúcich častí stropu a plošín.

865603	18" 45cm	-	1	ks

Opravná súprava / vložka čerpadla PSP 380

NOVINKA



- Kompletná vložka čerpadla materiálu do agregátu PSP380

17J759		-	1	ks

Vložka filtra do TSP1750HR 30M – sivá


NOVINKA



FM2020	Filter 30 mesh sivý – stierky	-	1	ks
FM2021	Filter 60 mesh čierny – emulzné, akrylové, fasádne farby	-	1	ks
FM2022	Filter 100 mesh modrý – základné nátery, olejové farby	-	1	ks

Filter do pištole 009/500 50M – modrý

NOVINKA



- Filter materiálu (emulzie, latexy, akrylové, epoxidové) do pištole 009/500 – zrnitosť 50 mesh,

FM2013	farba: modrá	-	1	ks

Vložka filtra do PSP555, PSP655 60M

NOVINKA



- Filter 60 mesh čierny – emulzné, akrylové, fasádne farby

FM2028		-	1	ks

Vysokotlaková hadica 1/4" x 50' 15 m

NOVINKA




- Hydrodynamická hadica zaručuje väčšiu flexibilitu a trvácnosť. Má otočné spojky a pružinové kryty na oboch koncoch, vďaka čomu sa hydrodynamické hadice dajú spájať. Môžete tiež pripájať hadice s tenkými koncovkami, aby ste zväčšili pružnosť a zmenšili únavu operátora.

865674	15 m	-	1	ks

Ochranný rukáv na hadicu, bal (20x15 m)

NOVINKA



- Polypropylénový rukáv na hadicu chrániaci pred poškodením a znečistením

865696	20 x 15 m	-	1	ks

Ochranný rukáv na hadicu 15 m

NOVINKA



- Polypropylénový rukáv na hadicu chrániaci pred poškodením a znečistením

865696/15M	15 m	-	1	ks

Olej na piesty TSO 0,2 L

NOVINKA



- Olej na mazanie piestov maliarskych agregátov

867670	0,2 L	-	1	ks
188392	1 L	-	1	ks

Konzervačných prípravok Corochek 1 L



- Konzervačno-umývací prostriedok na maliarske a omietaco-maliarske agregáty. Koncentrát, umožňuje vytvoriť cca 121 litrov prípravku (riedi sa vodou).
- Určený na konzervovanie všetkých čerpadiel v hydrodynamických agregátoch, predovšetkým ak sa dlhšie nepoužívajú, viac než 7 dní.
- Prípravok chráni maliarske agregáty pred mrazom, koróziou a predčasným opotrebovaním komponentov, zvlhčuje a predchádza zlepovaniu ventilov, tesnení a podložiek, je nehorľavý.

865714	1 L	-	1	ks

Elektrocentrála



- prenosný jednofázový agregát odporúčaný pre jednofázové spotrebiče, ktoré nie sú vybavené citlivými elektronickými systémami
- kompaktná a ergonomická konštrukcia
- teplotný spínač a snímač hladiny oleja
- vysokokvalitný generátor Synchron a motor Honda GX200 zaručujú dlhodobú a bezporuchovú prácu zariadenia
- ideálny pre nepretržitú prácu

P-1030	1-fázové ; Príkon max. / menov. 3 kW / 2,7 kW ; Napätie 230 V ; 2 x zásuvka Schuko 16 A 230 V ; Typ paliva: Benzín ; Objem nádrže: 3,1L ; 4-taktný motor Honda GX200 ; Hmotnosť: 38 kg	-

Elektrocentrála



- prenosný jednofázový agregát odporúčaný pre jednofázové spotrebiče, ktoré nie sú vybavené citlivými elektronickými systémami
- teplotný spínač a snímač hladiny oleja
- vysokokvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390 zaručujú dlhodobú a bezporuchovú prácu zariadenia
- ideálny pre nepretržitú prácu

P-1062	1-fázové ; Príkon max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW ; Napätie 230 V ; 1 x zásuvka Schuko 16 A 230 V ; 1 x zásuvka 32 A 3P IP44 ; Typ paliva: Benzín ; Objem nádrže: 6,2L ; 4-taktný motor Honda GX390 ; Hmotnosť: 70 kg	-

Elektrocentrála



- prenosný jednofázový agregát určený na napájanie zariadení vyžadujúcich stabilizované parametre prúdu
- vďaka systému AVR vynikajúco sa hodí na napájanie elektronických alebo iných zariadení vyžadujúcich stabilné parametre prúdu
- teplotný spínač a snímač hladiny oleja
- vysokokvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390 zaisťujú dlhú a bezproblémovú prevádzku zariadenia
- ideálny pre nepretržitú prácu
- vysoko kvalitný systém stabilizácie napätia AVR - stabilizácia napätia +/- 2%

P-1062R	1-fázové ; Príkon max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW ; Napätie 230 V ; 1 x zásuvka Schuko 16 A 230 V ; 1 x zásuvka 32 A 3P IP44 ; Digitálna stabilizácia napätia AVR ; Typ paliva: Benzín ; Objem nádrže: 6,2L ; 4-taktný motor Honda GX390 ; Hmotnosť: 70 kg	-

Elektrocentrála



- vysoko výkonný prenosný trojfázový a jednofázový agregát charakterizovaný veľmi nízkou spotrebou paliva a vysokým menovitým výkonom
- poskytuje možnosť pripojiť všetkých druhov nástrojov
- prispôsobený pre všetky trojfázové a jednofázové zariadenia, ktoré nie sú vybavené citlivými elektronickými obvodmi
- teplotný, magneticko-tepelný spínač a snímač hladiny oleja
- vysokokvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390 zaisťujú dlhú a bezproblémovú prevádzku zariadenia
- ideálny pre nepretržitú prácu

P-3087	3-fázové ; Príkon 3~ max. / menov. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos ⌀ 0,8) ; Príkon 1~ max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW ; Napätie 400 V/ 230 V ; 1 x zásuvka Schuko 16 A 230 V ; 1 x zásuvka 16 A 5P IP44 ; Typ paliva: Benzín ; Objem nádrže: 6,2L ; 4-taktný motor Honda GX390 ; Hmotnosť: 89 kg	-

Elektrocentrála



- Vysoko výkonný prenosný trojfázový a jednofázový agregát charakterizovaný veľmi nízkou spotrebou paliva a vysokým menovitým výkonom.
- Poskytuje možnosť pripojiť všetky druhy nástrojov.
- Navrhnutý pre napájanie zariadení vyžadujúcich stabilizované parametre prúdu
- Vďaka systému AVR je ideálny na napájanie elektronických alebo iných zariadení vyžadujúcich stabilné parametre prúdu
- Tepelný spínač, magneticko-termálny snímač hladiny oleja
- Vysokokvalitný generátor Synchron a motor Honda GX390 zaisťujú dlhú a bezproblémovú prevádzku zariadenia
- Ideálny pre nepretržitú prácu
- vysoko kvalitný systém stabilizácie napätia AVR - stabilizácia napätia +/- 1%

P-3087R	3-fázové ; Príkon 3~ max. / menov. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos ⌀ 0,8) ; Príkon 1~ max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW ; Napätie 400 V/ 230 V ; 1 x zásuvka Schuko 16 A 230 V ; 1 x zásuvka 16 A 5P IP44 ; Digitálna stabilizácia napätia AVR ; Typ paliva: Benzín ; Objem nádrže: 6,2L ; 4-taktný motor Honda GX390 ; Hmotnosť: 89 kg	-


STALCO



PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Blistre

Koncovka bit 1/4” Phillips



- vyrobené z ocele S2, ktorá zvyšuje pevnosť

S-13101	1 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13102	2 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13103	3 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13111	1 x 50 mm	10/1000	ks	-
S-13112	2 x 50 mm	10/1000	ks	-
S-13113	3 x 50 mm	10/1000	ks	-
S-13122	2 x 100 mm	1	ks	-
S-13132	2 x 150 mm	1	ks	-
S-13142	2 x 200 mm	1	ks	-
S-13151	2 x 250 mm	1	ks	-
S-13152	2 x 350 mm	1	ks	-

Koncovka bit 1/4” Pozidriv



- vyrobené z ocele S2, ktorá zvyšuje pevnosť

S-13201	1 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13202	2 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13203	3 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13211	1 x 50 mm	10/1000	ks	-
S-13212	2 x 50 mm	10/1000	ks	-
S-13213	3 x 50 mm	10/1000	ks	-

Koncovka bit 1/4” HEX



- vyrobené z ocele S2, ktorá zvyšuje pevnosť

S-13404	4 x 25 mm	20/2000	ks	-

Koncovka bit 1/4” Torx



- vyrobené z ocele S2, ktorá zvyšuje pevnosť

S-13310	T10 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13315	T15 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13320	T20 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13325	T25 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13330	T30 x 25 mm	20/2000	ks	-
S-13340	T40 x 25 mm	20/2000	ks	-

Koncovka bit 1/4” Phillips s dorazom



- koncovka bit PH2 pre sadrokartónové platne

S-13182	plastový doraz	5/500	ks	-
S-13192	kovovový doraz	10/1000	ks	-

Koncovka s magnertom bit 1/4”



- vyrobený z ocele vysokej kvality
- pre rýchlu montáž skrutiek so šesthrannou hlavou
- úchyt 1/4”

S-13606	6 mm	5/100/500	ks	-
S-13608	8 mm	5/100/500	ks	-
S-13610	10 mm	5/100/500	ks	-
S-13613	13 mm	5/100/500	ks	-

Magnetický úchyt bit 1/4”



- povrch magnetického úchytu chómovaný a lakovaný

S-13550	60 mm	5/120/360	ks	-

Súprava bitov a príslušenstva 1/4” 11 diel.





NOVINKA

S-13720	S2 60 mm	1/6/24	ks	-

Súprava bitov, nástrčiek a príslušenstva 1/4” 19 diel.





NOVINKA

S-13722	S2	1/6/24	ks	-

Súprava rázových bitov a príslušenstva 1/4” 26 diel.



SHOCK REDUCTION S2

NOVINKA

S-13724	S2	1/6/24	ks	-

Súprava rázových bitov a vrtákov HSS 1/4” 48 diel.



SHOCK REDUCTION S2

NOVINKA

S-13732	S2	1/5/10	ks	-

Súprava presných bitov a príslušenstva 1/4” 31 diel.



S2

NOVINKA

S-13726	S2	1/6/24	ks	-

Súprava bitov a nástrčiek s adaptérom 1/4” 50 diel.



S2

NOVINKA

S-13734	S2	1/6/24	ks	-

Súprava bitov a adaptérov 1/4” 32 diel.



S2

NOVINKA

S-13728	S2	1/6/24	ks	-

Súprava rázových bitov a nástrčiek 1/4” 54 diel.



SHOCK REDUCTION S2

NOVINKA

S-13736	S2	1/5/10	ks	-

Súprava rázových bitov a nástrčiek s adaptérom 1/4” 34 diel.



SHOCK REDUCTION S2

NOVINKA

S-13730	S2	1/6/24	ks	-

Vrtáky

Vrták do kovu HSS



- v súlade s normou DIN 338
- Dvojitý uhol delenia 135°/35°
- dobrá ostrosť
- tvrdosť: 61 ~ 63 HRC
- vrták

S-23130	Priemer: Ø1,0 mm	10/100/4000	ks	-
S-23132	Priemer: Ø1,5 mm	10/100/4000	ks	-
S-23134	Priemer: Ø2,0 mm	10/100/4000	ks	-
S-23136	Priemer: Ø2,5 mm	10/100/4000	ks	-
S-23138	Priemer: Ø3,0 mm	10/100/4000	ks	-
S-23140	Priemer: Ø3,2 mm	10/100/4000	ks	-
S-23142	Priemer: Ø3,5 mm	10/100/3000	ks	-
S-23144	Priemer: Ø4,0 mm	10/100/3000	ks	-
S-23146	Priemer: Ø4,2 mm	10/100/3000	ks	-
S-23148	Priemer: Ø4,5 mm	10/100/3000	ks	-
S-23150	Priemer: Ø4,8 mm	10/100/3000	ks	-
S-23152	Priemer: Ø5,0 mm	10/100/3000	ks	-
S-23154	Priemer: Ø5,1 mm	10/50/2000	ks	-
S-23156	Priemer: Ø5,2 mm	10/50/2000	ks	-
S-23158	Priemer: Ø5,5 mm	10/50/2000	ks	-
S-23160	Priemer: Ø6,0 mm	10/50/2000	ks	-
S-23162	Priemer: Ø6,5 mm	10/50/1000	ks	-
S-23164	Priemer: Ø6,8 mm	10/50/1000	ks	-
S-23166	Priemer: Ø7,0 mm	10/50/1000	ks	-
S-23168	Priemer: Ø7,5 mm	10/50/500	ks	-
S-23170	Priemer: Ø8,0 mm	5/50/450	ks	-
S-23172	Priemer: Ø8,5 mm	5/50/450	ks	-
S-23174	Priemer: Ø9,0 mm	5/50/450	ks	-
S-23176	Priemer: Ø9,5 mm	5/50/450	ks	-
S-23178	Priemer: Ø10,0 mm	5/50/450	ks	-
S-23180	Priemer: Ø10,2 mm	5/25/200	ks	-
S-23182	Priemer: Ø10,5 mm	5/25/200	ks	-
S-23184	Priemer: Ø11,0 mm	5/25/200	ks	-
S-23186	Priemer: Ø11,5 mm	5/25/200	ks	-
S-23188	Priemer: Ø12,0 mm	5/25/200	ks	-
S-23190	Priemer: Ø12,5 mm	5/25/200	ks	-
S-23192	Priemer: Ø13,0 mm	5/25/200	ks	-

Vrtáky do kovu



- v súlade s normou DIN 338
- Dvojitý uhol delenia 135°/35°
- dobrá ostrosť
- tvrdosť: 61 ~ 63 HRC
- vrták

S-23194	Priemer: KPL. Ø2,0 – 8,0 mm	1/50/100	sada	-

Vrtáky do kovu



- v súlade s normou DIN 338
- Dvojitý uhol delenia 135°/35°
- dobrá ostrosť
- tvrdosť: 61 ~ 63 HRC
- vrták

S-23196	Priemer: KPL. Ø1,0 – 10,0 mm	1/20/40	sada	-

Vrták do kovu kobaltový S CO



- uhol vrcholu 118°
- vysoký vŕtací výkon
- dlhá životnosť a tepelná výdrž
- vyrobený podľa DIN 338

S-24010	Ø1,0 mm	3/100	ks	-
S-24015	Ø1,5 mm	3/300	ks	-
S-24020	Ø2,0 mm	3/180	ks	-
S-24025	Ø2,5 mm	3/150	ks	-
S-24030	Ø3,0 mm	2/80	ks	-
S-24032	Ø3,2 mm	2/150	ks	-
S-24035	Ø3,5 mm	2/100	ks	-
S-24038	Ø3,8 mm	2/100	ks	-
S-24040	Ø4,0 mm	1/50	ks	-
S-24042	Ø4,2 mm	1/100	ks	-
S-24045	Ø4,5 mm	1/50	ks	-
S-24048	Ø4,8 mm	1/50	ks	-
S-24050	Ø5,0 mm	1/50	ks	-
S-24055	Ø5,5 mm	1/50	ks	-
S-24060	Ø6,0 mm	1/50	ks	-
S-24065	Ø6,5 mm	1/50	ks	-
S-24067	Ø6,7 mm	1/50	ks	-
S-24070	Ø7,0 mm	1/50	ks	-
S-24075	Ø7,5 mm	1/50	ks	-
S-24080	Ø8,0 mm	1/40	ks	-
S-24085	Ø8,5 mm	1/50	ks	-
S-24090	Ø9,0 mm	1/50	ks	-
S-24100	Ø10,0 mm	1/50	ks	-
S-24120	Ø12,0 mm	1/30	ks	-

Vrták do muriva S CL



- univerzálne použitie
- vysoký vŕtací výkon
- dlhá životnosť

S-25030	Ø3,0 x 60 mm	1/100	ks	-
S-25040	Ø4,0 x 75 mm	1/100/1000	ks	-
S-25050	Ø5,0 x 85 mm	1/100/1000	ks	-
S-25051	Ø5,0 x 150 mm	1/100/1000	ks	-
S-25060	Ø6,0 x 100 mm	1/100/1000	ks	-
S-25061	Ø6,0 x 150 mm	1/100/1000	ks	-
S-25062	Ø6,0 x 200 mm	1/100/1000	ks	-
S-25063	Ø6,0 x 300 mm	1/100/400	ks	-
S-25071	Ø7,0 x 100 mm	1/100/1000	ks	-
S-25081	Ø7,0 x 120 mm	1/50/500	ks	-
S-25082	Ø8,0 x 200 mm	1/50/300	ks	-
S-25083	Ø8,0 x 300 mm	1/50/200	ks	-
S-25084	Ø8,0 x 400 mm	1/50/100	ks	-
S-25086	Ø8,0 x 600 mm	1/50/100	ks	-
S-25100	Ø10,0 x 150 mm	1/50/500	ks	-
S-25101	Ø10,0 x 120 mm	1/50/400	ks	-
S-25102	Ø10,0 x 200 mm	1/50/300	ks	-
S-25103	Ø10,0 x 300 mm	1/50/200	ks	-
S-25104	Ø10,0 x 400 mm	1/50/100	ks	-
S-25106	Ø10,0 x 600 mm	1/50/100	ks	-
S-25121	Ø12,0 x 150 mm	1/50/250	ks	-
S-25122	Ø12,0 x 200 mm	1/50/150	ks	-
S-25123	Ø12,0 x 300 mm	1/50/150	ks	-
S-25124	Ø12,0 x 400 mm	1/50/100	ks	-
S-25126	Ø12,0 x 600 mm	1/50	ks	-
S-25141	Ø14,0 x 150 mm	1/50	ks	-
S-25143	Ø14,0 x 300 mm	1/50/100	ks	-
S-25144	Ø14,0 x 400 mm	1/50/100	ks	-
S-25146	Ø14,0 x 600 mm	1/50	ks	-
S-25161	Ø16,0 x 150 mm	1/50	ks	-
S-25162	Ø16,0 x 200 mm	1/50/200	ks	-
S-25163	Ø16,0 x 300 mm	1/50/100	ks	-
S-25164	Ø16,0 x 400 mm	1/50/100	ks	-
S-25166	Ø16,0 x 600 mm	1/50	ks	-

Vrtáky do muriva S CL



- univerzálne použitie pre rôzne podložia (murárska tehla, silikátová tehla atď.)
- vysoký vŕtací výkon a dlhá životnosť
- plastové puzdro pre skladovanie a prenášanie

S-25410	Ø4,0 ; 5,0; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 mm	1/10/100	sada	-
S-25310	Ø3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 mm	1/10/50	sada	-

Vrták do betónu S SDS



- univerzálne použitie
- vysoký vŕtací výkon
- dlhá životnosť

S-26041	Ø4,0 x 110mm	1/10	ks	-
S-26051	Ø5,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26052	Ø5,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26061	Ø6,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26062	Ø6,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26063	Ø6,0 x 210 mm	1/10/200	ks	-
S-26071	Ø7,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26081	Ø8,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26082	Ø8,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26083	Ø8,0 x 210 mm	1/10/100	ks	-
S-26084	Ø8,0 x 260 mm	1/10/100	ks	-
S-26085	Ø8,0 x 300 mm	1/10/100	ks	-
S-26086	Ø8,0 x 350 mm	1/10/100	ks	-
S-26087	Ø8,0 x 450 mm	1/10/50	ks	-
S-26101	Ø10,0 x 110 mm	1/10/200	ks	-
S-26102	Ø10,0 x 160 mm	1/10/200	ks	-
S-26103	Ø10,0 x 210 mm	1/10/100	ks	-
S-26104	Ø10,0 x 260 mm	1/10/100	ks	-
S-26105	Ø10,0 x 300 mm	1/10/100	ks	-
S-26106	Ø10,0 x 350 mm	1/10/100	ks	-
S-26107	Ø10,0 x 450 mm	1/10/50	ks	-
S-26108	Ø10,0 x 600 mm	1/10/50	ks	-
S-26110	Ø10,0 x 1000 mm	1/10/20	ks	-
S-26121	Ø12,0 x 160 mm	1/10/100	ks	-
S-26122	Ø12,0 x 210 mm	1/10/100	ks	-
S-26123	Ø12,0 x 260 mm	1/10/100	ks	-
S-26124	Ø12,0 x 300 mm	1/10/50	ks	-
S-26125	Ø12,0 x 350 mm	1/10/50	ks	-
S-26126	Ø12,0 x 460 mm	1/10/50	ks	-
S-26127	Ø12,0 x 600 mm	1/5/20	ks	-
S-26130	Ø12,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26141	Ø14,0 x 160 mm	1/10/100	ks	-
S-26142	Ø14,0 x 210 mm	1/10/50	ks	-
S-26143	Ø14,0 x 260 mm	1/10/50	ks	-
S-26144	Ø14,0 x 300 mm	1/10/50	ks	-
S-26145	Ø14,0 x 350 mm	1/5/20	ks	-
S-26146	Ø14,0 x 450 mm	1/5	ks	-
S-26147	Ø14,0 x 600 mm	1/10/20	ks	-
S-26150	Ø14,0 x 1000 mm	1/10	ks	-

S-26162	Ø16,0 x 210 mm	1/10/50	ks	-
S-26163	Ø16,0 x 260 mm	1/10/50	ks	-
S-26164	Ø16,0 x 300 mm	1/5/40	ks	-
S-26165	Ø16,0 x 350 mm	1/5/20	ks	-
S-26166	Ø16,0 x 450 mm	1/5/20	ks	-
S-26167	Ø16,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26170	Ø16,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26182	Ø18,0 x 210 mm	1/5/50	ks	-
S-26183	Ø18,0 x 300 mm	1/5	ks	-
S-26184	Ø18,0 x 450 mm	1/5/20	ks	-
S-26186	Ø18,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26190	Ø18,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26202	Ø20,0 x 210 mm	1/5	ks	-
S-26203	Ø20,0 x 300 mm	1/5/40	ks	-
S-26204	Ø20,0 x 450 mm	1/5/20	ks	-
S-26206	Ø20,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26210	Ø20,0 x 1000 mm	1/10	ks	-
S-26223	Ø22,0 x 300 mm	1/5	ks	-
S-26224	Ø22,0 x 465 mm	1/2/10	ks	-
S-26226	Ø22,0 x 600 mm	1/10	ks	-
S-26243	Ø24,0 x 300 mm	1/10/20	ks	-
S-26244	Ø24,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-26253	Ø25,0 x 300 mm	1/10/20	ks	-
S-26254	Ø25,0 x 450 mm	1/10	ks	-

Vrtáky do betónu S SDS



- univerzálne použitie
- vysoký vŕtací výkon
- dlhá životnosť
- plastové puzdro
- Ø5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 8,0; 10,0 ; 12,0 mm

S-26512	Ø5,0 - Ø12,0 mm ; 6 prvkov	1/40	sada	-

Vrtáky do dreva



- vrtáky vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- čepeľ je zakončená ostrým hrotom
- valcový úchyt
- Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27310	Ø3,0 - Ø10,0 mm ; 8 prvkov	1/10/100	sada	-

Vrtáky do dreva



- vrtáky vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- čepeľ je zakončená ostrým hrotom
- valcový úchyt
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27412	Ø4,0 - Ø10,0 x 300 mm ; 7 prvkov	1/5/30	sada	-


Vrtáky do dreva



- vrtáky vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- čepeľ je zakončená ostrým hrotom
- široká brúsená špirála
- úchyt šesťuholníkový
- drevená krabica
- Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

S-27620	Ø10,0 - Ø20,0 x 230 mm ; 6 prvkov	1/20	sada	-

Vrtáky do dreva



- vrtáky vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
- čepeľ je zakončená ostrým hrotom
- široká brúsená špirála
- úchyt šesťuholníkový
- drevená krabička
- Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

S-27822	Ø8,0 - Ø22,0 x 460 mm ; 8 prvkov	1/5	sada	-

Vrtáky do dreva ploché



- univerzálne použitie do dreva
- úchyt šesťuholníkový
- Ø10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

S-27125	Ø10,0 - Ø25,0 mm ; 6 prvkov	1/25/50	sada	-

Vrtáky na konfirmáty



- trojstupňový vrták na konfirmáty s vymeniteľným vodiacim vrtákom
- rozmery najlepšie prispôsobené ku najpoužívanejším konfirmátom na trhu

S-27306	Ø6,4 mm	1	ks	-
S-27307	Ø7,0 mm	1	ks	-

Výkresová na pórobetón



- oceľový pozinkovaný plech
- úchyt šesťhran

S-37761	Ø80 / 280 mm	1/50	ks	-

Vrták do sklo



- hrot vyrobený z karbidu wolfrámu
- odolný proti oderu
- presné vŕtanie
- ideálny tiež pre keramické dlaždice

S-23201	Ø3,0 x 50 mm	1/100	ks	-
S-23204	Ø4,0 x 60 mm	1/100/1000	ks	-
S-23207	Ø5,0 x 70 mm	1/100	ks	-
S-23210	Ø6,0 x 75 mm	1/100	ks	-
S-23213	Ø8,0 x 80 mm	1/50	ks	-
S-23216	Ø10,0 x 100 mm	1/50	ks	-
S-23219	Ø12,0 x 100 mm	1/60	ks	-

Zostava sekáčov do betónu



- úchyt sds-max
- dláto vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s vysokou účinnosťou odstraňovania materiálu počas drvenia

S-28225	SDS-PLUS ; 250 mm ; 3 prvky	1/5/25	sada	-

Sekáč do betónu



- úchyt sds-max
- dláto vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s vysokou účinnosťou odstraňovania materiálu počas drvenia

S-26601	špic ; SDS-MAX ; 400 mm	1/25	ks	-
S-26603	široké ; SDS-MAX ; 50 x 400 mm	1/25	ks	-
S-26605	úzke; SDS-MAX ; 25 x 400 mm	1/25	ks	-

Vykružováky a diamantová technológia

Diamantový vrták



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- valcový úchyt
- bez príklepové vŕtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov

S-28406	Ø6 mm	1/10/100	ks	-
S-28408	Ø8 mm	1/10/100	ks	-
S-28410	Ø10 mm	1/10/100	ks	-
S-28412	Ø12 mm	1/10/100	ks	-

Vykružovák diamantový



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- valcový úchyt
- bez príklepové vŕtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov

S-28418	Ø18 mm ; max. 1000 RPM	1/5/20	ks	-
S-28420	Ø20 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28425	Ø25 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28430	Ø30 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28435	Ø35 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28438	Ø38 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28445	Ø45 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28455	Ø55 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28465	Ø65 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28468	Ø68 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-
S-28475	Ø75 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	ks	-

Vrtáky diamantové



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- valcový úchyt
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt s prísavkou a chladiacim kanálom
- bez príklepové vŕtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov
- plastové puzdro
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

S-28427	Ø4 - Ø12 mm ; 7 prvkov	1/5/40	ks	-


Vrtáky korunkové diamantové



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- valcový úchyt
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt s prísavkou a chladiacim kanálom
- bez príklepové vŕtanie otvorov do skla, mramoru, žuly a iných keramických materiálov
- plastové puzdro
- Ø6, 8, 10, 16, 30, 35 mm

S-28426	Ø6 - Ø35 mm ; 6 prvkov	1/20	ks	-

Korunkový vykružovák do betónu



- vidiová korunka
- závit M22

S-28065	Ø65 mm	1/25	ks	-
S-28085	Ø80 mm	1/25	ks	-

Vykružovák s wolfrámovým posypom



- do betónu, keramických obkladov (nepoužívať na kameninu)
- plastová krabička
- Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm

S-28306	Ø33 - Ø73 mm ; 6 prvkov	1/10	ks	-

Vykružovák do dreva



- plastové puzdro pre uchovávanie a prenášanie
- použitie : do dreva, preglejky, PVC
- S-27908: Ø 63, 76, 89, 102, 127 mm
- S-27911: Ø 19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 63 mm

S-27908	Ø63 - Ø127 mm ; 8 prvkov	1/20	sada	-
S-27911	Ø19 - Ø63 mm ; 11 prvkov	1/40	sada	-

Vykružovák



- na vyrezávanie otvorov v PVC, sadrokartónových doskách, preglejke

S-27912	Ø30 - Ø120 mm	1/10/40	ks	-

Vykružovák do keramiky



- na vyrezávanie otvorov v keramických obkladoch

S-28320	Ø20 - Ø90 mm	1/20/80	ks	-

Adaptér pre korunkový vrták do betónu



- závit M22

S-28211	SDS-PLUS 110 mm	1/25/50	ks	-
S-28235	SDS-PLUS 350 mm	1/20	ks	-

Adaptér pre korunkový vrták do betónu



- závit M22

S-28110	HEX 11 x 110 mm	1/25/50	ks	-
S-28135	HEX 13 x 350 mm	1/20	ks	-

Píly a kotúče

Diamantový kotúč segmentový



• pre rezanie na sucho

S-29011	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29012	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29018	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-29023	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks	-
S-29030	Ø300 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-
S-29035	Ø350 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-
S-29040	Ø400 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-

Diamantový kotúč turbo



• pre rezanie na sucho

S-29411	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29412	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29418	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-29423	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč segmentový



• pre rezanie na sucho

S-30011	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30012	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30018	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-30023	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč turbo



• pre rezanie na sucho

S-30411	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30412	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30418	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-30423	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč segmentový



• na rezanie žuly

S-31030	Ø300 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-
S-31035	Ø350 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-
S-31040	Ø400 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	ks	-
S-31050	Ø500 x 7,0 x 25,4 mm	1/5	ks	-

Diamantový kotúč plný



• pre rezanie na mokro

S-29211	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29212	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-29218	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-29223	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč plný



• pre rezanie na mokro

S-30211	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30212	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-30218	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-30223	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	ks	-

Diamantový kotúč na keramiku



- na rezanie glazúry, keramiky, kameniny, porcelánu, mramoru

S-29214	Ø125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-

Diamantový kotúč segmentový



- na rezanie asfaltu

S-32035	Ø350 x 25,4 mm	1/10	ks	-

Diamantový kotúč brúsny



S-33010	Ø100 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-33012	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-33018	Ø180 x 22, 23 mm	1/10	ks	-

Diamantový kotúč brúsny



S-33110	Ø100 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-33112	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-33118	Ø180 x 22, 23 mm	1/10	ks	-

Diamantový kotúč brúsny



S-33210	Ø100 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-33212	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-33218	Ø180 x 22, 23 mm	1/10	ks	-

Pílový kotúč na hliník



- vidiový
- redukcia Ø20, Ø16 mm

S-34020	Ø200x30x2,2mm ; 60z ; red. Ø16,Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	ks	-
S-34025	Ø200x30x2,2mm ; 80z ; red. Ø16,Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	ks	-

Pílový kotúč na drevo



- vidiový

S-34113	Ø130x20x2,2mm ; 16 z ; red.Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	ks	-
S-34114	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 24z ; max. 9000 ot/min. ; na použitie s akumulátorovými pílami	1/25	ks	-
S-34116	Ø160x20x2,4mm ; 24z ; red.Ø16mm ; max 9500rpm	1/50	ks	-
S-34117	Ø 165 x 20 x 1,6 mm ; 48z ; max. 9000 ot/min. ; na použitie s akumulátorovými pílami	1/25	ks	-
S-34118	Ø185x20x2,5mm ; 24z ; red.Ø16 mm ; max 8200rpm	1/25	ks	-
S-34120	Ø200x30x2,4mm ; 24z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 7600 rpm	1/50	ks	-
S-34125	Ø250x30x2,8mm ; 30z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	ks	-
S-34130	Ø300x30x3,0mm ; 40z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	ks	-
S-34135	Ø350x30x3,2mm ; 40z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	ks	-
S-34140	Ø400x30x3,2mm ; 48z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 3800rpm	1/10	ks	-
S-34213	Ø130x20x2,2mm ; 30z ; red.Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	ks	-
S-34216	Ø160x20x2,4mm ; 36z ; red.Ø16 mm ; max 9500rpm	1/50	ks	-
S-34220	Ø200x30x2,4mm ; 40z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	ks	-
S-34225	Ø250x30x2,8mm ; 48z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	ks	-
S-34230	Ø300x30x3,0mm ; 60z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	ks	-
S-34235	Ø350x30x3,2mm ; 60z ; red.Ø16,Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	ks	-

Rezný kotúč na kov plochý



S-59015	Ø115 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks	-
S-59023	Ø230 x 2,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks	-
S-59025	Ø125 x 1,0 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks	-
S-59115	Ø115 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/400	ks	-
S-59125	Ø125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/100	ks	-
S-59180	Ø180 x 2,5 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks	-
S-59215	Ø115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks	-
S-59225	Ø125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/200	ks	-
S-59230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50	ks	-
S-59300	Ø300 x 3,2 x 32 mm	1/5/25	ks	-
S-59350	Ø350 x 3,5 x 32 mm	1/5/25	ks	-
S-59400	Ø400 x 4,0 x 32 mm	1/5/25	ks	-

Rezný kotúč na kov vypuklý




S-60115	Ø115 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/200	ks	-
S-60125	Ø125 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/200	ks	-
S-60180	Ø180 x 3,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-60230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-

Rezný kotúč na betón



S-62015	Ø115 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks	-
S-62025	Ø125 x 1,5 x 22,23 mm	1/25/100/600	ks	-
S-62115	Ø115 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50/400	ks	-
S-62125	Ø125 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50/200	ks	-
S-62180	Ø180 x 3,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks	-
S-62230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	ks	-

Brúsny kotúč na kovu



S-61115	Ø115 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	ks	-
S-61125	Ø125 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	ks	-
S-61180	Ø180 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	ks	-
S-61230	Ø230 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	ks	-

Lamelový kotúč



- na kov, hliník drevo, plasty

S-62241	Ø125 x 22,23 mm ; G40	5/200	ks	-
S-62244	Ø125 x 22,23 mm ; G60	5/200	ks	-
S-62247	Ø125 x 22,23 mm ; G80	5/200	ks	-
S-62250	Ø125 x 22,23 mm ; G100	5/200	ks	-

Brúsne kotúče a kefy

Drôtená kefa čelná



- oceľový drôt

S-34324	Ø60 mm ; stopka Ø6 mm	1/12/120	ks	-
S-34332	Ø80 mm ; stopka Ø6 mm	1/8/64	ks	-
S-34340	Ø100 mm ; stopka Ø6 mm	1/36	ks	-
S-34524	Ø60 mm ; závit M14	1/100	ks	-
S-34532	Ø80 mm ; závit M14	1/60	ks	-
S-34540	Ø100 mm ; závit M14	1/36	ks	-

Drôtená kefa čelná



- oceľový pletený drôt
- závit M14

S-34724	Ø60 mm ; závit M14	1/60	ks	-
S-34732	Ø80 mm ; závit M14	1/24	ks	-
S-34740	Ø100 mm ; závit M14	1/24	ks	-

Drôtená kefa kotúčová



- oceľový drôt

S-34424	Ø60 mm ; stopka Ø6 mm	1/15/270	ks	-
S-34432	Ø75 mm ; stopka Ø6 mm	1/10/180	ks	-
S-34440	Ø100 mm ; stopka Ø6 mm	1/15/120	ks	-
S-34640	Ø100 mm ; závit M14	1/60	ks	-
S-34648	Ø115 mm ; závit M14	1/42	ks	-

Drôtená kefa kotúčová



- oceľový pletený drôt
- závit M14

S-34840	Ø100 mm ; závit M14	1/60	ks	-

Brusivá

Brúsny výsek samolepiaci



- upínanie na suchý zips
- bez otvorov
- na opracovanie kovu a dreva

S-36301	Ø125 mm ; G24 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36304	Ø125 mm ; G36 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36305	Ø125 mm ; G40 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36306	Ø125 mm ; G60 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36307	Ø125 mm ; G80 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36308	Ø125 mm ; G100 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36309	Ø125 mm ; G120 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36310	Ø125 mm ; G150 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36311	Ø125 mm ; G180 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36312	Ø125 mm ; G220 ; 25 ks	1/2	100 ks	-
S-36313	Ø125 mm ; G240 ; 25 ks	1/2	100 ks	-

Brúsne plátno



- list 230 x 280 mm
- na opracovanie kovu a dreva

S-36324	230 x 280 mm ; G40 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36325	230 x 280 mm ; G60 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36326	230 x 280 mm ; G80 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36327	230 x 280 mm ; G100 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36328	230 x 280 mm ; G120 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36329	230 x 280 mm ; G150 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36330	230 x 280 mm ; G180 ; 50 ks	1/2	100 ks	-
S-36331	230 x 280 mm ; G220 ; 50ks	1/2	100 ks	-
S-36332	230 x 280 mm ; G240 ; 50 ks	1/2	100 ks	-

Brúsna mriežka



S-36040	105 x 280 mm ; G40	50	ks	-
S-36060	105 x 280 mm ; G60	50	ks	-
S-36080	105 x 280 mm ; G80	50	ks	-
S-36100	105 x 280 mm ; G100	50	ks	-
S-36120	105 x 280 mm ; G120	50	ks	-
S-36150	105 x 280 mm ; G150	50	ks	-
S-36180	105 x 280 mm ; G180	50	ks	-
S-36220	105 x 280 mm ; G220	50	ks	-
S-36240	105 x 280 mm ; G240	50	ks	-

Brúsny papier navinutý v kotúči



- kotúč 115mm x 50m na papierovom podklade 140g/m2
- na opracovanie dreva, kovu, farieb, povrchu sadrových omietok a pod..

S-36314	155 mm x 50 m ; G40	1	kotúč	-
S-36315	155 mm x 50 m ; G60	1	kotúč	-
S-36316	155 mm x 50 m ; G80	1	kotúč	-
S-36317	155 mm x 50 m ; G100	1	kotúč	-
S-36318	155 mm x 50 m ; G120	1	kotúč	-
S-36319	155 mm x 50 m ; G150	1	kotúč	-
S-36320	155 mm x 50 m ; G180	1	kotúč	-
S-36321	155 mm x 50 m ; G220	1	kotúč	-
S-36322	155 mm x 50 m ; G240	1	kotúč	-

Brúsne kamene



- stopka Ø6 mm

S-35105	5 prvkov	1/12/120	sada	-

Brúska - oslička



- jemnozrnná

S-36230	230 mm	1/50/100	ks	-

Pilové kotúče a frézy

Pílové listy pre priamočiare pílky - na drevo



- pílkové listové čepele vyrobené z HSC ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ T

S-27921	2,0 x 50 mm ; uchytenie Bosch	1/50/250	sada	-
S-27922	2,5 x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27923	3,0 x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27924	4,0 x 126 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 3 ks	1/50/250	sada	-
S-27925	2,5 x 75 mm ; opačné ozubenie; ucytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pílové listy pre priamočiare pílky - na kov



- pílkové listové čepele vyrobené z HSS ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ T

S-27941	1,2 x 51 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27942	2,0 x 51 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pílové listy pre priamočiare pílky - na drevo



- pílkové listové čepele vyrobené z HSC ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ U

S-27931	2,0 x 52 ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27932	3,0 x 74 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27933	2,5 x 82 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pílové listy pre priamočiare pílky - na kov



- pílkové listové čepele vyrobené z HSS ocele
- brúsené zuby
- úchyt typ U

S-27951	1,2 x 52 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-
S-27952	2,0 x 52 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pílové listy pre priamočiare pílky - univerzálne



- listy sú vyrobené zo spojených ocelí HSS a HCS
- je možné ich použiť ako na drevo, tak aj na kov
- brúsené zuby
- úchyt typ T

S-27961	3,0 x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Pílové listy pre priamočiare pílky - univerzálne



- listy sú vyrobené zo spojených ocelí HSS a HCS
- je možné ich použiť ako na drevo, tak aj na kov
- brúsené zuby
- úchyt typ U

S-27971	3,0 x 74 mm ; uchytenie B&D ; kpl. 5 ks	1/50/250	sada	-

Frézy do dreva



- drevená krabička
- Ø 15, 20, 25, 30 mm - valcový úchyt 13 mm
- Ø 35 mm - valcový úchyt 16 mm

S-27705	Ø15 - Ø35 mm ; 5 prvkov	1/10	sada	-

Frézy do dreva



- drevená krabička
- Ø 15, 20, 25, 30 mm - valcový úchyt 8 mm
- Ø 35 mm - valcový úchyt 10 mm

S-27805	Ø15 - Ø35 mm ; 5 prvkov	1/10/20	sada	-

Frézy do dreva



- drevená krabička
- valcový úchyt 6 mm

S-27806	6 prvkov	1/40	sada	-

Frézy do dreva



- drevená krabička
- valcový úchyt 6 mm

S-27812	12 prvkov	1/20	sada	-

Frézy do dreva



- plastová krabička
- valcový úchyt 6 mm

S-27835	35 prvkov	1/5	sada	-

Príslušenstvo k strojom

Vŕtacie skľučovadlo



- oceľový pletený drôt
- závit M14

S-35111	3/8" ; Ø1,5 - Ø10,0 mm ; kľúč	1/5/50	ks	-
S-35113	1/2" ; Ø1,5 - Ø13,0 mm ; kľúč	1/5/40	ks	-
S-35115	1/2" ; Ø2,0 - Ø13,0 mm ; rýchloupínací	1/5/40	ks	-

Kľúč pre skľučovadlo



- oceľový pletený drôt
- závit M14

S-35116	13 mm	1/20/100	ks	-

Adaptér SDS-PLUS pre vŕtacie skľučovadlo



- na hlavu 1/2”
- upnutie do vŕtačky s úchytom SDS-PLUS štandardného vŕtacieho upínacieho úchytu

S-28140	SDS-PLUS ; 65mm	1/50	ks	-

Brúsny unášač pre uhlovú brúsku



S-35112	Ø125 mm ; závit M14	1/100	ks	-
S-35012	Ø125 mm ; stopka Ø8 mm	1/100	ks	-
S-35120	Ø125 mm ; závit M14 ; adaptér Ø9 mm	1/100	ks	-

Unášací multi disk



S-35125	Ø125 mm ; závit M14 ; adaptér Ø9 mm	1/100	ks	-
S-35123	Ø125 mm ; závit M14	1/100	ks	-

Fibrový disk



- závit M14

S-35127	Ø125 mm ; závit M14	1/100	ks	-

Leštiaci disk



- závit M14
- filcový podklad

S-35129	Ø125 mm ; filc 5 mm	1/100	ks	-
S-35131	Ø125 mm ; filc 10 mm	1/50	ks	-

STALCO
PERFECT





PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Blistre

Koncovka bit 1/4" Plochá



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66115	SL 1,0 x 5,5 x 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66117	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66121	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66123	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4" Plochá - Blister





- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66382	PL 1,0x6,0x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66384	PL 1,2x6,5x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66386	PL 0,6x4,5x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66388	PL 0,8x5,0x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4" Phillips



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66101	Ph1 ; 25mm	20/480/1440	ks	-
S-66102	Ph2 ; 25 mm	20/480/1440	ks	-
S-66103	Ph3 ; 25 mm	20/480/1440	ks	-

Koncovka bit 1/4" Phillips



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66111	Ph1 ; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66112	Ph2 ; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66113	Ph3 ; 50 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka 1/4" Phillips



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66301	Ph1 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66302	Ph2 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66303	Ph3 ; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4" Phillips - Blister





- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66341	PH 1x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66343	PH 2x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66345	PH 3x25mm (3ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4" Phillips - Blister





- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66348	PH 1x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66350	PH 2x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66352	PH 3x50mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka 1/4" Pozidriv - Blister





- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66391	PH 1x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66393	PH 2x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66395	PH 3x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4” Pozidriv



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66201	Pz1 ; 25 mm	20/480/1440	ks	-
S-66202	Pz2 ; 25 mm	20/480/1440	ks	-
S-66203	Pz3 ; 25 mm	20/480/1440	ks	-

Koncovka bit 1/4” Pozidriv



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66211	Pz1 ; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66212	Pz2 ; 50 mm	10/240/720	ks	-
S-66213	Pz3 ; 50 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka 1/4” Pozidriv



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66311	Pz1 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66312	Pz2 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66313	Pz3 ; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4” Pozidriv - Blister





- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66355	PZ 1x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66357	PZ 2x25mm (3ks)	1/30	sada	-
S-66359	PZ 3x25mm (3ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4” Pozidriv - Blister





- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66362	PZ 1x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66364	PZ 2x50mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66366	PZ 3x50mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka 1/4” Pozidriv - Blister





- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66398	PZ 1x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66400	PZ 2x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66402	PZ 3x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka bit 1/4” Torx



- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66129	T10 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66131	T15 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66133	T20 ; 25mm	10/240/720	ks	-
S-66135	T25 ; 25mm	10/240/720	ks	-
S-66137	T30 ; 25mm	10/240/720	ks	-
S-66139	T40 ; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka 1/4” Torx



- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66317	T15 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66319	T20 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66321	T25 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66323	T30 ; 25 mm	10/240/720	ks	-
S-66325	T40 ; 25 mm	10/240/720	ks	-

Koncovka bit 1/4" Torx - Blister





- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66369	TORX 10x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66371	TORX 15x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66373	TORX 20x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66375	TORX 25x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66377	TORX 30x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66379	TORX 40x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Koncovka 1/4" Torx - Blister





- titánový povlak
- vyrobené z ocele S2 so zvýšenou pevnosťou
- veľmi presne vyrobené hroty
- pevné a bezpečné osadenie v úchyte skrutkovača

S-66405	TORX 15x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66407	TORX 20x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66409	TORX 25x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66411	TORX 30x25mm (2ks)	1/30	sada	-
S-66413	TORX 40x25mm (2ks)	1/30	sada	-

Sada bitov 1/4"



- oceľ S2
- bity Phillips Ph1, Ph2, Ph3
- bity Pozidriv Pz1, Pz2, Pz3
- bity Torx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- bity Ploché: 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6.5, 8
- bity Hex 2, 3, 4, 5, 6, 8
- bity S 1, 2, 3
- rýchloupínacia koncovka 60mm pre bity 1/4"
- odolné puzdro so širokou otočným klipsom o 360 °

S-66231	30 bitov 1/4" x 25mm + úchyt	1/6/24	ks	-

Magnetický úchyt 1/4"



- silný magnet
- mechanizmus rýchleho uvoľnenia

S-66331	75 mm	1/50/100	ks	-

Vrtáky

Vrták do kovu HSS



- špirálový vrták z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-71700	Ø 0,8 mm	10/500	ks	-
S-71701	Ø 1,0 mm	10/500	ks	-
S-71702	Ø 1,1 mm	10/500	ks	-
S-71712	Ø 1,2 mm	10/500	ks	-
S-71703	Ø 1,3 mm	10/500	ks	-
S-71714	Ø 1,4 mm	10/500	ks	-
S-71715	Ø 1,5 mm	10/500	ks	-
S-71716	Ø 1,6 mm	10/500	ks	-
S-71717	Ø 1,7 mm	10/500	ks	-
S-71718	Ø 1,8 mm	10/500	ks	-
S-71704	Ø 1,9 mm	10/500	ks	-
S-71720	Ø 2,0 mm	10/500	ks	-
S-71705	Ø 2,1 mm	10/500	ks	-
S-71722	Ø 2,2 mm	10/500	ks	-
S-71723	Ø 2,3 mm	10/500	ks	-
S-71706	Ø 2,4 mm	10/500	ks	-
S-71707	Ø 2,5 mm	10/500	ks	-
S-71726	Ø 2,6 mm	10/500	ks	-
S-71833	Ø 2,7 mm	10/500	ks	-
S-71728	Ø 2,8 mm	10/500	ks	-
S-71729	Ø 2,9 mm	10/500	ks	-
S-71730	Ø 3,0 mm	10/500	ks	-
S-71835	Ø 3,1 mm	10/500	ks	-
S-71732	Ø 3,2 mm	10/500	ks	-
S-71837	Ø 3,3 mm	10/500	ks	-
S-71734	Ø 3,4 mm	10/500	ks	-
S-71735	Ø 3,5 mm	10/500	ks	-
S-71736	Ø 3,6 mm	10/500	ks	-
S-71737	Ø 3,7 mm	10/500	ks	-
S-71738	Ø 3,8 mm	10/500	ks	-
S-71739	Ø 3,9 mm	10/500	ks	-
S-71740	Ø 4,0 mm	10/500	ks	-
S-71741	Ø 4,1 mm	10/500	ks	-
S-71742	Ø 4,2 mm	10/500	ks	-
S-71743	Ø 4,3 mm	10/500	ks	-
S-71744	Ø 4,4 mm	10/500	ks	-
S-71745	Ø 4,5 mm	10/500	ks	-
S-71746	Ø 4,6 mm	10/500	ks	-
S-71747	Ø 4,7 mm	10/500	ks	-
S-71748	Ø 4,8 mm	10/500	ks	-
S-71749	Ø 4,9 mm	10/500	ks	-
S-71750	Ø 5,0 mm	10/500	ks	-
S-71751	Ø 5,1 mm	10/500	ks	-
S-71752	Ø 5,2 mm	10/500	ks	-
S-71753	Ø 5,3 mm	10/500	ks	-
S-71754	Ø 5,4 mm	10/500	ks	-
S-71755	Ø 5,5 mm	10/500	ks	-
S-71756	Ø 5,6 mm	10/500	ks	-
S-71757	Ø 5,7 mm	10/500	ks	-
S-71758	Ø 5,8 mm	10/500	ks	-
S-71759	Ø 5,9 mm	10/500	ks	-
S-71760	Ø 6,0 mm	10/500	ks	-
S-71761	Ø 6,1 mm	10/500	ks	-

S-71762	Ø 6,2 mm	10/500	ks	-
S-71763	Ø 6,3 mm	10/500	ks	-
S-71764	Ø 6,4 mm	10/500	ks	-
S-71765	Ø 6,5 mm	10/500	ks	-
S-71766	Ø 6,6 mm	10/500	ks	-
S-71767	Ø 6,7 mm	10/500	ks	-
S-71768	Ø 6,8 mm	10/500	ks	-
S-71769	Ø 6,9 mm	10/500	ks	-
S-71770	Ø 7,0 mm	10/500	ks	-
S-71771	Ø 7,1 mm	5/100	ks	-
S-71772	Ø 7,2 mm	5/100	ks	-
S-71773	Ø 7,3 mm	5/100	ks	-
S-71774	Ø 7,4 mm	5/100	ks	-
S-71775	Ø 7,5 mm	5/100	ks	-
S-71776	Ø 7,6 mm	5/100	ks	-
S-71777	Ø 7,7 mm	5/100	ks	-
S-71778	Ø 7,8 mm	5/100	ks	-
S-71779	Ø 7,9 mm	5/100	ks	-
S-71780	Ø 8,0 mm	5/100	ks	-
S-71781	Ø 8,1 mm	5/100	ks	-
S-71782	Ø 8,2 mm	5/100	ks	-
S-71783	Ø 8,3 mm	5/100	ks	-
S-71784	Ø 8,4 mm	5/100	ks	-
S-71785	Ø 8,5 mm	5/100	ks	-
S-71786	Ø 8,6 mm	5/100	ks	-
S-71787	Ø 8,7 mm	5/100	ks	-
S-71788	Ø 8,8 mm	5/100	ks	-
S-71789	Ø 8,9 mm	5/100	ks	-
S-71790	Ø 9,0 mm	5/100	ks	-
S-71791	Ø 9,1 mm	5/100	ks	-
S-71792	Ø 9,2 mm	5/100	ks	-
S-71793	Ø 9,3 mm	5/100	ks	-
S-71794	Ø 9,4 mm	5/100	ks	-
S-71795	Ø 9,5 mm	5/100	ks	-
S-71796	Ø 9,6 mm	5/100	ks	-
S-71797	Ø 9,7 mm	5/100	ks	-
S-71798	Ø 9,8 mm	5/100	ks	-
S-71799	Ø 9,9 mm	5/100	ks	-
S-71800	Ø 10,0 mm	5/100	ks	-
S-71802	Ø 10,2 mm	5/100	ks	-
S-71805	Ø 10,5 mm	5/100	ks	-
S-71811	Ø 11,0 mm	5/100	ks	-
S-71815	Ø 11,5 mm	5/100	ks	-
S-71812	Ø 12,0 mm	5/100	ks	-
S-71825	Ø 12,5 mm	5/100	ks	-
S-71830	Ø 13,0 mm	5/100	ks	-

Vrták do kovu HSS



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania
- plastové púzdro pre skladovanie a prenášanie
- Ø 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 mm

S-71839	Ø 1,0 - 10,0 mm ; 19 prvkov	1/10/40	sada	-

Vrták do kovu HSS - blister



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-72049	Ø1,0 mm ; balenie 3 ks	1/85	bal	-
S-72050	Ø1,1 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72051	Ø1,2 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72052	Ø1,3 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72053	Ø1,4 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72054	Ø1,5 mm ; balenie 3 ks	1/70	bal	-
S-72055	Ø1,6 mm ; balenie 3 ks	1/70	bal	-
S-72056	Ø1,7 mm ; balenie 3 ks	1/70	bal	-
S-72057	Ø1,8 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72058	Ø1,9 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72059	Ø2,0 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72060	Ø2,1 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72061	Ø2,2 mm ;balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72062	Ø2,3 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72063	Ø2,4 mm ;balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72064	Ø2,5 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72065	Ø2,6 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72066	Ø2,7 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-
S-72067	Ø2,8 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-
S-72068	Ø2,9 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-
S-72069	Ø3,0 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72070	Ø3,1 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72071	Ø3,2 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72072	Ø3,3 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72073	Ø3,4 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72074	Ø3,5 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72075	Ø3,6 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72076	Ø3,7 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-

Vrták do kovu HSS



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania
- plastové púzdro pre skladovanie a prenášanie
- Ø 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,2 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 4,8 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 mm

S-71836	Ø 1,5 - 6,5 mm ; 13 prvkov	1/20/80	sada	-

S-72077	Ø3,8 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72078	Ø3,9 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72079	Ø4,0 mm	1/50	bal	-
S-72080	Ø4,1 mm	1/50	bal	-
S-72081	Ø4,2 mm	1/50	bal	-
S-72082	Ø4,3 mm	1/50	bal	-
S-72083	Ø4,4 mm	1/50	bal	-
S-72084	Ø4,5 mm	1/50	bal	-
S-72085	Ø4,6 mm	1/50	bal	-
S-72086	Ø4,7 mm	1/40	bal	-
S-72087	Ø4,8 mm	1/40	bal	-
S-72088	Ø4,9 mm	1/40	bal	-
S-72089	Ø5,0 mm	1/40	bal	-
S-72090	Ø5,1 mm	1/40	bal	-
S-72091	Ø5,2 mm	1/40	bal	-
S-72092	Ø5,3 mm	1/40	bal	-
S-72093	Ø5,4 mm	1/40	bal	-
S-72094	Ø5,5 mm	1/40	bal	-
S-72095	Ø5,6 mm	1/40	bal	-
S-72096	Ø5,7 mm	1/40	bal	-
S-72097	Ø5,8 mm	1/40	bal	-
S-72098	Ø5,9 mm	1/40	bal	-
S-72099	Ø6,0 mm	1/40	bal	-
S-72100	Ø6,1 mm	1/40	bal	-
S-72101	Ø6,2 mm	1/40	bal	-
S-72102	Ø6,3 mm	1/40	bal	-
S-72103	Ø6,4 mm	1/40	bal	-
S-72104	Ø6,5 mm	1/40	bal	-
S-72105	Ø6,6 mm	1/40	bal	-
S-72106	Ø6,7 mm	1/40	bal	-
S-72107	Ø6,8 mm	1/40	bal	-
S-72108	Ø6,9 mm	1/40	bal	-
S-72109	Ø7,0 mm	1/35	bal	-
S-72110	Ø7,1 mm	1/35	bal	-
S-72111	Ø7,2 mm	1/35	bal	-
S-72112	Ø7,3 mm	1/35	bal	-
S-72113	Ø7,4 mm	1/35	bal	-
S-72114	Ø7,5 mm	1/35	bal	-
S-72115	Ø7,6 mm	1/30	bal	-
S-72116	Ø7,7 mm	1/30	bal	-
S-72117	Ø7,8 mm	1/30	bal	-
S-72118	Ø7,9 mm	1/30	bal	-
S-72119	Ø8,0 mm	1/30	bal	-
S-72120	Ø8,1 mm	1/30	bal	-
S-72121	Ø8,2 mm	1/30	bal	-
S-72122	Ø8,3 mm	1/30	bal	-
S-72123	Ø8,4 mm	1/30	bal	-
S-72124	Ø8,5 mm	1/30	bal	-
S-72125	Ø8,6 mm	1/25	bal	-
S-72126	Ø8,7 mm	1/25	bal	-
S-72127	Ø8,8 mm	1/25	bal	-
S-72128	Ø8,9 mm	1/25	bal	-
S-72129	Ø9,0 mm	1/25	bal	-
S-72130	Ø9,1 mm	1/25	bal	-
S-72131	Ø9,2 mm	1/25	bal	-
S-72132	Ø9,3 mm	1/25	bal	-
S-72133	Ø9,4 mm	1/25	bal	-
S-72134	Ø9,5 mm	1/25	bal	-
S-72135	Ø9,6 mm	1/25	bal	-
S-72136	Ø9,7 mm	1/25	bal	-
S-72137	Ø9,8 mm	1/25	bal	-
S-72138	Ø9,9 mm	1/25	bal	-
S-72139	Ø10,0 mm	1/25	bal	-
S-72140	Ø10,2 mm	1/25	bal	-
S-72141	Ø10,5 mm	1/25	bal	-
S-72142	Ø11,0 mm	1/20	bal	-
S-72143	Ø11,5 mm	1/20	bal	-
S-72144	Ø12,0 mm	1/20	bal	-
S-72145	Ø12,5 mm	1/20	bal	-

Vrták do kovu HSS špirálový



- špirálový vrták z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcovo špirálový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-71843	Ø 14,0 x 160 mm	1/21/84	ks	-
S-71838	Ø 14,5 x 169 mm	1/21/84	ks	-
S-71845	Ø 15,0 x 169 mm	1/21/84	ks	-
S-71840	Ø 15,5 x 178 mm	1/21/84	ks	-
S-71847	Ø 16,0 x 178 mm	1/21/84	ks	-
S-71842	Ø 16,5 x 184 mm	1/21/84	ks	-
S-71844	Ø 17 x 184 mm	1/21/84	ks	-
S-71846	Ø 17,5 x 191 mm	1/21/84	ks	-
S-71849	Ø 18,0 x 191 mm	1/21/84	ks	-
S-71848	Ø 18,5 x 198 mm	1/21/84	ks	-
S-71850	Ø 19,0 x 198 mm	1/21/84	ks	-
S-71852	Ø 19,5 x 205 mm	1/21/84	ks	-
S-71851	Ø 20,0 x 205 mm	1/12/48	ks	-

Vrták do kovu HSS dlhý



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-71861	Ø 1,0 x 56 mm	10/500	ks	-
S-71864	Ø 1,5 x 70 mm	10/500	ks	-
S-71867	Ø 2,0 x 85 mm	10/500	ks	-
S-71870	Ø 2,5 x 95 mm	10/500	ks	-
S-71873	Ø 3,0 x 100 mm	10/500	ks	-
S-71876	Ø 3,2 x 106 mm	10/500	ks	-
S-71879	Ø 3,5 x 110 mm	10/500	ks	-
S-71882	Ø 4,0 x 119 mm	10/500	ks	-
S-71883	Ø 4,2 x 119 mm	10/500	ks	-
S-71885	Ø 4,5 x 126 mm	10/500	ks	-
S-71888	Ø 4,8 x 132 mm	10/500	ks	-
S-71891	Ø 5,0 x 132 mm	10/500	ks	-
S-71894	Ø 5,5 x 139 mm	10/500	ks	-
S-71897	Ø 6,0 x 139 mm	10/500	ks	-
S-71900	Ø 6,5 x 148 mm	10/500	ks	-
S-71903	Ø 7,0 x 156 mm	5/100	ks	-
S-71906	Ø 7,5 x 156 mm	5/100	ks	-
S-71909	Ø 8,0 x 165 mm	5/100	ks	-
S-71912	Ø 8,5 x 165 mm	5/100	ks	-
S-71915	Ø 9,0 x 175 mm	5/100	ks	-
S-71918	Ø 10,0 x 184 mm	5/100	ks	-
S-71921	Ø 12,0 x 205 mm	5/100	ks	-

Vrták do kovu HSS dlhý - blister



- špirálový vrták dlhý z rýchloreznej ocele HSS podľa DIN 338
- valcový úchyt
- špeciálny povlak zaručuje nízky koeficient trenia a predlžuje životnosť vrtáka
- dokonale brúsená hrana zaručuje ešte rýchlejšie a presné vŕtanie
- brúsená špirála zaisťuje vysokú presnosť a rýchle odstránenie nečistôt
- dvojetapovo brúsený vrchol pod uhlom 135° umožňuje vŕtanie bez predchádzajúceho bodkovania

S-72147	Ø1,0 x 56 mm ; balenie 3 ks	1/80	bal	-
S-72148	Ø1,5 x 70 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72149	Ø2,0 x 85 mm ; balenie 3 ks	1/60	bal	-
S-72150	Ø2,5 x 90 mm ; balenie 3 ks	1/50	bal	-
S-72151	Ø3,0 x 100 mm ; balenie 2 ks	1/50	bal	-
S-72152	Ø3,2 x 106 mm ; balenie 2 ks	1/45	bal	-
S-72153	Ø3,5 x 112 mm ; balenie 2 ks	1/45	bal	-
S-72154	Ø4,0 x 119 mm	1/45	bal	-
S-72155	Ø4,2 x 119 mm	1/50	bal	-
S-72156	Ø4,5 x 126 mm	1/50	bal	-
S-72157	Ø4,8 x 132 mm	1/40	bal	-
S-72158	Ø5,0 x 132 mm	1/40	bal	-
S-72159	Ø5,5,2 x 139 mm	1/40	bal	-
S-72160	Ø6,0 x 139 mm	1/35	bal	-
S-72161	Ø6,5 x 148 mm	1/35	bal	-
S-72162	Ø7,0 x 156 mm	1/40	bal	-
S-72163	Ø7,5 x 156 mm	1/45	bal	-
S-72164	Ø8,0 x 165 mm	1/45	bal	-
S-72165	Ø8,5 x 165 mm	1/35	bal	-
S-72166	Ø9,0 x 175 mm	1/40	bal	-
S-72167	Ø10,0 x 184 mm	1/25	bal	-
S-72168	Ø12,0 x 205 mm	1/25	bal	-
S-72146	Ø13,0 mm	1/20	bal	-

Stupňovitý vrták HSS



- HSS (rýchlorezná oceľ) – vysokolegovaná oceľ
- cylindrická rukoväť
- Brúsená špirálová drážka na optimálne odstraňovanie zvyškov a zníženie vibrácií
- laserom gravírované rozmery
- Maximálna hladkosť rezu vďaka axiálnemu a radiálnemu brúseniu
- Krížové brúsenie hrotu umožňuje ľahké spustenie, vŕtanie bez potreby hrotu alebo predvŕtania

S-72520	Vrták Ø 4 – 12 mm ; Zdvih 1 mm ; Rukoväť Ø 6 mm	1	ks	-
S-72522	Vrták Ø 4 – 20 mm ; Zdvih 2 mm ; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-
S-72524	Vrták Ø 6 – 30 mm ; Zdvih 2 mm ; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-

Súprava 3 stupňovitých vrtákov HSS



- Súprava vrtákov S-72520. S-72522, S-72524

S-72526	Vŕtanie, zdvih, skľučovadlo ; Ø 4 – 12 mm, 1 mm, Ø 6 mm ; Ø 4 – 20 mm, 2 mm, Ø 8 mm ; Ø 6 – 30 mm, 2 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Stupňovitý vrták HSS-TiN



- Štrukturálna vrstva TiN [nitrid titánu].
- cylindrická rukoväť
- Brúsená špirálová drážka na optimálne odstraňovanie zvyškov a zníženie vibrácií
- laserom gravírované rozmery
- Maximálna hladkosť rezu vďaka axiálnemu a radiálnemu brúseniu
- Krížové brúsenie hrotu umožňuje ľahké spustenie, vŕtanie bez potreby hrotu alebo predvŕtania

S-72528	Vrták Ø 4 – 12 mm ; Zdvih 1 mm ; Rukoväť Ø 6 mm	1	ks	-
S-72530	Vrták Ø 4 – 20 mm ; Zdvih 2 mm ; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-
S-72532	Vrták Ø 6 – 30 mm ; Zdvih 2 mm ; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-

Súprava 3 stupňovitých vrtákov HSS-TiN



- Súprava vrtákov S-72528, S-72530. S-72532

S-72534	Vŕtanie, zdvih, skľučovadlo ; Ø 4 – 12 mm, 1 mm, Ø 6 mm ; Ø 4 – 20 mm, 2 mm, Ø 8 mm ; Ø 6 – 30 mm, 2 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Záhlbník HSS



- 3 čepele
- valcový hriadeľ
- pravý
- vrcholový uhol 90
- Ideálny na zahlbovanie a frézovanie bez zvyškov a vibrácií
- najlepšie výsledky pri nízkej rýchlosti rezania
- na opracovanie ocele, liatiny, ľahkých a farebných kovov

S-72501	Hĺbenie Ø 6,3 mm ; Dĺžka – 45 mm ; Rukoväť Ø 5 mm	1	ks	-
S-72503	Hĺbenie Ø 12,4 mm ; Dĺžka – 56 mm ; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-
S-72505	Hĺbenie Ø 20,5 mm ; Dĺžka – 63 mm ; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-

Súprava 3 záhlbníkov HSS



- Súprava záhlbníkov S-72501, S-72503, S-72505

S-72506	Záhlbník, úkos, rukoväť ; Ø 6,3 mm, 45 mm, Ø 5 mm ; Ø 12,4 mm, 56 mm, Ø 8 mm ; Ø 20,5 mm, 63 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Záhlbník HSS-TiN



- 3 čepele
- valcový hriadeľ
- pravý
- vrcholový uhol 90
- Ideálny na zahlbovanie a frézovanie bez zvyškov a vibrácií
- najlepšie výsledky pri nízkej rýchlosti rezania
- na opracovanie ocele, liatiny, ľahkých a farebných kovov

S-72507	Hĺbenie Ø 6,3 mm ; Dĺžka – 45 mm ; Rukoväť Ø 5 mm	1	ks	-
S-72509	Hĺbenie Ø 12,4 mm ; Dĺžka – 56 mm ; Rukoväť Ø 8 mm	1	ks	-
S-72511	Hĺbenie Ø 20,5 mm ; Dĺžka – 63 mm ; Rukoväť Ø 10 mm	1	ks	-

Súprava 3 záhlbníkov HSS-TiN



- Súprava záhlbníkov S-72507, S-72509, S-72511

S-72512	Záhlbník, úkos, rukoväť ; Ø 6,3 mm, 45 mm, Ø 5 mm ; Ø 12,4 mm, 56 mm, Ø 8 mm ; Ø 20,5 mm, 63 mm, Ø 10 mm	1	ks	-

Vrták do betónu Multi



- inovatívna konštrukcia hlavičky vyrobená z karbidu
- špirála vrtáka zaručuje optimálny odvod nečistôt

S-71289	Ø 4,0 x 75 mm	1/30	ks	-
S-71291	Ø 5,0 x 85 mm	1/25	ks	-
S-71293	Ø 6,0 x 100 mm	1/25	ks	-
S-71295	Ø 8,0 x 120 mm	1/20	ks	-
S-71297	Ø 8,0 x 200 mm	1/10	ks	-
S-71298	Ø 10,0 x 120 mm	1/20	ks	-
S-71299	Ø 10,0 x 200 mm	1/10	ks	-
S-71300	Ø 12,0 x 150 mm	1/20	ks	-

Vrták do betónu valcový



- inovatívna konštrukcia hlavičky vyrobená z karbidu
- špirála vrtáka zaručuje optimálny odvod nečistôt
- do betónu, múru, tehly, kameňa
- pre príklepové vŕtačky

S-71301	Ø 3,0 x 70 mm	1/250	ks	-
S-71304	Ø 4,0 x 85 mm	1/200	ks	-
S-71307	Ø 5,0 x 85 mm	1/150	ks	-
S-71310	Ø 6,0 x 100 mm	1/100	ks	-
S-71313	Ø 6,0 x 150 mm	1/100	ks	-
S-71316	Ø 8,0 x 120 mm	1/100	ks	-
S-71319	Ø 8,0 x 200 mm	1/50	ks	-
S-71320	Ø 8,0 x 400 mm	1/25	ks	-
S-71322	Ø 10,0 x 120 mm	1/65	ks	-
S-71325	Ø 10,0 x 200 mm	1/50	ks	-
S-71326	Ø 10,0 x 400 mm	1/25	ks	-
S-71328	Ø 12,0 x 150 mm	1/50	ks	-
S-71331	Ø 12,0 x 200 mm	1/40	ks	-
S-71332	Ø 12,0 x 400 mm	1/25	ks	-
S-71334	Ø 14,0 x 150 mm	1/45	ks	-
S-71336	Ø 14,0 x 400 mm	1/20	ks	-
S-71337	Ø 16,0 x 160 mm	1/40	ks	-
S-71339	Ø 16,0 x 400 mm	1/20	ks	-
S-71340	Ø 18,0 x 160 mm	1/20	ks	-
S-71343	Ø 20,0 x 160 mm	1/20	ks	-
S-71345	Ø 20,0 x 400 mm	1/10	ks	-

Vrták do betónu SDS-PLUS V3



- spôsobuje vznik mikrotrhlín vo vŕtanom materiáli
- dosahuje výrazne vyššiu rýchlosť vŕtania
- zvýšená pôsobiaca sila v kontakte s výstužou (+ 35%)
- zvýšená odolnosť hrotu pri kontakte s výstužou
- znížená pravdepodobnosť uviaznutia vrtáka v materiáli v dôsledku kontaktu s výstužou
- centrovanie hrotu zaisťuje okamžité zavŕtanie a zabraňuje skĺznutiu vrtáka z hladkých povrchov
- vylepšená väzba Vario KVS
- kónická špirála
- zvýšená rýchlosť a odolnosť
- odolnosť proti lámaniu
- pre tvrdý betón, armovaný betón, železobetón, prírodný kameň
- rotačné kladivá s úchytom SDS PLUS

S-71041	Ø 4,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71042	Ø 4,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71051	Ø 5,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71052	Ø 5,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71053	Ø 5,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71054	Ø 5,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71055	Ø 5,5 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71056	Ø 5,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71057	Ø 5,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71058	Ø 5,5 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71059	Ø 5,5 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71060	Ø 5,5 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71061	Ø 6,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71062	Ø 6,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71063	Ø 6,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71064	Ø 6,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71065	Ø 6,0 x 460 mm	1/50	ks	-
S-71066	Ø 6,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71067	Ø 6,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71068	Ø 6,5 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71069	Ø 6,5 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71070	Ø 6,5 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71071	Ø 6,5 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71072	Ø 7,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71081	Ø 8,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71082	Ø 8,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71083	Ø 8,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71084	Ø 8,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71085	Ø 8,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71087	Ø 8,0 x 460 mm	1/50	ks	-
S-71089	Ø 8,0 x 600 mm	1/50	ks	-
S-71091	Ø 9,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71101	Ø 10,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71102	Ø 10,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71103	Ø 10,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71104	Ø 10,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71105	Ø 10,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71106	Ø 10,0 x 350 mm	1/50	ks	-
S-71107	Ø 10,0 x 450 mm	1/50	ks	-
S-71109	Ø 10,0 x 600 mm	1/50	ks	-
S-71122	Ø 12,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71123	Ø 12,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71124	Ø 12,0 x 260 mm	1/30	ks	-
S-71125	Ø 12,0 x 310 mm	1/30	ks	-
S-71126	Ø 12,0 x 360 mm	1/30	ks	-
S-71127	Ø 12,0 x 450 mm	1/30	ks	-
S-71129	Ø 12,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71131	Ø 12,0 x 1000 mm	1/30	ks	-
S-71142	Ø 14,0 x 160 mm	1/25	ks	-
S-71143	Ø 14,0 x 210 mm	1/25	ks	-
S-71144	Ø 14,0 x 260 mm	1/30	ks	-
S-71145	Ø 14,0 x 310 mm	1/30	ks	-
S-71146	Ø 14,0 x 450 mm	1/30	ks	-
S-71147	Ø 14,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71148	Ø 14,0 x 1000 mm	1/20	ks	-
S-71152	Ø 15,0 x 210 mm	1/25	ks	-
S-71162	Ø 16,0 x 260 mm	1/30	ks	-
S-71163	Ø 16,0 x 210 mm	1/25	ks	-
S-71164	Ø 16,0 x 310 mm	1/30	ks	-
S-71165	Ø 16,0 x 450 mm	1/30	ks	-
S-71167	Ø 16,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71168	Ø 16,0 x 1000 mm	1/30	ks	-
S-71182	Ø 18,0 x 200 mm	1/30	ks	-
S-71184	Ø 18,0 x 600 mm	1/20	ks	-
S-71185	Ø 18,0 x 300 mm	1/20	ks	-
S-71186	Ø 18,0 x 1000 mm	1/30	ks	-
S-71187	Ø 18,0 x 450 mm	1/25	ks	-
S-71202	Ø 20,0 x 200 mm	1/30	ks	-
S-71203	Ø 20,0 x 300 mm	1/20	ks	-
S-71204	Ø 20,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71205	Ø 20,0 x 600 mm	1/20	ks	-
S-71206	Ø 22,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71207	Ø 24,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71208	Ø 25,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71209	Ø 26,0 x 450 mm	1/15	ks	-

Vrták do betónu SDS-PLUS V3 V-PACK



- spôsobuje vznik mikrotrhlín vo vŕtanom materiáli
- dosahuje výrazne vyššiu rýchlosť vŕtania
- zvýšená pôsobiaca sila v kontakte s výstužou (+ 35%)
- zvýšená odolnosť hrotu pri kontakte s výstužou
- znížená pravdepodobnosť uviaznutia vrtáka v materiáli v dôsledku kontaktu s výstužou
- centrovanie hrotu zaisťuje okamžité zavŕtanie a zabraňuje skĺznutiu vrtáka z hladkých povrchov
- vylepšená väzba Vario KVS
- kónická špirála
- zvýšená rýchlosť a odolnosť
- odolnosť proti lámaniu
- pre tvrdý betón, armovaný betón, železobetón, prírodný kameň
- príklepovo-rotačné kladivá s úchytom SDS PLUS

S-71475	Ø 6,0 x 110 mm ; bal. 10 ks	1/10	bal	-
S-71476	Ø 6,0 x 160 mm ; bal. 10 ks	1/8	bal	-
S-71477	Ø 6,0 x 210 mm ; bal. 10 ks	1/5	bal	-
S-71478	Ø 8,0 x 160 mm ; bal. 10 ks.	1/8	bal	-
S-71479	Ø 8,0 x 210 mm ; bal. 10 ks	1/5	bal	-
S-71480	Ø 8,0 x 260 mm ; bal. 10 ks	1/10	bal	-
S-71481	Ø 10,0 x 160 mm ; bal. 10 ks	1/8	bal	-
S-71482	Ø 10,0 x 210 mm ; bal. 10 ks	1/5	bal	-
S-71483	Ø 10,0 x 260 mm ; bal. 10 ks	1/10	bal	-
S-71484	Ø 10,0 x 310 mm ; bal. 10 ks	1/10	bal	-
S-71485	Ø 10,0 x 350 mm ; bal. 10 ks	1/10	bal	-
S-71486	Ø 12,0 x 160 mm ; bal. 10 ks	1/5	bal	-
S-71487	Ø 12,0 x 210 mm ; bal. 10 ks	1/5	bal	-
S-71488	Ø 12,0 x 260 mm ; bal. 10 ks	1/10	bal	-

Vrták do betónu SDS-PLUS X5 X-PACK



- vrták vyrobený z vysoko kvalitnej legovanej ocele, ktorá vytvára spoľahlivý nástroj na prácu
- inovatívna geometria rezania karbidom zaručuje agresívny demolačný efekt
- štvôr špirála zaisťuje optimálny odvod nečistôt
- spevnené skosenia špirály zaisťujú optimálne vŕtanie pri kontakte vrtáka s výstužou
- jadro so zosilnenou geometriou špirály vydáva pri príklepe z vídiovej vŕtacej korunky viac energie
- pre tvrdý betón, armovaný betón, železobetón, prírodný kameň
- príklepovo-rotačné kladivá s úchytom SDS PLUS

S-71489	Ø 6,0 x 160 mm ; bal. 10 ks	1/8	bal	-
S-71490	Ø 8,0 x 160 mm ; bal. 10 ks	1/8	bal	-
S-71491	Ø 8,0 x 210 mm ; balk. 10 ks	1/8	bal	-
S-71492	Ø 10,0 x 160 mm ; bal. 10 ks	1/8	bal	-
S-71493	Ø 10,0 x 210 mm ; bal. 10 ks	1/8	bal	-
S-71494	Ø 10,0 x 260 mm ; bal. 10 ks	1/10	bal	-
S-71495	Ø 10,0 x 310 mm ; bal. 10 ks	1/12	bal	-

Vrták do betónu SDS-PLUS X5



- vrták vyrobený z vysoko kvalitnej legovanej ocele, ktorá vytvára spoľahlivý nástroj pre prácu
- inovatívna geometria rezania karbidom zaručuje agresívny demolačný efekt
- štvôr špirála zaisťuje optimálny odvod nečistôt
- spevnené skosenia špirály zaisťujú optimálne vŕtanie pri kontakte vrtáka s výstužou
- jadro so zosilnenou geometriou špirály vydáva pri príklepe z vídiovej vŕtacej korunky viac energie
- pre tvrdý betón, armovaní betón, železobetón, prírodný kameň
- príklepovo-rotačné kladivá s úchytom SDS PLUS

S-71502	Ø 5,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71503	Ø 5,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71504	Ø 5,5 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71505	Ø 5,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71506	Ø 6,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71507	Ø 6,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71509	Ø 6,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71512	Ø 6,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71513	Ø 6,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71514	Ø 6,5 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71515	Ø 7,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71516	Ø 6,5 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71517	Ø 6,5 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71518	Ø 8,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71519	Ø 6,5 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71520	Ø 7,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71519	Ø 6,5 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71520	Ø 7,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71521	Ø 8,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71522	Ø 8,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71524	Ø 8,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71525	Ø 8,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71526	Ø 8,0 x 460 mm	1/20	ks	-
S-71527	Ø 10,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71528	Ø 10,0 x 110 mm	1/50	ks	-
S-71530	Ø 10,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71533	Ø 10,0 x 260 mm	1/20	ks	-
S-71536	Ø 10,0 x 310 mm	1/20	ks	-
S-71539	Ø 10,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71540	Ø 12,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71541	Ø 10,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71542	Ø 12,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71545	Ø 12,0 x 260 mm	1/50	ks	-
S-71548	Ø 12,0 x 310 mm	1/20	ks	-
S-71551	Ø 12,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71552	Ø 12,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71553	Ø 12,0 x 1000 mm	1/25	ks	-
S-71554	Ø 14,0 x 210 mm	1/50	ks	-
S-71555	Ø 14,0 x 160 mm	1/50	ks	-
S-71556	Ø 14,0 x 260 mm	1/20	ks	-
S-71558	Ø 14,0 x 310 mm	1/20	ks	-
S-71560	Ø 14,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-71562	Ø 14,0 x 600 mm	1/20	ks	-
S-71564	Ø 14,0 x 1000 mm	1/25	ks	-
S-71566	Ø 15,0 x 210 mm	1/20	ks	-
S-71568	Ø 16,0 x 210 mm	1/40	ks	-
S-71570	Ø 16,0 x 260 mm	1/20	ks	-
S-71572	Ø 16,0 x 310 mm	1/50	ks	-
S-71574	Ø 16,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-71576	Ø 16,0 x 600 mm	1/30	ks	-
S-71578	Ø 16,0 x 1000 mm	1/20	ks	-
S-71580	Ø 18,0 x 250 mm	1/10	ks	-
S-71582	Ø 18,0 x 450 mm	1/20	ks	-
S-71584	Ø 20,0 x 250 mm	1/10	ks	-
S-71586	Ø 20,0 x 450 mm	1/10	ks	-
S-71588	Ø 22,0 x 250 mm	1/30	ks	-
S-71590	Ø 22,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71592	Ø 24,0 x 250 mm	1/30	ks	-
S-71594	Ø 24,0 x 450 mm	1/15	ks	-
S-71596	Ø 25,0 x 250 mm	1/20	ks	-
S-71598	Ø 25,0 x 450 mm	1/15	ks	-

Vrták do betónu SDS-MAX X5



- hlavička vrtáka vyrobená z karbidu, zaručuje maximálnu životnosť
- vrták vyrobený z vysoko kvalitnej legovanej ocele, ktorá vytvára spoľahlivý nástroj na prácu
- inovatívna geometria rezania karbidom zaručuje agresívny demolačný efekt
- spevnené skosenia špirály zaisťujú optimálne vŕtanie pri kontakte vrtáka s výstužou
- jadro so zosilnenou geometriou špirály vydáva pri príklepe z vídiovej vŕtacej korunky viac energie
- na tvrdý betón, armovaný betón, železobetón, prírodný kameň
- príklepovo-rotačné kladivá s úchytom SDS-MAX

S-71402	Ø 12,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71404	Ø 12,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71406	Ø 14,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71408	Ø 14,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71409	Ø 12,0 x 740 mm	1/15	ks	-
S-71410	Ø 16,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71412	Ø 16,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71414	Ø 18,0 x 340 mm	1/20	ks	-
S-71416	Ø 18,0 x 540 mm	1/15	ks	-
S-71418	Ø 20,0 x 320 mm	1/20	ks	-
S-71420	Ø 20,0 x 520 mm	1/15	ks	-
S-71421	Ø 20,0 x 920 mm	1/20	ks	-
S-71422	Ø 22,0 x 320 mm	1/20	ks	-
S-71424	Ø 24,0 x 320 mm	1/10	ks	-
S-71426	Ø 22,0 x 520 mm	1/15	ks	-
S-71427	Ø 22,0 x 920 mm	1/15	ks	-
S-71428	Ø 24,0 x 520 mm	1/10	ks	-
S-71430	Ø 25,0 x 320 mm	1/10	ks	-
S-71432	Ø 25,0 x 520 mm	1/10	ks	-
S-71433	Ø 25,0 x 920 mm	1/10	ks	-
S-71434	Ø 28,0 x 370 mm	1/10	ks	-
S-71435	Ø 26,0 x 520 mm	1/10	ks	-
S-71436	Ø 28,0 x 570 mm	1/10	ks	-
S-71437	Ø 28,0 x 670 mm	1/10	ks	-
S-71438	Ø 30,0 x 370 mm	1/10	ks	-
S-71440	Ø 30,0 x 570 mm	1/8	ks	-
S-71442	Ø 32,0 x 370 mm	1/8	ks	-
S-71444	Ø 32,0 x 570 mm	1/8	ks	-
S-71445	Ø 32,0 x 920 mm	1/5	ks	-
S-71446	Ø 35,0 x 370 mm	1/5	ks	-
S-71448	Ø 35,0 x 570 mm	1/8	ks	-
S-71449	Ø 35,0 x 670 mm	1/5	ks	-
S-71450	Ø 38,0 x 370 mm	1/5	ks	-
S-71451	Ø 38,0 x 570 mm	1/5	ks	-
S-71452	Ø 40,0 x 570 mm	1/5	ks	-
S-71453	Ø 40,0 x 920 mm	1/3	ks	-
S-71454	Ø 45,0 x 570 mm	1/5	ks	-
S-71455	Ø 52,0 x 570 mm	1/4	ks	-

Vrták do betónu SDS-MAX prierazový



- zvonová hlavica
- asymetricky umiestnené karbidové platničky
- pevná konštrukcia hlavice
- veľmi rýchle vŕtanie

S-71457	Ø 40,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71459	Ø 45,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71461	Ø 45,0 x 990 mm	1/3	ks	-
S-71463	Ø 55,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71465	Ø 55,0 x 990 mm	1/3	ks	-
S-71467	Ø 65,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71469	Ø 65,0 x 990 mm	1/2	ks	-
S-71471	Ø 80,0 x 550 mm	1/5	ks	-
S-71473	Ø 80,0 x 990 mm	1/2	ks	-

Vrták do dreva



- centrovací špic pre presné navŕtanie
- rýchly odvod hoblín
- vŕtanie bez triesok
- do tvrdého a mäkkého dreva

S-71395	Ø 3,0 x 61 mm	1/100/500	ks	-
S-71397	Ø 4,0 x 75 mm	1/100/500	ks	-
S-71399	Ø 5,0 x 86 mm	1/100/500	ks	-
S-71401	Ø 6,0 x 93 mm	1/100/500	ks	-
S-71403	Ø 8,0 x 117 mm	1/50/250	ks	-
S-71405	Ø 10,0 x 133 mm	1/50/250	ks	-
S-71407	Ø 12,0 x 151 mm	1/50/150	ks	-

Vrták do dreva



- viac násobne rýchlejšie v porovnaní s plochými a lopatkovými vrtákmi
- telo z uhlíkovej ocele
- trojitá špirála
- závitový vrchol

S-71381	Ø 16 x 165 mm	1/50/200	ks	-
S-71383	Ø 18 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71385	Ø 20 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71387	Ø 22 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71389	Ø 25 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71391	Ø 28 x 165 mm	1/25/100	ks	-
S-71393	Ø 32 x 165 mm	1/25/100	ks	-

Vrták do dreva



- telo z uhlíkovej ocele
- závitový kužeľ hlavice zaručuje presné udržiavanie vybraného smeru vŕtania
- vŕtanie bez triesok
- do tvrdého a mäkkého dreva

S-71351	Ø 6,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71353	Ø 8,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71355	Ø 10,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71357	Ø 12,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71359	Ø 14,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71361	Ø 16,0 x 230 mm	1/50/200	ks	-
S-71363	Ø 20,0 x 230 mm	1/50/100	ks	-
S-71365	Ø 22,0 x 230 mm	1/50/100	ks	-
S-71367	Ø 10,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71369	Ø 12,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71371	Ø 14,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71373	Ø 16,0 x 460 mm	1/50/100	ks	-
S-71375	Ø 18,0 x 460 mm	1/25/100	ks	-
S-71377	Ø 20,0 x 460 mm	1/25/50	ks	-
S-71379	Ø 22,0 x 460 mm	1/25/50	ks	-

Vrták do dreva plochý



- špeciálna geometria hlavičky zaručuje rýchlejšie a presné vŕtanie
- do tvrdého a mäkkého dreva
- vyrobené zo špeciálne tvrdenej ocele

S-72001	Ø 6 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72003	Ø 8 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72005	Ø 10 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72007	Ø 12 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72009	Ø 13 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72011	Ø 14 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72013	Ø 16 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72015	Ø 17 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72017	Ø 18 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72019	Ø 19 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72021	Ø 20 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72023	Ø 22 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72025	Ø 24 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72027	Ø 25 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72029	Ø 26 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72031	Ø 28 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72033	Ø 30 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72035	Ø 32 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72037	Ø 35 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72039	Ø 36 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72041	Ø 38 x 152 mm	1/50	ks	-
S-72043	Ø 40 x 152 mm	1/50	ks	-

Adaptér pre vrtáky do dreva a pre bity



- šesťhranný úchyt 1/4”
- vyrobený zo špeciálne tvrdenej ocele

S-72045	300 mm	1/50	ks	-

Vrták na sklo





- Tvrdosť hrotu z karbidu volfrámu: 89,5 HRA
- Dvojitá rezacia doska
- rýchlo vymeniteľné vreteno, jednoduchá montáž a demontáž, bez skĺznutia
- koncový zdvih menší ako 1 % celkovej dĺžky
- Presné ostrenie, dobrá ostrosť vŕtania
- Tvrdosť drieku 30 HRC

S-72170	Celková dĺžka: 73 ; Priemer: Ø4	1/5/75	ks	-
S-72172	Celková dĺžka: 75 ; Priemer: Ø 5	1/5/60	ks	-
S-72174	Celková dĺžka: 75 ; Priemer: Ø 6	1/5/60	ks	-
S-72176	Celková dĺžka: 83 ; Priemer: Ø 8	1/5/50	ks	-
S-72178	Celková dĺžka: 86 ; Priemer: Ø10	1/5/50	ks	-
S-72180	Celková dĺžka: 88 ; Priemer: Ø12	1/5/50	ks	-

Vrták na sklo SÚPRAVA



S-72182	Priemer: SÚPRAVA Ø4 – Ø10; 5EL	1/80	sada	-

Sekáč špicatý SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71601	250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč plochý úzky SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71603	20 x 250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč plochý široký SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71605	40 x 250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč drážkovací SDS-PLUS



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá do 5 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71607	22 x 250 mm	1/5/40	ks	-

Sekáč samoostriací špicatý SDS-PLUS



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71625	250 mm	1/50	ks	-

Sekáč samoostriací úzky SDS-PLUS



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71626	20 x 250 mm	1/50	ks	-

Sekáč samoostriací špicatý SDS-MAX



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71627	400 mm	1/15	ks	-

Sekáč samoostriací úzky SDS-MAX



- samoostriace
- nezasekáva sa v obrábanom materiáli

S-71628	25 x 400 mm	1/15	ks	-

Sekáč špicatý SDS-MAX



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá 5 - 12 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71610	280 mm	1/5/40	ks	-
S-71612	400 mm	1/5/20	ks	-
S-71614	600 mm	1/5/20	ks	-

Sekáč plochý úzky SDS-MAX



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá 5 - 12 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71616	25 x 280 mm	1/5/40	ks	-
S-71618	25 x 400 mm	1/5/20	ks	-
S-71620	25 x 600 mm	1/5/20	ks	-

Sekáč plochý široký SDS-MAX



- pre asanačné práce
- ľahké príklepovo-otočné kladivá 5 - 12 kg
- do betónu, prírodného kameňa a pod.

S-71622	50 x 400 mm	1/5/20	ks	-
S-71624	75 x 300 mm	1/5/20	ks	-

Vykružováky a diamantová technológia

Sada korunkových diamantových vrtákov



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt M4
- plastové púzdro
- bezpríklepové vŕtanie otvorov na sucho do skla, mramoru, žuly a pod.
- Ø 6,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 ; 20,0 ; 27,0 ; 35,0 ; 50,0 ; 55,0 ; 60,0 ; 75,0 mm

S-71038	Ø 6,0 - 75,0 mm ; max. 13000 rpm ; 11 prvkov	1/10	ks	-

Vykružovák diamantový



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- úchyt M4
- bezpríklepové vŕtanie otvorov na sucho do skla, mramoru, žuly a pod.

S-71002	Ø 6,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71004	Ø 8,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71006	Ø 10,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71008	Ø 12,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	ks	-
S-71009	Ø 20,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71011	Ø 25,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71013	Ø 27,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71015	Ø 35,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	ks	-
S-71017	Ø 55,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	ks	-
S-71019	Ø 65,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	ks	-
S-71020	Ø 68,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	ks	-
S-71021	Ø 75,0 mm ; max. 13000 rpm	1/5/20	ks	-

Diamantová vŕtacia korunka



- korunkový vrták určený pre prácu v ťažkých podmienkach
- segmenty spájkované striebrom
- výška segmentu 11mm
- používa sa na vŕtanie na mokro, s použitím statívu alebo bez neho
- materiál: betón, armovaný betón, železobetón, armovaný železobetón

S-70640	Ø 16 / 400 mm	1	ks	-
S-70642	Ø 18 / 400 mm	1	ks	-
S-70644	Ø 20 / 400 mm	1	ks	-
S-70646	Ø 22 / 400 mm	1	ks	-
S-70648	Ø 24 / 400 mm	1	ks	-
S-70650	Ø 25 / 400 mm	1	ks	-
S-70652	Ø 26 / 400 mm	1	ks	-
S-70654	Ø 28 / 400 mm	1	ks	-
S-70656	Ø 30 / 400 mm	1	ks	-
S-70658	Ø 32 / 400 mm	1	ks	-
S-70660	Ø 35 / 400 mm	1	ks	-
S-70662	Ø 40 / 400 mm	1	ks	-
S-70664	Ø 42 / 400 mm	1	ks	-
S-70666	Ø 52 / 450 mm	1	ks	-
S-70668	Ø 62 / 450 mm	1	ks	-
S-70670	Ø 72 / 450 mm	1	ks	-
S-70672	Ø 82 / 450 mm	1	ks	-
S-70674	Ø 102 / 450 mm	1	ks	-
S-70676	Ø 112 / 450 mm	1	ks	-
S-70678	Ø 122 / 450 mm	1	ks	-
S-70680	Ø 132 / 450 mm	1	ks	-
S-70682	Ø 142 / 450 mm	1	ks	-
S-70684	Ø 152 / 450 mm	1	ks	-
S-70686	Ø 162 / 450 mm	1	ks	-
S-70688	Ø 182 / 450 mm	1	ks	-
S-70690	Ø 200 / 450 mm	1	ks	-
S-70692	Ø 225 / 450 mm	1	ks	-
S-70694	Ø 250 / 450 mm	1	ks	-

Vykružovák diamantový



- rezné hrany pokryté diamantovým posypom
- telo vysústružené z jedného kusu ocele
- valcový úchyt
- bezpríklepové vŕtanie otvorov na sucho do skla, mramoru, žuly a pod.

S-71001	Ø 6,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-
S-71003	Ø 8,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-
S-71005	Ø 10,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-
S-71007	Ø 12,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	ks	-

Predlžovací nadstavec 500 1 1/4”



S-70696	500 mm / 1 1/4”	1	ks	-
S-70698	300 mm / 1 1/4”	1	ks	-

Predlžovací nadstavec 500 R 1/2”



S-70700	500 mm/ R 1/2”	1	ks	-
S-70702	300 mm / R 1/2”	1	ks	-

Adaptér redukčný nátrubok 1 1/4 na R 1/2



S-70704	1 1/4 na R 1/2	1	ks	-

Adaptér redukčný 1 1/4 na R 1/2



S-70706	1 1/4 na R 1/2	1	ks	-

Adaptér H BI+



- Kompatibilné s: HILTI DD-110, 120, 130, 150, 160

S-70708	BI+	1	ks	-

Adaptér H BU



- Kompatibilné s: HILTI DD-160

S-70710	BU	1	ks	-

Adaptér Hi BL



- Kompatibilné s: HILTI DD-200, 250, 350, 500

S-70712	BL	1	ks	-

Korunkový vykružovák do betónu



- korunka odolná voči príklepu
- ostrie zo spekaného karbidu zaručuje rýchle vŕtanie

S-70590	Ø 68 mm	1/5	ks	-
S-70592	Ø 82 mm	1/7	ks	-

Adaptér SDS-PLUS pre korunkové vrtáky do betónu



- úchyt SDS-PLUS
- priemer vrtáka: Ø 8 mm
- závit M16

S-70594	Ø 8 / 105 mm ; SDS-PLUS	1/14	ks	-

Vykružovák bimetalický



- veľmi dlhá životnosť
- geometria zubov zaručuje veľmi rýchle a presné rezanie otvoru
- vysoký podiel kobaltu
- dĺžka vykružovačky 44 mm
- materiál: drevo, sadrokartón, plast, kov, nehrdzavejúca oceľ
- kompatibilný s adaptérom systému CLICK

S-70720	Ø 20 mm	1/50	ks	-
S-70722	Ø 22 mm	1/50	ks	-
S-70724	Ø 25 mm	1/25	ks	-
S-70726	Ø 27 mm	1/25	ks	-
S-70728	Ø 30 mm	1/25	ks	-
S-70730	Ø 32 mm	1/25	ks	-
S-70732	Ø 35 mm	1/25	ks	-
S-70734	Ø 38 mm	1/25	ks	-
S-70736	Ø 40 mm	1/25	ks	-
S-70738	Ø 44 mm	1/25	ks	-
S-70740	Ø 48 mm	1/25	ks	-
S-70742	Ø 51 mm	1/25	ks	-
S-70744	Ø 54 mm	1/25	ks	-
S-70746	Ø 60 mm	1/25	ks	-
S-70748	Ø 64 mm	1/25	ks	-
S-70750	Ø 65 mm	1/25	ks	-
S-70752	Ø 67 mm	1/25	ks	-
S-70754	Ø 68 mm	1/20	ks	-
S-70756	Ø 70 mm	1/20	ks	-
S-70758	Ø 76 mm	1/20	ks	-
S-70760	Ø 79 mm	1/20	ks	-
S-70762	Ø 83 mm	1/20	ks	-
S-70764	Ø 89 mm	1/20	ks	-
S-70766	Ø 102 mm	1/10	ks	-
S-70768	Ø 105 mm	1/10	ks	-
S-70770	Ø 114 mm	1/10	ks	-
S-70772	Ø 127 mm	1/8	ks	-

Centrovací vrták pre bimetalický vykružovák



- centrovací vrták so šesťhranným úchytom 1/4"
- brúsený vrchol, uhol 135°

S-70774	Ø 85 mm	1/100	ks	-

Adaptér HEX pre bimetalický vykružovák



- zaručuje pohodlnú a rýchlu výmenu vykružovačov
- šesťhranným úchyt Ø 8,7mm
- pre adaptér je nutné prikúpiť centrovací vrták: S-70774

S-70776	pre korunkové vrtáky Ø 14-210 mm	1/60	ks	-

Sada bimetalických vykružovákov pre inštalatérov



- 6 bimetalických píl dieroviek
- 1 adaptér Power Change
- 2 centrovacie vrtáky HSS-G

S-70778	pre inštalatérov 20; 25; 32; 38; 51; 68mm	1	ks	-
S-70780	pre elektrikárov 22; 30; 35;44; 51; 68 mm	1	ks	-

Vykružovák MULTI



- pre tvrdé aj mäkké materiály
- zuby zo spekaného karbidu

S-70596	Ø 19 mm	1/30	ks	-
S-70598	Ø 22 mm	1/30	ks	-
S-70600	Ø 25 mm	1/30	ks	-
S-70602	Ø 32 mm	1/15	ks	-
S-70604	Ø 35 mm	1/15	ks	-
S-70606	Ø 40 mm	1/15	ks	-
S-70608	Ø 44 mm	1/10	ks	-
S-70610	Ø 51 mm	1/10	ks	-
S-70612	Ø 54 mm	1/5	ks	-
S-70616	Ø 60 mm	1/5	ks	-
S-70618	Ø 64 mm	1/5	ks	-
S-70620	Ø 68 mm	1/5	ks	-
S-70622	Ø 73 mm	1/5	ks	-
S-70624	Ø 76 mm	1/5	ks	-
S-70626	Ø 83 mm	1/5	ks	-
S-70628	Ø 92 mm	1/5	ks	-
S-70630	Ø 102 mm	1/5	ks	-
S-70632	Ø 127 mm	1	ks	-

Adaptér HEX pre korunkové vrtáky MULTI



S-70634	Ø 14 - Ø 30 mm	1/15	ks	-
S-70636	Ø 32 - Ø 210 mm	1/10	ks	-

Diamantový korunkový vrták do betón



- na vytváranie otvorov pre elektro-inštalačné, rozvodné a vákuové krabice
- na vŕtanie bez príklepu
- diamantový segment Turbo
- vonkajší povrch prenášajúci sutinu so špirálovým tvarom
- vyhadzovacie otvory
- odporúčané adaptéry: Adaptér SDS plus S-70801, Adaptér HEX S-70803

S-70804	Ø 68 x 80 mm; max. 1450 ot/min.	0	ks	-
S-70806	Ø 82 x 80 mm; max. 1200 ot/min.	0	ks	-

Adaptér SDS-Plus na diamantové korunkové vrtáky



- s vrtákom s kónickým uchopením a klinovým úderníkom
- do diamantových korunkových vrtákov S-70804, S-70806

S-70801	Ø 21 x 110 mm; SDS-Plus ; M16; vrták: Ø 8 x 120 mm	0	ks	-

Adaptér HEX na diamantové korunkové vrtáky



S-70803	Ø 22 x 110 mm; HEX ; M16; vrták: Ø 8 x 120 mm	0	ks	-

Píly a kotúče

Kotúč diamantový segmentový



- výška segmentu: 8 mm
- rezanie na sucho: kameňa, betónu, žuly, zámkovej dlažby, strešných krytín

S-71951	Ø 115 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71953	Ø 125 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71955	Ø 180 x 2,4 x 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71957	Ø 230 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč diamantový plný



- výška segmentu: 8 mm
- rezanie na sucho aj mokro: obkladov, keramiky, porcelánu, mramoru

S-71959	Ø 115 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-71961	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	ks	-
S-71963	Ø 180 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71965	Ø 200 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71967	Ø 230 x 1,8 x 22 ,23 mm	1/25	ks	-

Kotúč diamantový na keramiku



- výška segmentu: 10 mm
- tvar segmentu zabraňuje štiepeniu rezaného materiálu
- veľmi dlhá životnosť
- rezanie na sucho: dlaždíc, keramiky, kameniny, porcelánu, mramoru

S-71962	Ø 125 x 1,4 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71964	Ø 180 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71966	Ø 200 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71968	Ø 230 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71970	Ø 250 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč diamantový turbo



- výška segmentu: 10 mm
- rezanie na sucho: kameňa, betónu, žuly, armovaného betónu (prúty s priemerom menším ako 8mm), zámkovej dlažby, strešných krytín

S-71969	Ø 115 x 2,2 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71971	Ø 125 x 2,4 x 22, 23 mm	1/50/100	ks	-
S-71973	Ø 180 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25/50	ks	-
S-71975	Ø 230 x 2,8 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Rezný kotúč so spekanými karbidmi X-LOCK



- na rezanie dreva, plastov, sadrových povrchov a tenkých kovových prvkov,
- rezná hrana z karbidového agregátu vyrobená technológiou laserového tavenia: trvácnosť a bezpečné používanie s rôznymi materiálmi.
- štíhla konštrukcia korpusu s dilatačnou medzerou zabraňuje deformácii kotúča a zaručuje výnimočne vysoké rýchlosti rezania
- upínací systém X-LOCK – najrýchlejší systém výmeny príslušenstva na trhu. Pasuje aj do uhlových brúsok na matice a závity

S-72200	12250 1/min-1 ; M14/ø22,23 mm	1	ks	-

Kotúč rezný na kov plochý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71651	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71653	Ø 115 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71655	Ø 115 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71657	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71659	Ø 125 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71661	Ø 125 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71662	Ø 180 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71663	Ø 180 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71665	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71667	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71669	Ø 300 x 3,0 x 32, 23 mm	1/10	ks	-
S-71671	Ø 350 x 3,5 x 32, 23 mm	1/10	ks	-
S-71672	Ø 350 x 3,5 x 32, 23 mm	1/10	ks	-
S-71673	Ø 400 x 4,0 x 32, 23 mm	1/10	ks	-

Kotúč rezný na kov - plochý



- na rezanie za sucha: kalenej ocele, nerezovej ocele, plechov s povrchovou úpravou
- zirkónový posyp

S-71658	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71666	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč rezný na kov vypuklý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71675	Ø 115 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71677	Ø 125 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71679	Ø 180 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71681	Ø 230 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Pílový kotúč na pílenie ocele



- nezahrieva materiál – pílenie prebieha zrezávaním
- zuby z vysokokvalitného spekaného karbidu
- perfektne hladké hrany po pílení
- až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s korundovými kotúčmi s podobnou veľkosťou

S-71980	Ø 355 x 2/2,4 x Ø 25,4 ; 72 z ; max. 1500 ot/min.	1/0/10	ks	-

Kotúč rezný na hliník



- kotúč na rezanie plechu, profilovej ocele, hliníkových prvkov
- nezafarbuje rezaný materiál
- nezanáša sa

S-71687	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč rezný na nerez - plochý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71683	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71685	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč rezný na kov - plochý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71631	Ø 115 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71633	Ø 115 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71635	Ø 125 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71637	Ø 125 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71639	Ø 180 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-
S-71641	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	ks	-

Kotúč brúsny na kov - vypuklý



- veľmi jemná zrnitosť kotúča dodáva vynikajúci konečný efekt povrchu rezu
- nízka hladina vibrácií a hluku
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

S-71643	Ø 115 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-
S-71645	Ø 125 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-
S-71647	Ø 180 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-
S-71649	Ø 230 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	ks	-

Kotúč brúsny na keramiku

NOVINKA



- materiál: karbid kremíka
- polopružný brúsny kotúč
- účel: kamenina, keramika a pod.

S-71689	Ø 127 mm ; G36	5/25	ks	-
S-71690	Ø 127 mm ; G60	5/25	ks	-
S-71691	Ø 127 mm ; G80	5/25	ks	-
S-71692	Ø 127 mm ; G100	5/25	ks	-
S-71693	Ø 127 mm ; G120	5/25	ks	-

Kotúč rašpľový pílový zapustený pre uhlovú brúsku



- pre rezanie a narezávanie drážok
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71271	rašpľa - píla ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	ks	-
S-71273	rašpľa - píla ; Ø 230 x 22, 23 mm	1/20	ks	-

Kotúč brúsny skosený pre uhlovú brúsku



- pre brúsenie, frézovanie, rašpľovanie
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71267	rašpľa skosená ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	ks	-

Kotúč rašpľový zapustený pre uhlovú brúsku



- pre brúsenie
- tvar zaručuje rýchlu prácu celým povrchom
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71269	rašpľa zapustená ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/40	ks	-

Kotúč rašpľový univerzálny pre uhlovú brúsku



- pre rezanie, brúsenie a narezávanie drážok
- pre spracovanie dreva, plastov, gumy

S-71275	rašpľa univerzálna ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	ks	-

Brúsne kotúče a kefy

Kotúč brúsny listkový



- na brúsenie povrchov, vyrovnávanie zvarov a odstraňovanie hrdze
- určenie: kov, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, nástrojová oceľ, kalené, neželezné kovy, drevo, lak a tmel

S-71696	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40	1/10	ks	-
S-71697	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60	1/10	ks	-
S-71698	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80	1/10	ks	-

Kotúč brúsny listkový



- zirkonový posyp
- rašpľovanie, brúsenie ocele aj nerezu

S-71235	Ø 115 x 22, 23 mm ; G40 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71238	Ø 115 x 22, 23 mm ; G60 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71241	Ø 115 x 22, 23 mm ; G80 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71244	Ø 115 x 22, 23 mm ; G100 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71247	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71250	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71253	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80 ; zirkón	5/10/120	ks	-
S-71256	Ø 125 x 22, 23 mm ; G100 ; zirkón	5/10/120	ks	-

Kotúč brúsny listkový



- elektrokorund
- univerzálny - rašpľovanie, brúsenie ocele, hliníka, dreva, plastov

S-71211	Ø 115 x 22, 23 mm ; G40 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71214	Ø 115 x 22, 23 mm ; G60 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71217	Ø 115 x 22, 23 mm ; G80 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71220	Ø 115 x 22, 23 mm ; G100 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71223	Ø 125 x 22, 23 mm ; G40 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71226	Ø 125 x 22, 23 mm ; G60 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71229	Ø 125 x 22, 23 mm ; G80 ; korund	5/10/120	ks	-
S-71232	Ø 125 x 22, 23 mm ; G100 ; korund	5/10/120	ks	-

Brusivá

Brúsna špongia skosená



- 4 brúsne povrchy
- vysoká kvalita posypu
- veľmi pružná
- pre prácu na mokro aj sucho

S-71280	G36	1/100	ks	-
S-71281	G60	1/100	ks	-
S-71282	G80	1/100	ks	-
S-71283	G100	1/100	ks	-
S-71284	G120	1/100	ks	-
S-71285	G150	1/100	ks	-
S-71286	G180	1/100	ks	-
S-71287	G220	1/100	ks	-

Brúsna špongia



- 4 brúsne povrchy
- vysoká kvalita posypu
- veľmi pružná
- pre prácu na mokro aj sucho

S-71259	G36	1/100	ks	-
S-71260	G60	1/100	ks	-
S-71261	G80	1/100	ks	-
S-71262	G100	1/100	ks	-
S-71263	G120	1/100	ks	-
S-71264	G150	1/100	ks	-
S-71265	G180	1/100	ks	-
S-71266	G220	1/100	ks	-

Pilové kotúče a frézy

Pílové listy pre priamočiare pílky



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71982	4,0 x 100 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71984	2,4 - 5,0 x 132 mm ; HCS/HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-

Pílové listy pre priamočiare pílky



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania materiálu
- HCS (uhlíková oceľ) - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov
- HSS (rýchlorezná kalená oceľ) - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov

S-71708	2,7 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71710	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71711	2,5 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks. ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71713	3,0 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71719	2,0 x 56 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/50	sada	-
S-71721	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71724	4,0 x 125 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71725	2,0 - 3,0 x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/50	sada	-
S-71727	3,0 x 91 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/50	sada	-
S-71731	1,1 - 1,5 x 67 mm ; HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71733	1,9 - 2,3 x 67 mm ; HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-
S-71986	1,2 - 2,6 x 100 mm ; HSS ; bal. 5 ks ; Bosch	1/10/100	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71994	4,3 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71992	1,5 x 240 mm ; HCS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71988	1,8-2,6 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71993	1,4 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HSS - pre rezanie kovu, hliníka, farebných kovov
- HCS - pre rezanie dreva, plstených platní, plastov

S-71990	2,0 x 200 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-
S-71996	1,8-3,2 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 3 ks ; Bosch	1/5/50	sada	-

Pílové listy do chvostových píl



- agresívny tvar zubov zmenšuje vibrácie a zvyšuje rýchlosť rezania
- HM - pre rezanie porothermu

S-71997	240 x 23 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks	-
S-71998	305 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks	-
S-71999	455 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	ks	-


STALCO



UPEVŇOVACIE SYSTÉMY

Všeobecné upevňovacie prvky

Natĺkacia hmoždinka pre rýchlu montáž



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľový klinec, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

KSM06040200	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	2/24	100 ks	-
KSM06040100	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	1/18	100 ks	-
KSM06060200	hmoždinka: Ø6x60mm ; roz. skrutky: Ø3,8x64mm	2/18	100 ks	-
KSM06060100	hmoždinka: Ø6x60mm ; roz. skrutky: Ø3,8x64mm	1/12	100 ks	-
KSM06080100	hmoždinka: Ø6x80mm ; roz. skrutky: Ø3,8x84mm	1/12	100 ks	-
KSM08045100	hmoždinka: Ø8x45mm ; roz. skrutky: Ø4,8x50mm	1/12	100 ks	-
KSM08060100	hmoždinka: Ø8x60mm ; roz. skrutky: Ø4,8x65mm	1/9	100 ks	-
KSM08080100	hmoždinka: Ø8x80mm ; roz. skrutky: Ø4,8x85mm	1/9	100 ks	-
KSM08100100	hmoždinka: Ø8x100mm ; roz. skrutky: Ø4,8x105mm	1/6	100 ks	-
KSM08120100	hmoždinka: Ø8x120mm ; roz. skrutky: Ø4,8x125mm	1/6	100 ks	-
KSM08140100	hmoždinka: Ø8x140mm ; roz. skrutky: Ø4,8x145mm	1/6	100 ks	-
KSM08160100	hmoždinka: Ø8x160mm ; roz. skrutky: Ø4,8x165mm	1/6	100 ks	-
KSM10080050	hmoždinka: Ø10x80mm ; roz. skrutky: Ø6,8x86mm	0.5/6	100 ks	-
KSM10100050	hmoždinka: Ø10x100mm ; roz. skrutky: Ø6,8x106mm	0.5/4.5	100 ks	-
KSM10120050	hmoždinka: Ø10x120mm ; roz. skrutky: Ø6,8x126mm	0.5/4.5	100 ks	-
KSM10140050	hmoždinka: Ø10x140mm ; roz. skrutky: Ø6,8x146mm	0.5/4.5	100 ks	-
KSM10160050	hmoždinka: Ø10x160mm ; roz. skrutky: Ø6,8x166mm	0.5/3	100 ks	-
KSM10180050	hmoždinka: Ø10x180mm ; roz. skrutky: Ø6,8x186mm	0.5/3	100 ks	-
KSM10200050	hmoždinka: Ø10x200mm ; roz. skrutky: Ø6,8x206mm	0.5/3	100 ks	-

Natĺkacia hmoždinka pre rýchlu montáž s golierom



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľový klinec, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

KSMK06040200	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	2/24	100 ks	-
KSMK06040100	hmoždinka: Ø6x40mm ; roz. skrutky: Ø3,8x44mm	1/18	100 ks	-
KSMK06060100	hmoždinka: Ø6x60mm ; roz. skrutky: Ø3,8x64mm	1/12	100 ks	-
KSMK06080100	hmoždinka: Ø6x80mm ; roz. skrutky: Ø3,8x84mm	1/9	100 ks	-
KSMK08060100	hmoždinka: Ø8x60mm ; roz. skrutky: Ø4,8x65mm	1/9	100 ks	-

Kovová natĺkacia hmoždinka



- Materiál: rozperný plášť z ZnAl zliatiny, oceľový klinec, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného, vystuženého alebo nevystuženého, popraskaného alebo nepopraskaného betónu

KSMM06040	hmoždinka: Ø5,7x40mm ; min. hĺbka 25mm	1/18	100 ks	-
KSMM06050	hmoždinka: Ø5,7x50mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-
KSMM06065	hmoždinka: Ø5,7x65mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-

Kovová kotva



- Materiál: uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25

ZSP635	hmoždinka: Ø6x35mm ; min. hĺbka 25mm	1/18	100 ks	-
ZSP665	hmoždinka: Ø6x65mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-

Závesná kovová kotva



- Materiál: uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25

ZSPO6	hmoždinka: Ø6x60mm ; min. hĺbka 25mm	1/12	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



NYLON

- Materiál: plášť z vysoko kvalitného granulátu polyamidu (nylonu), oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s hlavou šesťhrannou a hniezdom TORX
- Účel: pre stavebné materiály ako je obyčajný betón, pórobetón, plná keramická tehla, plná silikátová tehla, silikátová tehla s otvormi, dierovaná tehla, keramická tvárnica, silikátová tvárnica

TXK08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; skrutka: Ø5,5x65mm	0.5/9	100 ks	-
TXK08080	hmoždinka: Ø8x80mm ; skrutka: Ø5,5x85mm	0.5/6	100 ks	-
TXK08100	hmoždinka: Ø8x100mm ; skrutka: Ø5,5x105mm	0.5/6	100 ks	-
TXK08120	hmoždinka: Ø8x120mm ; skrutka: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXK08140	hmoždinka: Ø8x140mm ; skrutka: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXK08160	hmoždinka: Ø8x160mm ; skrutka: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXK10080	hmoždinka: Ø10x80mm ; skrutka: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100 ks	-
TXK10100	hmoždinka: Ø10x100mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.25/3	100 ks	-
TXK10120	hmoždinka: Ø10x120mm ; skrutka: Ø6,9x125mm	0.25/3	100 ks	-
TXK10140	hmoždinka: Ø10x140mm ; skrutka: Ø6,9x145mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXK10160	hmoždinka: Ø10x160mm ; skrutka: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXK10180	hmoždinka: Ø10x180mm ; skrutka: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXK10200	hmoždinka: Ø10x200mm ; skrutka: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100 ks	-
TXK10225	hmoždinka: Ø10x225mm ; skrutka: Ø6,9x230mm	0.15.6	100 ks	-
TXK10250	hmoždinka: Ø10x250mm ; skrutka: Ø6,9x255mm	0.15.6	100 ks	-
TXK10275	hmoždinka: Ø10x275mm ; skrutka: Ø6,9x280mm	0.15.6	100 ks	-
TXK10300	hmoždinka: Ø10x300mm ; skrutka: Ø6,9x305mm	0.15.6	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



NYLON INOX A4

NOVINKA

- Materiál: plášť z vysokokvalitného polyamidu (nylónu), skrutka so šesťhrannou hlavou a drážkou TORX, nehrdzavejúca oceľ A4/316
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), autoklávovaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek

TXKA408060	plášť: Ø 8 x 60 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 65 mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXKA408080	plášť: Ø 8 x 80 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 85 mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXKA408100	plášť: Ø 8 x 100 mm ; skrutka: Ø5,5x105mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXKA410080	plášť: Ø 10 x 80 mm ; skrutka: Ø 6,9 x 85 mm	0.1/1.2	100 ks	-
TXKA410100	plášť: Ø 10 x 100 mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.1/1.2	100 ks	-
TXKA410120	plášť: Ø 10 x 120 mm ; skrutka: Ø 6,9 x 125 mm	0.1/1.2	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



NYLON

- Materiál: plášť z vysoko kvalitného granulátu polyamidu (nylonu), oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s kužeľovou hlavou a hniezdom TORX
- Účel: pre stavebné materiály ako je obyčajný betón, pórobetón, plná keramická tehla, plná silikátová tehla, silikátová tehla s otvormi, dierovaná tehla, keramická tvárnica, silikátová tvárnica

TXS08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; skrutka: Ø5,5x65mm	0.5/9	100 ks	-
TXS08080	hmoždinka: Ø8x80mm ; skrutka: Ø5,5x85mm	0.5/6	100 ks	-
TXS08100	hmoždinka: Ø8x100mm ; skrutka: Ø5,5x105mm	0.5/6	100 ks	-
TXS08120	hmoždinka: Ø8x120mm ; skrutka: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXS08140	hmoždinka: Ø8x140mm ; skrutka: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXS08160	hmoždinka: Ø8x160mm ; skrutka: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100 ks	-
TXS10080	hmoždinka: Ø10x80mm ; skrutka: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100 ks	-
TXS10100	hmoždinka: Ø10x100mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.25/3	100 ks	-
TXS10120	hmoždinka: Ø10x120mm ; skrutka: Ø6,9x125mm	0.25/3	100 ks	-
TXS10140	hmoždinka: Ø10x140mm ; skrutka: Ø6,9x145mm	0.25/3	100 ks	-
TXS10160	hmoždinka: Ø10x160mm ; skrutka: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXS10180	hmoždinka: Ø10x180mm ; skrutka: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100 ks	-
TXS10200	hmoždinka: Ø10x200mm ; skrutka: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



NYLON INOX A4

NOVINKA

- Materiál: plášť z vysokokvalitného polyamidu (nylónu), skrutka s kužeľovou hlavou a drážkou TORX, nehrdzavejúca oceľ A4/316
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), autoklávovaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek

TXSA408060	plášť: Ø 8 x 60 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 65 mm	0.20/2.4	100 ks	-
TXSA408080	plášť: Ø 8 x 80 mm ; skrutka: Ø 5,5 x 85 mm	0.20/2.4	100 ks	-

Hmoždinka rozperná rámová pre upevnenie v dutých materiáloch



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s kužeľovou hlavou a hniezdom POZIDRIV
- Účel: pre stavebné materiály ako je obyčajný betón, pórobetón, plná keramická tehla, plná silikátová tehla, silikátová tehla s otvormi, dierovaná tehla, keramická tvárnica, silikátová tvárnica

PXS10100	hmoždinka: Ø10x100mm ; skrutka: Ø6,9x105mm	0.25/3	100 ks	-
PXS10120	hmoždinka: Ø10x120mm ; skrutka: Ø6,9x125mm	0.25/3	100 ks	-
PXS10140	hmoždinka: Ø10x140mm ; skrutka: Ø6,9x145mm	0.25/3	100 ks	-
PXS10160	hmoždinka: Ø10x160mm ; skrutka: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100 ks	-
PXS10180	hmoždinka: Ø10x180mm ; skrutka: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100 ks	-
PXS10200	hmoždinka: Ø10x200mm ; skrutka: Ø6,9x205mm	0.25/2.25	100 ks	-

Rozperné hrdlo – kovová spojka zárubní



- Materiál: hrdlo a skrutka vyrobené z uhlíkovej ocele, galvanicky pozinkované
- Určenie: na upevňovanie zárubní okien alebo dverí, ako aj iných upevnený podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál (s otvormi), dutej silikátovej tehly (s otvormi), autoklávovaného pórobetónu

KO10072	hmoždinka: Ø10x72mm ; min. hĺbka 40mm	1/9	100 ks	-
KO10092	hmoždinka: Ø10x92mm ; min. hĺbka 40mm	1/9	100 ks	-
KO10112	hmoždinka: Ø10x112mm ; min. hĺbka 40mm	1/6	100 ks	-
KO10132	hmoždinka: Ø10x132mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/6	100 ks	-
KO10152	hmoždinka: Ø10x152mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/4.5	100 ks	-
KO10182	hmoždinka: Ø10x182mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/4.5	100 ks	-
KO10202	hmoždinka: Ø10x202mm ; min. hĺbka 40mm	0.5/3	100 ks	-

Skrutky tvrdené pre zárubne (Turbo skrutka)



- Materiál: oceľová tvrdená skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre stavebné materiály, ako je betón, prírodný kameň, plná tehla, dutinová tvárnica, dierovaná tehla

WO052	Ø7,5x52mm	2/24	100 ks	-
WO072	Ø7,5x72mm	1/12	100 ks	-
WO092	Ø7,5x92mm	1/12	100 ks	-
WO112	Ø7,5x112mm	1/12	100 ks	-
WO132	Ø7,5x132mm	1/12	100 ks	-
WO152	Ø7,5x152mm	1/9	100 ks	-
WO182	Ø7,5x182mm	1/9	100 ks	-
WO202	Ø7,5x202mm	1/6	100 ks	-

Kotva pre montáž okien



- Materiál: uhlíková oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž okien drevených a PVC

KMO	-	100	ks	-

Kombinovaná skrutka



- Materiál: oceľová skrutka s dvojitým závitom, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na spájanie drevených prvkov s inými spájacími prvkami, napr. maticami, púzdrami s metrickým závitom, je tiež súčasťou zostáv inštalatérskych upevnení

DW08060	Ø8x60mm	1/12	100 ks	-
DW08080	Ø8x80mm	1/12	100 ks	-
DW08100	Ø8x100mm	1/12	100 ks	-
DW08120	Ø8x120mm	1/12	100 ks	-
DW08140	Ø8x140mm	1/12	100 ks	-
DW08160	Ø8x160mm	1/9	100 ks	-
DW08180	Ø8x180mm	0.5/4.5	100 ks	-
DW08200	Ø8x200mm	0.5/4.5	100 ks	-
DW10080	Ø10x80mm	0.5/6	100 ks	-
DW10100	Ø10x100mm	0.5/6	100 ks	-
DW10120	Ø10x120mm	0.5/6	100 ks	-
DW10140	Ø10x140mm	0.5/6	100 ks	-
DW10160	Ø10x160mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná pre plné materiály




- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru
- Určenie: na upevňovanie v podkladoch z pevných stavebných materiálov, ako sú: bežný betón, keramické plné tehly, silikátové plné tehly, autoklávovaný pórobetón

KA06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5mm	10/60	100 ks	-
KA08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4-5mm	5/30	100 ks	-
KA10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5-6mm	3/18	100 ks	-
KA12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø6-8mm	1.5/9	100 ks	-
KA12080	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8mm	1/6	100 ks	-
KA14080	priem. vŕtania: Ø14mm ; skrutka: Ø10mm	1/6	100 ks	-
KA16100	priem. vŕtania: Ø16mm ; skrutka: Ø12mm	0.5/3	100 ks	-

Hmoždinka KA do KO

NYLON



- Materiál: polyamidový plášť

KAN14080	Ø14x80mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), dutých silikátových tvárnic, prvkov z mriežkového betónu, autoklávovaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek

RX06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0-5,0mm	1/12	100 ks	-
RX08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5-6,0mm	0.5/6	100 ks	-
RX10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0-8,0mm	0.5/6	100 ks	-
RX12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0-10,0mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu
- Určenie: na montáž prvkov v podkladoch z bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), dutých silikátových tvárnic, autoklávovaného pórobetónu, sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

KUP06035	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5mm	2/36	100 ks	-
KUP08050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5mm	2/18	100 ks	-
KUP10060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0mm	1/12	100 ks	-

Hmoždinka roz. so skrutkou do dreva s krížovou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

R0635030	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x30mm	2/36	100 ks	-
R0635035	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x35mm	2/36	100 ks	-
R0635040	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x40mm	2/36	100 ks	-
R0635050	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x50mm	2/36	100 ks	-
R0840040	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x40mm	1/18	100 ks	-
R0840045	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x45mm	1/18	100 ks	-
R0840050	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x50mm	1/18	100 ks	-
R0840060	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x60mm	1/18	100 ks	-
R0850050	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x50mm	1/12	100 ks	-
R0850060	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x60mm	1/12	100 ks	-
R0850070	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x70mm	1/12	100 ks	-
R0850080	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x80mm	1/12	100 ks	-
R0850100	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø5x100mm	1/12	100 ks	-
R1050050	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x50mm	1/12	100 ks	-
R1050060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x60mm	1/12	100 ks	-
R1050070	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x70mm	1/12	100 ks	-
R1050080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x80mm	1/12	100 ks	-
R1050100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x100mm	1/9	100 ks	-
R1060060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x60mm	1/9	100 ks	-
R1060070	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x70mm	1/9	100 ks	-
R1060080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x80mm	1/9	100 ks	-
R1060100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x100mm	1/6	100 ks	-
R1060120	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x120mm	1/6	100 ks	-
R1260060	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x60mm	1/6	100 ks	-
R1260070	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x70mm	1/6	100 ks	-
R1260080	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x80mm	1/6	100 ks	-
R1260100	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x100mm	1/6	100 ks	-
R1260120	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø6x120mm	1/6	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou



NYLON

- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXS0640040	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x40mm	1/12	100 ks	-
RXS0640050	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x50mm	1/12	100 ks	-
RXS0640060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x60mm	1/12	100 ks	-
RXS0845050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x50mm	0.5/6	100 ks	-
RXS0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm	0.5/6	100 ks	-
RXS0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm	0.5/6	100 ks	-
RXS1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	0.25/3	100 ks	-
RXS1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	0.25/3	100 ks	-
RXS1060100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x100mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou



NYLON

- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladoch z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), dutých silikátových tvárnic (s otvormi), autoklávovaného pórobetónu

KU0635045	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x45mm	1/18	100 ks	-
KU0635060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x60mm	1/18	100 ks	-
KU0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm	1/12	100 ks	-
KU0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm	1/12	100 ks	-
KU1050080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0x80mm	0.5/6	100 ks	-
KU1050100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0x100mm	0.5/6	100 ks	-

Hmoždinka pre upevnenie schodníc



- Materiál: polypropylénový plášť, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: upevňovací prvok na upevnenie schodníc, drevu podobných panelov, drevených prvkov s hrúbkou min. 30 mm do pevných materiálov, zaisťuje rýchlu a ľahkú montáž a špeciálna konštrukcia upevnenia zabraňuje škrípaniu schodov pri chôdzi

KMS	priem. vŕtania : Ø8mm ; skrutky: Ø5x60mm	1/18	bal	-
ZNACZNIK	-	4	ks	-

Hmoždinka rozperná so skrutkou do dreva s šesťhrannou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

K10060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x60mm	1/6	100 ks	-
K10070	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x70mm	1/6	100 ks	-
K10080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x80mm	1/6	100 ks	-
K10090	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x90mm	1/6	100 ks	-
K10100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x100mm	1/6	100 ks	-
K10120	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x120mm	1/6	100 ks	-
K12060	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x60mm	1/6	100 ks	-
K12070	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x70mm	0.5/4.5	100 ks	-
K12080	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x80mm	0.5/4.5	100 ks	-
K12090	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x90mm	0.5/4.5	100 ks	-
K12100	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x100mm	0.5/3	100 ks	-
K12120	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x120mm	0.5/3	100 ks	-
K12140	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x140mm	0.5/3	100 ks	-
K12160	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x160mm	0.5/3	100 ks	-
K12180	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x180mm	0.5/3	100 ks	-
K12200	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x200mm	0.5/3	100 ks	-
K14080	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x80mm	0.5/3	100 ks	-
K14100	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x100mm	0.25/2.25	100 ks	-
K14120	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x120mm	0.25/2.25	100 ks	-
K14140	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x140mm	0.25/2.25	100 ks	-
K14160	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x160mm	0.25/2.25	100 ks	-
K14180	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x180mm	0.25/2.25	100 ks	-
K14200	hmoždinka: Ø14x80mm ; skrutka: Ø10x200mm	0.25/1.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou na kľúč



NYLON

- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXK1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	0.25/3	100 ks	-
RXK1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	0.25/3	100 ks	-
RXK1060100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x100mm	0.25/3	100 ks	-
RXK1280070	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x70mm	0.25/4.5	100 ks	-
RXK1280080	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x80mm	0.25/4.5	100 ks	-
RXK1280100	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x100mm	0.25/3	100 ks	-
RXK1280120	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x120mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s rovným hákom



- Materiál: polyetylénový plášť, oceľová skrutka s rovným hákom galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

KHP06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hák: Ø4x40mm	2/36	100 ks	-
KHP08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hák: Ø5x45mm	1/18	100 ks	-
KHP10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hák: Ø6x54mm	1/12	100 ks	-
KHP10L	hmoždinka: Ø10x50mm ; hák: Ø6x75mm	1/9	100 ks	-
KHP12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hák: Ø6,5x65mm	1/6	100 ks	-
KHP12L	hmoždinka: Ø12x80mm ; hák: Ø8x100mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s rovným hákom

NYLON



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXHP064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	0.5/6	100 ks	-
RXHP084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna s rovným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka s rovným hákom, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, porézno-keramických tvárnic (s otvormi), autoklávovaného pórobetónu

KUHP06048	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø3,5x48mm	0.5/6	100 ks	-
KUHP08065	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x65mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s okrúhlym hákom



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka so stropným hákom, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

KHS06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hák: Ø4x35mm	1/18	100 ks	-
KHS08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hák: Ø5x42mm	1/12	100 ks	-
KHS10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hák: Ø6x52mm	1/9	100 ks	-
KHS12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hák: Ø7x62mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s okrúhlym hákom

NYLON



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s okrúhlym hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

RXHS064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	0.5/6	100 ks	-
RXHS084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so stropným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do keramickej tvárnice typu Porotherm triedy 15

KUHS06065	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø3,5x65mm	0.5/6	100 ks	-
KUHS08083	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x83mm	0.25/3	100 ks	-

Hmoždinka rozperná s hojdačkovým hákom



- Materiál: plášť z polypropylénu, oceľová skrutka so stropným hákom, galvanicky pozinkované
- Určenie: na viacbodové upevňovanie v podkladov z: bežného betónu, keramických plných tehál, silikátových plných tehál, autoklávovaného pórobetónu

KHOO12	hmoždinka: Ø12x80mm ; hák: Ø8x90mm	0.3/1.8	100 ks	-

Hák očkový



- Material: oceľová skrutka s hákom očkovým (pozváraným), galvanicky pozinkovaná

HO10120	Ø10x120mm	0.25/2.25	100 ks	-
HO10160	Ø10x160mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO10190	Ø10x190mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO10230	Ø10x230mm	0.25	100 ks	-
HO10300	Ø10x300mm	0.25	100 ks	-
HO12160	Ø12x160mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO12190	Ø12x190mm	0.25/1.5	100 ks	-
HO12230	Ø12x230mm	0.25	100 ks	-
HO12300	Ø12x300mm	0.25	100 ks	-
HO12350	Ø12x350mm	0.25	100 ks	-
HO12400	Ø12x400mm	0.25	100 ks	-

Záslepka do KHO




- Materiál: polypropylén

ZKHO	-	0.5/9	100 ks	-

Hmoždinka OLA - K

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAKA	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø3,5mm	2/12	100 ks	-

Hmoždinka OLA - W so skrutkou

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAWK	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø3,5x60mm	1/9	100 ks	-

Hmoždinka OLA - H s rovným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAHP	priem. vŕtania: Ø10mm ; hák: Ø3,5x62mm	1/9	100 ks	-

Hmoždinka OLA - HS so stropným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

OLAHS	priem. vŕtania: Ø10mm ; hák: Ø3,5x62mm	1/9	100 ks	-

Hmoždinka „driva" do sadrokartónových stien

NYLON



- Materiál: DRIVA NYLON vyrobená z polyamidu, DRIVA ZNAL je vyrobená zo zliatiny hliníka a zinku
- Účel: na montáž prvkov do sadrokartónových dosiek

	priem. vŕtania: Ø7mm ; priem. skrutky: 3,5-4,0mm	2/36	100 ks	-
DRIVAZNAL	priem. vŕtania: Ø8mm ; priem. skrutky: 4,0-4,5mm	1/18	100 ks	-


Hmoždinka oceľová typu „molly" so skrutkou



- Materiál: púzdro z oceľového pozinkovaného plechu, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových a drevotrieskových dosiek

MOL08425	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 3-5mm	1/18	100 ks	-
MOL08438	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 5-12mm	1/18	100 ks	-
MOL08445	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 10-19mm	1/18	100 ks	-
MOL08452	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 18-22mm	1/18	100 ks	-
MOL08465	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 18-35mm	1/18	100 ks	-
MOL10545	priem. vŕtania: Ø10mm ; hr. steny uchytenia: 5-15mm	1/18	100 ks	-
MOL10558	priem. vŕtania: Ø10mm ; hr. steny uchytenia: 9-20mm	0.5/9	100 ks	-
MOL10571	priem. vŕtania: Ø10mm ; hr. steny uchytenia: 12-30mm	0.5/9	100 ks	-
MOL12645	priem. vŕtania: Ø12mm ; hr. steny uchytenia: 5-15mm	0.5/9	100 ks	-
MOL12658	priem. vŕtania: Ø12mm ; hr. steny uchytenia: 7-20mm	0.5/6	100 ks	-
MOL12671	priem. vŕtania: Ø12mm ; hr. steny uchytenia: 24-32mm	0.5/6	100 ks	-


Hmoždinka oceľová typu „molly" s rovným hákom



- Materiál: púzdro z oceľového pozinkovaného plechu, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom a rovným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových a drevotrieskových dosiek

MOLP08438	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 5-12mm	1/18	100 ks	-

Hmoždinka oceľová typu „molly" so stropným hákom

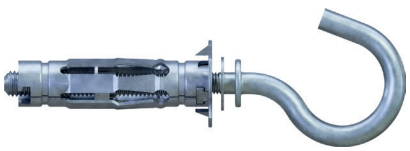

- Materiál: púzdro z oceľového pozinkovaného plechu, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom a stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových a drevotrieskových dosiek

MOLS08438	priem. vŕtania: Ø8mm ; hr. steny uchytenia: 5-12mm	1/18	100 ks	-

Kliešte Molly



- kliešte na oceľové hmoždinky typu „Molly"

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	ks	-

Kotva rozperná typu „dáždnik" do dutín



- Materiál: oceľový pozinkovaný plech, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do drevotrieskových dosiek

PARW4050	priem. vŕtania: Ø14mm ; rozm. kotvy: M4x50mm	0.5/6	100 ks	-
PARW4075	priem. vŕtania: Ø14mm ; rozm. kotvy: M4x75mm	0.5/4.5	100 ks	-

Kotva rozperná typu „dáždnik" do dutín so stropným hákom



- Materiál: oceľový pozinkovaný plech, oceľová skrutka pozinkovaná s metrickým závitom a stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do drevotrieskových dosiek

PARS4075	priem. vŕtania: Ø14mm ; rozm. kotvy: M4x75mm	0.5/4.5	100 ks	-

Hmoždinka kovová do pórobetónu




- Materiál: galvanicky pozinkovaná uhlíková oceľ
- Určenie: na upevnenie v podkladoch z autoklávovaného pórobetónu triedy min. 2 a hustotou min. 350 kg/m3

KG0632	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,5-5,0mm	2/36	100 ks	-
KG0838	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø5,0-6,0mm	1/18	100 ks	-
KG0860	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø5,0-6,0mm	0.5/9	100 ks	-
KG1060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0-8,0mm	0.5/9	100 ks	-

Upevňovacie prvky izolácie

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s plastovým driekom



- Materiál: plášť z polyetylénu, driek z polyamidu spevnený skleným vláknom
- Účel: pre montáž termoizolácie do stavebných materiálov ako obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, keramická tvárnica s otvormi triedy 15, pórobetón variant 600

KI10080	Ø10 x 80 mm	2	100 ks	-
KI10100	Ø10 x 100 mm	2	100 ks	-
KI10120	Ø10 x 120 mm	2	100 ks	-
KI10140	Ø10 x 140 mm	2	100 ks	-
KI10160	Ø10 x 160 mm	2	100 ks	-
KI10180	Ø10 x 180 mm	2	100 ks	-
KI10200	Ø10 x 200 mm	2	100 ks	-
KI10220	Ø10 x 220 mm	2	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s polyamidovým driekom



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, rozpínací driek z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTP08095	Ø8 x 95 mm	2	100 ks	-
KTP08115	Ø8 x115 mm	2	100 ks	-
KTP08135	Ø8 x135 mm	2	100 ks	-
KTP08155	Ø8 x155 mm	2	100 ks	-
KTP08175	Ø8 x175 mm	2	100 ks	-
KTP08195	Ø8 x195 mm	2	100 ks	-
KTP08215	Ø8 x215 mm	1	100 ks	-
KTP08235	Ø8 x235 mm	1	100 ks	-
KTP08255	Ø8 x255 mm	1	100 ks	-
KTP08275	Ø8 x275 mm	1	100 ks	-
KTP08295	Ø8 x295 mm	1	100 ks	-
KTP10120	Ø10 x120 mm	2	100 ks	-
KTP10140	Ø10 x140 mm	2	100 ks	-
KTP10160	Ø10 x160 mm	2	100 ks	-
KTP10180	Ø10 x180 mm	2	100 ks	-
KTP10200	Ø10 x200 mm	2	100 ks	-
KTP10220	Ø10 x220 mm	1	100 ks	-
KTP10260	Ø10 x260 mm	1	100 ks	-
KTP10300	Ø10 x300 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s kovovým driekom



- Materiál: plášť z polyetylénu, driek oceľový, galvanicky pozinkovaný
- Účel: pre montáž termoizolácie do stavebných materiálov ako obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, keramická tvárnica s otvormi triedy 15, pórobetón variant 600

KIM10080	Ø10 x 80 mm	2	100 ks	-
KIM10100	Ø10 x 100 mm	2	100 ks	-
KIM10120	Ø10 x 120 mm	2	100 ks	-
KIM10140	Ø10 x 140 mm	2	100 ks	-
KIM10160	Ø10 x 160 mm	2	100 ks	-
KIM10180	Ø10 x 180 mm	2	100 ks	-
KIM10200	Ø10 x 200 mm	2	100 ks	-
KIM10220	Ø10 x 220 mm	2	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s kovovým driekom zatĺkacia



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, oceľový rozpínací driek s povlakom z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami, ktorý obmedzuje jav tepelného mosta (hlava drieku)
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTM08095	Ø8 x 95 mm	2	100 ks	-
KTM08115	Ø8 x115 mm	2	100 ks	-
KTM08135	Ø8 x135 mm	2	100 ks	-
KTM08155	Ø8 x155 mm	2	100 ks	-
KTM08175	Ø8 x175 mm	2	100 ks	-
KTM08195	Ø8 x195 mm	2	100 ks	-
KTM08215	Ø8 x215 mm	1	100 ks	-
KTM08235	Ø8 x235 mm	1	100 ks	-
KTM08255	Ø8 x255 mm	1	100 ks	-
KTM08275	Ø8 x275 mm	1	100 ks	-
KTM08295	Ø8 x295 mm	1	100 ks	-
KTM10120	Ø10 x120 mm	2	100 ks	-
KTM10140	Ø10 x140 mm	2	100 ks	-
KTM10160	Ø10 x160 mm	2	100 ks	-
KTM10180	Ø10 x180 mm	2	100 ks	-
KTM10200	Ø10 x200 mm	2	100 ks	-
KTM10220	Ø10 x220 mm	1	100 ks	-
KTM10260	Ø10 x260 mm	1	100 ks	-
KTM10300	Ø10 x300 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie izolácií s kovovým driekom zakrúcaná



- Materiál: plášť z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, oceľový rozpínací driek s povlakom z originálneho polyamidu so sklenenými vláknami, ktorý obmedzuje jav tepelného mosta (hlava drieku)
- Účel: pre montáž tepelnej izolácie do stavebných materiálov ako betón triedy C, keramická tehla, štrkobetón, pórobetón.
- Max. hrúbka izolácie: 260 mm

KTS08095	Ø8 x 95 mm	2	100 ks	-
KTS08115	Ø8 x115 mm	2	100 ks	-
KTS08135	Ø8 x135 mm	2	100 ks	-
KTS08155	Ø8 x155 mm	2	100 ks	-
KTS08175	Ø8 x175 mm	2	100 ks	-
KTS08195	Ø8 x195 mm	2	100 ks	-
KTS08215	Ø8 x215 mm	1	100 ks	-
KTS08235	Ø8 x235 mm	1	100 ks	-
KTS08255	Ø8 x255 mm	1	100 ks	-
KTS08275	Ø8 x275 mm	1	100 ks	-
KTS08295	Ø8 x295 mm	1	100 ks	-

Frézka pre hmoždinky KTS



KOSZ63	Ø63 mm	1	100 ks	-

Termoizlačná záslepka pre hmoždinky KTS



- Materiál: polystyrén
- Účel: zamedzuje tvorbe tepelného mosta v mieste mechanického upevnenia polystyrénu

ZTB62	Ø62 mm	1	100 ks	-
ZTS62	Ø62 mm	1	100 ks	-

Taniere pre montáž hmoždiniek KTS



S-12530	Ø120 mm ; koncový bit T30	1/8	ks	-

Frézka do polystyrénu FDS



- Materiál: priemer 67 mm
- úchyt: hex 8 mm
- hĺbka frézovania: 20 mm
- vyrobené z plastu

FDS	Ø67 mm	1/40	ks	-

Termoizlačná záslepka



- Materiál: polystyrén
- Účel: zamedzuje tvorbe tepelného mosta v mieste mechanického upevnenia polystyrénu

ZTB67	Ø67 mm ; biela	1	100 ks	-
ZTS67	Ø67 mm ; sivá	1	100 ks	-

Prítlačný tanier pre upevnenie izolácie



- Materiál: polypropylénový kopolymér
- Účel: na mechanickú montáž tepelnej izolácie (polystyrénu a lamelovej rohože)

TD060	tanier: Ø60 mm; otvor: Ø5,5 mm	1.5	100 ks	-
TD140	tanier: Ø140 mm; otvor: Ø5,5 mm	1	100 ks	-

Tanierová hmoždinka pre upevnenie do polystyrénu



- Materiál: polystyrén
- Účel: pre bezprostredné pripevnenie dekoračných prvkov do polystyrénu - lampičky, čísla budov a pod.

KS48	Ø27 x 52 mm ; skrutka: Ø4,5-5,0 mm	0.2/3.6	100 ks	-


Sieťka pod omietku 145



- Materiál: sklenené vlákno

S-38050	1x50m	1	m2	-

Sieťka pod omietku 145

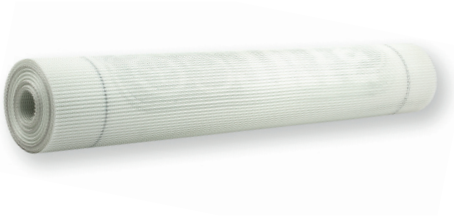

- Materiál: sklenené vlákno
- vyrobené v súlade s ETAG004
- oko 4,7 x 40 mm

S-38145	1x50m ; 145g/m2	1/33	m2	-

Sieťka pod omietku 165



- Materiál: E-Glass
- vyrobená v súlade s ETAG004
- očko 4x4 mm

S-74165	1x50m ; 163g/m2	1/30	m2	-

Sklotextilná páska



- samolepiaca opravná páska vyrobená na báze sklených vlákien

S-38020	50mm x 20m	1/60	ks	-
S-38045	50mm x 45m	1/60	ks	-
S-38090	50mm x 90m	1/24	ks	-

Spojovací materiál pre stredné a ťažké zaťaženie

Oceľová kotva typ LSB



- Materiál: puzdro, driek, kužeľ, podložka, matica z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre plné materiály, ako je obyčajný betón C20 / 25

LSB08080	priem. vŕtania: Ø8 mm	1/6	100 ks	-
LSB08100	priem. vŕtania: Ø8 mm	1/6	100 ks	-
LSB08120	priem. vŕtania: Ø8 mm	1/5	100 ks	-
LSB10080	priem. vŕtania: Ø10 mm	1/4	100 ks	-
LSB10100	priem. vŕtania: Ø10 mm	1/3	100 ks	-
LSB10120	priem. vŕtania: Ø10 mm	0.5/3	100 ks	-
LSB10140	priem. vŕtania: Ø10 mm	0.5/3	100 ks	-
LSB12080	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.5/3	100 ks	-
LSB12100	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.5/2	100 ks	-
LSB12120	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.5/2	100 ks	-
LSB12140	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB12180	priem. vŕtania: Ø12 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB16100	priem. vŕtania: Ø16 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB16145	priem. vŕtania: Ø16 mm	0.25/1.5	100 ks	-
LSB16175	priem. vŕtania: Ø16 mm	0.25/1.5	100 ks	-

Oceľová kotva typ LSX



NOVINKA

- Materiál: stopka vyrobená z uhlíkovej ocele so zinkovým povlakom ≥5 µm, klipsa vyrobená z uhlíkovej ocele potiahnutá povlakom Atlantis ≥15 µm, matica DIN 934 pozinkovaná ≥5 µm, podložka DIN 125 alebo DIN 9021, pozinkovaná ≥5 µm
- Použitie: upevnenie v takých podkladoch ako: obyčajný, popraskaný a nepopraskaný, vystužený a nevystužený betón

LSX08050	8 x 50 mm	1/6	100 ks	-
LSX08075	8 x 75 mm	1/6	100 ks	-
LSX08095	8 x 95 mm	1/6	100 ks	-
LSX08115	8 x 115 mm	1/6	100 ks	-
LSX10090	10 x 90 mm	1/6	100 ks	-
LSX10115	10 x 115 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX10135	10 x 135 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12080	12 x 80 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12100	12 x 100 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12120	12 x 120 mm	0.5/3	100 ks	-
LSX12150	12 x 150 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSX16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSX16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100 ks	-

Oceľová kotva typ LSG



NOVINKA

- Materiál: stopka vyrobená z uhlíkovej ocele potiahnutá povlakom Atlantis ≥40 µm EN 13811, klipsa z nehrdzavejúcej ocele A4, matica DIN 934 triedy 6, potiahnutá povlakom Atlantis ≥40 µm
- Určenie: upevňovanie v takých podkladoch ako: bežný, vystužený alebo nevystužený, popraskaný alebo nepopraskaný betón

LSG08060	8 x 60 mm	1/6	100 ks	-
LSG08075	8 x 75 mm	1/6	100 ks	-
LSG08095	8 x 95 mm	1/6	100 ks	-
LSG08115	8 x 115 mm	1/6	100 ks	-
LSG10070	10 x 70 mm	1/6	100 ks	-
LSG10090	10 x 90 mm	1/6	100 ks	-
LSG10105	10 x 105 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG10115	10 x 115 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG10135	10 x 135 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG12080	12 x 80 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG12110	12 x 110 mm	0.5/3	100 ks	-
LSG12130	12 x 130 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG12150	12 x 150 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG16125	16 x 125 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100 ks	-
LSG16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100 ks	-

Oceľová kotva typ LSI



- Materiál: puzdro, driek, matica z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre plné materiály, ako je obyčajný betón C20 / 25, prírodný kameň

LSI08045	vnút. skrutka: M6	1/10	100 ks	-
LSI08065	vnút. skrutka: M6	0.5/5	100 ks	-
LSI08085	vnút. skrutka: M6	0.5/5	100 ks	-
LSI10050	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10060	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10077	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10100	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI10125	vnút. skrutka: M8	0.5/5	100 ks	-
LSI12060	vnút. skrutka: M10	0.5/5	100 ks	-
LSI12075	vnút. skrutka: M10	0.5/5	100 ks	-
LSI12100	vnút. skrutka: M10	0.25/2.5	100 ks	-
LSI12129	vnút. skrutka: M10	0.25/2.5	100 ks	-
LSI16111	vnút. skrutka: M12	0.2/2	100 ks	-
LSI16147	vnút. skrutka: M12	0.2/8	100 ks	-
LSI20107	vnút. skrutka: M16	0.2.8	100 ks	-
LSI20150	vnút. skrutka: M16	0.2.8	100 ks	-

Rozperná mosadzná hmoždinka



- Materiál: mosadz
- Účel: pre plné materiály, ako je obyčajný betón C20 / 25

TRM06	Ø8x24mm ; vnút. priemer: M6	50/900	ks	-
TRM08	Ø10x30mm ; vnút. priemer: M8	50/900	ks	-
TRM10	Ø12x34mm ; vnút. priemer: M10	50/900	ks	-
TRM12	Ø16x40mm ; vnút. priemer: M12	20/360	ks	-
TRM14	Ø18x42mm ; vnút. priemer: M14	20/360	ks	-
TRM16	Ø20x45mm ; vnút. priemer: M16	20/360	ks	-

Hrdlová kotva typu „HO”

NOVINKA



- Materiál: uhlíková oceľ, elektrolyticky pozinkovaná ≥5 µm
- Použitie: vykonávanie upevnení v nepopraskanom betóne a v betóne pre nekonštrukčné rezervné systémy.

LHO06025	M06 x 25 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO08030	M08 x 30 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO10040	M10 x 40 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO12050	M12 x 50 mm	0.5/9	100 ks	-
LHO16065	M16 x 65 mm	0.25/3	100 ks	-

Hrdlová kotva typu „LO”

NOVINKA



- Materiál: uhlíková oceľ, elektrolyticky pozinkovaná ≥5 µm
- Použitie: vykonávanie upevnení v nepopraskanom betóne a v betóne pre nekonštrukčné rezervné systémy.

LLO06025	M06 x 25 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO08030	M08 x 30 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO10040	M10 x 40 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO12050	M12 x 50 mm	0.5/9	100 ks	-
LLO16065	M16 x 65 mm	0.25/3	100 ks	-

Široké kladivo na hrdlové kotvy

NOVINKA



- Náradie na montáž hrdlových kotiev s gumeným držiakom

LXHM06	M6	1/9	ks	-
LXHM08	M8	1/9	ks	-
LXHM10	M10	1/9	ks	-
LXHM12	M12	1/9	ks	-
LXHM16	M16	1/9	ks	-

Závitová tyč



- Materiál: konštrukčná oceľ triedy 4,8; galvanicky pozinkovaná

SBO061000	M6 x 1000 mm	100	ks	-
SBO081000	M8 x 1000 mm	50	ks	-
SBO101000	M10 x 1000 mm	25	ks	-
SBO121000	M12 x 1000 mm	20	ks	-
SBO141000	M14 x 1000 mm	20	ks	-
SBO161000	M16 x 1000 mm	10	ks	-
SBO201000	M20 x 1000 mm	5	ks	-
SBO241000	M24 x 1000 mm	5	ks	-
SBO062000	M6 x 2000 mm	50	ks	-
SBO082000	M8 x 2000 mm	50	ks	-
SBO102000	M10 x 2000 mm	25	ks	-
SBO122000	M12 x 2000 mm	25	ks	-
SBO162000	M16 x 2000 mm	10	ks	-
SBO202000	M20 x 2000 mm	5	ks	-

Závitová tyč (so štítkom)





NOVINKA

- Materiál: konštrukčná oceľ triedy 4,8; galvanicky pozinkovaná

SBOS061000	M6 x 1000 mm	100	ks	-
SBOS081000	M8 x 1000 mm	50	ks	-
SBOS101000	M10 x 1000 mm	25	ks	-
SBOS121000	M12 x 1000 mm	20	ks	-
SBOS141000	M14 x 1000 mm	10	ks	-
SBOS161000	M16 x 1000 mm	10	ks	-
SBOS201000	M20 x 2000 mm	5	ks	-
SBOS082000	M8 x 2000 mm	25	ks	-
SBOS102000	M10 x 2000 mm	25	ks	-
SBOS162000	M16 x 2000 mm	10	ks	-
SBOS202000	M20 x 2000 mm	5	ks	-


Spojovacia matica



- Materiál: galvanicky pozinkovaná oceľ
- Určenie: spojovací prvok na závitové tyče

NZ0620	M6 x 20 mm	0.5/9	100 ks	-
NZ0825	M8 x 25 mm	0.5/9	100 ks	-
NZ1040	M10 x 40 mm	0.5/9	100 ks	-
NZ1240	M12 x 40 mm	0.5/6	100 ks	-
NZ1650	M16 x 50 mm	0.25/3	100 ks	-

Pozinkovaná šesťhranná matica DIN 934



- Materiál: galvanicky pozinkovaná oceľ
- Určenie: na závitové tyče a metrické skrutky

NAK06	M6 ; ± ks/kg: 455	5	kg	-
NAK08	M8 ; ± ks/kg: 213	5	kg	-
NAK10	M10 ; ± ks/kg: 96	5	kg	-
NAK12	M12 ; ± ks/kg: 65	5	kg	-
NAK14	M14 ; ± ks/kg: 45	5	kg	-
NAK16	M16 ; ± ks/kg: 33	5	kg	-
NAK20	M20 ; ± ks/kg: 17	5	kg	-

Podložka rozšírená pozinkovaná



POP6	M10 ; ± ks/kg: 185	5	kg	-
POP8	M12 ; ± ks/kg: 77	5	kg	-
POP10	M10 ; ± ks/kg: 52	5	kg	-
POP12	M12 ; ± ks/kg: 23	5	kg	-
POP14	M14 ; ± ks/kg: 18	5	kg	-
POP16	M16 ; ± ks/kg: 11	5	kg	-
POP20	M20 ; ± ks/kg: 6	5	kg	-

Kovový prítlačný tanier



- Materiál: oceľový plech, galvanický pozinkovaný
- Účel: pre strešné izolácie

KD40	Ø40 mm	1/18	100 ks	-

STALCO PERFECT



UPEVŇOVACIE SYSTÉMY

Chemické kotvy

Polyesterová kotva bez styrénu SPA 300



NOVINKA

SPA 300
- profesionálny upevňovací systém na vysoké a stredné zaťaženie
- možno používania na mokrých a vlhkých podkladoch
- vhodné na staré a popraskané podklady, navyše ich spevňuje
- odolné voči vonkajším faktorom
- rýchly čas tuhnutia (do 30 minút)
- nevytvára vstupné napnutia v podklade, bez efektu roztláčania a praskania, čo umožňuje vykonať upevnenie aj v blízkosti okrajov.
- otvorené kazety sa dajú opätovne použiť, stačí vymeniť miešaciu dýzu
- možno aplikovania štandardnými pištoľami na silikóny

S-64300	300 ml	1/10	ks	-

Polyesterová kotva bez styrénu SPA 410



NOVINKA

SPA 410
- profesionálny upevňovací systém na vysoké a stredné zaťaženie
- možno používania na mokrých a vlhkých podkladoch
- vhodné na staré a popraskané podklady, navyše ich spevňuje
- odolné voči vonkajším faktorom
- rýchly čas tuhnutia (do 30 minút)
- nevytvára vstupné napnutia v podklade, bez efektu roztláčania a praskania, čo umožňuje vykonať upevnenie aj v blízkosti okrajov.
- otvorené kazety sa dajú opätovne použiť, stačí vymeniť miešaciu dýzu
- možno aplikovania štandardnými pištoľami na silikóny

S-64339	410 ml	1/10	ks	-

Systém chemického kotvenia

NOVINKA



- 1 x kotva SPA 300
- 4 x miešacia dýza X9S
- 4 x nylonové hrdlá 12 x 80 mm
- 4 x závitová kotva M8 x 110 mm

S-64341		1	sada	-

Vinylesterová kotva bez styrénu SVA 300



NOVINKA

SVA 300
- univerzálna dvojzložková vysoko-esterová živica s vysokou pevnosťou
- určená na kotvenie závitových tyčí a výstužných prútov v betóne a múroch pri veľmi vysokých zaťaženiach
- vyznačuje sa vysokou chemickou odolnosťou, ako aj pevnosť kotvenia v betónoch s nízkou integritou
- môže sa používať v suchom betóne, ako aj v betóne nasýtenom vodou.

S-64342	300 ml	1/10	ks	-

Vinylesterová kotva bez styrénu SVA 410



NOVINKA

SVA 410
- univerzálna dvojzložková vysoko-esterová živica s vysokou pevnosťou
- určená na kotvenie závitových tyčí a výstužných prútov v betóne a múroch pri veľmi vysokých zaťaženiach
- vyznačuje sa vysokou chemickou odolnosťou, ako aj pevnosť kotvenia v betónoch s nízkou integritou
- môže sa používať v suchom betóne, ako aj v betóne nasýtenom vodou.

S-64343	410 ml	1/10	ks	-

Závitová kotva



- na kotvenie v plných múroch, perforovaných múroch, popraskanom nepopraskanom betóne, ako aj v pórobetóne v kombinácii s rôznymi hmotami z kartuší alebo sklenených ampuliek. Dodávané spolu s maticou a podložkou. Pozinkovaná oceľ triedy 8.8 na vnútorné použitie.
- na upevňovanie zábradlí, vysokých regálov, prístreškov a ťažkých strojov v betóne, múroch a tvrdých prírodných kameňoch. Nie je dôležité, či je podklad suchý či vlhký.

S-64380	tr. 8.8 ; M8x110 cm ; pozink. ; 4 ks	1/15	bal	-
S-64382	tr. 8.8 ; M10x130 cm ; pozink. ; 4 ks	1/10	bal	-
S-64384	tr. 8.8 ; M12x160 cm ; pozink. ; 4 ks	1/8	bal	-
S-64386	tr. 8.8 ; M8x110 cm ; pozink. ; 10 ks	1/50	bal	-
S-64388	tr. 8.8 ; M10x130 cm ; pozink. ; 10 ks	1/25	bal	-
S-64390	tr. 8.8 ; M12x160 cm ; pozink. ; 10 ks	1/25	bal	-
S-64392	tr. 8.8 ; M16x190 cm ; pozink. ; 10 ks	1/10	bal	-
S-64394	tr. 8.8 ; M20x260 cm ; pozink. ; 10 ks	1/10	bal	-

Nylonové sieťkové hrdlo na chemické kotvy

- zaručujú rovnomerné dávkovanie živice v otvore a obmedzujú jej spotrebu
- centrovacia zátka udržiava tyč kotvy v osi a predchádza vytekaniu hmoty z hradla
- na použitie v podkladoch s dutinami
- otvor sa nemusí prefukovať ani čistiť

S-64361	12 x 50 mm ; 4 ks	1/0/70	bal	-
S-64362	12 x 80 mm ; 4 ks	1/0/50	bal	-
S-64363	16 x 85 mm ; 4 ks	1/0/50	bal	-
S-64364	16 x 130 mm ; 4 ks	1/0/30	bal	-
S-64365	20 x 85 mm ; 4 ks	1/0/30	bal	-
S-64366	12 x 50 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64367	12 x 80 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64368	16 x 85 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64369	16 x 130 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-
S-64370	20 x 85 mm ; 10 ks	1/0/8	bal	-

Sieťové púzdro kovové pre chemické kotvy



- Materiál: kovová sieť pozinkovaná
- Účel: zabezpečuje správne umiestnenie tyče, zmenšuje spotrebu živice, určená pre hlboké kotvenie

S-64126	Ø12 x 1000 mm	1	ks	-
S-64127	Ø16 x 1000 mm	1	ks	-
S-64128	Ø22 x 1000 mm	1	ks	-
S-64129	Ø26 x 1000 mm	1	ks	-

Miešacia dýza na chemické kotvy



X9S
- na dvojzložkové kompozitné hmoty, zaručuje rovnomerné premiešanie kompozitnej hmoty
- nová patentovaná miešacia špirála s difúzorom výrazne silu stláčania v porovnaní s konvenčnými štandardnými miešačkami

S-64350	2 ks	1/0/60	bal	-
S-64352	10 ks	1/0/8	bal	-

Predĺženie miešacej dýzy

X9S
- uľahčuje aplikáciu živíc do hlbokých alebo ťažko prístupných otvorov.

S-64354	2 ks	1/0/20	bal	-

Prefukovacia pumpa



- Účel: pre čistenie otvorov pred aplikáciou chemickej kotvy

S-64410	-	1	ks	-

Kefka do otvorov pre kotvy



- Účel: pre čistenie otvorov pred aplikáciou chemickej kotvy

S-64131	Ø10 mm	1	ks	-
S-64132	Ø13 mm	1	ks	-
S-64134	Ø18 mm	1	ks	-
S-64136	Ø28 mm	1	ks	-

Samorezné skrutky

Farmárska skrutka pre strešné krytiny do dreveného podkladu



- Materiál: skrutka a podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: pre montáž oceľových plechov na drevený podklad

FD4820	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4820	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4835	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4835	zinok	2.5/30	100 ks	-
FD4860	zinok	1/18	100 ks	-
FD4860	zinok	1/18	100 ks	-

Samovrtná skrutka pre plechy a oceľové profily typu impax



- Materiál: skrutka a podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: skrutka používaná pre montáž plechov, oceľových prvkov pre oceľové nosné konštrukcie, pre upevňovanie plechov na podklad

WSIMPAX5524	dlžka vrtáku: 8mm	2.5/30	100 ks	-
WSIMPAX5532	dlžka vrtáku: 12mm	2.5/30	100 ks	-
WSIMPAX5538	dlžka vrtáku: 12mm	2/24	100 ks	-
WSIMPAX5550	dlžka vrtáku: 12mm	1/12	100 ks	-
WSIMPAX5567	dlžka vrtáku: 12mm	1/12	100 ks	-

Podložka EPDM pre samovrtné skrutky



- Materiál: podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: pre utesnenie spoja skrutky s podložím

EPDM14	priemer: Ø14 ; otvor: Ø4,8mm	5/90	100 ks	-
EPDM16	priemer: Ø16 ; otvor: Ø5,5mm	5/90	100 ks	-
EPDM19	priemer: Ø19 ; otvor: Ø6,3mm	5/60	100 ks	-

Skrutka pre upevňovanie ľahkých prvkov oceľových konštrukcií



- Materiál: skrutka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre upevňovanie plechov, oceľových prvkov pre oceľové nosné konštrukcie

WS48016	dlžka vrtáku: 3mm	5/90	100 ks	-
WS48019	dlžka vrtáku: 3mm	5/90	100 ks	-
WS48025	dlžka vrtáku: 3mm	5/60	100 ks	-
WS48032	dlžka vrtáku: 3mm	5/60	100 ks	-
WS48038	dlžka vrtáku: 3mm	5/60	100 ks	-
WS55019	dlžka vrtáku: 5mm	5/60	100 ks	-
WS55025	dlžka vrtáku: 5mm	5/60	100 ks	-
WS55032	dlžka vrtáku: 5mm	5/60	100 ks	-
WS55038	dlžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS55045	dlžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS55050	dlžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS55075	dlžka vrtáku: 5mm	2/24	100 ks	-
WS55090	dlžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-
WS55120	dlžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-
WS63019	dlžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63025	dlžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63032	dlžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63038	dlžka vrtáku: 5mm	2.5/30	100 ks	-
WS63050	dlžka vrtáku: 5mm	2/24	100 ks	-
WS63063	dlžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-
WS63075	dlžka vrtáku: 5mm	1/12	100 ks	-

Samovrtná skrutka do sendvičových panelov



- Materiál: skrutka a podložka vyrobená z ocele, galvanicky pozinkovaná, guma epdm
- Účel: samovrtná skrutka používaná pre montáž sendvičových panelov na oceľové konštrukcie (schopnosť prevŕtania: 12,0 mm)

WSPW55105	max. hrúbka panelu: 75mm	1/9	100 ks	-
WSPW55130	max. hrúbka panelu: 100mm	0.5/6	100 ks	-
WSPW55150	max. hrúbka panelu: 115mm	0.5/4.5	100 ks	-
WSPW55185	max. hrúbka panelu: 150mm	0.5/4.5	100 ks	-
WSPW55230	max. hrúbka panelu: 200mm	0.5/3	100 ks	-
WSPW55255	max. hrúbka panelu: 225mm	0.5/3	100 ks	-

Samovrtná montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy, oceľ (schopnosť prevŕtania: 2,0 mm)

WSP4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WSP4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WSP4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WSP4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WSP4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-
WSP4240	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100 ks	-
WSP4250	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100 ks	-
WSP4275	Ø4,2 x 75 mm	2/24	100 ks	-

Montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom) fosfátovaná



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy (schopnosť prevŕtania: 0,6 mm), drevo

WPF4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WPF4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WPF4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WPF4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WPF4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-

Montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom) pozinkovaná



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy (schopnosť prevŕtania: 0,6 mm), drevo

WPO4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WPO4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WPO4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WPO4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WPO4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-
WPO4240	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100 ks	-
WPO4250	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100 ks	-
WPO4265	Ø4,2 x 65 mm	2.5/30	100 ks	-

Skrutka pre montáž okenných rámov ku kovaniu



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie kovania v drevených a plastových profiloch

WOPCV4025	Ø4,0 x 25 mm	10/180	100 ks	-
WOPCV4030	Ø4,0 x 30 mm	10/120	100 ks	-
WOPCV4035	Ø4,0 x 35 mm	5/90	100 ks	-
WOPCV4040	Ø4,0 x 40 mm	5/90	100 ks	-

Samovrtná montážna skrutka s podložkovou hlavou (s rozšíreným golierom) fosfátovaná



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre oceľové plechy, oceľ (schopnosť prevŕtania: 2,0 mm)

WSPF4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100 ks	-
WSPF4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WSPF4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100 ks	-
WSPF4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WSPF4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100 ks	-

Skrutka pre montáž okenných rámov typu tex



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre spájanie plastových profilov s vystužujúcimi prvkami PVC rámov ako aj pre iné montážne práce (schopnosť prevŕtania do 2,0 mm)

WTEXPCV3916	Ø3,9 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WTEXPCV3919	Ø3,9 x 19 mm	10/180	100 ks	-
WTEXPCV3925	Ø3,9 x 25 mm	10/180	100 ks	-
WTEXPCV3932	Ø3,9 x 32 mm	5/90	100 ks	-
WTEXPCV3938	Ø3,9 x 38 mm	5/90	100 ks	-

Skrutky

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokartónových dosiek
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE
- VEĽKÁ KONFEKCIA

KDH30012	Ø3,0x12 mm	5	kg	-
KDH30016	Ø3,0 x 16 mm ; CE	5	kg	-
KDH30020	Ø3,0 x 20 mm ; CE	5	kg	-
KDH30025	Ø3,0 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH30030	Ø3,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH30035	Ø3,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH30040	Ø3,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH35016	Ø3,5 x 16 mm	5	kg	-
KDH35020	Ø3,5 x 20 mm ; CE	5	kg	-
KDH35025	Ø3,5 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH35030	Ø3,5 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH35035	Ø3,5 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH35040	Ø3,5 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH35045	Ø3,5 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH35050	Ø3,5 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH40016	Ø4,0 x 16 mm	5	kg	-
KDH40020	Ø4,0 x 20 mm	5	kg	-
KDH40025	Ø4,0 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH40030	Ø4,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH40035	Ø4,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH40040	Ø4,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH40045	Ø4,0 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH40050	Ø4,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH40060	Ø4,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH40070	Ø4,0 x 70 mm	5	kg	-
KDH45016	Ø4,5 x 16 mm	5	kg	-
KDH45020	Ø4,5 x 20 mm	5	kg	-
KDH45025	Ø4,5 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH45030	Ø4,5 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH45035	Ø4,5 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH45040	Ø4,5 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH45045	Ø4,5 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH45050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH45060	Ø4,5 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH45070	Ø4,5 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH45080	Ø4,5 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH50025	Ø5,0 x 25 mm	5	kg	-
KDH50030	Ø5,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH50035	Ø5,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH50040	Ø5,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH50045	Ø5,0 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH50050	Ø5,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH50060	Ø5,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH50070	Ø5,0 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH50080	Ø5,0 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH50090	Ø5,0 x 90 mm ; CE	5	kg	-
KDH50100	Ø5,0 x 100 mm ; CE	5	kg	-
KDH50120	Ø5,0 x 120 mm ; CE	5	kg	-
KDH60030	Ø6,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH60040	Ø6,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH60050	Ø6,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH60060	Ø6,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH60070	Ø6,0 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH60080	Ø6,0 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH60090	Ø6,0 x 90 mm ; CE	5	kg	-
KDH60100	Ø6,0 x 100 mm ; CE	5	kg	-
KDH60120	Ø6,0 x 120 mm ; CE	5	kg	-
KDH60140	Ø6,0 x 140 mm ; CE	5	kg	-
KDH60160	Ø6,0 x 160 mm ; CE	5	kg	-
KDH60180	Ø6,0 x 180 mm ; CE	5	kg	-
KDH60200	Ø6,0 x 200 mm ; CE	5	kg	-
KDH60220	Ø6,0 x 220 mm ; CE	5	kg	-

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokartónových dosiek
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE
- STREDNÁ KONFEKCIA

WH30012	Ø3,0 x 12 mm	20/360	100 ks	-
WH30016	Ø3,0 x 16 mm ; CE	20/360	100 ks	-
WH30020	Ø3,0 x 20 mm ; CE	20/360	100 ks	-
WH30025	Ø3,0 x 25 mm ; CE	15/270	100 ks	-
WH30030	Ø3,0 x 30 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH30035	Ø3,0 x 35 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH30040	Ø3,0 x 40 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35016	Ø3,5 x 16 m	20/360	100 ks	-
WH35020	Ø3,5 x 20 mm ; CE	15/270	100 ks	-
WH35025	Ø3,5 x 25 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH35030	Ø3,5 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35035	Ø3,5 x 35 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35040	Ø3,5 x 40 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35045	Ø3,5 x 45 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH35050	Ø3,5 x 50 mm ; CE	4/72	100 ks	-
WH40016	Ø4,0 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WH40020	Ø4,0 x 20 mm	10/180	100 ks	-
WH40025	Ø4,0 x 25 mm ; CE	10/180	100 ks	-
WH40030	Ø4,0 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH40035	Ø4,0 x 35 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH40040	Ø4,0 x 40 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH40045	Ø4,0 x 45 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH40050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH40060	Ø4,0 x 60 mm ; CE	2.5/30	100 ks	-
WH40070	Ø4,0 x 70 mm ; CE	2.5/30	100 ks	-
WH45016	Ø4,5 x 16 mm	10/180	100 ks	-
WH45020	Ø4,5 x 20 mm	10/180	100 ks	-
WH45025	Ø4,5 x 25 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH45030	Ø4,5 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH45035	Ø4,5 x 35 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH45040	Ø4,5 x 40 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH45045	Ø4,5 x 45 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH45050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	2.5/30	100 ks	-
WH45060	Ø4,5 x 60 mm ; CE	2.5/30	100 ks	-
WH45070	Ø4,5 x 70 mm ; CE	2.5/30	100 ks	-
WH45080	Ø4,5 x 80 mm ; CE	2.5/30	100 ks	-
WH50025	Ø5,0 x 25 mm	5/90	100 ks	-
WH50030	Ø5,0 x 30 mm ; CE	5/90	100 ks	-
WH50035	Ø5,0 x 35 mm ; CE	5/60	100 ks	-
WH50040	Ø5,0 x 40 mm ; CE	5/60	100 ks	-
WH50045	Ø5,0 x 45 mm ; CE	3/54	100 ks	-
WH50050	Ø5,0 x 50 mm ; CE	3/36	100 ks	-
WH50060	Ø5,0 x 60 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50070	Ø5,0 x 70 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50080	Ø5,0 x 80 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50090	Ø5,0 x 90 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50100	Ø5,0 x 100 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH50120	Ø5,0 x 120 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH60030	Ø6,0 x 30 mm ; CE	2/36	100 ks	-
WH60040	Ø6,0 x 40 mm ; CE	2/36	100 ks	-
WH60050	Ø6,0 x 50 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH60060	Ø6,0 x 60 mm ; CE	2/24	100 ks	-
WH60070	Ø6,0 x 70 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60080	Ø6,0 x 80 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60090	Ø6,0 x 90 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60100	Ø6,0 x 100 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60120	Ø6,0 x 120 mm ; CE	1/12	100 ks	-
WH60140	Ø6,0 x 140 mm ; CE	1/12	bal	-
WH60160	Ø6,0 x 160 mm ; CE	1/9	bal	-
WH60180	Ø6,0 x 180 mm ; CE	1/9	100 ks	-
WH60200	Ø6,0 x 200 mm ; CE	1/9	100 ks	-

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokartónových dosiek
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE
- MALÁ KONFEKCIA

WK3012	Ø3,0 x 12 mm ; balenie 65 ks	1/45	bal	-
WK3016	Ø3.0 x 16 mm ; balenie 60 ks	1/45	bal	-
WK3020	Ø3,0 x 20 mm ; balenie 60 ks	1/45	bal	-
WK3025	Ø3,0 x 25 mm ; balenie 50 ks	1/45	bal	-
WK3030	Ø3,0 x 30 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK3035	Ø3,0 x 35 mm ; balenie 40 ks	1/45	bal	-
WK3040	Ø3,0 x 40 mm ; balenie 35 ks	1/45	bal	-
WK3516	Ø3,5 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/45	bal	-
WK3520	Ø3,5 x 20 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK3525	Ø3,5 x 25 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK3530	Ø3,5 x 30 mm ; balenie 35 ks	1/45	bal	-
WK3535	Ø3,5 x 35 mm ; balenie 32 ks	1/45	bal	-
WK3540	Ø3,5 x 40 mm ; balenie 30 ks	1/45	bal	-
WK3545	Ø3,5 x 45 mm ; balenie 25 ks	1/45	bal	-
WK3550	Ø3,5 x 50 mm ; balenie 22 ks	1/45	bal	-
WK4016	Ø4,0 x 16 mm ; balenie 45 ks	1/45	bal	-
WK4020	Ø4,0 x 20 mm ; balenie 40 ks	1/45	bal	-
WK4025	Ø4,0 x 25 mm ; balenie 35 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4030	Ø4,0 x 30 mm ; balenie 32 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4035	Ø4,0 x 35 mm ; balenie 28 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4040	Ø4,0 x 40 mm ; balenie 24 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4045	Ø4,0 x 45 mm ; balenie 22 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4050	Ø4,0 x 50 mm ; balenie 20 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4060	Ø4,0 x 60 mm ; balenie 15 ks ; CE	1/45	bal	-
WK4070	Ø4,0 x 70 mm ; balenie 14 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5025	Ø5,0 x 25 mm ; balenie 22 ks	1/45	bal	-
WK5030	Ø5,0 x 30 mm ; balenie 20 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5035	Ø5,0 x 35 mm ; balenie 18 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5040	Ø5,0 x 40 mm ; balenie 16 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5045	Ø50 x 45 mm ; balenie 15 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5050	Ø5,0 x 50 mm ; balenie 12 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5060	Ø5,0 x 60 mm ; balenie 11 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5070	Ø5,0 x 70 mm ; balenie 9 ks ; CE	1/45	bal	-
WK5080	Ø5,0 x 80 mm ; balenie 7 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6030	Ø6,0 x 30 mm ; balenie 11 ks	1/45	bal	-
WK6040	Ø6,0 x 40 mm ; balenie 10 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6050	Ø6,0 x 50 mm ; balenie 9 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6060	Ø6,0 x 60 mm ; balenie 8 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6070	Ø6,0 x 70 mm ; balenie 6 ks ; CE	1/45	bal	-
WK6080	Ø6,0 x 80 mm ; balenie 5 ks ; CE	1/45	bal	-

Tvrdená skrutka na drevo a drevotriesku



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: skrutka používaná pre spájanie prvkov drevených, prvkov pôvodom z dreva, PVC do dreveného podložia
- CE - skrutky vyrobené podľa EN: 14592: 2008 s označením CE

WHT30016	Ø3,0 x 16 mm; T10	15/180	100 ks	-
WHT30020	Ø3,0 x 20 mm; T10	10/120	100 ks	-
WHT30025	Ø3,0 x 25 mm; T10	10/120	100 ks	-
WHT30030	Ø3,0 x 30 mm; T10	10/180	100 ks	-
WHT30035	Ø3,0 x 35 mm; T10	10/180	100 ks	-
WHT30040	Ø3,0 x 40 mm; T10	5/90	100 ks	-
WHT35016	Ø3,5 x 16 mm; T15	15/180	100 ks	-
WHT35020	Ø3,5 x 20 mm; T15	10/120	100 ks	-
WHT35025	Ø3,5 x 25 mm; T15	10/180	100 ks	-
WHT35030	Ø3,5 x 30 mm; T15	5/90	100 ks	-
WHT35035	Ø3,5 x 35 mm; T15	5/90	100 ks	-
WHT35040	Ø3,5 x 40 mm; T15	5/90	100 ks	-
WHT35050	Ø3,5 x 50 mm; T15	4/72	100 ks	-
WHT40016	Ø4,0 x 16 mm ; T20; CE	10/120	100 ks	-
WHT40020	Ø4,0 x 20 mm ; T20; CE	10/180	100 ks	-
WHT40025	Ø4,0 x 25 mm ; T20; CE	5/60	100 ks	-
WHT40030	Ø4,0 x 30 mm ; T20; CE	5/90	100 ks	-
WHT40035	Ø4,0 x 35 mm ; T20; CE	5/90	100 ks	-
WHT40040	Ø4,0 x 40 mm ; T20;CE	5/90	100 ks	-
WHT40045	Ø4,0 x 45 mm ; T20; CE	3/54	100 ks	-
WHT40050	Ø4,0 x 50 mm ; T20; CE	3/36	100 ks	-
WHT40060	Ø4,0 x 60 mm ; T20; CE	2.5/30	100 ks	-
WHT40070	Ø4,0 x 70 mm ; T20; CE	2.5/30	100 ks	-
WHT45040	Ø4.5 x 40 mm; T20	3/54	100 ks	-
WHT45050	Ø4.5 x 50 mm; T20	2.5/45	100 ks	-
WHT45060	Ø4,5 x 60 mm; T20	2.5/30	100 ks	-
WHT45070	Ø4,5 x 70 mm; T20	2.5/30	100 ks	-
WHT45080	Ø4,5 x 80 mm; T20	2/24	100 ks	-
WHT50040	Ø5,0 x 40 mm; T25; CE	5/60	100 ks	-
WHT50050	Ø5,0 x 50 mm ; T25; CE	3/36	100 ks	-
WHT50060	Ø5,0 x 60 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50070	Ø5,0 x 70 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50080	Ø5,0 x 80 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50090	Ø5,0 x 90 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50100	Ø5 x 100 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT50120	Ø5,0 x 120 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60050	Ø6,0 x 50 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60060	Ø6,0 x 60 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60070	Ø6,0 x 70 mm ; T25; CE	2/24	100 ks	-
WHT60080	Ø6,0 x 80 mm ; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60090	Ø6,0 x 90 mm ; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60100	Ø6,0 x 100 mm ; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60120	Ø6,0 x 120 mm ; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60140	Ø6,0 x 140 mm ; T25; CE	1/12	100 ks	-
WHT60160	Ø6,0 x 160 mm ; T25; CE	1/9	100 ks	-
WHT60180	Ø6,0 x 180 mm ; T25; CE	1/9	100 ks	-
WHT60200	Ø6,0 x 200 mm ; T25; CE	1/9	100 ks	-
WHT60220	Ø6,0 x 220 mm ; T25; CE	1/6	100 ks	-
WHT60240	Ø6,0 x 240 mm ; T25; CE	1/6	100 ks	-
WHT60260	Ø6,0 x 260 mm ; T25; CE	1/6	100 ks	-

Tvrdená skrutka do dreva a drevotriesky



NOVINKA

- Materiál: oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Určenie: spojovacie prvky na drevené konštrukcie
- CE – skrutky vyrobené v súlade s normou EN 14592, označené znakom CE

KHT40030	Ø4.0 x 30 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT40035	Ø4.0 x 35 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT40040	Ø4.0 x 40 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT40045	Ø4.0 x 45 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT40050	Ø4.0 x 50 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT40060	Ø4.0 x 60 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT40070	Ø4.0 x 70 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT45040	Ø4.5 x 40 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT45050	Ø4.5 x 50 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT45060	Ø4.5 x 60 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT45070	Ø4.5 x 70 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT45080	Ø4.5 x 80 mm ; TX20	2,5	kg	-
KHT50040	Ø5.0 x 40 mm ; TX25	3	kg	-
KHT50050	Ø5.0 x 50 mm ; TX25	3	kg	-
KHT50060	Ø5.0 x 60 mm ; TX25	3	kg	-
KHT50070	Ø5.0 x 70 mm ; TX25	3	kg	-
KHT50080	Ø5.0 x 80 mm ; TX25	3	kg	-
KHT60050	Ø6.0 x 50 mm ; TX30	3	kg	-
KHT60060	Ø6.0 x 60 mm ; TX30	3	kg	-
KHT60070	Ø6.0 x 70 mm ; TX30	3	kg	-
KHT60080	Ø6.0 x 80 mm ; TX30	3	kg	-
KHT60090	Ø6.0 x 90 mm ; TX30	3	kg	-
KHT60100	Ø6.0 x 100 mm ; TX30	3	kg	-

Tvrdená skrutka pre strešnú väzbu (kuželová)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná, zahĺbenie typu TORX, vďaka špeciálnej konštrukcii uľahčuje zakrúcanie skrutky do ťažkého podložia
- Účel: na upevnenie konštrukcií strešnej väzby - krovov, drevených prvkov, drevotrieskových dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

WHWS08080	Ø8 x 80 mm ; T40	0.5/9	100 ks	-
WHWS08100	Ø8 x 100 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWS08120	Ø8 x 120 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWS08140	Ø8 x 140 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWS08160	Ø8 x 160 mm ; T40	0.5/4.5	100 ks	-
WHWS08180	Ø8 x 180 mm ; T40	0.5/4.5	100 ks	-
WHWS08200	Ø8 x 200 mm ; T40	0.5/4.5	100 ks	-
WHWS08220	Ø8 x 220 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWS08240	Ø8 x 240 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWS08260	Ø8 x 260 mm ; T40	0.5	100 ks	-
WHWS08280	Ø8 x 280 mm ; T40	0.5	100 ks	-
WHWS08300	Ø8 x 300 mm ; T40	0.5	100 ks	-
WHWS08320	Ø8 x 320 mm ; T40	0.5	100 ks	-
WHWS08340	Ø8 x 340 mm ; T40	0.5	100 ks	-
WHWS08360	Ø8 x 360 mm ; T40	0.5	100 ks	-

Tvrdená skrutka pre strešnú väzbu (podložková)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná, zahĺbenie typu TORX, vďaka špeciálnej konštrukcii uľahčuje zakrúcanie skrutky do ťažkého podložia
- Účel: na upevnenie konštrukcií strešnej väzby - krovov, drevených prvkov, drevotrieskových dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

WHWP06060	Ø6 x 60 mm ; T40	1/16	100 ks	-
WHWP06080	Ø6 x 80 mm ; T40	1/16	100 ks	-
WHWP06100	Ø6 x 100 mm ; T40	1/16	100 ks	-
WHWP06120	Ø6 x 120 mm ; T40	1/14	100 ks	-
WHWP06140	Ø6 x 140 mm ; T40	1/12	100 ks	-
WHWP06160	Ø6 x 160 mm ; T40	1/11	100 ks	-
WHWP06180	Ø6 x 180 mm ; T40	1/8	100 ks	-
WHWP06200	Ø6 x 200 mm ; T40	1/8	100 ks	-
WHWP06220	Ø6 x 220 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06240	Ø6 x 240 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06260	Ø6 x 260 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06280	Ø6 x 280 mm ; T40	1/6	100 ks	-
WHWP06300	Ø6 x 300 mm ; T40	1/6	100 ks	-

Tvrdená skrutka pre strešnú väzbu (podložková)



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná, zahĺbenie typu TORX, vďaka špeciálnej konštrukcii uľahčuje zakrúcanie skrutky do ťažkého podložia
- Účel: na upevnenie konštrukcií strešnej väzby - krovov, drevených prvkov, drevotrieskových dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

WHWP08060	Ø8 x 60 mm ; T40	1/8	100 ks	-
WHWP08080	Ø8 x 80 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWP08100	Ø8 x 100 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWP08120	Ø8 x 120 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08140	Ø8 x 140 mm ; T40	0.5/6	100 ks	-
WHWP08160	Ø8 x 160 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08180	Ø8 x 180 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08200	Ø8 x 200 mm ; T40	0.5/4	100 ks	-
WHWP08220	Ø8 x 220 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08240	Ø8 x 240 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08260	Ø8 x 260 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08280	Ø8 x 280 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08300	Ø8 x 300 mm ; T40	0.5/3	100 ks	-
WHWP08320	Ø8 x 320 mm ; T40	0.5/1.5	100 ks	-
WHWP08340	Ø8 x 340 mm ; T40	0.5/1.5	100 ks	-
WHWP08360	Ø8 x 360 mm ; T40	0.5.75	100 ks	-

Tvrdená skrutka na drevo so šesťhrannou hlavou DIN 571

kg



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: skrutka používaná pre spájanie prvkov drevených, prvkov pôvodom z dreva, PVC do dreveného podložia

WKL06060	Ø6 x 60 mm ; ± ks/kg: 89	5	kg	-
WKL06070	Ø6 x 70 mm ; ± ks/kg: 78	5	kg	-
WKL06080	Ø6 x 80 mm ; ± ks/kg: 69	5	kg	-
WKL06090	Ø6 x 90 mm ; ± ks/kg: 63	5	kg	-
WKL06100	Ø6 x 100 mm ; ± ks/kg: 59	5	kg	-
WKL06120	Ø6 x 120 mm ; ± ks/kg: 45	5	kg	-
WKL06140	Ø6 x 140 mm ; ± ks/kg: 39	5	kg	-
WKL08060	Ø8 x 60 mm ; ± ks/kg: 48	5	kg	-
WKL08070	Ø8 x 70 mm ; ± ks/kg: 42	5	kg	-
WKL08080	Ø8 x 80 mm ; ± ks/kg: 38	5	kg	-
WKL08090	Ø8 x 90 mm ; ± ks/kg: 34	5	kg	-
WKL08100	Ø8 x 100 mm ; ± ks/kg: 31	5	kg	-
WKL08120	Ø8 x 120 mm ; ± ks/kg: 26	5	kg	-
WKL08140	Ø8 x 140 mm ; ± ks/kg: 23	5	kg	-
WKL08160	Ø8 x 160 mm ; ± ks/kg: 20	5	kg	-
WKL08180	Ø8.0 x 180 mm ; ± ks/kg: 18	5	kg	-
WKL08200	Ø8.0 x 200 mm ; ± ks/kg: 16	5	kg	-
WKL10080	Ø10 x 80 mm ; ± ks/kg: 22	5	kg	-
WKL10100	Ø10 x 100 mm ; ± ks/kg: 19	5	kg	-
WKL10120	Ø10 x 120 mm ; ± ks/kg: 16	5	kg	-
WKL10140	Ø10 x 140 mm ; ± ks/kg: 13	5	kg	-
WKL10160	Ø10 x 160 mm ; ± ks/kg: 12	5	kg	-
WKL10180	Ø10 x 180 mm ; ± ks/kg: 11	5	kg	-
WKL10200	Ø10 x 200 mm ; ± ks/kg: 10	5	kg	-
WKL10260	Ø10 x 260 mm ; ± ks/kg: 8	5	kg	-
WKL12100	Ø12 x 100 mm ; ± ks/kg: 13	5	kg	-
WKL12120	Ø12 x 120 mm ; ± ks/kg: 12	5	kg	-
WKL12140	Ø12 x 140 mm ; ± ks/kg: 10	5	kg	-
WKL12160	Ø12 x 160 mm ; ± ks/kg: 9	5	kg	-
WKL12180	Ø12 x 180 mm ; ± ks/kg: 8	5	kg	-
WKL12200	Ø12 x 200 mm ; ± ks/kg: 7	5	kg	-
WKL12220	Ø12 x 220 mm ; ± ks/kg: 6	5	kg	-
WKL12240	Ø12 x 240 mm ; ± ks/kg: 5	5	kg	-
WKL12260	Ø12 x 260 mm ; ± ks/kg: 5	5	kg	-

Skrutka na drevo z nerezovej ocele



- Materiál: nerezová oceľ A2
- Účel: určená pre terasové dosky, veľká odolnosť proti korózii

WTN4242	Ø4,2 x 42 mm ; T20	2.5/60	100 ks	-
WTN4255	Ø4,2 x 55 mm ; T20	2.5/40	100 ks	-
WTN4875	Ø4,2 x 75 mm ; T20	2.5/30	100 ks	-

Skrutka na drevo z nerezovej ocele



- Materiál: nerezová oceľ
- Účel: určená pre terasové dosky, veľká odolnosť proti korózii

WHTN5045	Ø5,0 x 45 mm ; T25	2/36	100 ks	-
WHTN5050	Ø5,0 x 50 mm ; T25	2/36	100 ks	-
WHTN5060	Ø5,0 x 60 mm ; T25	2/36	100 ks	-

Skrutka na drevo z nerezovej ocele A2



- Materiál: nerezová oceľ A2
- Účel: určená pre terasové dosky, veľká odolnosť proti korózii

WTNA25350	Ø5,3 x 50 mm ; T25	2.5/30	100 ks	-
WTNA25360	Ø5,3 x 60 mm ; T25	2.5/45	100 ks	-

Skrutka konfirmát



- Materiál: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovaná
- Účel: do dreva, drevotrieskových dosiek, preglejok

KOS6450	Ø6,4 x 50 mm	2/24	100 ks	-
KOS7050	Ø7,0 x 50 mm	2/24	100 ks	-
KOS7070	Ø7,0 x 70 mm	2/24	100 ks	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z drevených profilov
- MALÁ KONFEKCIA - TYP „D”

DM35025	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100 ks	-
DM35035	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100 ks	-
DM35045	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100 ks	-
DM35055	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100 ks	-
DM42070	Ø4,2 x 70 mm	1/20	100 ks	-
DM42090	Ø4,2 x 90 mm	0.5/15	100 ks	-
DM48100	Ø4,8 x 100 mm	0.25/7.5	100 ks	-
DM48120	Ø4,8 x 120 mm	0.25/7.5	100 ks	-

- STREDNÁ KONFEKCIA - TYP „D”

DS35025	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100 ks	-
DS35035	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100 ks	-
DS35045	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100 ks	-
DS35055	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100 ks	-
DS42070	Ø4,2 x 70 mm	2.5/30	100 ks	-
DS42090	Ø4,2 x 90 mm	2.5/30	100 ks	-
DS48100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100 ks	-
DS48120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100 ks	-

- VEĽKÁ KONFEKCIA - TYP „D”

DD35025	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	-
DD35035	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	-
DD35045	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	-
DD35055	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	-
DD42070	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	-
DD42090	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	-
DD48100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	-
DD48120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z plechových profilov (schopnosť prevŕtania do 0,6 mm)
- MALÁ KONFEKCIA - TYP „M”

MM35025	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100 ks	-
MM35035	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100 ks	-
MM35045	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100 ks	-
MM35055	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100 ks	-
MM42070	Ø4,2 x 70 mm	1/20	100 ks	-
MM42090	Ø4,2 x 90 mm	0.5/15	100 ks	-
MM48100	Ø4,8 x 100 mm	0.25/7.5	100 ks	-
MM48120	Ø4,8 x 120 mm	0.25/7.5	100 ks	-

- STREDNÁ KONFEKCIA - TYP „M”

MS35025	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100 ks	-
MS35035	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100 ks	-
MS35045	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100 ks	-
MS35055	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100 ks	-
MS42070	Ø4,2 x 70 mm	2.5/30	100 ks	-
MS42090	Ø4,2 x 90 mm	2.5/30	100 ks	-
MS48100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100 ks	-
MS48120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100 ks	-

- VEĽKÁ KONFEKCIA - TYP „M”

MD35025	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	-
MD35035	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	-
MD35045	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	-
MD35055	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	-
MD42070	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	-
MD42090	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	-
MD48100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	-
MD48120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	-

Samovrtná skrutka typu tex



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre skrutkovanie plechových profilov pri montáži sadrokartónových dosiek (schopnosť prevŕtania do 2,0 mm)

TEXF10003595	Ø3,5 x 9,5 mm	10/180	100 ks	-
TEXF10003911	Ø3,9 x 11 mm	10/180	100 ks	-

Samovrtná skrutka fosfátovaná s kužeľovou hlavou



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre montáž sadrokartónových dosiek a skrutkovanie plechových profilov (schopnosť prevŕtania do 2,0 mm)
- MALÁ KONFEKCIA

KMSF3525	Ø3,5 x 25 mm	2/60	100 ks	-
KMSF3535	Ø3,5 x 35 mm	1/30	100 ks	-
KMSF3545	Ø3,5 x 45 mm	1/25	100 ks	-

- STREDNÁ KONFEKCIA

KSSF3525	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100 ks	-
KSSF3535	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100 ks	-
KSSF3545	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100 ks	-

Nity

Trhacie nity hliníkovo - oceľové

kg



- Materiál: oceľový čap, spojovací nit hliníkový
- Účel: pre spájanie plechov a iných oceľových prvkov upevňovaných ku oceľovému podložiu
- VEĽKÁ KONFEKCIA

NIT3006	Ø3,0 x 6 mm ; ± ks/kg: 1120	5/20	kg	-
NIT3008	Ø3,0 x 8 mm ; ± ks/kg: 1080	5/20	kg	-
NIT3010	Ø3,0 x 10 mm ; ± ks/kg: 980	5/20	kg	-
NIT4006	Ø4.0 x 6 mm ; ± ks/kg: 690	5/20	kg	-
NIT4008	Ø4,0 x 8 mm ; ± ks/kg: 680	5/20	kg	-
NIT4010	Ø4,0 x 10 mm ; ± ks/kg: 600	5/20	kg	-
NIT4012	Ø4,0 x 12 mm ; ± ks/kg: 580	5/20	kg	-
NIT4014	Ø4,0 x 14 mm ; ± ks/kg: 540	5/20	kg	-
NIT4016	Ø4,0 x 16 mm ; ± ks/kg: 520	5/20	kg	-
NIT5006	Ø5,0 x 6.0 mm ; ± ks/kg: 460	5/20	kg	-
NIT5008	Ø4.8 x 8 mm ; ± ks/kg: 440	5/20	kg	-
NIT5010	Ø4.8 x 10 mm ; ± ks/kg: 410	5/20	kg	-
NIT5012	Ø4.8 x 12 mm ; ± ks/kg: 390	5/20	kg	-
NIT5014	Ø4.8 x 14 mm ; ± ks/kg: 360	5/20	kg	-
NIT5016	Ø4.8 x 16 mm ; ± ks/kg: 345	5/20	kg	-
NIT5018	Ø5,0 x 18 mm ; ± ks/kg: 325	5/20	kg	-
NIT5020	Ø4,8 x 20 mm ; ± ks/kg: 290	5/20	kg	-

Trhacie nity hliníkovo - oceľové



- Materiál: oceľový čap, spojovací nit hliníkový
- Účel: pre spájanie plechov a iných oceľových prvkov upevňovaných ku oceľovému podložiu
- MALÁ KONFEKCIA

NITM3006	Ø3,0 x 6 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM3008	Ø3,0 x 8 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM3010	Ø3,0 x 10 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4006	Ø4.0 x 6 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4008	Ø4,0 x 8 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4010	Ø4,0 x 10 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4012	Ø4,0 x 12 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4014	Ø4,0 x 14 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM4016	Ø4,0 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5006	Ø5,0 x 6.0 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5008	Ø4.8 x 8 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5010	Ø4.8 x 10 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5012	Ø4.8 x 12 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5014	Ø4.8 x 14 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5016	Ø4.8 x 16 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5018	Ø5,0 x 18 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-
NITM5020	Ø4,8 x 20 mm ; balenie 50 ks	1/30	bal	-

Úchyty a sťahovacie pásky

Montážna úchytka pre ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

UMP10	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMP12	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMP16	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 80 ks	1	bal	-
UMP18	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 50 ks	1	bal	-
UMP25	priem. vŕtania: Ø8mm ; balenie 50 ks	1	bal	-

Montážna úchytka pre okrúhle vodiče



- Materiál:plast PE
- Účel:pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

UMO06	priem. vŕtania:Ø5mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMO08	priem. vŕtania:Ø7-8mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMO10	priem. vŕtania:Ø7-8mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMO12	priem. vŕtania:Ø7-8mm ; balenie 75 ks	1	bal	-
UMO14	priem. vŕtania:Ø7-8mm ; balenie 60 ks	1	bal	-
UMO16	priem. vŕtania:Ø7-8mm ; balenie 40 ks	1	bal	-

Montážna úchytka háková pre okrúhle vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

UMHO10	priem. vŕtania: Ø5mm ; balenie 100 ks	1	bal	-
UMHO16	priem. vŕtania: Ø6mm ; balenie 40 ks	1	bal	-

Montážna úchytka dvojitá pre ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

UMTP10	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 60 ks	1	bal	-
UMTP12	priem. vŕtania: Ø6-7mm ; balenie 60 ks	1	bal	-

Pásková úchytka s hmoždinkou



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

UPK06	priem. vŕtania: Ø6mm ; balenie 50 szt.	1	bal	-
UPK08	priem. vŕtania: Ø8mm ; balenie 50 szt.	1	bal	-
UPK10	priem. vŕtania: Ø10mm ; balenie 25 szt.	1	bal	-

Zaklápacia úchytka pre vodiče, potrubia a rúrky



- Materiál: vyrobená z nylonu
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov, rúrok a potrubí

UZ13	balenie 40 ks	1	bal	-
UZ16	balenie 20 ks	1	bal	-
UZ22	balenie 15 ks	1	bal	-

Úchytka s klincom pre okrúhle vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

FLOP05	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP06	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP07	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP08	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOP10	balenie 100 ks	1	bal	-

Úchytka s klincom pre ploché vodiče



- Materiál: plast PE
- Účel: pre elektro inštalačnú montáž vodičov, káblov

FLOPP08	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOPP10	balenie 100 ks	1	bal	-
FLOPP13	balenie 100 ks	1	bal	-

Úchytka - objímka pre rúry s hmoždinkou a gumou



- Materiál: pozinkovaná oceľ, plášť z polypropylénu, manžeta - guma EPDM
- Účel: určené pre oceľové a PE rúry

URG038	priem. rúr: Ø15-19mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/500	ks	-
URG012	priem. rúr: Ø20-24mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/500	ks	-
URG034	priem. rúr: Ø25-30mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/400	ks	-
URG100	priem. rúr: Ø32-37mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/300	ks	-
URG054	priem. rúr: Ø40-45mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/200	ks	-
URG064	priem. rúr: Ø48-53mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/200	ks	-
URG200	priem. rúr: Ø59-63mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/200	ks	-
URG212	priem. rúr: Ø75-80mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/150	ks	-
URG300	priem. rúr: Ø88-98mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/100	ks	-
URG400	priem. rúr: Ø108-116mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/100	ks	-
URG500	priem. rúr: Ø130-140mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/50	ks	-
URG600	priem. rúr: Ø159-168mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/50	ks	-

Úchytka dvojitá - objímka pre rúry s hmoždinkou a gumou



- Materiál: pozinkovaná oceľ
- plášť z polypropylénu
- manžeta - guma EPDM
- Účel: určené pre oceľové a PE rúry

URPG038	priem. rúr: Ø16-19mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/300	ks	-
URPG012	priem. rúr: Ø20-24mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/200	ks	-
URPG034	priem. rúr: Ø25-30mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/150	ks	-
URPG100	priem. rúr: Ø31-36mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	25/100	ks	-

Úchytka pre rúry



- Materiál: pozinkovaná oceľ
- plast z polypropylénu
- Účel: určené pre oceľové a PE rúry

UR038	priem. rúr: Ø15-19mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	50/500	ks	-
UR012	priem. rúr: Ø20-24mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	50/50	ks	-
UR034	priem. rúr: Ø25-30mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	50/500	ks	-
UR100	priem. rúr: Ø32-37mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/500	ks	-
UR054	priem. rúr: Ø40-45mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/300	ks	-
UR064	priem. rúr: Ø48-53mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/300	ks	-
UR200	priem. rúr: Ø59-63mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/200	ks	-
UR212	priem. rúr: Ø75-80mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/160	ks	-
UR300	priem. rúr: Ø88-98mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	20/160	ks	-
UR400	priem. rúr: Ø108-116mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/100	ks	-
UR600	priem. rúr: Ø159-168mm ; hmoždinka: Ø12x60mm	10/50	ks	-

Sťahovacie spony




- Materiál: skrutka a zámok galvanicky zinkované (bez chrómu VI - valentného)
- páska šírka 9mm s povlakom Al-Zn
- ľahká montáž - skrutkovač alebo kľúč 7 mm
- Účel: pre montáž rúr a vodičov

S-41012	rozmer: Ø8-12 mm	50/800	ks	-
S-41016	rozmer: Ø10-16 mm	50/800	ks	-
S-41022	rozmer: Ø12-22 mm	50/800	ks	-
S-41027	rozmer: Ø16-27 mm	50/800	ks	-
S-41032	rozmer: Ø20-32 mm	50/800	ks	-
S-41040	rozmer: Ø25-40 mm	50/800	ks	-
S-41050	rozmer: Ø35-50 mm	50/800	ks	-
S-41060	rozmer: Ø40-60 mm	50/400	ks	-
S-41070	rozmer: Ø50-70 mm	50/400	ks	-
S-41080	rozmer: Ø60-80 mm	50/400	ks	-
S-41090	rozmer: Ø70-90 mm	25/400	ks	-
S-41100	rozmer: Ø80-100 mm	25/400	ks	-
S-41110	rozmer: Ø90-110 mm	25/400	ks	-
S-41120	rozmer: Ø100-120 mm	25/300	ks	-
S-41130	rozmer: Ø110-130 mm	25/300	ks	-
S-41150	rozmer: Ø130-150 mm	25/200	ks	-
S-41160	rozmer: Ø140-160 mm	25/200	ks	-
S-41170	rozmer: Ø150-170 mm	25/200	ks	-
S-41180	rozmer: Ø160-180 mm	25/200	ks	-
S-41200	rozmer: Ø180-200 mm	25/200	ks	-
S-41220	rozmer: Ø200-220 mm	25/200	ks	-
S-41240	rozmer: Ø220-240 mm	25/200	ks	-

Nylonová káblová páska

NYLON

NOVINKA

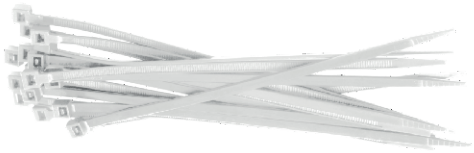

- Špeciálne navrhnutá hlava pásky zaručuje vyššiu odolnosť voči roztrhnutiu
- Vnútorné vrúbkovanie umožňuje upevniť pásku optimálnym spôsobom bez poškodenia upevňovaného predmetu

OPPB25080	2.5 x 80	1/200	bal	-
OPPB25100	2.5 x 100	1/200	bal	-
OPPB25120	2.5 x 120	1/200	bal	-
OPPB25150	2.5 x 150	1/100	bal	-
OPPB25200	2.5 x 200	1/200	bal	-
OPPB36140	3.6 x 140	1/100	bal	-
OPPB36180	3.6 x 180	1/200	bal	-
OPPB36200	3.6 x 200	1/100	bal	-
OPPB36250	3.6 x 250	1/100	bal	-
OPPB36300	3.6 x 300	1/100	bal	-
OPPB36370	3.6 x 370	1/100	bal	-
OPPB46120	4.6 x 120	1/100	bal	-
OPPB46180	4.6 x 180	1/100	bal	-
OPPB48200	4.8 x 200	1/100	bal	-
OPPB48250	4.8 x 250	1/100	bal	-
OPPB48280	4.8 x 280	1/100	bal	-
OPPB48300	4.8 x 300	1/100	bal	-
OPPB48380	4.8 x 380	1/50	bal	-
OPPB48430	4.8 x 430	1/50	bal	-
OPPB48450	4.8 x 450	1/50	bal	-
OPPB76200	7.6 x 200	1/50	bal	-
OPPB76300	7.6 x 300	1/50	bal	-
OPPB76370	7.6 x 370	1/25	bal	-
OPPB76400	7.6 x 400	1/20	bal	-
OPPB76450	7.6 x 450	1/20	bal	-
OPPB76550	7.6 x 550	1/10	bal	-
OPPB88450	8.8 x 450	1/20	bal	-
OPPB88550	8.8 x 550	1/10	bal	-
OPPB88780	8.8 x 780	1/10	bal	-

Nylonová káblová páska

NYLON

NOVINKA



- Odolné voči UV žiareniu
- Špeciálne navrhnutá hlava pásky zaručuje vyššiu odolnosť voči roztrhnutiu
- Vnútorné vrúbkovanie umožňuje upevniť pásku optimálnym spôsobom bez poškodenia upevňovaného predmetu

OPPC25080	2.5 x 80	1/200	bal	-
OPPC25100	2.5 x 100	1/200	bal	-
OPPC25120	2.5 x 120	1/500	bal	-
OPPC25150	2.5 x 150	1/100	bal	-
OPPC25200	2.5 x 200	1/100	bal	-
OPPC36140	3.6 x 140	1/250	bal	-
OPPC36180	3.6 x 180	1/200	bal	-
OPPC36200	3.6 x 200	1/200	bal	-
OPPC36250	3.6 x 250	1/100	bal	-
OPPC36300	3.6 x 300	1/100	bal	-
OPPC36370	3.6 x 370	1/100	bal	-
OPPC46120	4.6 x 120	1/200	bal	-
OPPC46180	4.6 x 180	1/100	bal	-
OPPC48200	4.8 x 200	1/100	bal	-
OPPC48250	4.8 x 250	1/100	bal	-
OPPC48280	4.8 x 280	1/200	bal	-
OPPC48300	4.8 x 300	1/200	bal	-
OPPC48380	4.8 x 380	1/50	bal	-
OPPC48430	4.8 x 430	1/50	bal	-
OPPC48450	4.8 x 450	1/50	bal	-
OPPC76200	7.6 x 200	1/50	bal	-
OPPC76300	7.6 x 300	1/50	bal	-
OPPC76370	7.6 x 370	1/25	bal	-
OPPC76400	7.6 x 400	1/25	bal	-
OPPC76450	7.6 x 450	1/20	bal	-
OPPC76550	7.6 x 550	1/10	bal	-
OPPC88450	8.8 x 450	1/20	bal	-
OPPC88550	8.8 x 550	1/10	bal	-
OPPC88780	8.8 x 780	1/10	bal	-

Tesársky spojovací materiál


Uholník úzky



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KW1 - 25/25/15	25x25x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW2 - 30/30/15	30x30x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW3 - 40/40/15	40x40x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW4 - 50/50/15	50x50x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW5 - 60/60/15	60x60x15mm ; hrúbka: 2,0mm	100	ks	-
KW6 - 75/75/15	75x75x15mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KW7 - 90/90/20	90x90x20mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KW8 - 100/100/20	100x100x20mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KW9 - 100/100/20	100x100x20mm ; hrúbka: 4,0mm	25	ks	-
KW10 - 125/125/20	125x125x20mm ; hrúbka: 4,0mm	25	ks	-
KW11 - 150/150/25	150x150x20mm ; hrúbka: 4,0mm	25	ks	-

Uholník široký



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KS1 - 30/30/30	30x30x30mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KS2 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KS3 - 60/60/60	50x50x50mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-

Trámový uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KB1 - 100/75/30	100x75x30mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KB2 - 100/50/50	100x50x50mm ; hrúbka: 4,0mm	20	ks	-
KB3 - 120/80/35	120x80x35mm ; hrúbka: 4,0mm	20	ks	-
KB4 - 180/120/40	180x120x40mm ; hrúbka: 4,0mm	10	ks	-

Spojovací uholník rohový



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

NA1 - 100/100/15	100x100x15mm ; hrúbka: 2,0mm	20	ks	-
NA2 - 150/150/25	150x150x25mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
NA3 - 200/200/30	200x200x30mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-

Uholník lisovaný vystužený



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KPW1 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KPW2 - 50/50/35	50x50x35mm ; hrúbka: 2,5mm	50	ks	-
KPW3 - 50/150/35	50x150x35mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW4 - 65/65/55	65x65x55mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW5 - 70/70/55	70x70x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KPW6 - 83/62/40	83x62x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KPW7 - 90/50/55	90x50x55mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW8 - 90/90/40	90x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW9 - 90/90/65	90x90x65mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW10 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW11 - 120/90/40	120x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW12 - 125/125/90	125x125x90mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
KPW13 - 150/150/65	150x150x65mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
KPW17 - 48/90/50	48x90x50mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW20 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KPW21 - 172/105/90	172x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-
KPWE7 - 90/50/55	90x50x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KPWE9 - 90/90/65	90x90x65mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KPWE10 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Spojovací uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KL1 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KL2 - 50/50/35	50x50x35mm ; hrúbka: 2,5mm	50	ks	-
KL3 - 50/150/35	50x150x35mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL4 - 65/65/55	65x65x55mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL5 - 70/70/55	70x70x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KL6 - 80/60/40	80x60x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KL7 - 90/50/55	90x50x55mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KL8 - 90/90/40	90x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL9 - 90/90/65	90x90x65mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL10 - 105/105/90	105x105x90mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL11 - 120/90/40	120x90x40mm ; hrúbka: 2,5mm	25	ks	-
KL21 - 150/150/65	150x150x65mm ; hrúbka: 2,5mm	20	ks	-

Perforovaný uholník - platňový



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KP1 - 40/40/20	40x40x20mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP2 - 40/40/40	40x40x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP3 - 40/40/60	40x40x60mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP4 - 40/40/100	40x40x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP5 - 40/40/200	40x40x200mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP6 - 50/50/40	50x50x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP7 - 60/60/40	60x60x40mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP8 - 60/60/60	60x60x60mm ; hrúbka: 2,0mm	50	ks	-
KP9 - 60/60/80	60x60x80mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP10 - 60/60/100	60x60x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP11 - 80/80/40	80x80x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP12 - 80/80/60	80x80x60mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP13 - 80/80/80	80x80x80mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP14 - 100/100/60	100x100x60mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP15 - 100/100/80	100x100x80mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP16 - 100/100/100	100x100x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KP17 - 100/200/100	100x200x100mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Nastaviteľný uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KR - 70/50/60	70x52x60mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Kotvový uholník



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KK1 - 40/200/40	40x200x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KK2 - 300/40/40	40x300x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
KK3 - 400/40/40	40x400x40mm ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Spojka krokvová



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

LK1 - 33/170	33x170mm ;ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK2 - 33/170	33x170mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK3 - 33/210	33x120mm ;ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK4 - 33/210	33x210mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK5 - 33/250	33x250mm ;ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK6 - 33/250	33x250mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK7 - 33/290	33x290mm ;ľavý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-
LK8 - 33/290	33x290mm ; pravý ; hrúbka: 2,0mm	25	ks	-

Spojovacia doska perforovaná



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

PP1 - 40/80	40x80mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP2 - 40/100	40x100mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP3 - 40/120	40x120mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP4 - 40/160	40x160mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP5 - 50/200	50x200mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP6 - 60/140	60x140mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP7 - 60/160	60x160mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP8 - 60/200	60x200mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP9 - 60/240	60x240mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP10 - 80/180	80x180mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP11 - 80/200	80x200mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP12 - 80/240	80x240mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
PP13 - 80/300	80x300mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP14 - 100/200	100x200mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP15 - 100/240	100x240mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP16 - 100/260	100x260mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP17 - 100/300	100x300mm ; hrúbka 2,0mm	20	ks	-
PP18 - 100/400	100x400mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP19 - 120/240	120x240mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP20 - 120/300	120x300mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP21 - 140/400	140x400mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP39 - 40/1000	40x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP41 - 40/1200	40x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP50 - 60/1000	60x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP52 - 60/1200	60x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP58 - 80/1000	80x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP60 - 80/1200	80x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP69 - 100/1000	100x1000mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-
PP71 - 100/1200	100x1200mm ; hrúbka 2,0mm	10	ks	-

Spojka plochá špeciálna




- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

LPS1 - 100/35	100x35mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-
LPS2 - 140/55	135x55mm ; hrúbka 2,0mm	25	ks	-
LPS3 - 180/40	180x40mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-
LPS4 - 180/65	176x65mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-
LPS5 - 210/90	100x35mm ; hrúbka 2,5mm	25	ks	-

Platňa s hrotmi


NOVINKA



- Materiál: pozinkovaný plech z nízkouhlíkovej ocele
- Určenie: na drevené konštrukcie

PK1	40 x 80 mm; hrúbka 1,0 mm	20	ks	-
PK2	40 x 100 mm; hrúbka 1,0 mm	20	ks	-
PK3	40 x 120 mm; hrúbka 1,0 mm	20	ks	-

Trámová papuča



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

WB1	40x110mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB2	50x125mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB3	50x145mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB4	60x100mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB5	60x130mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB6	60x150mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB7	70x125mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB8	70x155mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB9	80x120mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB10	80x150mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB11	100x140mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WB12	120x160mm ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-

Delená trámová papuča



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

WDBL	39x122mm ; ľavý ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-
WBDP	39x122mm ; pravý ; hrúbka 2,0mm	5	ks	-

Páska perforovaná - montážna



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

TP210	25mm x 10mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP225	25mm x 25mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP310	40mm x 10mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP325	40mm x 25mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP410	60mm x 10mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP425	60mm x 25mb ; hrúbka 2,0mm	1	kotúč	-
TP510	20mm x 10mb ; hrúbka 1,5mm	1	kotúč	-
TP525	20mm x 25mb ; hrúbka 1,5mm	1	kotúč	-
TP703	11mm x 3mb ; hrúbka 1 mm	1	kotúč	-
TP710	11mm x 10mb ; hrúbka 1 mm	1	kotúč	-

Tesárske klince



- Materiál: tvrdená oceľ, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre upevňovanie tesárskych spojov ku dreveným konštrukciám

GC4040	4,0 x 40mm	5	kg	-
GC4050	4,0 x 50mm	5	kg	-
GC4060	4,0 x 60mm	5	kg	-
GC4070	4,0 x 70mm	5	kg	-
GC4080	4,0 x 80mm	5	kg	-

Spojka trámová



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

LB1 - 70	70x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB2 - 80	80x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB3 - 90	90x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB4 - 100	100x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB5 - 120	120x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB6 - 140	140x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB7 - 150	150x60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB8 - OT	60x100mm ; 200mm	1	ks	-
LB9 - REG	70-150x65x105mm ; 200mm ; nastaviteľný	1	ks	-

Záhradná kotevná pätka plochá



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KOP 1 - 71/150	71x150x150mm	1	ks	-
KOP 2 - 91/150	91x150x150mm	1	ks	-

Záhradná kotevná pätka zatĺkacia



- Materiál: plech z nízkouhlíkovej ocele, pozinkovaný
- Účel: pre drevené konštrukcie

KOW 1 - 71	71x150x600mm	1	ks	-
KOW 2 - 91	91x150x600mm	1	ks	-

Spojovací materiál - blistry

Natĺkacia hmoždinka pre rýchlu montáž



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, oceľový klinec galvanicky pozinkovaný
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKSM06040	hmoždinka: Ø6x40mm ; rozmer: Ø3,8x44mm ; 20 ks	1/16	bal	-
BKSM06060	hmoždinka: Ø6x60mm ; rozmer: Ø3,8x64mm ; 15 ks	1/16	bal	-
BKSM06080	hmoždinka: Ø6x80mm ; rozmer: Ø3,8x84mm ; 11 ks	1/16	bal	-
BKSM08045	hmoždinka: Ø8x45mm ; rozmer: Ø4,8x50mm ; 12 ks	1/16	bal	-
BKSM08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; rozmer: Ø4,8x65mm ; 9 ks	1/16	bal	-
BKSM08080	hmoždinka: Ø8x80mm ; rozmer: Ø4,8x85mm ; 7 ks	1/16	bal	-

Natĺkacia hmoždinka pre rýchlu montáž s golierom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, oceľový klinec galvanicky pozinkovaný
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKSMK06040	hmoždinka: Ø6x40mm ; rozmer: Ø3,8x44mm ; 20 ks	1/16	bal	-
BKSMK06060	hmoždinka: Ø6x60mm ; rozmer: Ø3,8x64mm ; 15 ks	1/16	bal	-
BKSMK06080	hmoždinka: Ø6x80mm ; rozmer: Ø3,8x84mm ; 11 ks	1/16	bal	-
BKSMK08060	hmoždinka: Ø8x60mm ; rozmer: Ø4,8x65mm ; 9 ks	1/16	bal	-

Plášť rozpernej hmoždinky pre plné materiály



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKA06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skruka: Ø3,5mm ; 32 ks	1/12/72	bal	-
BKA08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skruka: Ø4,0-5,0mm ; 16 ks	1/12/72	bal	-
BKA10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skruka: Ø5,0-6,0mm ; 9 ks	1/12/72	bal	-
BKA12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skruka: Ø6,0-8,0mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-
BKA12080	priem. vŕtania: Ø12mm ; skruka: Ø8,0mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-
BKA14080	priem. vŕtania: Ø14mm ; skruka: Ø10,0mm ; 3 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna

NYLON



- Materiál: polyamidový plášť
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRX06030	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0-5,0mm	1/12/72	bal	-
BRX08040	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5-6,0mm	1/12/72	bal	-
BRX10050	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0-8,0mm	1/12/72	bal	-
BRX12060	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0-10,0mm	1/12/72	bal	-

Plášť rozpernej hmoždinky univerzálnej

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do keramickej tvárnice typu Porotherm triedy 15

BKUP06035	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5mm ; 20 ks	1/12/72	bal	-
BKUP08050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5mm ; 8 ks	1/12/72	bal	-
BKUP10060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná so skrutkou do dreva s krížovou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BR0635030	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x30mm	1/12/72	bal	-
BR0635035	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x35mm	1/12/72	bal	-
BR0635040	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x40mm	1/12/72	bal	-
BR0635050	hmoždinka: Ø6x30mm ; skrutka: Ø3,5x50mm	1/12/72	bal	-
BR0840045	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x45mm	1/12/72	bal	-
BR0840050	hmoždinka: Ø8x40mm ; skrutka: Ø4x50mm	1/12/72	bal	-
BR1050060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x60mm	1/12/72	bal	-
BR1050080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø5x80mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXS0640040	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x40mm	1/12/72	bal	-
BRXS0640050	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x50mm	1/12/72	bal	-
BRXS0640060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø4,0x60mm	1/12/72	bal	-
BRXS0845050	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x50mm	1/12/72	bal	-
BRXS0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm	1/12/72	bal	-
BRXS0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm	1/12/72	bal	-
BRXS1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	1/12/72	bal	-
BRXS1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná so skrutkou



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do pórovej keramickej tvárnice

BKU0635045	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x45mm ; 14 ks	1/12/72	bal	-
BKU0635060	priem. vŕtania: Ø6mm ; skrutka: Ø3,5x60mm ; 12 ks	1/12/72	bal	-
BKU0845060	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x60mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-
BKU0845080	priem. vŕtania: Ø8mm ; skrutka: Ø4,5x80mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-
BKU1050080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø5,0x80mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná so skrutkou do dreva s šesťhrannou hlavou



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BK1060060	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x60mm ; 8 ks	1/16	bal	-
BK1060080	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x80mm ; 7 ks	1/16	bal	-
BK1060100	hmoždinka: Ø10x50mm ; skrutka: Ø6x100mm ; 6 ks	1/16	bal	-
BK1280060	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x60mm ; 5 ks	1/16	bal	-
BK1280080	hmoždinka: Ø12x60mm ; skrutka: Ø8x80mm ; 4 ks	1/16	bal	-
BK1280100	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x100mm ; 3 ks	1/16	bal	-
BK1280120	hmoždinka: Ø12x80mm ; skrutka: Ø8x120mm ; 3 ks	1/12	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so skrutkou na kľúč



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXK1060060	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x60mm	1/16	bal	-
BRXK1060080	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x80mm	1/16	bal	-
BRXK1060100	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø6,0x100mm	1/16	bal	-
BRXK1280070	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x70mm	1/16	bal	-
BRXK1280100	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x100mm	1/16	bal	-
BRXK1280120	priem. vŕtania: Ø12mm ; skrutka: Ø8,0x120mm	1/16	bal	-

Hmoždinka rozperná s rovným hákom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKHP06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x40mm	1/12/72	bal	-
BKHP08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x45mm	1/12/72	bal	-
BKHP10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x54mm	1/12/72	bal	-
BKHP12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hak: Ø6,5x65mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná so stropným hákom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKHS06	hmoždinka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x35mm ; 12 ks	1/12/72	bal	-
BKHS08	hmoždinka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x42mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-
BKHS10	hmoždinka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x52mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-
BKHS12	hmoždinka: Ø12x60mm ; hak: Ø7x62mm ; 2 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná s rovným hákom

NYLON



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXHP064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	1/12/72	bal	-
BRXHP084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná s okrúhlym hákom

NYLON



- Materiál: polyamidový plášť, kovová skrutka, galvanicky pozinkovaná s okrúhlym hákom
- Účel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako sú: betón, kameň, tehla, pórobetón, tvárnice atď.

BRXHS064036	priem. vŕtania: Ø6mm ; hák: Ø4,0x36mm	1/12/72	bal	-
BRXHS084546	priem. vŕtania: Ø8mm ; hák: Ø4,5x46mm	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna s rovným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do pórovej keramickej tvárnice

BKUHP06048	priem. vŕtania: Ø6mm ; hak: Ø3,5x48mm ; 8 ks	1/12/72	bal	-
BKUHP08065	priem. vŕtania: Ø8mm ; hak: Ø4,5x65mm ; 5 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná univerzálna so stropným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž prvkov do sadrokartónových dosiek do hrúbky 12,50 mm a do pórovej keramickej tvárnice

BKUHS06065	priem. vŕtania: Ø6mm ; hak: Ø3,5x65mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-
BKUHS08083	priem. vŕtania: Ø8mm ; hak: Ø4,5x83mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka rozperná s hojdačkovým hákom



- Materiál: plášť z polypropylénového kopolyméru, oceľová skrutka galvanicky pozinkovaná s hojdačkovým hákom
- Účel: Pre plné stavebné materiály, ako je obyčajný betón C20/25, keramická tehla plná triedy 15, silikátová plná tehla triedy 15

BKHOO12	hmoždinka: Ø12x80mm ; hak: Ø8x90mm ; 2 ks	1/16	bal	-

Hmoždinka OLA so stropným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná so stropným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

BOLAHS	priem. vŕtania: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka OLA so skrutkou

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

BOLAWK	priem. vŕtania: Ø10mm ; skrutka: Ø3,5x60mm ; 6 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka „driva" do sadrokartónových stien

NYLON



- Materiál: polyamid
- Účel: na montáž prvkov do sadrokartónových dosiek

BDRIVANYLON	priem. vŕtania: Ø7mm ; skrutka: 3,5-4,0mm ; 14 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka OLA s rovným hákom

NYLON



- Materiál: plášť z polyamidu, oceľová skrutka, galvanicky pozinkovaná s rovným hákom
- Účel: pre montáž ľahkých prvkov do sadrokartónových dosiek s hrúbkou do 12,50 mm

BOLAHP	priem. vŕtania: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4 ks	1/12/72	bal	-

Hmoždinka „driva" do sadrokartónových stien



- Materiál: zliatina zinku s hliníkom
- Účel: na montáž prvkov do sadrokartónových dosiek

BDRIVAZNAL	priem. vŕtania: Ø8mm ;skrutka: 4,0-4,5mm ; 10 ks	1/12/72	bal	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z plechových profilov (schopnosť prevŕtania do 0,6 mm)

BM35025	Ø3,5 x 25 mm ; 100 ks	1/16	bal	-
BM35035	Ø3,5 x 35 mm ; 100 ks	1/16	bal	-
BM35045	Ø3,5 x 45 mm ; 50 ks	1/16	bal	-
BM35055	Ø3,5 x 55 mm ; 50 ks	1/16	bal	-

Skrutka fosfátovaná pre sadrokartónové dosky



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: skrutka používaná pre upevňovanie sadrokartónových dosiek ku nosnej konštrukcii z drevených profilov

BD35025	Ø3,5 x 25 mm ; 100 ks	1/16	bal	-
BD35035	Ø3,5 x 35 mm ; 100 ks	1/16	bal	-
BD35045	Ø3,5 x 45 mm ; 50 ks	1/16	bal	-
BD35055	Ø3,5 x 55 mm ; 50 ks	1/16	bal	-
BD42070	Ø4,2 x 70 mm ; 50 ks	1/16	bal	-
BD42090	Ø4,2 x 90 mm ; 50 ks	1/16	bal	-
BD48100	Ø4,8 x 100 mm ; 25 ks	1/16	bal	-
BD48120	Ø4,8 x 120 mm ; 25 ks	1/16	bal	-

Samovrtná skrutka fosfátovaná s kužeľovou hlavou



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre montáž sadrokartónových dosiek a skrutkovanie plechových profilov (schopnosť prevŕtania do 2,0 mm)

BSF3525	Ø3,5 x 25 mm ; 50 ks	1/12/72	bal	-
BSF3535	Ø3,5 x 35 mm ; 50 ks	1/12/72	bal	-
BSF3545	Ø3,5 x 45 mm ; 40 ks	1/12/72	bal	-

Samovrtná skrutka typu tex



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre skrutkovanie plechových profilov pri montáži sadrokartónových dosiek (schopnosť prevŕtania do 2,0 mm)

BTEX1003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 ks	1/12/72	bal	-
BTEX1003911	Ø3,9 x 11,0 mm ; 100 ks	1/12/72	bal	-
BTEX2003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 ks	1/12/72	bal	-
BTEX2003911	Ø3,9 x 11,0 mm ; 200 ks	1/12/72	bal	-

Samovrtná skrutka typu tex



- Materiál: skrutka z ocele fosfátovaná
- Účel: pre skrutkovanie plechových profilov pri montáži sadrokartónových dosiek (schopnosť prevŕtania do 2,0 mm)

BTEXOC1003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 ks	1/12/72	bal	-
BTEXOC2003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 ks	1/12/72	bal	-


STALCO
PERFECT
STALCO
PERFECT
NITRILE FLEX PVC DOTS
8



TECHNICKÁ A
STAVEBNÁ CHÉMIA

Stavebná chémia

Čistiaci prostriedok – odstraňovač



CPU 41
- jednoduché použitie
- na použitie v akejkoľvek polohe
- na čistenie čerstvej polyuretánovej peny a pištole
- na: odstraňovanie mastnoty/oleja/lepidla

S-64641	Objem: 500 ml	1/12	ks	-

UNIVERZÁLNA penová hadica



PUW 20
- nízka roztažnosť
- veľmi účinná
- rýchlo schne
- mimoriadne ľahká
- tepelná izolácia
- zvuková izolácia
- nové zloženie
- Na: montáž/izoláciu/výplň

S-64620	Objem: 750 ml ; Výkon: 28 – 32 l ; (v závislosti od teploty a vlhkosti) ; Čas úplného vytvrdnutia: 24 h ; Teplota pri aplikácii: od -5 °C (povrch), 20 – 25 °C (plech). ; Čas vytvorenia vrstvy: 5 – 10 minút (20 °C/relatívna vlhkosť 60 %) ; Doba rezania: 25 – 30 minút	1/12	ks	-

UNIVERZÁLNA penová pištoľ



PUP 23
- Na: montáž/izoláciu/výplň
- nízka roztažnosť
- veľmi účinná
- rýchle schnutie
- mimoriadne ľahká
- tepelná izolácia
- zvuková izolácia
- nové zloženie

S-64623	Teplota pri aplikácii: od -5 °C (povrch), 20 – 25 °C (nádoba). ; Čas vytvorenia vrstvy: 5 – 10 minút (20 °C/relatívna vlhkosť 60 %) ; Doba rezania: 25 – 30 minút ; Doba vytvrdnutia: 1,5 – 5 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C ; Výkon: 35 – 40 litrov (v závislosti od teploty a vlhkosti) ; Objem: 750 ml	1/12	ks	-

PROFESIONÁLNA penová pištoľ



PPL 44
- Na: montáž/izoláciu/výplň
- nízky tlak
- vysoký výkon
- vynikajúca priľnavosť
- tepelná izolácia
- penová pištoľ
- zvuková izolácia

S-64644	Objem: 750 ml ; Objem: 42 – 47 l (s voľnou penou) ; Doba vytvrdnutia: 1,5 – 5 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti ; Teplota pri aplikácii: od +5 °C (povrch), 20 – 25°C (nádoba). ; Čas vytvorenia vrstvy: 5 – 10 minút ; Čas spracovania: 20 – 25 minút ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C	1/12	ks	-

PROFESIONÁLNA penová pištoľ XXL



PXX 47
- Na: montáž/izoláciu/plnenie pod nízkym tlakom
- veľmi vysoký výkon
- zvýšená produktivita
- tepelná izolácia
- pre široké pripojenia
- zvuková izolácia
- o 40 % väčší objem peny

S-64647	Objem: 850 ml ; Veľmi veľký objem – (až 70 l) o 40 % viac ako iné peny ; Teplota pri aplikácii: od +5 °C (povrch), 20 – 25 °C (plech). ; Čas vytvorenia vrstvy: 8 – 10 minút (20 °C/relatívna vlhkosť 90 %) ; Čas spracovania: 20 – 25 minút ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C	1/12	ks	-

Pištoľ na nehorľavú penu



POG 50
- na: elektrické rozvádzače
- nízky tlak
- zvuková izolácia
- vysoký výkon
- odolnosť článkov
- zabraňuje šíreniu požiaru
- zvuková izolácia
- tepelná izolácia
- pištoľová verzia

S-64650	Objem: 750 ml ; Kapacita až 45 litrov (v závislosti od teploty a vlhkosti) ; Prevádzková teplota: (podklady od +5° do +30°), (krabice od +10° do +25°) ; Tepelná odolnosť: -50° až +90° ; Čas vytvorenia vrstvy: 12 – 16 min (20°(/90 % relatívnej vlhkosti)) ; Čas úplného vytvrdnutia: 24 h ; Horľavosť: Vysoko horľavé podľa DIN 4102-B1 ; Trieda B1 je určená na napenenie medzi minerálnymi a kovovými stavebnými materiálmi so šírkou do 50 mm.	1/12	ks	-

Penová pištoľ DO NÍZKYCH TEPLÔT



PZI 53
- Na: montáž/izoláciu/výplň
- do nízkych teplôt
- nízky tlak
- vysoký výkon
- tepelná izolácia
- penová pištoľ

S-64653	Objem: 750 ml ; Objem: 42 – 47 l (s voľnou penou) ; Doba vytvrdnutia: 1,5 – 5 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti ; Teplota pri aplikácii: od -10 °C do +25 °C (povrch), 0 °C (nádoba). ; Čas vytvorenia vrstvy: 8 – 10 minút ; Čas spracovania: 20 – 25 minút ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C	1/12	ks	-

Lepiaca pištoľ na murivo



KMU 62
- na: tehly/betón/duté tvarovky
- profesionálna montáž
- vysoký výkon
- zníženie nákladov na pracovnú silu
- Rýchlo vytvrdzuje
- vysoká pevnosť
- na použitie vo viacerých sezónach
- pištoľová verzia

S-64662	Teplota pri aplikácii: Minimálne od -5 °C (povrch), 20 – 25 °C (nádoba), ; Čas vytvorenia vrstvy: 5 – 12 minút (23 °C/50 % relatívnej vlhkosti) ; Čas predbežnej úpravy: 60 min (23 °C, 50 % relatívnej vlhkosti) ; Čas úplného vytvrdnutia: 24 h (23 °C, 50 % relatívnej vlhkosti) ; Výkon: 30 – 45 litrov (v závislosti od teploty a vlhkosti) ; Deklarovaná kapacita na 750 ml nádobu: do 10 m² jeden oplet, do 5 m² dva oplety. ; Objem: 750 ml	1/12	ks	-

SUPER RÝCHLA LEPIACA PIŠTOĽ



PSZ 56
- na: stavebné materiály/izolácie
- rýchla a čistá montáž
- vysoká pevnosť spoja
- nízky tlak
- rýchle schnutie
- tepelná izolácia
- zvuková izolácia

S-64656	Objem: 750 ml ; Vlastnosti zlúčeniny: neutrálny silikónový oxím ; Doba tvorby vrstvy 23 °C/50 % relatívnej vlhkosti: 5 až 20 minút ; Doba vytvrdnutia: 23 °C/50 % relatívnej vlhkosti: 2 mm/24 h ; Teplota pri aplikácii: od +5°C do +40 °C. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +180 °C ; Trieda tvrdosti A: ISO 868 15-25 ; Objem: 50 – 70 mb. (voľná pena) ; Čas vytvorenia vrstvy: od 60 sekúnd ; Doba rezania: 8 – 10 minút	1/12	ks	-

Univerzálny silikón s octom



SUO88
- na použitie v interiéroch aj exteriéroch
- rukoväť
- spoje sa môžu natierať
- Odolnosť voči UV žiareniu
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- na: sklo/slinok/keramiku

S-64788	Čas vytvorenia vrstvy: 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Priehľadné	1/12	ks	-

Lepiaca pištoľ na polystyrén



PST 59
- na: fasády/izolácie
- nízky tlak
- rýchlo schne
- vysoký výkon
- rýchla a čistá montáž
- šetrí peniaze
- jednoduché použitie
- pištoľová verzia

S-64659	Objem: 750 ml ; farba: Žiarivo žltá ; Teplota pri aplikácii: od -5 °C do +30 °C ; Teplota plechovky: optimálne +20 °C ; Čas na opravu: približne 4 min (pri: +23 °C/50 % relatívnej vlhkosti) ; Doba vytvrdnutia: po 2 h ; Čas úplného vytvrdnutia: 24 hodín ; Výstup peny zo 750 ml nádoby: - ETHICS: 8 m² – prvé poschodie: do 12 m², výkon závisí od teploty a vlhkosti	1/12	ks	-

Univerzálny silikón s octom



SUO91
- na použitie v interiéroch aj exteriéroch
- rukoväť
- spoje sa môžu natierať
- Odolnosť voči UV žiareniu
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- na: sklo/slinok/keramiku

S-64791	Čas vytvorenia vrstvy: 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Silikón s hygienickým octom



SSO94
- odolný voči vlhkosti, hubám a plesniam
- dobrá priľnavosť ku keramike a sklu
- odolný voči nepriaznivým vplyvom
- do interiéru/exteriéru
- odolné voči hubám a plesniam
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- pre: kuchyne/kúpeľne

S-64794	Čas vytvorenia vrstvy: 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Priehľadné	1/12	ks	-

Univerzálny neutrálny silikón



SUN27
- rukoväť
- na použitie v interiéroch aj exteriéroch
- nespôsobuje koróziu kovov
- Odolnosť voči UV žiareniu
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- na: sklo/drevo/keramiku

S-64827	Čas vytvorenia vrstvy: 7 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Silikón s hygienickým octom



SSO97
- odolný voči vlhkosti, hubám a plesniam
- dobrá priľnavosť ku keramike a sklu
- odolný voči nepriaznivým vplyvom
- do interiéru/exteriéru
- odolné voči hubám a plesniam
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- pre: kuchyne/kúpeľne

S-64797	Čas vytvorenia vrstvy: 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Neutrálny hygienický silikón



SSN00
- odolný voči vlhkosti, hubám a plesniam
- Dobrá priľnavosť ku keramike, PVC a sklu
- odolný voči čistiacim prostriedkom a saponátom
- do interiéru/exteriéru
- odolné voči hubám a plesniam
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- pre: kuchyne/kúpeľne

S-64800	Čas vytvorenia vrstvy: 5 až 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Priehľadné	1/12	ks	-

Univerzálny neutrálny silikón



SUN24
- rukoväť
- na použitie v interiéroch aj exteriéroch
- nespôsobuje koróziu kovov
- Odolnosť voči UV žiareniu
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- na: sklo/drevo/keramiku

S-64824	Čas vytvorenia vrstvy: 7 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Priehľadné	1/12	ks	-

Neutrálny hygienický silikón



SSN03
- odolný voči vlhkosti, hubám a plesniam
- Dobrá priľnavosť ku keramike, PVC a sklu
- odolný voči čistiacim prostriedkom a saponátom
- do interiéru/exteriéru
- odolné voči hubám a plesniam
- použitie v širokom rozsahu teplôt
- pre: kuchyne/kúpeľne

S-64803	Čas vytvorenia vrstvy: 5 až 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +150 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Silikón odolný voči vysokým teplotám do 300°C



SWO82
- rýchlo schne
- rukoväť
- odolný voči oleju
- do interiéru/exteriéru
- odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči teplotám do 300°.
- priemysel/automotive

S-64782	Čas vytvorenia vrstvy: do 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +250 °C, dočasne do +300 °C ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Červená	1/12	ks	-

Univerzálny akryl



AUW70
- jednoducho sa nanáša a brúsi
- bez zápachu
- izokyanát silikónu
- do interiéru/exteriéru
- neobsahuje silikón ani izokyanáty
- môže sa natierať
- steny/stropy

S-64770	Čas vytvorenia vrstvy: 10 až 15 minút. ; Teplotná odolnosť: od -20 °C do +75 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Tmel odolný voči vysokým teplotám do 1200 °C



UWT85
- odolnosť voči priamemu pôsobeniu ohňa
- dobrá priľnavosť
- čierna farba na báze kremičitanu sodného
- na použitie vo vnútri
- na používanie aj pri priamom pôsobení ohňa
- odolnosť voči teplote 1200 °C
- krby / kotly / pece

S-64785	Čas úplného vytvrdnutia: 24 hodín ; Po úplnom vytvrdnutí tmelu postupne zvyšujte teplotu počas prvého použitia. ; Teplotná odolnosť: od -20 °C do +1200 °C, dočasne do +1600 °C ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +35 °C. ; 280 ml ; Čierna farba	1/12	ks	-

Elastický ľahký akryl



ALE73
- vysoká pružnosť
- jednoducho sa nanáša a brúsi
- rukoväť
- do interiéru
- neobsahuje silikón ani izokyanáty
- odolnosť voči UV žiareniu
- fasády/steny

S-64773	Čas vytvorenia vrstvy: ≈5 minút. ; Teplotná odolnosť: od -20 °C do +75 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +30 °C. ; 300 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Silikón MULTI-PRO



SMP06
- špeciálna sanitárna ochrana
- super priľnavosť
- na použitie vo vnútri/vonku
- odolnosť voči hubám a plesniam
- spojivo s vysokou silou spájania
- na: strešné okná a kúpeľne

S-64809	Biela farba	1/12	ks	-
S-64812	Béžová farba	1/12	ks	-
S-64815	Šedá farba	1/12	ks	-
S-64818	Hnedá farba	1/12	ks	-
S-64821	Čierna farba	1/12	ks	-

Expresne rýchly akryl



EXPRESS AES76
- Vynikajúca priľnavosť k podkladu
- jednoducho sa nanáša a brúsi
- rýchlo schne
- do interiéru
- rýchle vytvrdnutie
- môže sa natierať
- stropy/steny

S-64776	Čas vytvorenia vrstvy: 10 až 15 minút. ; Teplotná odolnosť: od -20 °C do +75 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Zrnitý akryl na fasády



AFZ79
- vysoká pružnosť
- jednoducho sa nanáša a brúsi
- odolnosť voči výkyvom teploty
- do interiéru/exteriéru
- priľnavosť na vlhké povrchy
- môže sa natierať
- steny/fasády

S-64779	Čas vytvorenia vrstvy: 10 až 15 minút. ; Teplotná odolnosť: od -20 °C do +75 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Montážne lepidlo na báze vody



KWM36
- Vynikajúca priľnavosť k poréznym povrchom
- Bezpečné pre dekoratívne materiály
- rýchlo schne
- do interiéru
- neobsahuje rozpúšťadlá
- nahrádza mechanické upevnenia
- na: omietku/drevo/polystyrénovú penu

S-64836	Čas vytvorenia vrstvy: 25 až 35 minút. ; Teplotná odolnosť: od -20 °C do +75 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Bitúmenový strešný tmel



UDB33
- Vynikajúca priľnavosť na dechtový papier a bitúmenové podklady
- používa sa aj na vlhkých podkladoch
- bezpečný pre penový polystyrén
- do interiéru/exteriéru
- neobsahuje silikón ani izokyanáty
- Odolnosť voči UV žiareniu
- na: plech/tehly/asfaltový papier

S-64833	Čas vytvorenia vrstvy: ≈ 30 minút. ; Teplotná odolnosť: od -30 °C do +80 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +35 °C. ; 280 ml ; Čierna farba	1/12	ks	-

Elastické polyuretánové lepidlo 310 ml



KEP54
- znižuje vibrácie a kmitanie
- Vynikajúce lepenie na širokú škálu materiálov
- odolnosť voči vysokému dynamickému zaťaženiu
- do interiéru aj exteriéru
- elastické
- môže sa natierať
- na: hliník/kov/betón

S-64854	Čas vytvorenia vrstvy: ≈ 50 minút ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +30 °C. ; 310 ml ; Čierna farba	1/12	ks	-

Gumový tmel



UDK30
- vytvára pružné spojenie
- priľne k vlhkým a hladkým povrchom
- môže sa natierať
- odolný voči vode
- Odolnosť voči UV žiareniu
- na: kov/keramiku/PVC

S-64830	Čas vytvorenia vrstvy: 15 až 25 minút. ; Teplotná odolnosť: od -25 °C do +100 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Priehľadné	1/12	ks	-

Konštrukčné lepidlo na drevo



KDP51
- plná vodovzdornosť (trieda D4)
- silné počiatočné uchopenie
- perfektná priľnavosť k väčšine podkladov
- rýchloschnúce
- na použitie vo vnútri/vonku
- rýchle tuhnutie
- odolnosť voči vysokým zaťaženiam

S-64851	Čas vytvorenia vrstvy: ≈8 minút ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +110 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +35 °C. ; 300 ml ; Béžová farba	1/12	ks	-

Lepidlo na lišty



KDL60
- silná počiatočná priľnavosť
- vynikajúca priľnavosť k podkladom
- rýchlo schne
- do interiéru/exteriéru
- odolnosť voči vysokej záťaži
- odolnosť voči UV žiareniu
- na: lišty/dekorácie/panely

S-64860	Čas vytvorenia vrstvy: 10 až 15 minút. ; Teplotná odolnosť: od -20 °C do +75 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Béžová farba	1/12	ks	-

Hybridné lepidlo 290 ml



HEROS
- na čokoľvek
- účinok okamžite do 2 sekúnd
- veľmi vysoká pevnosť 430 kg/10 cm2
- do interiéru/exteriéru

S-64845	Čas vytvorenia vrstvy: 5 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +30 °C. ; 290 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Lepidlo na zrkadlá



KLN57
- nereaguje s povrchom zrkadiel
- rýchlo schne
- Vynikajúca priľnavosť k stavebným podkladom
- do interiéru/exteriéru
- rýchle vytvrdnutie
- nahrádza mechanické upevnenia
- na: zrkadlá/sklenené panely

S-64857	Čas vytvorenia vrstvy: 7 minút. ; Teplotná odolnosť: od -50 °C do +180 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +40 °C. ; 280 ml ; Biela farba	1/12	ks	-

Kryštalické hybridné lepidlo 290 ml



KHK42
- krištáľovo čisté
- Vynikajúca priľnavosť k stavebným materiálom
- Chemicky inertné a bez zápachu, nekorozívne
- elastické
- na použitie v ktoromkoľvek období
- nahrádza mechanické upevnenia
- na: kameň/mramor/sklo

S-64842	Čas vytvorenia vrstvy: 10 až 20 minút. ; Teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C. ; Teplota pri aplikácii: od + 5 °C do +30 °C. ; 290 ml ; Priehľadné	1/12	ks	-

Technická chémia

Univerzálny čistiaci prostriedok



- Má vynikajúci čistiaci účinok
- Nezanecháva zvyšky
- Chráni pred opätovným hrdzavením
- Rýchlo sa odparuje

S-64571	500 ml	1/6	ks	-

Odstraňovač hrdze MoS2



- Má optimálne penetračné vlastnosti
- Perfektne preniká do zdrojov hrdze
- Obsahuje molybdénovú väzbu MoS2
- Znižuje trenie
- Poskytuje optimálnu ochranu proti korózii vďaka obsahu zušľachťujúcich dodatkov
- Neobsahuje živicu, silikón ani kyseliny
- Má dodatočný mazací účinok

S-64573	400 ml	1/12	ks	-

Automobilová chémia

Sprej MULTI 5v1



- Má veľmi dobré leštiace vlastnosti
- Kontaktný prostriedok zaisťuje dobré ochranné vlastnosti
- Neobsahuje živicu, kyseliny a silikón
- Dobrá vzájomná znášanlivosť s gumou, lakmi a plastmi

S-64577	400 ml	1/12	ks	-

Medené mazivo



- Tepelný odpor 1100 ° C
- Odolné voči vode, zásadám a kyselinám, dobre tesniaci v korozívnom prostredí
- Zabraňuje hromadeniu oleja pri vysokých teplotách
- Poskytuje rovnomerné hodnoty trenia, chráni pred zapečením a zadretím
- Trvale priľnavé v extrémnych teplotných rozsahoch
- Obsahuje medené pigmenty, zabraňujúce lepivosti
- Zabraňuje hrdzaveniu a tvorbe zhorenín
- Znižuje pískanie, odolný voči vysokému tlaku

S-64581	400 ml	1/12	ks	-

Silikónový sprej

NOVINKA



- Má optimálne kĺzne a mazacie vlastnosti
- Predchádza zlepovaniu
- Znižuje odieranie prvkov
- Odstraňuje zvuky vŕzgania a škrípania
- Extrémne dobrá termická odolnosť v rozsahu od -50 °C do +250 °C
- Bezfarebné
- Dobrá vzájomná tolerancia s inými povrchmi
- Odolný voči vlhkosti
- Chráni gumené prvky pred mrazom

S-64584	400 ml	1/12	szt.	-

Odstraňovač machov a lišajníkov na čistenie striech a fasád



MRC OUT
- 1:10 koncentrát
- pH: 07
- určenie: do vysokotlakových čističov
- Prípravok na profesionálne použitie, na umývanie a čistenie striech a fasád, na odstraňovanie rias, machov a lišajníkov. Prípravok chráni čistený povrch dlhší čas, vytvára prostredie, ktoré pôsobí proti vzniku a rastu všetkých druhov mikroorganizmov.

S-64540	objem: 1 l	1	ks	-

Koncentrát na čistenie dlažby



CPS OUT
- 1:20 dvojfázový koncentrát
- pH: 14
- určenie: do vysokotlakových čističov
- prípravok na profesionálne použitie. Dvojzložkový prostriedok. Super silný koncentrát na odmasťovanie a dôkladné čistenie zámkovej dlažby (betónovej dlažby), na odstraňovanie nečistôt po ropných látkach, ako sú: mazivá, oleje, dechtové látky, prevádzkové nečistoty, pohonné hmoty atď.

S-64544	objem: 1 l	1	ks	-

Univerzálny čistiaci prostriedok na strechy, fasády a dlažbu



RFC OUT
- 1:10 koncentrát
- pH: 14
- určenie: do vysokotlakových čističov
- prípravok na profesionálne použitie, na čistenie fasád, striech, priečelí, na odstraňovanie dechtových nečistôt (sadzí), organických nečistôt (rastliny, hmyz, výkaly, hnilobné procesy), nečistôt po ropných látkach. Na čistenie spodných častí vozidiel (pod líniou kľučiek). Odstraňuje cestné nečistoty, prevádzkové nečistoty a usadeniny z brzdových doštičiek.

S-64560	objem: 1 l	1	ks	-

Bezdotyková aktívna pena pre osobné vozidlá



AF CAR
- 1:100 dvojfázový koncentrát
- pH: 14
- určenie: do vysokotlakových čističov
- prípravok na profesionálne použitie. Vyznačuje sa vysokým obsahom zmäkčovadiel, čo značne uľahčuje používanie aj s tvrdou vodou.

S-64548	objem: 1 l	1	ks	-

Prostriedok na čistenie ráfikov od usadenín, nečistôt a dechtovitých



RR CAR
- profesionálny prípravok s neutrálnym pH, určený na odstraňovanie kovových nečistôt z povrchov diskov automobilov
- pH: 07
- na hliníkové, chrómované, lakované disky

S-64564	objem: 1 l	1	ks	-

Bezdotyková aktívna pena pre nákladné vozidlá



AF TRUCK
- 1:100 dvojfázový koncentrát
- pH: 14
- určenie: do vysokotlakových čističov
- na umývanie silne znečistených tvrdých povrchov, ktoré sú odolné voči zásadám. Odporúčané na umývanie strojov a zariadení v automobilovom a ťažkom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve.

S-64552	objem: 1 l	1	ks	-

Neutrálna aktívna pena pre osobné vozidlá



NF CAR
- 1:10 koncentrát
- 1:100 koncentrát
- pH: 07
- určenie: do vysokotlakových čističov
- prípravok na profesionálne použitie. Vysoko koncentrovaná hustá pena s neutrálnym pH, bezpečná na všetky povrchy vášho vozidla.

S-64556	objem: 1 l	1	ks	-

Pasty a krémy BHP

Pasta na umývanie rúk

NOVINKA



- Jemná krémová pasta na umývanie mierne až silne znečistených rúk s prírodnými abrazívnymi materiálmi.
- Jemná na citlivú a zničenú pokožku, ošetruje a regeneruje pokožku, zanecháva pocit mäkkosti a ošetrených rúk.
- Zvlhčuje pokožku vďaka prírodným lipidom, vhodné na každodenné používanie bez rizika nepriaznivých účinkov na pokožku.
- Dermatologicky potvrdená kompatibilita s pokožkou.
- Pasta bez žiadnych plastov.

S-64961	250 ml ; Dermatologicky schválená	1	ks	-


STALCO



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Oblečenie

Pracovná blúza



65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Basic Line Grey
- množstvo zosilnení
- ventilačný systém
- multifunkčné vrecká
- reflexné prvky

S-47874	S	1/5/10	ks	-
S-47876	M	1/5/10	ks	-
S-47878	L	1/5/10	ks	-
S-47880	XL	1/5/10	ks	-
S-47882	2XL	1/5/10	ks	-
S-47883	3XL	1/5/10	ks	-
S-47885	4XL	1/5/10	ks	-

Pracovná blúza



65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Basic Line Black
- množstvo zosilnení
- ventilačný systém
- multifunkčné vrecká
- reflexné prvky

S-51000	S	1/5/10	ks	-
S-51002	M	1/5/10	ks	-
S-51004	L	1/5/10	ks	-
S-51006	XL	1/5/10	ks	-
S-51008	2XL	1/5/10	ks	-
S-51010	3XL	1/5/10	ks	-
S-51012	4XL	1/5/10	ks	-

Pracovná blúza



97% COTTON 3% SPANDEX | 270 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Industry Line
- vysoko kvalitná bavlna s prídavkom spandexu poskytuje výnimočné pohodlie počas používania
- početné zosilnenia okrem iného na pleciach a rukávoch
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-42125	S	1/10	ks	-
S-42127	M	1/10	ks	-
S-42129	LS	1/10	ks	-
S-42131	L	1/10	ks	-
S-42133	XL	1/10	ks	-
S-42135	2XL	1/10	ks	-

Pracovná blúza

UNI | 60% COTTON 40% POLYESTER | 280 g/m² | CE Cat. I | EN 13688



Allround Line White
- spevnenia na ramenách a rukávoch
- početné multifunkčné vrecká
- manžety zapínané na patentné cvoky, ktoré umožňujú ľahké vyhŕňanie rukávov
- reflexné prvky

S-42161	S	1/20	ks	-
S-42163	M	1/20	ks	-
S-42165	LS	1/20	ks	-
S-42167	L	1/20	ks	-
S-42169	XL	1/20	ks	-
S-42171	2XL	1/20	ks	-

Pracovná blúza



UNI | 60% COTTON 40% POLYESTER | 280 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Allround Line Grey
- spevnenia na ramenách a rukávoch
- početné multifunkčné vrecká
- manžety zapínané na patentné cvoky, ktoré umožňujú ľahké vyhŕňanie rukávov
- reflexné prvky

S-44401	S	1/20	ks	-
S-44403	M	1/20	ks	-
S-44405	LS	1/20	ks	-
S-44407	L	1/20	ks	-
S-44409	XL	1/20	ks	-
S-44411	2XL	1/20	ks	-
S-44412	3XL	1/20	ks	-

Pracovné nohavice



65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Basic Line Grey
- trojité švy
- výstuže na kolenách
- početné multifunkčné vrecká
- vrecká na chráničoch kolien
- reflexné prvky

S-47854	S	1/5/10	ks	-
S-47856	M	1/5/10	ks	-
S-47858	L	1/5/10	ks	-
S-47860	XL	1/5/10	ks	-
S-47862	2XL	1/5/10	ks	-
S-47863	3XL	1/5/10	ks	-
S-47865	4XL	1/5/10	ks	-

Pracovná blúza



65% POLYESTER 35% COTTON | 245 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Summer Line
- vyrobené z vysoko kvalitnej poly-bavlny so zvýšenou odolnosťou proti ušpineniu
- udržanie vlastností aj pri vysokej frekvencii prania
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 600D
- početné reflexné prvky

S-44577	S	1/20	ks	-
S-44578	M	1/20	ks	-
S-44579	LS	1/20	ks	-
S-44580	L	1/20	ks	-
S-44581	XL	1/20	ks	-
S-44582	2XL	1/20	ks	-
S-44583	3XL	1/20	ks	-

Pracovné nohavice



65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Basic Line Black
- trojité švy
- výstuže na kolenách
- početné multifunkčné vrecká
- vrecká na chrániče kolien
- reflexné prvky možnosť predĺženia nohavice o 4 cm

S-51014	S	1/5/10	ks	-
S-51016	M	1/5/10	ks	-
S-51018	L	1/5/10	ks	-
S-51020	XL	1/5/10	ks	-
S-51022	2XL	1/5/10	ks	-
S-51024	3XL	1/5/10	ks	-
S-51026	4XL	1/5/10	ks	-

Pracovné nohavice



97% COTTON 3% SPANDEX | 270 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Industry Line
- vysoko kvalitná bavlna s prídavkom spandexu poskytuje výnimočné pohodlie počas používania
- trojité švíky
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 500D
- početné multifunkčné vrecká
- elastický pás pre pohodlie
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-42101	S	1/10	ks	-
S-42103	M	1/10	ks	-
S-42105	LS	1/10	ks	-
S-42107	L	1/10	ks	-
S-42109	XL	1/10	ks	-
S-42111	2XL	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



UNI | 60% COTTON 40% POLYESTER | 280 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Allround Line Grey
- dvojité švíky
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 300D
- početné multifunkčné vrecká
- elastický pás pre pohodlie nosenia
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-44421	S	1/20	ks	-
S-44423	M	1/20	ks	-
S-44425	LS	1/20	ks	-
S-44427	L	1/20	ks	-
S-44429	XL	1/20	ks	-
S-44431	2XL	1/20	ks	-
S-44432	3XL	1/20	ks	-

Pracovné nohavice



UNI | 60% COTTON 40% POLYESTER | 280 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Allround Line White
- dvojité švíky
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 300D
- početné multifunkčné vrecká
- elastický pás pre pohodlie nosenia
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-42137	S	1/20	ks	-
S-42139	M	1/20	ks	-
S-42141	LS	1/20	ks	-
S-42143	L	1/20	ks	-
S-42145	XL	1/20	ks	-
S-42147	2XL	1/20	ks	-

Pracovné nohavice



65% POLYESTER 35% COTTON | 245 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Summer Line
- vyrobené z vysoko kvalitnej poly-bavlny so zvýšenou odolnosťou proti ušpineniu
- udržanie vlastností aj pri vysokej frekvencii prania
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 600D
- elastický pás pre pohodlie
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-44585	S	1/20	ks	-
S-44586	M	1/20	ks	-
S-44587	LS	1/20	ks	-
S-44588	L	1/20	ks	-
S-44589	XL	1/20	ks	-
S-44590	2XL	1/20	ks	-
S-44591	3XL	1/20	ks	-

Pracovné nohavice 2v1



UNI | 63% POLYESTER 33% COTTON 4% SPANDEX | 245 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Moro
- dvojité švíky
- špeciálne vyvinutá konštrukcia s klinom výrazne zvyšuje pohodlie pri používaní
- nohavice môžu byť premenené na bermudské kraťasy (odnímateľná spodná časť nohavíc)
- naviac v putkách je silný opasok so zaklápacou prackou
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-42173	S	1/10	ks	-
S-42175	M	1/10	ks	-
S-42177	L	1/10	ks	-
S-42179	XL	1/10	ks	-
S-42181	2XL	1/10	ks	-
S-42182	3XL	1/10	ks	-
S-42184	4XL	1/10	ks	-
S-42186	5XL	1/10	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Basic Line Grey
- trojité švy
- vysoký komfort pohybu vďaka elastickému pásu a trakom
- multifunkčné vrecká
- reflexné prvky
- vrecká na chráničoch kolien

S-47864	3XL	1/5/10	ks	-
S-47866	3XL	1/5/10	ks	-
S-47868	3XL	1/5/10	ks	-
S-47870	3XL	1/5/10	ks	-
S-47872	3XL	1/5/10	ks	-
S-47873	3XL	1/5/10	ks	-
S-47875	4XL	1/5/10	ks	-

Pracovné nohavice



200 g/m² | CE Cat. I | EN 13688 | 94% POLYESTER 6% SPANDEX



NOVINKA

Stinger
- vysokokvalitná softshellová, elastická tkanina
- 4-smerný streč
- nohavice zakončené gumičkou so stopérom
- vetranie – zipsy zozadu so sieťkou
- vrecká na kolenách na penové vložky
- množstvo praktických vreciek
- gumička v páse

S-44700	S čierna	1/10	ks	-
S-44702	M čierna	1/10	ks	-
S-44704	L čierna	1/10	ks	-
S-44706	XL čierna	1/10	ks	-
S-44708	XXL čierna	1/10	ks	-
S-44710	XXXL čierna	1/10	ks	-
S-44712	XXXXL čierna	1/10	ks	-
S-44714	S modrá	1/10	ks	-
S-44716	M modrá	1/10	ks	-
S-44718	L modrá	1/10	ks	-
S-44720	XL modrá	1/10	ks	-
S-44722	XXL modrá	1/10	ks	-
S-44724	XXXL modrá	1/10	ks	-
S-44726	XXXXL modrá	1/10	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Basic Line Black
- trojité švy
- vysoký komfort pohybu vďaka elastickému pásu a trakom
- multifunkčné vrecká
- reflexné prvky
- reflexné prvky možnosť predĺženia nohavice o 4 cm

S-51028	S	1/5/10	ks	-
S-51030	M	1/5/10	ks	-
S-51032	L	1/5/10	ks	-
S-51034	XL	1/5/10	ks	-
S-51036	2XL	1/5/10	ks	-
S-51038	3XL	1/5/10	ks	-
S-51040	4XL	1/5/10	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



97% COTTON 3% SPANDEX | 270 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Industry Line
- vysoko kvalitná bavlna s prídavkom spandexu poskytuje výnimočné pohodlie počas používania
- trojité švíky
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 500D
- guma všitá do pásu a traky pre pohodlie pohybu
- početné multifunkčné vrecká
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-42113	S	1/10	ks	-
S-42115	M	1/10	ks	-
S-42117	LS	1/10	ks	-
S-42119	L	1/10	ks	-
S-42121	XL	1/10	ks	-
S-42123	2XL	1/10	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



UNI | 60% COTTON 40% POLYESTER | 280 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Allround Line Grey
- dvojité švíky
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 300D
- guma všitá do pásu a traky pre pohodlie pohybu
- početné multifunkčné vrecká
- elastický pás pre pohodlie nosenia
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-44441	S	1/20	ks	-
S-44443	M	1/20	ks	-
S-44445	LS	1/20	ks	-
S-44447	L	1/20	ks	-
S-44449	XL	1/20	ks	-
S-44451	2XL	1/20	ks	-
S-44452	3XL	1/20	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



UNI | 60% COTTON 40% POLYESTER | 280 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Allround Line White
- dvojité švíky
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 300D
- guma všitá do pásu a traky pre pohodlie pohybu
- početné multifunkčné vrecká
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-42149	S	1/20	ks	-
S-42151	M	1/20	ks	-
S-42153	LS	1/20	ks	-
S-42155	L	1/20	ks	-
S-42157	XL	1/20	ks	-
S-42159	2XL	1/20	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



65% POLYESTER 35% COTTON | 245 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Summer Line
- vyrobené z vysoko kvalitnej poly-bavlny so zvýšenou odolnosťou proti ušpineniu
- udržanie vlastností aj pri vysokej frekvencii prania
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 600D
- guma všitá do pásu a traky pre pohodlie pohybu
- početné multifunkčné vrecká
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-44593	S	1/20	ks	-
S-44594	M	1/20	ks	-
S-44595	LS	1/20	ks	-
S-44596	L	1/20	ks	-
S-44597	XL	1/20	ks	-
S-44598	2XL	1/20	ks	-
S-44599	3XL	1/20	ks	-

Krátke pracovné nohavice

65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688



Basic Line Grey
- trojité švy
- početné multifunkčné vrecká,
- reflexné prvky

S-47884	S	1/5/10	ks	-
S-47886	M	1/5/10	ks	-
S-47888	L	1/5/10	ks	-
S-47890	XL	1/5/10	ks	-
S-47892	2XL	1/5/10	ks	-
S-47898	3XL	1/5/10	ks	-
S-47899	4XL	1/5/10	ks	-

Krátke pracovné nohavice

65% POLYESTER 35% COTTON | 245 g/m² | CE Cat. I | EN 13688



Summer Line
- vyrobené z vysoko kvalitnej poly-bavlny so zvýšenou odolnosťou proti ušpineniu
- udržanie vlastností aj pri vysokej frekvencii prania
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou OXFORD 600D
- elastický pás pre pohodlie
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- reflexné prvky

S-44601	S	1/20	ks	-
S-44602	M	1/20	ks	-
S-44603	LS	1/20	ks	-
S-44604	L	1/20	ks	-
S-44605	XL	1/20	ks	-
S-44606	2XL	1/20	ks	-
S-44600	3XL	1/20	ks	-

Krátke pracovné nohavice

65% POLYESTER 35% COTTON | 267 g/m² | CE Cat. I | EN 13688



Basic Line Black
- trojité švy
- početné multifunkčné vrecká
- reflexné prvky

S-51042	S	1/5/10	ks	-
S-51044	M	1/5/10	ks	-
S-51046	L	1/5/10	ks	-
S-51048	XL	1/5/10	ks	-
S-51050	2XL	1/5/10	ks	-
S-51052	3XL	1/5/10	ks	-
S-51054	4XL	1/5/10	ks	-

Ochranná kombinéza

100% POLYPRO-PYLENE | 55 g/m² | CE Cat. III | EN 13034 | EN 13982-1



SMS
- typ 5/6
- voľná forma, ktorá neobmedzuje pohyby počas používania

S-47893	M	1/50	ks	-
S-47894	L	1/50	ks	-
S-47895	XL	1/50	ks	-
S-47896	2XL	1/50	ks	-
S-47897	3XL	1/50	ks	-

Ochranná kombinéza



100% POLYPRO-PYLENE | 65 g/m² | CE Cat. III | EN 13034 6 | EN 13982-1 5

Microporus
- typ 5/6
- superľahká
- špeciálna, laminovaná vláknina významne zvyšuje pohodlie používateľa
- antistatická úprava
- dá sa používať v podmienkach nebezpečenstva spôsobeného statickou elektrinou
- voľná forma, nesťažujúca pohyby pri používaní

S-47929	M	1/50	ks	-
S-47930	L	1/50	ks	-
S-47931	XL	1/50	ks	-
S-47932	2XL	1/50	ks	-
S-47933	3XL	1/50	ks	-

Košeľa flanelová





UNI | 100% COTTON | 170 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Square
- prírodne priedušný bavlnený flanel so zosilneným úpletom
- príjemná pre pokožku poskytuje zvýšenú tepelnú izoláciu
- klasický strih košele

S-42019	S červená	1/20	ks	-
S-42021	M červená	1/20	ks	-
S-42023	L červená	1/20	ks	-
S-42025	XL červená	1/20	ks	-
S-42027	2XL červená	1/20	ks	-
S-42028	3XL červená	1/20	ks	-
S-42030	S modrá	1/20	ks	-
S-42031	M modrá	1/20	ks	-
S-42033	L modrá	1/20	ks	-
S-42035	XL modrá	1/20	ks	-
S-42037	2XL modrá	1/20	ks	-
S-42038	3XL modrá	1/20	ks	-
S-51150	S sivá	1/20	ks	-
S-51152	M sivá	1/20	ks	-
S-51154	L sivá	1/20	ks	-
S-51156	XL sivá	1/20	ks	-
S-51158	2XL sivá	1/20	ks	-
S-51160	3XL sivá	1/20	ks	-

Tričko



UNI | 100% COTTON | 150 g/m²



Bono
- bavlnené, klasické tričko s krátkymi rukávmi

S-44607	S biele	1/5/50	ks	-
S-44608	M biele	1/5/50	ks	-
S-44609	L biele	1/5/50	ks	-
S-44610	XL biele	1/5/50	ks	-
S-44611	2XL biele	1/5/50	ks	-
S-44612	3XL biele	1/5/50	ks	-
S-44613	S sivé	1/5/50	ks	-
S-44614	M sivé	1/5/50	ks	-
S-44615	L sivé	1/5/50	ks	-
S-44616	XL sivé	1/5/50	ks	-
S-44617	2XL sivé	1/5/50	ks	-
S-44618	3XL sivé	1/5/50	ks	-
S-44619	S červené	1/5/50	ks	-
S-44620	M červené	1/5/50	ks	-
S-44621	L červené	1/5/50	ks	-
S-44622	XL červené	1/5/50	ks	-
S-44623	2XL červené	1/5/50	ks	-
S-44624	3XL červené	1/5/50	ks	-
S-44625	S modré	1/5/50	ks	-
S-44626	M modré	1/5/50	ks	-
S-44627	L modré	1/5/50	ks	-
S-44628	XL modré	1/5/50	ks	-
S-44629	2XL modré	1/5/50	ks	-
S-44630	3XL modré	1/5/50	ks	-
S-44631	S tmavomodré	1/5/50	ks	-
S-44632	M tmavomodré	1/5/50	ks	-
S-44633	L tmavomodré	1/5/50	ks	-
S-44634	XL tmavomodré	1/5/50	ks	-
S-44635	2XL tmavomodré	1/5/50	ks	-
S-44636	3XL tmavomodré	1/5/50	ks	-
S-44637	S čierne	1/5/50	ks	-
S-44638	M čierne	1/5/50	ks	-
S-44639	L čierne	1/5/50	ks	-
S-44640	XL čierne	1/5/50	ks	-
S-44641	2XL čierne	1/5/50	ks	-
S-44642	3XL čierne	1/5/50	ks	-

Polokošeľa





Garu
- klasický strih polo trička
- prírodná bavlnená pletenina
- s textúrou PIQUE / hovorovo „lakosta“
- sťahovacie šnúrky na rukávoch
- golierik
- zapnutie dvoma gombíkmi
- dostupných 6 farieb
- možnosť prispôsobenia – potlač, výšivka

S-44643	S čierna	1/5/50	ks	-
S-44644	M čierna	1/5/50	ks	-
S-44645	L čierna	1/5/50	ks	-
S-44646	XL čierna	1/5/50	ks	-
S-44647	2XL čierna	1/5/50	ks	-
S-44648	3XL čierna	1/5/50	ks	-
S-44649	S tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S-44650	M tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S-44651	L tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S-44652	XL tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S-44653	2XL tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S-44654	3XL tmavomodrá	1/5/50	ks	-
S-44655	S modrá	1/5/50	ks	-
S-44656	M modrá	1/5/50	ks	-
S-44657	L modrá	1/5/50	ks	-
S-44658	XL modrá	1/5/50	ks	-
S-44659	2XL modrá	1/5/50	ks	-
S-44660	3XL modrá	1/5/50	ks	-
S-44661	S červená	1/5/50	ks	-
S-44662	M červená	1/5/50	ks	-
S-44663	L červená	1/5/50	ks	-
S-44664	XL červená	1/5/50	ks	-
S-44665	2XL červená	1/5/50	ks	-
S-44666	3XL červená	1/5/50	ks	-
S-44667	S biela	1/5/50	ks	-
S-44668	M biela	1/5/50	ks	-
S-44669	L biela	1/5/50	ks	-
S-44670	XL biela	1/5/50	ks	-
S-44671	2XL biela	1/5/50	ks	-
S-44672	3XL biela	1/5/50	ks	-
S-44673	S sivé	1/5/50	ks	-
S-44674	M sivé	1/5/50	ks	-
S-44675	L sivé	1/5/50	ks	-
S-44676	XL sivé	1/5/50	ks	-
S-44677	2XL sivé	1/5/50	ks	-
S-44678	3XL sivé	1/5/50	ks	-

Mikina s kapucňou





Pora
- klasická mikina
- veľké, našité vrecká na prednej strane
- sťahovacie šnúrky spevnené lykrou

S-44461	S tmavomodrá	1/25	ks	-
S-44463	M tmavomodrá	1/25	ks	-
S-44465	L tmavomodrá	1/25	ks	-
S-44467	XL tmavomodrá	1/25	ks	-
S-44469	2XL tmavomodrá	1/25	ks	-
S-44470	XXX tmavomodrá	1/25	ks	-
S-44471	S sivá	1/25	ks	-
S-44473	M sivá	1/25	ks	-
S-44475	L sivá	1/25	ks	-
S-44477	XL sivá	1/25	ks	-
S-44479	2XL sivá	1/25	ks	-
S-44480	3XL sivá	1/25	ks	-
S-44679	S čierna	1/25	ks	-
S-44680	M čierna	1/25	ks	-
S-44681	L čierna	1/25	ks	-
S-44682	XL čierna	1/25	ks	-
S-44683	2XL čierna	1/25	ks	-
S-44684	3XL čierna	1/25	ks	-

Mikina flisová pánska





Barry
- vysoké tepelné izolačné vlastnosti
- odolnosť proti pokrčeniu a žmolkovaniu
- rýchloschnúca a ľahko udržiavateľná látka

S-44541	S tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S-44543	M tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S-44545	L tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S-44547	XL tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S-44549	2XL tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S-44551	3XL tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S-44552	4XL tmavomodrá	1/4/20	ks	-
S-44553	S sivá	1/4/20	ks	-
S-44555	M sivá	1/4/20	ks	-
S-44557	L sivá	1/4/20	ks	-
S-44559	XL sivá	1/4/20	ks	-
S-44561	2XL sivá	1/4/20	ks	-
S-44563	3XL sivá	1/4/20	ks	-
S-44564	4XL sivá	1/4/20	ks	-
S-51061	S červená	1/4/20	ks	-
S-51063	M červená	1/4/20	ks	-
S-51065	L červená	1/4/20	ks	-
S-51067	XL červená	1/4/20	ks	-
S-51069	2XL červená	1/4/20	ks	-
S-51071	3XL červená	1/4/20	ks	-
S-51073	4XL červená	1/4/20	ks	-
S-51075	S modrá	1/4/20	ks	-
S-51077	M modrá	1/4/20	ks	-
S-51079	L modrá	1/4/20	ks	-
S-51081	XL modrá	1/4/20	ks	-
S-51083	2XL modrá	1/4/20	ks	-
S-51085	3XL modrá	1/4/20	ks	-
S-51087	4XL modrá	1/4/20	ks	-
S-51089	S čierna	1/4/20	ks	-
S-51091	M čierna	1/4/20	ks	-
S-51093	L čierna	1/4/20	ks	-
S-51095	XL čierna	1/4/20	ks	-
S-51097	2XL čierna	1/4/20	ks	-
S-51099	3XL čierna	1/4/20	ks	-
S-51101	4XL čierna	1/4/20	ks	-

Mikina flisová dámska



Becky
- vysoké tepelné izolačné vlastnosti
- odolnosť proti pokrčeniu a žmolkovaniu
- rýchloschnúca a ľahko udržiavateľná látka

S-44529	XS	1/4/20	ks	-
S-44531	S	1/4/20	ks	-
S-44533	M	1/4/20	ks	-
S-44535	L	1/4/20	ks	-
S-44537	XL	1/4/20	ks	-
S-44539	2XL	1/4/20	ks	-

Softshellová bunda



Phoenix
- vyrobené zo špeciálnej priedušnej membrány odolnej proti vetru a dažďu
- vysoká vodotesnosť (TPU 800 mm / 1 000 MVP),
- ideálne pre ťažké poveternostné podmienky
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-44011	S	1/10	ks	-
S-44013	M	1/10	ks	-
S-44015	L	1/10	ks	-
S-44017	XL	1/10	ks	-
S-44019	2XL	1/10	ks	-
S-44020	3XL	1/10	ks	-

Reflexná softshellová bunda





Neon
- 3PW
- vyrobená zo špeciálnej priedušnej membrány odolnej proti vetru a dažďu
- ideálne sa hodí do ťažkých poveternostných podmienok a s obmedzenou viditeľnosťou

S-44041	S oranžová	1/10	ks	-
S-44043	M oranžová	1/10	ks	-
S-44045	L oranžová	1/10	ks	-
S-44047	XL oranžová	1/10	ks	-
S-44049	2XL oranžová	1/10	ks	-
S-44050	3XL oranžová	1/10	ks	-
S-44038	S žltá	1/10	ks	-
S-44039	M žltá	1/10	ks	-
S-44042	L žltá	1/10	ks	-
S-44044	XL žltá	1/10	ks	-
S-44046	2XL žltá	1/10	ks	-
S-44048	3XL žltá	1/10	ks	-

Zateplená vesta



Ronin
- praktický stojaci golier
- mierne predĺžený chrbát pre lepšiu ochranu proti chladu

S-44021	S	1/20	ks	-
S-44023	M	1/20	ks	-
S-44025	L	1/20	ks	-
S-44027	XL	1/20	ks	-
S-44029	2XL	1/20	ks	-
S-44030	3XL	1/20	ks	-

Nepremokavý plášť



Bremen
- dlhý pršiplášť za kolená
- zvárané švy
- vetrací systém – otvory vzadu a pod pazuchami
- kostený zips
- chlopňa zabezpečujúca zips zapínaná patentkami
- 2 vrecká v páse
- kapucňa sťahovaná šnúrkou
- skrytý elastické manžety

S-44073	M zelený	1/20	ks	-
S-44075	L zelený	1/20	ks	-
S-44077	XL zelený	1/20	ks	-
S-44079	2XL zelený	1/20	ks	-
S-44081	3XL zelený	1/20	ks	-

Nepremokavá bunda



Roxy
- veľmi ľahká
- ventilačný systém
- sťahovacia šnúrka v kapucni a aj na dolnom obvode
- praktická pri uskladňovaní - je možné ju zrolovať na tesno

S-44565	S	1/25	ks	-
S-44567	M	1/25	ks	-
S-44569	L	1/25	ks	-
S-44571	XL	1/25	ks	-
S-44573	2XL	1/25	ks	-
S-44575	3XL	1/25	ks	-

Čierna pracovná bunda





100% POLYESTER | 200 g/m² | CE Cat. I

Peter
- Vodeodolná tkanina 600D oxford
- množstvo priestranných vreciek na zips
- odnímateľné rukávy
- vysoký golier s flísovou podšívkou
- odnímateľná kapucňa
- dlhší chrbát
- reflexné prvky
- vnútorný vetrací pás

S-44153	S čierna farba	1/5	ks	-
S-44154	M čierna farba	1/5	ks	-
S-44155	L čierna farba	1/5	ks	-
S-44156	XL čierna farba	1/5	ks	-
S-44157	2XL čierna farba	1/5	ks	-
S-44158	3XL čierna farba	1/5	ks	-
S-44159	S námornícka modrá	1/5	ks	-
S-44160	M námornícka modrá	1/5	ks	-
S-44161	L námornícka modrá	1/5	ks	-
S-44162	XL námornícka modrá	1/5	ks	-
S-44163	2XL námornícka modrá	1/5	ks	-
S-44164	3XL námornícka modrá	1/5	ks	-

Reflexná zateplená bunda





100% POLYESTER | 180 g/m² | CE Cat. II | EN 13688 | EN 20471 | EN 343 | 3

Flash
- nepremokavá
- 3PW
- látka so zvýšenou pevnosťou - OXFORD 300D
- dĺžka a strih ramien prispôsobené pre väčšie pohodlie
- kapucňa so sťahovacou šnúrkou skrytou v stojacom golieri

S-44177	S žltá	1/10	ks	-
S-44179	M žltá	1/10	ks	-
S-44181	L žltá	1/10	ks	-
S-44183	XL žltá	1/10	ks	-
S-44185	2XL žltá	1/10	ks	-
S-44186	3XL žltá	1/10	ks	-
S-44052	S oranžová	1/10	ks	-
S-44054	M oranžová	1/10	ks	-
S-44056	L oranžová	1/10	ks	-
S-44058	XL oranžová	1/10	ks	-
S-44060	2XL oranžová	1/10	ks	-
S-44062	3XL oranžová	1/10	ks	-

Pilotná bunda zateplená, multifunkčná 3v1





55% POLYESTER 45% COTTON | 400 g/m² | CE Cat. II | EN 13688 | EN 20471 | 2

Pilot Hi-Vis
- 2PW
- telo a stojaci golier zateplené odnímateľnou kožušinou na zips
- zateplené vatované rukávy
- odnímateľné rukávy na zips
- početné multifunkčné vrecká

S-44083	S oranžová	1/10	ks	-
S-44085	M oranžová	1/10	ks	-
S-44087	L oranžová	1/10	ks	-
S-44089	XL oranžová	1/10	ks	-
S-44091	2XL oranžová	1/10	ks	-
S-44092	3XL oranžová	1/10	ks	-
S-44082	S žltá	1/10	ks	-
S-44084	M žltá	1/10	ks	-
S-44086	L žltá	1/10	ks	-
S-44088	XL žltá	1/10	ks	-
S-44090	2XL žltá	1/10	ks	-
S-44103	3XL žltá	1/10	ks	-

Reflexná zateplená bunda multifunkčná 5v1



100% POLYURETHANE | 180 g/m² | CE Cat. II | EN 13688 | EN 20471 | EN 343 | 3

Flash 5 in 1
- 3PW
- látka so zvýšenou pevnosťou - OXFORD 300D
- nepremokavá
- dve nezávislé vrstvy a odnímateľné rukávy umožňujú použitie až v 5 rôznych variantoch (napr. ako ľahká protidažďová vetrovka, zateplená bunda a zateplená vesta)
- zateplená vnútorná bunda

S-44176	S	1/10	ks	-
S-44178	M	1/10	ks	-
S-44180	L	1/10	ks	-
S-44182	XL	1/10	ks	-
S-44184	2XL	1/10	ks	-
S-44104	3XL	1/10	ks	-

Reflexná vesta





100% POLYESTER | CE Cat. II | 110 g/m² | EN 13688 | EN 20471 | 2

Summer Shine
- 2PW
- výnimočne ľahký materiál
- zapínanie na suchý zips
- sieťová štruktúra

S-51228	S žltá	1/10/100	ks	-
S-51230	M žltá	1/10/100	ks	-
S-51232	L žltá	1/10/100	ks	-
S-51234	XL žltá	1/10/100	ks	-
S-51236	2XL žltá	1/10/100	ks	-
S-51238	3XL žltá	1/10/100	ks	-
S-51240	S oranžová	1/10/100	ks	-
S-51242	M oranžová	1/10/100	ks	-
S-51244	L oranžová	1/10/100	ks	-
S-51246	XL oranžová	1/10/100	ks	-
S-51248	2XL oranžová	1/10/100	ks	-
S-51250	3XL oranžová	1/10/100	ks	-

Termoaktívne spodné prádlo



UNI | 86% POLYESTER 14% SPANDEX | 220 g/m²

Skyline
- tričko s dlhými rukávmi
- priliehajúci strih, vrstvový odev
- termoaktívne vlastnosti
- okrúhly výstrih
- ploché švy, elastické, netlačiace
- rýchloschnúce

S-51310	S	1/10	ks	-
S-51312	M	1/10	ks	-
S-51314	L	1/10	ks	-
S-51316	XL	1/10	ks	-
S-51318	2XL	1/10	ks	-
S-51320	3XL	1/10	ks	-
S-51322	4XL	1/10	ks	-

Reflexná vesta





100% POLYESTER | CE Cat. II | 110 g/m² | EN 13688 | EN 20471 | 2

Shine
- 2PW
- výnimočne ľahký materiál
- zapínanie na suchý zips

S-42077	S žltá	1/10/100	ks	-
S-42079	M žltá	1/10/100	ks	-
S-42080	L žltá	1/10/100	ks	-
S-42082	XL žltá	1/10/100	ks	-
S-42084	2XL žltá	1/10/100	ks	-
S-42086	3XL žltá	1/10/100	ks	-
S-42085	S oranžová	1/10/100	ks	-
S-42087	M oranžová	1/10/100	ks	-
S-42088	L oranžová	1/10/100	ks	-
S-42090	XL oranžová	1/10/100	ks	-
S-42092	2XL oranžová	1/10/100	ks	-
S-42094	3XL oranžová	1/10/100	ks	-

Termoaktívne spodné prádlo



UNI | 86% POLYESTER 14% SPANDEX | 220 g/m²

Skyline
- spodky / pánske legíny
- anatomický strih
- termoaktívnosť
- široká, mäkká gumička v páse
- ploché švy, elastické, technológia Autolap
- rýchloschnúce

S-51324	S	1/10	ks	-
S-51326	M	1/10	ks	-
S-51328	L	1/10	ks	-
S-51330	XL	1/10	ks	-
S-51332	2XL	1/10	ks	-
S-51334	3XL	1/10	ks	-
S-51336	4XL	1/10	ks	-

Ponožky



Fresh
- krátke, poskytujú väčšie pohodlie
- hladký šev v oblasti palcov
- dodatočná ventilácia
- sú elastické, prispôsobujú sa nohám
- ukončené materiálom froté

S-42002	35-38 sivá	1	bal	-
S-42004	39-41 sivá	1	bal	-
S-42006	42-44 sivá	1	bal	-
S-42008	45-47 sivá	1	bal	-
S-42010	35-38 čierna	1	bal	-
S-42012	39-41 čierna	1	bal	-
S-42014	42-44 čierna	1	bal	-
S-42016	45-47 čierna	1	bal	-

Kolenačky



Alex
- vyrobené z 600D polyesteru
- pružná výplň, ktorá sa prispôsobuje tvaru kolena
- majú dvojitý nastaviteľný suchý zips a silnú ochrannú vrstvu

S-51609	one size	1/20	ks	-

Kolenačky



Eva
- super ľahké
- vyrobené zo zmesi plastov so zvýšenou elasticitou a tlmením

S-44216	one size	1/100	ks	-

Opasok s kovovou prackou



Bell
- extrémne silná bavlnená polyesterový pás
- kovová pracka
- koncovka zaistená kovovým kovaním
- univerzálna veľkosť (vhodná pre všetky klasické pútka na opasok) a obvod (120 cm)

S-44197	one size	1/100	ks	-

Ochrana hlavy a tváre

Priemyselná prilba



Cat. III

EN 397



Helius
- 4-bodová väzba, ktorá zaručuje stabilné umiestnenie prilby, aj keď sa telo nakláňa
- vetracie otvory
- žliabok na odvod vody
- prispôsobená pre použitie pri teplotách od -20 ° C do + 50 ° C
- dá sa skombinovať s remienkom na bradu z línie STALCO

S-42059	žltá	1/20	ks	-
S-42061	pomarančová	1/20	ks	-
S-42063	zelená	1/20	ks	-
S-42065	biela	1/20	ks	-
S-42067	modrá	1/20	ks	-
S-42069	červená	1/20	ks	-

Remienok na bradu



Neck
- regulácia dĺžky
- pohodlné pracky umožňujú rýchle odopnutie
- určené pre ochrannú prilbu Helius z línie STALCO

S-42058	one size	1/6/24	ks	-

Šiltovka



UNI

65% POLYESTER 35% COTTON

Carol
- klasický strih so spevneným šiltom
- vetracie otvory
- nastavenie obvodu

S-44221	tmavomodrá	1/25	ks	-
S-44223	čierna	1/25	ks	-
S-44225	sivá	1/25	ks	-
S-44227	biela	1/25	ks	-
S-44229	červená	1/25	ks	-
S-44231	zelená	1/25	ks	-

Zimná čiapka ušianka

UNI

100% POLYESTER



Cork
- nepremokavá vonkajšia látka
- celok zateplený kožušinou
- praktické klapky na uši upevňované pod bradou

S-42049	one size	1/100	ks	-

Zimná čiapka hrubá

UNI

55% ACRYLIC 45% COTTON



Alaska
- rebrovaný úplet pre dokonalé prispôsobenie tvaru a obvodu hlavy
- podšívka z flisu
- rolovaný okraj

S-42055	one size	1/100	ks	-

Zimná kukla-tunel 3v1

UNI

100% POLYESTER

Cat. I



Pepper 3 in 1
- vyrobená z termovlákna
- multifunkčná kukla - dá sa použiť ako čiapka, maska
- tiež ideálna na každodenné použitie

S-42051	one size	1/200	ks	-

Pracovná obuv

Pracovné sandále



S1 SRC

EN 20345

Service Sandal
- prírodná semišová koža
- veľmi ľahké
- mäkká podrážka
- špička vystužená oceľovou vložkou
- vnútorná podšívka chránená špeciálnym materiálom odolným proti oderu upevneným pomocou suchého zipsu
- vetracie otvory
- protinárazový systém
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, odolné voči olejom

S-48059	36	1/5	pár	-
S-48060	37	1/5	pár	-
S-48061	38	1/5	pár	-
S-48062	39	1/5	pár	-
S-48063	40	1/5	pár	-
S-48064	41	1/5	pár	-
S-48065	42	1/5	pár	-
S-48066	43	1/5	pár	-
S-48067	44	1/5	pár	-
S-48068	45	1/5	pár	-
S-48069	46	1/5	pár	-
S-48070	47	1/5	pár	-
S-48071	48	1/5	pár	-

Pracovné sandále so špicou



S1 SRC

EN 20345

Joker S1
- veľmi ľahké
- mäkká podrážka
- špička vystužená oceľovou vložkou
- vnútorná výstelka zabezpečená špeciálnym materiálom, aby sa nezodierala
- zapínanie na suchý zips
- ventilačné otvory
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, odolné voči olejom, reflexný prvok

S-51552	36	1/5	pár	-
S-51554	37	1/5	pár	-
S-51556	38	1/5	pár	-
S-51558	39	1/5	pár	-
S-51560	40	1/5	pár	-
S-51562	41	1/5	pár	-
S-51564	42	1/5	pár	-
S-51566	43	1/5	pár	-
S-51568	44	1/5	pár	-
S-51570	45	1/5	pár	-
S-51572	46	1/5	pár	-
S-51574	47	1/5	pár	-
S-51576	48	1/5	pár	-

Pracovné sandále



O1 SRC

EN 20347

Joker O1
- veľmi ľahké
- mäkká podrážka
- vnútorná výstelka zabezpečená špeciálnym materiálom, aby sa nezodierala
- zapínanie na suchý zips
- ventilačné otvory
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, odolné voči olejom
- reflexné prvky

S-51578	36	1/5	pár	-
S-51580	37	1/5	pár	-
S-51582	38	1/5	pár	-
S-51584	39	1/5	pár	-
S-51586	40	1/5	pár	-
S-51588	41	1/5	pár	-
S-51590	42	1/5	pár	-
S-51592	43	1/5	pár	-
S-51594	44	1/5	pár	-
S-51596	45	1/5	pár	-
S-51598	46	1/5	pár	-
S-51600	47	1/5	pár	-
S-51602	48	1/5	pár	-

Pracovná poltopánka



S1 SRC

EN 20345

Thuro Low S1
- vysoko zaliata špička vystužená oceľovou vložkou
- mäkká podšívka
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom

S-44290	36	1/5	pár	-
S-44292	37	1/5	pár	-
S-44294	38	1/5	pár	-
S-44296	39	1/5	pár	-
S-44298	40	1/5	pár	-
S-44299	41	1/5	pár	-
S-44301	42	1/5	pár	-
S-44303	43	1/5	pár	-
S-44305	44	1/5	pár	-
S-44307	45	1/5	pár	-
S-44309	46	1/5	pár	-
S-44304	47	1/5	pár	-
S-44306	48	1/5	pár	-

Pracovná poltopánka



S1 SRC

EN 20345

Service
- semišová vonkajšia vrstva
- špička vystužená oceľovou vložkou
- vetracie otvory
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom

S-47948	36	1/5	pár	-
S-47950	37	1/5	pár	-
S-47952	38	1/5	pár	-
S-47954	39	1/5	pár	-
S-47956	40	1/5	pár	-
S-47958	41	1/5	pár	-
S-47960	42	1/5	pár	-
S-47962	43	1/5	pár	-
S-47964	44	1/5	pár	-
S-47966	45	1/5	pár	-
S-47968	46	1/5	pár	-
S-47970	47	1/5	pár	-
S-47972	48	1/5	pár	-

Pracovná poltopánka



S3 SRC

EN 20345

Technic Low
- vysoko zaliata špička vystužená oceľovou vložkou mäkká podšívka systém antishock vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom"
- systém anti-shock
- podrážka proti prepichnutiu
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, odolné voči olejom

S-51531	40	1/10	pár	-
S-51533	41	1/10	pár	-
S-51535	42	1/10	pár	-
S-51537	43	1/10	pár	-
S-51539	44	1/10	pár	-
S-51541	45	1/10	pár	-
S-51543	46	1/10	pár	-
S-51545	47	1/10	pár	-

Pracovné poltopánky



O1 SRC

EN 20347

Service O1
- prírodná semišová koža
- veľmi ľahké
- mäkká podrážka
- vetracie otvory
- vnútorná podšívka chránená špeciálnym materiálom proti oderu
- protinárazový systém
- reflexný prvok
- vlastnosti: antistatické, nekĺzavé

S-48050	40	1/5	pár	-
S-48051	41	1/5	pár	-
S-48052	42	1/5	pár	-
S-48053	43	1/5	pár	-
S-48054	44	1/5	pár	-
S-48055	45	1/5	pár	-
S-48056	46	1/5	pár	-
S-48057	47	1/5	pár	-
S-48058	48	1/5	pár	-

Pracovná obuv



OB SRA

EN 20347

Tomas OB
- veľmi ľahká
- vyrobená z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a pružná podrážka
- špička vystužená oceľovou vložkou
- systém proti zablokovaniu
- vlastnosti: antistatická, protišmyková a odolná voči olejom
- mäkká podšívka
- vnútorná podšívka chránená špeciálnym materiálom, ktorý zabraňuje odieraniu

S-51474	36	1/5	pár	-
S-51476	37	1/5	pár	-
S-51478	38	1/5	pár	-
S-51480	39	1/5	pár	-
S-51482	40	1/5	pár	-
S-51484	41	1/5	pár	-
S-51486	42	1/5	pár	-
S-51488	43	1/5	pár	-
S-51490	44	1/5	pár	-
S-51492	45	1/5	pár	-
S-51494	46	1/5	pár	-
S-51496	47	1/5	pár	-
S-51498	48	1/5	pár	-

Pracovná poltopánka



SB SRA

EN 20347

Tomas
- vyrobené z priedušného materiálu
- špička vystužená oceľovou vložkou
- systém anti-shock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové, odolné voči olejom

S-51500	36	1/5	pár	-
S-51502	37	1/5	pár	-
S-51504	38	1/5	pár	-
S-51506	39	1/5	pár	-
S-51508	40	1/5	pár	-
S-51510	41	1/5	pár	-
S-51512	42	1/5	pár	-
S-51514	43	1/5	pár	-
S-51516	44	1/5	pár	-
S-51518	45	1/5	pár	-
S-51520	46	1/5	pár	-
S-51522	47	1/5	pár	-
S-51524	48	1/5	pár	-

Pracovná poltopánka



S1 SRC

EN 20345

Light S1
- špička vystužená oceľovou vložkou
- systém antishock
- podrážka proti prepichnutiu
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom
- čiastočne pokryté dokonale vetranou sieťou
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-44318	40	1/5	pár	-
S-44320	41	1/5	pár	-
S-44322	42	1/5	pár	-
S-44324	43	1/5	pár	-
S-44326	44	1/5	pár	-
S-44328	45	1/5	pár	-
S-44330	46	1/5	pár	-
S-44332	47	1/5	pár	-
S-44334	48	1/5	pár	-

Pracovná poltopánka



O1 SRC FO

EN 20347

Light
- pružná podošva
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom
- čiastočne pokryté dokonale vetranou sieťkou
- reflexné prvky
- moderný dizajn
- nízka cena - vysoká kvalita

S-48024	40	1/5	pár	-
S-48025	41	1/5	pár	-
S-48026	42	1/5	pár	-
S-48027	43	1/5	pár	-
S-48028	44	1/5	pár	-
S-48029	45	1/5	pár	-
S-48030	46	1/5	pár	-
S-48031	47	1/5	pár	-
S-48032	48	1/5	pár	-

Pracovná topánka kožená



O1 FO SRC

EN 20347

Hanso
- podošva z dvoch vrstiev - zvonka tvrdá a zvnútra pružná
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom

S-47913	40	1/5	pár	-
S-47915	41	1/5	pár	-
S-47917	42	1/5	pár	-
S-47919	43	1/5	pár	-
S-47920	44	1/5	pár	-
S-47921	45	1/5	pár	-
S-47922	46	1/5	pár	-
S-47923	47	1/5	pár	-
S-47918	48	1/5	pár	-

Pracovná topánka kožená



Thuro High S1
- vysoko zaliata špička vystužená oceľovou vložkou
- mäkká podšívka
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom

S-44271	40	1/5	pár	-
S-44273	41	1/5	pár	-
S-44275	42	1/5	pár	-
S-44277	43	1/5	pár	-
S-44279	44	1/5	pár	-
S-44281	45	1/5	pár	-
S-44283	46	1/5	pár	-
S-44284	47	1/5	pár	-
S-44286	48	1/5	pár	-

Pracovná topánka kožená



Technic High
- vysoko zaliata špička vystužená oceľovou vložkou
- systém antishock
- podrážka proti prepichnutiu
- vlastnosti: vodeodlný antistatický, protišmykový, odolný voči olejom

S-47852	38	1/10	pár	-
S-47853	39	1/10	pár	-
S-47900	40	1/10	pár	-
S-47901	41	1/10	pár	-
S-47903	42	1/10	pár	-
S-47905	43	1/10	pár	-
S-47907	44	1/10	pár	-
S-47909	45	1/10	pár	-
S-47911	46	1/10	pár	-
S-47912	47	1/10	pár	-

Pracovná topánka kožená



Thuro High S3
- vysoko zaliata špička vystužená oceľovou vložkou
- mäkká podšívka
- systém antishock
- podrážka proti prepichnutiu
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom

S-44285	40	1/5	pár	-
S-44287	41	1/5	pár	-
S-44289	42	1/5	pár	-
S-44291	43	1/5	pár	-
S-44293	44	1/5	pár	-
S-44295	45	1/5	pár	-
S-44297	46	1/5	pár	-
S-44321	47	1/5	pár	-
S-44323	48	1/5	pár	-

Pracovná topánka kožená zateplená



Thuro High S1 W
- systém anti-shock
- reflexné prvky
- antistatické, protišmykové vlastnosti, odolné voči olejom
- špička vystužená oceľovou vložkou
- zateplené
- hovädzia štiepaná koža
- zaliata špička zabraňuje oderu
- vnútorná výstelka zabezpečená špeciálnym materiálom, aby sa nezodierala

S-44340	40	1/5	pár	-
S-44341	41	1/5	pár	-
S-44342	42	1/5	pár	-
S-44343	43	1/5	pár	-
S-44344	44	1/5	pár	-
S-44345	45	1/5	pár	-
S-44346	46	1/5	pár	-
S-44347	47	1/5	pár	-
S-44348	48	1/5	pár	-

Pracovná topánka kožená zateplená



Syberian
- vysoko zaliata špička vystužená oceľovou vložkou
- zateplené
- systém antishock
- podrážka proti prepichnutiu
- vlastnosti: vodeodlný antistatický, protišmykový, odolný voči olejom

S-44310	40	1/10	ks	-
S-44311	41	1/10	ks	-
S-44312	42	1/10	ks	-
S-44313	43	1/10	ks	-
S-44314	44	1/10	ks	-
S-44315	45	1/10	ks	-
S-44316	46	1/10	ks	-
S-44317	47	1/10	ks	-
S-44319	48	1/10	ks	-

Kroksy



Clog
- supernľahké
- nepremokavé
- vyrobené z plastu so zvýšenou pružnosťou, tlmením a odolnosťou voči vonkajším podmienkam

S-47935	36	1/15	pár	-
S-47936	37	1/15	pár	-
S-47937	38	1/15	pár	-
S-47938	39	1/15	pár	-
S-47939	40	1/15	pár	-
S-47940	41	1/12	pár	-
S-47941	42	1/12	pár	-
S-47942	43	1/12	pár	-
S-47943	44	1/12	pár	-
S-47944	45	1/12	pár	-
S-47945	46	1/12	pár	-

Snehule



Grizzly
- super ľahké a super teplé
- nepremokavé
- vysoký zvršok zabraňuje vniknutiu snehu dovnútra
- odnímateľné teplá papučová vložka uľahčuje údržbu a umožňuje použitie aj v teplejších dňoch
- vysoká odolnosť proti oderu
- protišmyková podrážka
- nenahraditeľné v snehu a v mraze

S-48013	40	1/5	pár	-
S-48014	41	1/5	pár	-
S-48015	42	1/5	pár	-
S-48016	43	1/5	pár	-
S-48017	44	1/5	pár	-
S-48018	45	1/5	pár	-
S-48019	46	1/5	pár	-

Záhradné galoše



Garden
- supernľahké
- nepremokavé
- vyrobené z plastu so zvýšenou pružnosťou, tlmením a odolnosťou voči vonkajším podmienkam
- odnímateľná zateplená vložka

S-47947	36	1/7	pár	-
S-47949	37	1/7	pár	-
S-47951	38	1/7	pár	-
S-47953	39	1/7	pár	-
S-47955	40	1/7	pár	-
S-47957	41	1/7	pár	-
S-47959	42	1/6	pár	-
S-47961	43	1/6	pár	-
S-47963	44	1/6	pár	-
S-47965	45	1/6	pár	-
S-47967	46	1/6	pár	-
S-47969	47	1/6	pár	-
S-47971	48	1/6	pár	-

Gumáky dámske



Lady
- vyrobené z PVC
- tvarovaná podrážka chráni pred pošmyknutím
- poskytujú pohodlie
- sú veľmi pohodlné a ľahké

S-47974	36	1/6	pár	-
S-47976	37	1/6	pár	-
S-47978	38	1/6	pár	-
S-47980	39	1/6	pár	-
S-47996	40	1/6	pár	-

Gumáky s filcom



Filcak
- nepremokavé
- vyrobené z plastu PVC modifikovaného kaučukom
- vnútri filcové zateplenie

S-47973	40	1/6	pár	-
S-47975	41	1/6	pár	-
S-47977	42	1/6	pár	-
S-47979	43	1/6	pár	-
S-47981	44	1/6	pár	-
S-47983	45	1/6	pár	-
S-47985	46	1/6	pár	-

Gumáky pánske



Nixon
- vyrobené z PVC
- tvarovaná podrážka chráni pred pošmyknutím
- poskytujú pohodlie
- sú veľmi elastické
- ľahká údržba

S-47982	40	1/6	pár	-
S-47984	41	1/6	pár	-
S-47986	42	1/6	pár	-
S-47988	43	1/6	pár	-
S-47990	44	1/6	pár	-
S-47992	45	1/6	pár	-
S-47994	46	1/6	pár	-

Vložky do obuvi

NOVINKA



Hermes
- vyrobené z elastickej, mäkkej špongie
- zmierňuje tlak chodidla na podklad
- prispôsobuje sa tvaru chodidla
- poskytuje maximálny komfort pri používaní

S-51612	36	1/100	ks	-
S-51614	37	1/100	ks	-
S-51616	38	1/100	ks	-
S-51618	39	1/100	ks	-
S-51620	40	1/100	ks	-
S-51622	41	1/100	ks	-
S-51624	42	1/100	ks	-
S-51626	43	1/100	ks	-
S-51628	44	1/100	ks	-
S-51630	45	1/100	ks	-
S-51632	46	1/100	ks	-
S-51634	47	1/100	ks	-
S-51636	48	1/100	ks	-

Rukavice

Rukavice bavlnené



S-Wampir
- latexový povlak
- úplet 7g
- priedušné

S-47341	one size	10/600	pár	-

Rukavice polyesterové



S-Latex B ECO
- latexový povlak
- úplet 13 g
- odolná proti odieraniu

S-47115	6	12/120	pár	-
S-47117	7	12/120	pár	-
S-47119	8	12/120	pár	-
S-47121	9	12/120	pár	-
S-47123	10	12/120	pár	-
S-47125	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové



S-Latex B
- latexový povlak
- úplet 13g
- odolná voči oderu

S-47348	7	12/240	pár	-
S-47346	8	12/240	pár	-
S-47347	9	12/240	pár	-
S-47349	10	12/240	pár	-

Rukavice polyesterové



S-Latex R-ECO
- latex
- úplet 13g
- odolné voči oderu

S-47277	6	12/120	pár	-
S-47279	7	12/120	pár	-
S-47280	8	12/120	pár	-
S-47282	9	12/120	pár	-
S-47284	10	12/120	pár	-
S-47283	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové



S-Latex R
- latexový povlak
- úplet 13g
- odolná voči oderu

S-47339	6	12/240	pár	-
S-47342	7	12/240	pár	-
S-47344	8	12/240	pár	-
S-47343	9	12/240	pár	-
S-47345	10	12/240	pár	-
S-47340	11	12/240	pár	-

Rukavice polyesterové




S-Poli W Eco
- PUR povlak
- úplet 13g
- ultra ľahké

S-47402	6	12/120	pár	-
S-47412	7	12/120	pár	-
S-47413	8	12/120	pár	-
S-47414	9	12/120	pár	-
S-47415	10	12/120	pár	-
S-47406	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové





S-Poli W
- PUR povlak
- úplet 13g
- ultra ľahká

S-47374	7	12/240	pár	-
S-47376	8	12/240	pár	-
S-47373	9	12/240	pár	-
S-47375	10	12/240	pár	-

Rukavice polyesterové




S-Eco Drag
- latex
- úplet 10g
- priedušné
- odolné voči oderu

S-47351	9	12/120	pár	-
S-47353	10	12/120	pár	-
S-47350	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové





S-Poli B Eco
- PUR povlak
- úplet 13g
- ultra ľahké

S-47408	6	12/120	pár	-
S-47409	7	12/120	pár	-
S-47410	8	12/120	pár	-
S-47417	9	12/120	pár	-
S-47418	10	12/120	pár	-
S-47421	11	12/120	pár	-

Rukavice bavlneno-polyesterové






S-Medium DRAG
- latexový povlak
- úplet 10g
- priedušná

S-47399	9	12/120	pár	-
S-47401	10	12/120	pár	-
S-47403	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové






S-Poli B
- PUR povlak
- úplet 13g
- ultra ľahká

S-47377	9	12/240	pár	-
S-47379	10	12/240	pár	-

Rukavice bavlnené





S-Heavy Grip-ECO
- latex
- úplet 10g
- odolná proti roztrhnutiu

S-47365	10	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové



100% POLYESTER | Cat. II | EN 388 2121X | EN 420

Latex Foam S
- latexový povlak
- elastická
- presnosť pohybu

S-48033	8	12/240	pár	-
S-48034	9	12/240	pár	-
S-48035	10	12/240	pár	-

Rukavice bavlnené



100% COTTON | Cat. II | EN 388 3111X | EN 420

S-Light N
- nitrilový povlak
- úplet 10g
- odolná voči oleju

S-47361	8	12/240	pár	-
S-47362	9	12/240	pár	-
S-47363	10	12/240	pár	-

Rukavice polyesterové



100% POLYESTER | Cat. II | EN 388 4121X | EN ISO 21420

S-Nitri Eco
- nitrilový povlak
- úplet 13 g

S-47100	6	12/120	pár	-
S-47102	7	12/120	pár	-
S-47104	8	12/120	pár	-
S-47106	9	12/120	pár	-
S-47108	10	12/120	pár	-
S-47110	11	12/120	pár	-

Rukavice bavlnené



100% COTTON | Cat. II | EN 388 3111X | EN 420

S-Heavy N
- nitrilový povlak
- úplet 7g
- odolná voči oleju

S-47367	10	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové



100% POLYESTER | Cat. II | EN 388 4122X | EN 420

S-Nitri
- nitrilový povlak
- úplet 13g

S-47360	7	12/240	pár	-
S-47355	8	12/240	pár	-
S-47357	9	12/240	pár	-
S-47359	10	12/240	pár	-

Rukavice polyesterové



Cat. I | EN ISO 21420

S-Garden
- priedušná
- elastická
- ultra ľahká
- veľká presnosť pohybu

S-47381	7	12/240	pár	-
S-47383	8	12/240	pár	-

Polyesterové rukavice pre deti



Kid's
- latexový povrch
- fluorescenčné
- mäkké a pohodlné
- roztiahnuteľné
- dokonale sa prispôsobia ruke
- odolnosť proti odieraniu a roztrhnutiu
- priedušné

S-47294	4	12/240	pár	-
S-47296	5	12/240	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin Soft G
- prírodná koža
- priedušná
- pevné uchytenie

S-47313	8	6/120	pár	-
S-47315	9	6/120	pár	-
S-47317	10	6/120	pár	-
S-47319	11	6/120	pár	-

Rukavice polyesterové zateplené



S-ECO Therm Grip
- latex
- úplet 7g
- zateplená rukavica
- odolné voči oderu

S-47426	9	12/120	pár	-
S-47427	10	12/120	pár	-
S-47429	11	12/120	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin Soft B
- prírodná koža
- na suchý zips
- priedušná
- pevné uchytenie

S-47301	7	6/120	pár	-
S-47303	8	6/120	pár	-
S-47305	9	6/120	pár	-
S-47307	10	6/120	pár	-
S-47309	11	6/120	pár	-

Rukavice akrylátové zateplené



S-Therm Grip
- latex
- úplet 10g
- zateplená rukavica
- odolná voči oderu

S-47369	9	12/120	pár	-
S-47371	10	12/120	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin Soft H
- prírodná koža
- pevné uchytenie

S-47802	8	6/120	pár	-
S-47803	9	6/120	pár	-
S-47804	10	6/120	pár	-
S-47806	11	6/120	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin Hard W
- prírodná koža
- odolná proti roztrhnutiu

S-47286	9	6/120	pár	-
S-47288	10	6/120	pár	-
S-47290	11	6/120	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin Hard
- prírodná koža
- odolná proti roztrhnutiu

S-47337	10	12/120	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin W
- prírodná koža
- odolná proti roztrhnutiu

S-47333	10	12/120	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin Red
- prírodná koža
- odolná proti roztrhnutiu

S-47329	11	12/60	pár	-

Rukavice kožené



S-Skin Strong
- prírodná koža
- odolná proti roztrhnutiu

S-47335	10	12/120	pár	-

Nitrilové rukavice – balenie 5 párov



NOVINKA

House Hold
- nitrilový povlak
- elastické
- pevné uchopenie
- olejovzdornosť
- ultraľahké
- presné pohyby

S-47127	8	1	bal	-
S-47129	9	1	bal	-
S-47131	10	1	bal	-

Rukavice nitrilové



UNI | 100% NITRILE | CE Cat. III | EN 374-1 | EN 374-5 | EN 420

House Hold
- nitrilový povlak
- pružná
- pevné uchytenie
- odolná voči oleju
- ultra ľahká
- presnosť pohybu

S-76357	8	100/500	ks	-
S-76358	9	100/500	ks	-
S-76359	10	100/500	ks	-
S-76366	11	100/500	ks	-

Ochrana dýchacích ciest

Respirátor s ventilom



UNI | CE Cat. III | EN 149

Fergus
- určený na ochranu dýchacích ciest na veľmi zaprášených miestach
- ventil regulujúci teplotu a vlhkosť maskou
- P1

S-47235	one size	1/10/50	ks	-

Ochrana zraku

Zvárací štít



CE Cat. II | EN 175

Loft
- viacvrstvový kartón s prímesou latexu predlžuje trvanlivosť štítu a zvyšuje odolnosť voči poveterno-stným podmienkam
- špeciálne profilovanie tela pre lepšiu ochranu očí a celej hlavy
- dokonale vyvážený má pozitívny vplyv prácu zvárača

S-48040	one size	1/30	ks	-

Ochranný štít



UNI | CE Cat. II | EN 166

Spartan
- polykarbonátové sklo
- patentovaný systém regulácie obvodu hlavy, hĺbka osadenia a vzdialenosť skla od tváre
- prvá optická trieda
- stredná odolnosť proti nárazu

S-48041	one size	1/20	ks	-

Ochranné okuliare



UNI | CE Cat. II | EN 166

Parrot White
- super ľahké
- patent chrániaci proti rýchlo sa pohybujúcim nízkoenergetickým časticiam

S-44201	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



UNI | CE Cat. II | EN 166

Parrot Smoke
- super ľahké
- tónované šošovky
- patent chrániaci proti rýchlo sa pohybujúcim nízkoenergetickým časticiam

S-44203	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



UNI | CE Cat. II | EN 166

Parrot Yellow
- super ľahké
- žlté šošovky
- patent chrániaci proti rýchlo sa pohybujúcim nízkoenergetickým časticiam

S-44210	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



Greeny
- bezfarebná plastová šošovka, poskytuje ochranu proti rýchlo sa pohybujúcim nízkoenergetickým časticiam, elastický materiál

S-44205	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



Dunlin
- šošovky s vynikajúcou viditeľnosťou - optická trieda 1 a stupeň ochrany (F)
- odolné ramienka s nastaviteľnou dĺžkou a uhlom
- otvory na upevnenie remienka

S-44211	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



Duck
- super ľahké
- bezfarebná plastová šošovka, poskytuje ochranu pred rýchlo sa pohybujúcimi nízkoenergetickými časticami

S-44199	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



Booby
- široké, priehľadný rám bez obmedzenia pohľadu

S-47265	one size	1/10/200	ks	-

Ochranné okuliare



Grebe Light
- super ľahké
- bezfarebná plastová šošovka, poskytuje ochranu pred rýchlo sa pohybujúcimi časticami s nízkou energiou

S-44207	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



Comor
- vetracie otvory po stranách, aby sa zabránilo zahmlievaniu
- elastický upevňovací pásik s nastaviteľným obvodom

S-47255	one size	1/12/144	ks	-

Ochranné okuliare



Grebe Smoke
- super ľahké
- tónovaná plastová šošovka, poskytuje ochranu pred rýchlo sa pohybujúcimi časticami s nízkou energiou

S-44209	one size	1/6/300	ks	-

Ochranné okuliare



Spark
- super ľahké
- bezfarebná plastová šošovka, poskytuje ochranu proti rýchlo sa pohybujúcim nízkoenergetickým časticiam, vetracie otvory zabraňujú zaroseniu

S-44219	one size	1/6/200	ks	-

Ochrana sluchu

Protihlukové chrániče sluchu



ABS PVC | CE Cat. III | EN 352-1

Nobo
- veľké, pohodlné sluchátka s mäkkými vankúšmi
- nastaviteľná veľkosť
- zvuková izolácia SNR: 27,6 dB
- ideálne pre ochranu pri prácach so strednou úrovňou hluku

S-44213	L	1/10/60	ks	-

Protihlukové chrániče sluchu



ABS PVC | CE Cat. III | EN 352-1

Veron
- veľké, pohodlné sluchátka s mäkkými vankúšmi
- ďalší chránič spojovacom článku slúchadiel
- nastaviteľná veľkosť
- zvuková izolácia SNR: 27,5 dB
- ideálne pre ochranu pri prácach so strednou úrovňou hluku

S-44215	L	1/10/60	ks	-

Protihlukové chrániče sluchu



ABS PVC | CE Cat. III | EN 352-1

Nellore
- chrániče sluchu, potlačujú zvuky a chránia pred strednou alebo vysokou úrovňou hluku
- zvuková izolácia SNR: 32,1 dB
- imitácia kože
- má skladací, nastaviteľný hlavový pás
- vreckový model

S-44217	one size	1/10/60	ks	-

Štuple do uší



Plug
- zvuková izolácia :SNR: 34dB, H: 33dB, M:32dB, L:29dB
- ochrana sluchu pred nadmerným hlukom, vynikajúca filtrácia zvuku pri vysokých frekvenciách
- vyrobený z pomaly sa rozpínajúcej, mäkkej a pružnej polyuretánovej peny
- perfektne sa prispôsobujú k zvukovodu vďaka samo tvarujúcemu materiálu
- rovnomerné rozloženie tlaku na zvukovod zaručujúce vysoký komfort používania

S-51343	one size	1/200/4000	ks	-


STALCO
PERFECT
DANGER



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Oblečenie

Pracovná blúza



65% POLYESTER 35% COTTON | 300 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Heavy Line
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- množstvo multifunkčných vreciek aj na zips
- látka pri zipse s ochranou brady
- YKK zipsy
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78476	S	1/20	ks	-
S-78478	M	1/20	ks	-
S-78480	LS	1/20	ks	-
S-78482	L	1/20	ks	-
S-78484	XL	1/20	ks	-
S-78486	2XL	1/20	ks	-
S-78488	3XL	1/20	ks	-

Pracovná blúza



UNI | 65% POLYESTER 33% COTTON 2% SPANDEX | 250 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Flex Line
- ušitá z pevného a priedušného materiálu RipStop, aby sa zabránilo roztrhnutiu
- spevnenia a vrecká vystužené látkou so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- nastaviteľný spodný lem blúzy a rukávov,
- pásky 3M a zipsy YKK
- vetranie pod pažami a zozadu

S-79038	S	1/10	ks	-
S-79039	M	1/10	ks	-
S-79040	LS	1/10	ks	-
S-79041	L	1/10	ks	-
S-79042	XL	1/10	ks	-
S-79043	2XL	1/10	ks	-
S-79044	3XL	1/10	ks	-

Pracovná mikina



UNI | 250 g/m² | 92% NYLON 8% SPANDEX | CE Cat. I | EN 13688

Stretch Line
- Vložky z materiálu Cordura
- priedušné, 3D sieťovina
- Reflexné prvky 3M Scotchlite
- Dodatočné manžety a nastavenia
- rozšírená zadná časť
- úprava obvodu
- Všetky zipsy YKK
- vysoký golier

S-79248	S čierna farba	1/10	ks	-
S-79250	M čierna farba	1/10	ks	-
S-79252	L čierna farba	1/10	ks	-
S-79254	XL čierna farba	1/10	ks	-
S-79256	2XL čierna farba	1/10	ks	-
S-79258	3XL čierna farba	1/10	ks	-

Pracovná mikina



UNI | 250 g/m² | 92% NYLON 8% SPANDEX | CE Cat. I | EN 13688

Stretch Line
- Vložky z materiálu Cordura
- priedušné, 3D sieťovina
- Reflexné prvky 3M Scotchlite
- Dodatočné manžety a nastavenia
- rozšírená zadná časť
- úprava obvodu
- Všetky zipsy YKK
- vysoký golier

S-79281	S olivová farba	1/10	ks	-
S-79283	M olivová farba	1/10	ks	-
S-79285	L olivová farba	1/10	ks	-
S-79287	XL olivová farba	1/10	ks	-
S-79289	2XL olivová farba	1/10	ks	-
S-79291	3XL olivová farba	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



65% POLYESTER 35% COTTON | 300 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Heavy Line
- početné spevnenia z textílie so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- trojité švíky
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- dodatočné montérske vrecká pripevňované ku opasku zipsom, zipsy YKK
- pružný pás
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78556	S	1/20	ks	-
S-78558	M	1/20	ks	-
S-78560	LS	1/20	ks	-
S-78562	L	1/20	ks	-
S-78564	XL	1/20	ks	-
S-78566	2XL	1/20	ks	-
S-78554	4XL	1/20	ks	-

Pracovné nohavice



UNI | 250 g/m² | 92% NYLON 8% SPANDEX | CE Cat. I | EN 13688

Stretch Line
- Vložky z materiálu Cordura
- priedušné, 3D sieťovina
- Reflexné prvky 3M Scotchlite
- Široké uzamykateľné pútka na opasok
- trojité prešívanie
- multifunkčné vrecko
- vrecká s penovými vložkami
- Nohavice možno predĺžiť o 4 cm
- Všetky zipsy YKK
- aktívny pás

S-79261	S čierna farba	1/10	ks	-
S-79263	M čierna farba	1/10	ks	-
S-79267	L čierna farba	1/10	ks	-
S-79269	XL čierna farba	1/10	ks	-
S-79271	2XL čierna farba	1/10	ks	-
S-79273	3XL čierna farba	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



UNI | 65% POLYESTER 33% COTTON 2% SPANDEX | 250 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Flex Line
- ušité z pevného a priedušného materiálu RipStop, aby sa zabránilo roztrhnutiu, spevnenia a vrecká vystužené látkou so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- vrecká a spevnenia kolien sa zatvárajú zhora na suchý zips
- pružný pás systému STRETCH BELT, pásky 3M, zipsy YKK, trojité švíky

S-79045	S	1/10	ks	-
S-79046	M	1/10	ks	-
S-79047	LS	1/10	ks	-
S-79048	L	1/10	ks	-
S-79049	XL	1/10	ks	-
S-79050	2XL	1/10	ks	-
S-79051	3XL	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



UNI | 250 g/m² | 92% NYLON 8% SPANDEX | CE Cat. I | EN 13688

Stretch Line
- Vložky z materiálu Cordura
- priedušné, 3D sieťovina
- Reflexné prvky 3M Scotchlite
- Široké uzamykateľné pútka na opasok
- trojité prešívanie
- multifunkčné vrecko
- vrecká s penovými vložkami
- Nohavice možno predĺžiť o 4 cm
- Všetky zipsy YKK
- aktívny pás

S-79294	S olivová farba	1/10	ks	-
S-79296	M olivová farba	1/10	ks	-
S-79300	L olivová farba	1/10	ks	-
S-79302	XL olivová farba	1/10	ks	-
S-79304	2XL olivová farba	1/10	ks	-
S-79306	3XL olivová farba	1/10	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



65% POLYESTER 35% COTTON | 300 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Heavy Line
- trojité švy
- trojité švíky
- dodatočné zosilnenia pre zabezpečenie častí, ktoré sú najviac náchylné na rozpáranie
- pružné traky značne zvyšujú komfort nosenia.
- zipsy YKK
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78568	S	1/20	ks	-
S-78570	M	1/20	ks	-
S-78572	LS	1/20	ks	-
S-78574	L	1/20	ks	-
S-78576	XL	1/20	ks	-
S-78578	2XL	1/20	ks	-
S-78553	4XL	1/20	ks	-

Montérkové nohavice s trakmi



UNI | 65% POLYESTER 33% COTTON 2% SPANDEX | 250 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Flex Line
- ušité z pevného a priedušného materiálu RipStop, aby sa zabránilo roztrhnutiu, spevnenia a vrecká vystužené látkou so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- vrecká a spevnenia kolien sa zatvárajú zhora na suchý zips
- pružný pás systému STRETCH BELT, pásky 3M, zipsy YKK, trojité švíky

S-79053	S	1/10	ks	-
S-79054	M	1/10	ks	-
S-79055	LS	1/10	ks	-
S-79056	L	1/10	ks	-
S-79057	XL	1/10	ks	-
S-79058	2XL	1/10	ks	-
S-79059	3XL	1/10	ks	-

Kraťasy



UNI | 65% POLYESTER 33% COTTON 2% SPANDEX | 250 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Flex Line
- vyrobené z odolného a vzdušného materiálu RipStop, ktorý zabraňuje roztrhnutiu
- výstuže a vrecká vyrobené z látky CORDURA so zvýšenou odolnosťou
- elastický pás v systéme STRETCH BELT, pásky 3M, zipsy YKK, trojité švy

S-79221	S	1/10	ks	-
S-79223	M	1/10	ks	-
S-79224	LS	1/10	ks	-
S-79225	L	1/10	ks	-
S-79227	XL	1/10	ks	-
S-79229	2XL	1/10	ks	-
S-79231	3XL	1/10	ks	-

Pracovné šortky



UNI | 250 g/m² | 92% NYLON 8% SPANDEX | CE Cat. I | EN 13688

Stretch Line
- vysokokvalitná softshellová elastická tkanina
- vysoká kvalita obšitia
- elastický klin v rozkroku,
- 4-cestný streč
- reflexné prvky 3M Scotchlite™
- množstvo praktických vreciek z CORDURA®
- elastický strečový pás

S-79312	S čierne	1/10	ks	-
S-79314	M čierne	1/10	ks	-
S-79316	L čierne	1/10	ks	-
S-79318	XL čierne	1/10	ks	-
S-79320	2XL čierne	1/10	ks	-
S-79322	3XL čierne	1/10	ks	-

Pracovné šortky



UNI | 250 g/m² | 92% NYLON 8% SPANDEX | CE Cat. I | EN 13688

Stretch Line
- vysokokvalitná softshellová elastická tkanina
- vysoká kvalita obšitia
- elastický klin v rozkroku,
- 4-cestný streč
- reflexné prvky 3M Scotchlite™
- množstvo praktických vreciek z CORDURA®
- elastický strečový pás

S-79326	S olivová	1/10	ks	-
S-79328	M olivová	1/10	ks	-
S-79330	L olivová	1/10	ks	-
S-79332	XL olivová	1/10	ks	-
S-79334	2XL olivová	1/10	ks	-
S-79336	3XL olivová	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



50% COTTON 50% NYLON | 250 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Dura Twill Black
- inovatívna tkanina - telová bavlna, nylon vonku poskytujú výnimočné pohodlie pri používaní a vysokú úroveň odolnosti proti špine
- neabsorbuje vodu a olej
- montérske vrecká zapínané na zips
- spevnenia látkou CORDURA
- moderný dizajn

S-78185	S čiernea	1	ks	-
S-78187	M čierne	1	ks	-
S-78189	L čierne	1	ks	-
S-78191	XL čierne	1	ks	-
S-78193	2XL čierne	1	ks	-
S-78195	3XL čierne	1	ks	-

Dámske pracovné nohavice



UNI | 63% POLYESTER 34% COTTON 3% SPANDEX | 100% POLYESTER | CE Cat. I | 240 g/m² | EN 13688

Viki
- profesionálny dámsky strih
- elastická tkanina s bavlnou typu keper
- klin v rozkroku
- nohavice sa majú predĺžiť o 4 cm
- vrecká na kolenách z OXFORD 900D na penové vložky
- univerzálne vakové vrecko zapínané suchým zipsom a zipsom
- vrecko na telefón a zošit vo formáte A5
- gumička v páse

S-79341	XS	1/10	ks	-
S-79343	S	1/10	ks	-
S-79345	M	1/10	ks	-
S-79347	L	1/10	ks	-
S-79349	XL	1/10	ks	-
S-79351	2XL	1/10	ks	-
S-79353	3XL	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



50% COTTON 50% NYLON | 250 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Dura Twill Grey
- inovatívna tkanina - telová bavlna, nylon vonku poskytujú výnimočné pohodlie pri používaní a vysokú úroveň odolnosti proti špine
- neabsorbuje vodu a olej
- montérske vrecká zapínané na zips
- spevnenia látkou CORDURA
- moderný dizajn

S-78900	S sivé	1	ks	-
S-78901	M sivé	1	ks	-
S-78903	L sivé	1	ks	-
S-78905	XL sivé	1	ks	-
S-78907	2XL sivé	1	ks	-
S-78909	3XL sivé	1	ks	-

Pracovné džínsy 2v1



UNI | 75% COTTON 24% POLYESTER 1% SPANDEX | 330 g/m² | CE Cat. I | EN 13688 | MADE IN POLAND

Jean
- džínsové pracovné nohavice s klasickým strihom s 5 vreckami
- silné, bavlnené džínsy so spandexom poskytujú vysoký komfort nosenia
- dvojité švíky
- na kolenách a spodnom obvode nohavíc spevnenie z látky so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- švy vystužené nitmi a prídavnými spevneniami na miestach extrémne vystavených roztrhaniu
- nohavice môžu byť premenené na bermudy (odnímateľná spodná časť nohavíc)

S-78196	S	1	ks	-
S-78198	M	1	ks	-
S-78200	L	1	ks	-
S-78202	XL	1	ks	-
S-78204	2XL	1	ks	-
S-78206	3XL	1	ks	-

Pracovné nohavice



UNI | 58% COTTON 37% POLYESTER 5% SPANDEX | 275 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Moro X Navy
- látka vystužená elastickým spandexom zaručuje vysoký komfort používania
- početné spevnenia z látky so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- trojité švíky
- špeciálne vyvinutá konštrukcia s klinom výrazne zvyšuje pohodlie pri nosení
- nohavice môžu byť premenené na bermudy (odnímateľná spodná časť nohavíc)
- reflexné prvky 3M, zipsy YKK, moderný dizajn

S-79170	S tmavomodré	1/10	ks	-
S-79172	M tmavomodré	1/10	ks	-
S-79174	L tmavomodré	1/10	ks	-
S-79176	XL tmavomodré	1/10	ks	-
S-79178	2XL tmavomodré	1/10	ks	-
S-79180	3XL tmavomodré	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



UNI | 58% COTTON 37% POLYESTER 5% SPANDEX | 275 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Moro X Grey
- látka vystužená elastickým spandexom zaručuje vysoký komfort používania
- početné spevnenia z látky so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- trojité švíky
- špeciálne vyvinutá konštrukcia s klinom výrazne zvyšuje pohodlie pri nosení
- nohavice môžu byť premenené na bermudy (odnímateľná spodná časť nohavíc)
- reflexné prvky 3M, zipsy YKK, moderný dizajn

S-78911	S sivé	1/10	ks	-
S-78913	M sivé	1/10	ks	-
S-78915	L sivé	1/10	ks	-
S-78917	XL sivé	1/10	ks	-
S-78919	2XL sivé	1/10	ks	-
S-78920	3XL sivé	1/10	ks	-

Pracovné nohavice



65% POLYESTER 35% COTTON | 315 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Canvas
- vyrobené z vysoko kvalitného polybavlny CANVAS
- extrémne odolný úplet látky so zvýšenou pevnosťou a odolnosťou proti oderu, roztrhnutiu atď.
- trojité švíky
- potiahnuté nepremokavým teflónom
- ďalšie spevnenia zaisťujú miesta veľmi náchylné na roztrhnutie
- početné zmocnenia z látky so zvýšenou pevnosťou CORDURA
- dodatočné montérske vrecká zapínané na opasok zipsom
- elastický pás, ktorý výrazne zvyšuje pohodlie pri používaní
- reflexné prvky 3M, zipsy YKK
- špeciálne vyvinutá konštrukcia s klinom výrazne zvyšuje pohodlie nosenia
- moderný dizajn

S-78921	S	1/10	ks	-
S-78923	M	1/10	ks	-
S-78925	L	1/10	ks	-
S-78927	XL	1/10	ks	-
S-78929	2XL	1/10	ks	-

Nepremokavé nohavice



350 g/m²
50% POLYESTER
50% POLYURETHANE
CE Cat. I
EN ISO 13688

Aqua T
- vyrobené z nepremokavého materiálu PLAVITEX s veľmi vysokou odolnosťou proti vetru a nízkej teplote okolia
- vlastnosti termoizolačné a udržujúce teplotu tela
- podlepené spoje zabraňujú vniknutiu vody dovnútra

S-78148	M zelené	1/20	ks	-
S-78149	L zelené	1/20	ks	-
S-78150	XL zelené	1/20	ks	-
S-78151	2XL zelené	1/20	ks	-
S-78152	3XL zelené	1/20	ks	-

Tričko dámske





UNI
98% COTTON 2% SPANDEX
170 g/m²

Lucky W
- klasické tričko s nadčasovým strihom
- kvalitná bavlna vystužená vysoko elastickým vláknom sa ideálne prispôsobí postave

S-78675	XS biele	1	ks	-
S-78677	S biele	1	ks	-
S-78679	M biele	1	ks	-
S-78681	L biele	1	ks	-
S-78683	XL biele	1	ks	-
S-78695	XS čierne	1	ks	-
S-78697	S čierne	1	ks	-
S-78699	M čierne	1	ks	-
S-78701	L čierne	1	ks	-
S-78703	XL čierne	1	ks	-
S-78715	XS sivé	1	ks	-
S-78717	S sivé	1	ks	-
S-78719	M sivé	1	ks	-
S-78721	L sivé	1	ks	-
S-78723	XL sivé	1	ks	-

Tričko pánske





UNI
98% COTTON 2% SPANDEX
170 g/m²

Lucky M
- klasické tričko s nadčasovým strihom
- kvalitná bavlna vystužená vysoko elastickým vláknom sa ideálne prispôsobí postave

S-78615	S biele	1	ks	-
S-78617	M biele	1	ks	-
S-78619	L biele	1	ks	-
S-78621	XL biele	1	ks	-
S-78623	2XL biele	1	ks	-
S-78635	S čierne	1	ks	-
S-78637	M čierne	1	ks	-
S-78639	L čierne	1	ks	-
S-78641	XL čierne	1	ks	-
S-78643	2XL čierne	1	ks	-
S-78655	S sivé	1	ks	-
S-78657	M sivé	1	ks	-
S-78659	L sivé	1	ks	-
S-78661	XL sivé	1	ks	-
S-78663	2XL sivé	1	ks	-

Polo tričko dámske





UNI
100% COTTON
230 g/m²

Nature W
- vyrobené z vysoko kvalitnej bavlny
- látka s nadčasovým úpletom „pique"
- klasický strih polo

S-78575	XS biele	1	ks	-
S-78577	S biele	1	ks	-
S-78579	M biele	1	ks	-
S-78581	L biele	1	ks	-
S-78583	XL biele	1	ks	-
S-78585	XS čierne	1	ks	-
S-78587	S čierne	1	ks	-
S-78589	M čierne	1	ks	-
S-78591	L čierne	1	ks	-
S-78593	XL čierne	1	ks	-

Polo tričko pánske





UNI | 100% COTTON | 230 g/m²

Nature M
- vyrobené z vysoko kvalitnej bavlny
- látka s úpletom „lacosta"
- klasický strih polo

S-78555	S biele	1	ks	-
S-78557	M biele	1	ks	-
S-78559	L biele	1	ks	-
S-78561	XL biele	1	ks	-
S-78563	2XL biele	1	ks	-
S-78565	S čierne	1	ks	-
S-78567	M čierne	1	ks	-
S-78569	L čierne	1	ks	-
S-78571	XL čierne	1	ks	-
S-78573	2XL čierne	1	ks	-

Polo tričko športové dámske



UNI | 100% POLYESTER | COOLMAX | 150 g/m²

One W
- vyrobené z inovatívneho vlákna COOLMAX so zvýšenou priedušnosťou a odvodom vlhkosti, klasický strih polo
- látka s nadčasovým úpletom „pique"

S-78605	XS	1	ks	-
S-78607	S	1	ks	-
S-78609	M	1	ks	-
S-78611	L	1	ks	-
S-78613	XL	1	ks	-

Polo tričko športové pánske



UNI | 100% POLYESTER | COOLMAX | 150 g/m²

One M
- vyrobené z inovatívneho vlákna COOLMAX so zvýšenou priedušnosťou a odvodom vlhkosti, klasický strih polo
- látka s nadčasovým úpletom „pique"

S-78595	S	1	ks	-
S-78597	M	1	ks	-
S-78599	L	1	ks	-
S-78601	XL	1	ks	-
S-78603	2XL	1	ks	-

Mikina flisová dámska





UNI | 100% POLYESTER | 300 g/m² | EN 13688

Navas W
- vysoké tepelnoizolačné vlastnosti
- odolnosť proti krčeniu a žmolkovanie
- mierne predĺžený chrbát pre lepšiu ochranu pred chladom
- rýchloschnúci a ľahko udržiavateľná pletenina

S-78358	XS belasá melange	1/20	ks	-
S-78359	S belasá melange	1/20	ks	-
S-78360	M belasá melange	1/20	ks	-
S-78361	L belasá melange	1/20	ks	-
S-78362	XL belasá melange	1/20	ks	-
S-78363	2XL belasá melange	1/20	ks	-
S-78364	XS ružová melange	1/20	ks	-
S-78365	S ružová melange	1/20	ks	-
S-78366	M ružová melange	1/20	ks	-
S-78367	L ružová melange	1/20	ks	-
S-78368	XL ružová melange	1/20	ks	-
S-78369	2XL ružová melange	1/20	ks	-
S-78370	XS tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78371	S tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78373	M tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78375	L tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78377	XL tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78379	2XL tmavomodrá melange	1/20	ks	-

Flisová mikina pánska





Navas M
- vysoké tepelnoizolačné vlastnosti
- odolnosť proti krčeniu a žmolkovanie
- mierne predĺžený chrbát pre lepšiu ochranu pred chladom
- rýchloschnúci a ľahko udržiavateľná pletenina

S-78330	S tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78331	M tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78332	L tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78333	XL tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78334	2XL tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78335	3XL tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78336	4XL tmavomodrá melange	1/20	ks	-
S-78337	S sivá melange	1/20	ks	-
S-78338	M sivá melange	1/20	ks	-
S-78339	L sivá melange	1/20	ks	-
S-78340	XL sivá melange	1/20	ks	-
S-78341	2XL sivá melange	1/20	ks	-
S-78342	3XL sivá melange	1/20	ks	-
S-78343	4XL sivá melange	1/20	ks	-
S-78344	S čierna melange	1/20	ks	-
S-78345	S čierna melange	1/20	ks	-
S-78346	L čierna melange	1/20	ks	-
S-78347	XL čierna melange	1/20	ks	-
S-78348	2XL čierna melange	1/20	ks	-
S-78349	3XL čierna melange	1/20	ks	-
S-78350	4XL čierna melange	1/20	ks	-
S-78351	S olivová melange	1/20	ks	-
S-78352	M olivová melange	1/20	ks	-
S-78353	L olivová melange	1/20	ks	-
S-78354	XL olivová melange	1/20	ks	-
S-78355	2XL olivová melange	1/20	ks	-
S-78356	3XL olivová melange	1/20	ks	-
S-78357	4XL olivová melange	1/20	ks	-

Flisová mikina pánska



Oxford
- vysoké tepelné izolačné vlastnosti
- odolnosť proti pokrčeniu a žmolkovaniu
- na ramenách a lakťoch spevnenia vyrobené z nepremokavej a veľmi trvanlivej látky
- početné multifunkčné vrecká na zips
- rýchloschnúca a ľahko udržiavateľná látka
- reflexné prvky

S-78879	S	1/10	ks	-
S-78881	M	1/10	ks	-
S-78883	L	1/10	ks	-
S-78885	XL	1/10	ks	-
S-78887	2XL	1/10	ks	-
S-78889	3XL	1/10	ks	-
S-78890	4XL	1/10	ks	-

Softshellová bunda dámska



August W
- hybridná bunda kombinujúca výhody softshellovej bundy s prešívanou vestou
- na prednej strane inovatívna výplň syntetickým páperím - super ľahká, rýchloschnúca a dokonale izolujúca
- moderný dizajn

S-78837	XS	1/10	ks	-
S-78839	S	1/10	ks	-
S-78841	L	1/10	ks	-
S-78843	XL	1/10	ks	-
S-78845	2XL	1/10	ks	-
S-78847	3XL	1/10	ks	-

Softshellová bunda pánska



UNI | 96% POLYESTER 4% SPANDEX | 100% NYLON | 270 g/m²

August M
- hybridná bunda kombinujúca výhody softshellovej bundy s prešívanou vestou
- na prednej strane inovatívna výplň syntetickým páperím - super ľahká, rýchloschnúca a dokonale izolujúca
- moderný dizajn

S-78414	S	1/10	ks	-
S-78416	M	1/10	ks	-
S-78418	L	1/10	ks	-
S-78420	XL	1/10	ks	-
S-78422	2XL	1/10	ks	-
S-78423	XL	1/10	ks	-

Pánska mikina s kapucňou



UNI | 96% POLYESTER 4% SPANDEX | 260 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Lucius
- vyrobené z úpletu s ľavou flisovou stranou
- početné softshellové spevnenia
- mierne predĺžený chrbát pre lepšiu ochranu proti chladu
- moderný dizajn

S-78891	S	1/10	ks	-
S-78893	M	1/10	ks	-
S-78895	L	1/10	ks	-
S-78897	XL	1/10	ks	-
S-78899	2XL	1/10	ks	-

Pánska blúza



UNI | 60% COTTON 40% POLYESTER | 100% POLYESTER | 380 g/m²

Spartan M
- inovatívna dvojvrstvová látka - vonkajšia klasická bavlnená látka, zvnútra mäkký, jemný flis
- vrecká v bočných švíkoch
- na konci rukávov otvory pre palec
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78990	S	1	ks	-
S-78991	M	1	ks	-
S-78992	L	1	ks	-
S-78993	XL	1	ks	-
S-78994	2XL	1	ks	-
S-78995	3XL	1	ks	-

Mikina s kapucňou





70% COTTON 30% POLYESTER | 380 g/m² | CE Cat. I | EN 13688

Mechanick
- pracovná blúza vyrobená z klasického materiálu mikiny
- početné vystuženia z látky so zvýšenou pevnosťou
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78983	S sivé	1/10	ks	-
S-78984	M sivé	1/10	ks	-
S-78985	L sivé	1/10	ks	-
S-78986	XL sivé	1/10	ks	-
S-78987	2XL sivé	1/10	ks	-
S-78988	3XL sivé	1/10	ks	-
S-79155	S čierna farba	1/10	ks	-
S-79157	M čierna farba	1/10	ks	-
S-79159	L čierna farba	1/10	ks	-
S-79161	XL čierna farba	1/10	ks	-
S-79163	2XL čierna farba	1/10	ks	-
S-79165	3XL čierna farba	1/10	ks	-

Softshellová športová bunda s kapucňou



94% POLYESTER 6% SPANDEX

250 g/m²

Jay
- priedušná softshellová bunda dokonale chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami
- super ľahká a pružná
- mierne predĺžený chrbát pre lepšiu ochranu pred chladom
- moderný dizajn

S-78392	S	1/20	ks	-
S-78394	M	1/20	ks	-
S-78396	L	1/20	ks	-
S-78398	XL	1/20	ks	-
S-78400	2XL	1/20	ks	-
S-78401	3XL	1/20	ks	-

Nepremokavá bunda



350 g/m²

50% POLYESTER 50% POLYURETHANE

CE Cat. I

EN ISO 13688

Aqua J
- vyrobené z nepremokavého materiálu PLAVITEX s veľmi vysokou odolnosťou proti vetru a nízkej teplote okolia
- vlastnosti termoizolačné a udržujúce teplotu tela
- podlepené spoje zabraňujú vniknutiu vody dovnútra

S-78138	M zelená	1/20	ks	-
S-78140	L zelená	1/20	ks	-
S-78142	XL zelená	1/20	ks	-
S-78144	2XL zelená	1/20	ks	-
S-78146	3XL zelená	1/20	ks	-

Softshellová bunda s kapucňou



95% POLYESTER 5% SPANDEX

280 g/m²

Just
- technologicky vyspelá, mierne pružná membrána 8000 chráni pred dažďom a vetrom
- mierne pružná, priedušná, hydrofóbna
- ventilačný systém pod pažami
- spodok zaťahovaný elastickou sťahovacou šnúrkou
- moderný dizajn

S-78592	S	1/20	ks	-
S-78594	M	1/20	ks	-
S-78596	L	1/20	ks	-
S-78598	XL	1/20	ks	-
S-78600	2XL	1/20	ks	-
S-78602	3XL	1/20	ks	-

Softshellová vesta



96% POLYESTER 4% SPANDEX

75 g/m²

Hawk
- softshellová tkanina
- termoizolácia
- elastický materiál
- vysoký golier
- kontrastné prvky
- zakrytý zip
- 2 vrecká zatvárané zipsom v páse
- predĺžená zadná strana

S-78424	S	1/20	ks	-
S-78426	M	1/20	ks	-
S-78428	L	1/20	ks	-
S-78430	XL	1/20	ks	-
S-78432	2XL	1/20	ks	-

Vesta páperová






Vest
- inovatívne vyplnenie syntetickým páperím - super ľahké, rýchloschnúce a dokonale izolujúce
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78580	S	1/20	ks	-
S-78582	M	1/20	ks	-
S-78584	L	1/20	ks	-
S-78586	XL	1/20	ks	-
S-78588	2XL	1/20	ks	-
S-78590	3XL	1/20	ks	-

Pracovná bunda zateplená






Ripstop J
- vyrobené z látky so zvýšenou pevnosťou OXFORD RIP-STOP (300D)
- odolnosť proti vode 2000 mm
- spevnenia na ramenách a lakťoch
- kapucňa sťahovaná šnúrkou schovávaná do goliera
- ďalšie spevnenia zaisťujúce miesta, ktoré sú najviac náchylné na roztrhanie
- mierne predĺžený chrbát pre lepšiu ochranu pred chladom
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78372	S	1/10	ks	-
S-78374	M	1/10	ks	-
S-78376	L	1/10	ks	-
S-78378	XL	1/10	ks	-
S-78380	2XL	1/10	ks	-
S-78381	3XL	1/10	ks	-
S-78383	4XL	1/10	ks	-

Pracovná vesta zateplená





Ripstop W
- vyrobené z látky so zvýšenou pevnosťou OXFORD RIP-STOP (300D)
- odolnosť proti vode 2000 mm
- ďalšie spevnenia zaisťujúce miesta, ktoré sú najviac náchylné na roztrhanie
- mierne predĺžený chrbát pre lepšiu ochranu pred chladom
- reflexné prvky
- moderný dizajn

S-78382	S	1/10	ks	-
S-78384	M	1/10	ks	-
S-78386	L	1/10	ks	-
S-78388	XL	1/10	ks	-
S-78390	2XL	1/10	ks	-
S-78389	3XL	1/10	ks	-
S-78391	4XL	1/10	ks	-

Ponožky





Django
- ideálne priliehajú
- účinná ochrana proti oderu
- tepelný komfort
- zabraňujú prehrievaniu
- nepresúvajú sa
- coolmax
- voľné prúdenie vzduchu
- zakončenie materiálom froté

S-79236	35-38	1/10/500	pár	-
S-79238	39-41	1/10/500	pár	-
S-79240	42-44	1/10/500	pár	-
S-79242	45-47	1/10/500	pár	-

Montérske vrecká



Monterky
- vyrobené z látky so zvýšenou pevnosťou a odolnosťou
- namontované na silných prackách
- široké slučky na suchý zips vám umožňujú zavesiť vrecká na každý opasok
- zrkadlové usporiadanie otvorov vo vreckách zlepšuje použitie produktu

S-79078	one size	1/150	pár	-

Kolenačky



King
- veľmi pevná látka
- ochranný gélový vankúš
- pripevnenie na suchý zips zaručuje komfort a bezpečnosť práce

S-76210	one size	1	sada	-

Opasok do nohavíc



Brigger
- pevná oceľová zaklápacia pracka s rýchlym a ľahkým systémom zapínania
- nastavenie obvodu (max 130cm)
- univerzálna šírka 4 cm hodiaca sa do všetkých nohavíc

S-78944	čierny	1/100	ks	-

Traky na nohavice



Braces
- Ergonomické traky so širokými elastickými popruhmi, ktoré rovnomerne rozkladajú záťaž
- držia nohavice na svojom mieste, zaisťujú tak celodenný komfort práce
- široké elastické popruhy pre pohodlie a optimálne prispôsobenie
- široké a pohodlné spony
- zaručujú pevné zapnutie
- ľahká regulácia dĺžky

S-79089	UNI	1/40	ks	-

Ochrana hlavy a tváre

Priemyselná prilba





Evolution 2
- odolná proti lietajúcim roztaveným kovovým trieskam
- prispôsobená na prevádzku v teplotnom rozsahu + 50 ° C / -30 ° C
- 6-bodová väzba vyrobená z LDPE
- 3-bodové nastavenie hĺbky väzby
- vetracie otvory vpredu a vzadu znižujú teplotu v priemere o 2-3 ° C
- v prednej časti je potník z bavlny potiahnutý poréznym polyuretánom
- nastaviteľná po obvode 53-64 cm

S-78096	žltá	1/10	ks	-
S-78098	oranžová	1/10	ks	-
S-78100	zelená	1/10	ks	-
S-78102	biela	1/10	ks	-
S-78104	modrá	1/10	ks	-
S-78106	červená	1/10	ks	-

Priemyselná prilba





EVO 3
- odolná proti lietajúcim roztaveným kovovým trieskam
- nastavenie gombíkom na obvode hlavného pásu 53-64 cm
- 6-bodová väzba vyrobená z LDPE
- 3-bodové nastavenie hĺbky väzby zaisťuje prispôsobenie akejkoľvek veľkosti hlavy
- vetracie otvory vpredu a vzadu pre optimálnu cirkuláciu vzduchu - znižujú teplotu v priemere o 2-3 ° C
- prispôsobená na použitie v teplotnom rozmedzí od -30 ° C do + 50 ° C

S-78501	žltá	1/10	ks	-
S-78503	oranžová	1/10	ks	-
S-78505	zelená	1/10	ks	-
S-78507	biela	1/10	ks	-
S-78509	modrá	1/10	ks	-
S-78511	červená	1/10	ks	-

Remienok na bradu



Chin
- zaisťuje stabilnú polohu prilby
- zabraňuje zošmyknutiu pri náhlom pohybe

S-78190	one size	1/10	ks	-

Remienok na bradu 4 bodový



Four
- zaisťuje stabilnú polohu prilby vďaka 4-bodovému uchyteniu
- zabraňuje zošmyknutiu pri náhlom pohybe

S-78194	one size	1/10	ks	-

Čiapka termoaktívna



Coopter
- dokonale sa prispôsobí tvaru a veľkosti hlavy
- elastická, ľahká, priedušná
- reflexné prvky

S-79001	sivá	1	ks	-
S-79004	čierna	1	ks	-
S-79005	tmavomodrá	1	ks	-
S-79006	dámska – sivá	1	ks	-
S-79007	dámska – grafitová	1	ks	-
S-79008	dámska – modrá	1	ks	-

Kukla termoaktívna



94% POLYESTER
6% SPANDEX

280 g/m²

Hugo
- dokonalá dodatočná ochrana tváre v nepriaznivých poveternostných podmienkach
- elastická, ľahká, priedušná
- reflexné prvky

S-79009	sivá	1	ks	-
S-79010	čierna	1	ks	-
S-79011	tmavomodrá	1	ks	-

Čiapka so šiltom dámska



Queen
- nadčasový strih
- vetracie otvory
- nastavenie obvodu
- bavlnená ochranný lem z vnútra vo výške čela

S-79082	56 nebeská modrá	1/200	ks	-
S-79083	56 ružová	1/200	ks	-
S-79095	57 ružová	1/200	ks	-

Čiapka so šiltom pánska



Jacob
- nadčasový strih
- vetracie otvory
- nastavenie obvodu
- bavlnená ochranný lem z vnútra vo výške čela

S-79079	58 sivá	1/200	ks	-
S-79080	58 tmavomodrá	1/200	ks	-
S-79081	58 olivová	1/200	ks	-
S-79084	58 čierna	1/200	ks	-

Pracovná obuv

Pracovné sandále kožené



S1 SRC | EN 20345

Softer
- špička vystužená kompozitom
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom
- moderný dizajn

S-78447	40	1/5	pár	-
S-78449	41	1/5	pár	-
S-78451	42	1/5	pár	-
S-78453	43	1/5	pár	-
S-78455	44	1/5	pár	-
S-78457	45	1/5	pár	-
S-78459	46	1/5	pár	-

Pracovné sandále kožené



S1 SRC | EN 20345

Helios Sandal
- kovová špička
- systém antishock
- vlastnosti: protišmykový, odolný voči olejom

S-78041	41	1/10	pár	-
S-78043	42	1/10	pár	-
S-78045	43	1/10	pár	-
S-78047	44	1/10	pár	-
S-78049	45	1/10	pár	-
S-78051	46	1/10	pár	-

Pracovná poltopánka kožená



S3 SRC | EN 20345

Helios Low
- kompozitová špička
- systém antishock
- vlastnosti: odolný voči olejom, antistatický, protišmykový
- podrážka proti prepichnutiu
- nepremokavý

S-78000	40	1/10	pár	-
S-78001	41	1/10	pár	-
S-78003	42	1/10	pár	-
S-78005	43	1/10	pár	-
S-78007	44	1/10	pár	-
S-78009	45	1/10	pár	-
S-78011	46	1/10	pár	-
S-78010	47	1/10	pár	-

Dámske pracovné poltopánky

S1 SRC | EN ISO 20345

NOVINKA



Olivia
- veľmi ľahké
- vyrobené z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- špička vystužená kompozitom
- systém antishock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové a olejovzdorné
- mäkká podšívka
- vnútorná podšívka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý chráni proti oderu

S-79358	35	1/10	pár	-
S-79360	36	1/10	pár	-
S-79362	37	1/10	pár	-
S-79364	38	1/10	pár	-
S-79366	39	1/10	pár	-
S-79368	40	1/10	pár	-

Pracovné poltopánky



UNI | CE Cat. II | S1 SRC | EN ISO 20345

NOVINKA

Olivier
- veľmi ľahké
- vyrobené z priedušného materiálu
- veľmi mäkká a elastická podošva
- špička vystužená kompozitom
- systém antishock
- vlastnosti: antistatické, protišmykové a olejovzdorné
- mäkká podšívka
- vnútorná podšívka zabezpečená špeciálnym materiálom, ktorý chráni proti oderu

S-79370	40	1/10	pár	-
S-79372	41	1/10	pár	-
S-79374	42	1/10	pár	-
S-79376	43	1/10	pár	-
S-79378	44	1/10	pár	-
S-79380	45	1/10	pár	-
S-79382	46	1/10	pár	-
S-79384	47	1/10	pár	-
S-79386	48	1/10	pár	-

Pracovná poltopánka kožená



CE Cat. II | S3 SRC | EN 20345

Honey Low
- špička vystužená kompozitom
- neobsahuje kov
- nepremokavý
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom
- podrážka proti prepichnutiu

S-78254	40	1/10	pár	-
S-78255	41	1/10	pár	-
S-78257	42	1/10	pár	-
S-78259	43	1/10	pár	-
S-78261	44	1/10	pár	-
S-78263	45	1/10	pár	-
S-78265	46	1/10	pár	-

Poltopánka pracovno - športová



CE Cat. II | S1P SRC | EN 20345

Raptor
- kompozitová špička
- neobsahuje kov
- systém antishock
- vlastnosti: odolný voči olejom, antistatický, protišmykový
- podrážka proti prepichnutiu
- reflexné prvky

S-78516	40	1/10	pár	-
S-78517	41	1/10	pár	-
S-78519	42	1/10	pár	-
S-78521	43	1/10	pár	-
S-78523	44	1/10	pár	-
S-78525	45	1/10	pár	-
S-78527	46	1/10	pár	-
S-78528	47	1/10	pár	-
S-78530	48	1/10	pár	-

Pracovná poltopánka



100% RUBBERMESH | CE Cat. II | O1 SRC FO | EN 20347

Active O1
- mäkká podrážka z materiálu Eva so zvýšenou flexibilitou, tlmením a odolnosťou voči vonkajším podmienkam
- súčasťou sú profilované vložky do topánok pre zlepšenie stability chodidla a odpruženie päty
- systém anti-shock
- antistatické, protišmykové vlastnosti, odolné voči olejom
- priedušné

S-79200	40	1/10	pár	-
S-79202	41	1/10	pár	-
S-79204	42	1/10	pár	-
S-79206	43	1/10	pár	-
S-79208	44	1/10	pár	-
S-79210	45	1/10	pár	-
S-79212	46	1/10	pár	-
S-79214	47	1/10	pár	-
S-79216	48	1/10	pár	-

Pracovná poltopánka



100% RUBBERMESH | Cat. II | S1 SRC | EN 20345

Active
- mäkká podrážka z materiálu Eva so zvýšenou flexibilitou, tlmením a odolnosťou voči vonkajším podmienkam
- súčasťou sú profilové vložky do topánok pre zlepšenie stability chodidla a odpruženia päty
- kompozitová špička
- neobsahuje kov
- systém antishock
- vlastnosti: odolný voči olejom, antistatický, protišmykový
- priedušné

S-79065	40	1/10	pár	-
S-79066	41	1/10	pár	-
S-79067	42	1/10	pár	-
S-79068	43	1/10	pár	-
S-79069	44	1/10	pár	-
S-79070	45	1/10	pár	-
S-79071	46	1/10	pár	-
S-79087	47	1/10	pár	-
S-79088	48	1/10	pár	-

Pracovná topánka kožená



Cat. II | S3 SRC | EN 20345

Honey High
- špička vystužená kompozitom
- neobsahuje kov
- nepremokavý
- systém antishock
- vlastnosti: antistatický, protišmykový, odolný voči olejom
- podrážka proti prepichnutiu

S-78242	40	1/10	pár	-
S-78243	41	1/10	pár	-
S-78245	42	1/10	pár	-
S-78247	43	1/10	pár	-
S-78249	44	1/10	pár	-
S-78251	45	1/10	pár	-
S-78253	46	1/10	pár	-

Pracovná topánka kožená



Cat. II | S3 SRC | EN 20345

Helios High
- kompozitová špička
- systém antishock
- vlastnosti: odolný voči olejom, antistatický, protišmykový
- podrážka proti prepichnutiu
- nepremokavý

S-78026	38	1/10	pár	-
S-78028	39	1/10	pár	-
S-78012	40	1/10	pár	-
S-78013	41	1/10	pár	-
S-78015	42	1/10	pár	-
S-78017	43	1/10	pár	-
S-78019	44	1/10	pár	-
S-78021	45	1/10	pár	-
S-78023	46	1/10	pár	-
S-78024	47	1/10	pár	-

Pracovná topánka kožená



Cat. II | S3S SR | EN 20345

Extreme
- kompozitová špička
- neobsahuje kov
- nepremokavý
- systém antishock
- vlastnosti: odolný voči olejom, antistatický, protišmykový
- podrážka proti prepichnutiu

S-78230	40	1/10	pár	-
S-78231	41	1/10	pár	-
S-78233	42	1/10	pár	-
S-78235	43	1/10	pár	-
S-78237	44	1/10	pár	-
S-78239	45	1/10	pár	-
S-78241	46	1/10	pár	-

Pracovná topánka kožená



Cat. II | S3 SRC | EN 20345

Stalker
- extrémne pevná prírodná koža „crazy horse“
- podrážka je vyrobená z inovatívneho materiálu EVA
- kompozitová špička
- neobsahuje kov
- nepremokavé
- podrážka proti prepichnutiu
- systém antishock
- vlastnosti: odolný voči olejom, antistatický, protišmykový
- reflexné prvky

S-78930	40	1/5	pár	-
S-78931	41	1/5	pár	-
S-78932	42	1/5	pár	-
S-78933	43	1/5	pár	-
S-78934	44	1/5	pár	-
S-78935	45	1/5	pár	-
S-78936	46	1/5	pár	-
S-78547	47	1/5	pár	-
S-78548	48	1/5	pár	-

Pracovná topánka kožená



Cat. II | S3 SRC | EN 20345

Hulk
- prírodná koža typu „waxy” vystavená špeciálnemu voskovaniu a olejovaniu s mimoriadnou odolnosťou proti nepriaznivým poveternostným podmienkam
- kompozitová špička
- neobsahuje kov
- wodoodporne
- nepremokavé
- podrážka proti prepichnutiu
- vlastnosti: odolný voči olejom, antistatický, protišmykový
- reflexné prvky

S-78937	40	1/5	pár	-
S-78938	41	1/5	pár	-
S-78939	42	1/5	pár	-
S-78940	43	1/5	pár	-
S-78941	44	1/5	pár	-
S-78942	45	1/5	pár	-
S-78943	46	1/5	pár	-

Kroksy

EVA



Crokks W
- super ľahké
- vyrobené z plastu so zvýšenou pružnosťou, tlmením a odolnosťou voči vonkajším podmienkam

S-78070	37	1/10	pár	-
S-78072	38	1/10	pár	-
S-78074	39	1/10	pár	-
S-78076	40	1/10	pár	-
S-78078	41	1/10	pár	-

Kroksy

EVA



Crokks M
- super ľahké
- vyrobené z plastu so zvýšenou pružnosťou, tlmením a odolnosťou voči vonkajším podmienkam

S-78080	42	1/10	pár	-
S-78082	43	1/10	pár	-
S-78084	44	1/10	pár	-
S-78086	45	1/10	pár	-

Pracovné čižmy



Howard
- vyrobené z PVC
- protišmyková podrážka
- odolné voči olejom
- absorpcia energie v päte > 20 J
- moderný dizajn

S-78073	40	1/6	pár	-
S-78075	41	1/6	pár	-
S-78077	42	1/6	pár	-
S-78079	43	1/6	pár	-
S-78081	44	1/6	pár	-
S-78083	45	1/6	pár	-
S-78085	46	1/6	pár	-

Pracovné čižmy



Kuller Black
- vyrobené z modifikovaného PVC
- kovová špička
- nepremokavé
- vlastnosti: antistatický, odolný voči olejom, protišmykový

S-78087	40	1/10	pár	-
S-78088	41	1/10	pár	-
S-78090	42	1/10	pár	-
S-78092	43	1/10	pár	-
S-78093	44	1/10	pár	-
S-78094	45	1/10	pár	-
S-78095	46	1/10	pár	-

Vložky do topánok



Sportgel
- priedušné
- profilovanie na zlepšenie stability
- gélový prvok pre odpruženie päty

S-76432	36	1/100	pár	-
S-76433	37	1/100	pár	-
S-76434	38	1/100	pár	-
S-76435	39	1/100	pár	-
S-76436	40	1/100	pár	-
S-76437	41	1/100	pár	-
S-76438	42	1/100	pár	-
S-76439	43	1/100	pár	-
S-76440	44	1/100	pár	-
S-76441	45	1/100	pár	-
S-76442	46	1/100	pár	-
S-76443	47	1/100	pár	-
S-76444	48	1/100	pár	-

Šnúrky

NOVINKA



Šnúrky
- Šnúrky vyrobené zo špeciálne vyberaných polyesterových vlákien s priemerom 5 mm.
- Vystužené jadrom odolným proti oderu a roztrhnutiu, vyznačujú sa veľmi dlhou životnosťou.
- Šnúrky sú odolné voči vlhkosti a náročným podmienkam

S-76446	100 cm	10/100	ks	-
S-76448	120 cm	10/100	ks	-
S-76450	150 cm	10/100	ks	-

Rukavice

Nitrilové rukavice – balenie 5 párov



UNI | 100% NITRILE | CE Cat. III | EN 374-1 | EN 374-5 | EN 420

NOVINKA

Nitrax Grip Orange
- nitrilový povlak
- presné pohyby
- inovatívna technológia zhotovenia
- flexibilita
- pevné uchopenie
- olejovzdornosť

S-76372	8	1	bal	-
S-76373	9	1	bal	-
S-76374	10	1	bal	-
S-76375	11	1	bal	-

Rukavice nitrilové



UNI | 100% NITRILE | CE Cat. III | EN 374-1 | EN 374-5 | EN 420

Nitrax Grip Orange
- nitrilový povlak
- presnosť pohybu
- inovatívna technológia výroby
- pružná
- pevné uchytenie
- odolná voči oleju

S-76367	8 oranžové	50/500	ks	-
S-76368	9 oranžové	50/500	ks	-
S-76369	10 oranžové	50/500	ks	-
S-76370	11 oranžové	50/500	ks	-

Nitrilové rukavice – balenie 5 párov



UNI | 100% NITRILE | CE Cat. III | EN 374-1 | EN 374-5 | EN 420

NOVINKA

Nitrax Grip Black
- nitrilový povlak
- presné pohyby
- inovatívna technológia zhotovenia
- flexibilita
- pevné uchopenie
- olejovzdornosť

S-76382	8	1	bal	-
S-76383	9	1	bal	-
S-76384	10	1	bal	-
S-76385	11	1	bal	-

Rukavice nitrilové



UNI | 100% NITRILE | CE Cat. III | EN 374-1 | EN 374-5 | EN 420

Nitrax Grip Black
- nitrilový povlak
- presnosť pohybu
- inovatívna technológia výroby
- pružná
- pevné uchytenie
- odolná voči oleju

S-76345	8 čierne	50/500	ks	-
S-76347	9 čierne	50/500	ks	-
S-76349	10 čierne	50/500	ks	-
S-76365	11 čierne	50/500	ks	-

Nitrilové rukavice – balenie 5 párov



UNI | 100% NITRILE | CE Cat. III | EN 374-1 | EN 374-5 | EN 420

NOVINKA

Nitrax Grip Blue
- nitrilový povlak
- elastické
- pevné uchopenie
- olejovzdornosť
- ultraľahké
- presné pohyby

S-76392	9	1	bal	-
S-76393	10	1	bal	-
S-76394	11	1	bal	-

Rukavice nitrilové




UNI | 100% NITRILE | CE Cat. III | EN 374-1 | EN 374-5 | EN 420

Nitrax Grip Blue
- nitrilový povlak
- pružná
- pevné uchytenie
- odolná voči oleju
- ultra ľahká
- presnosť pohybu

S-76387	9	50/500	ks	-
S-76388	10	50/500	ks	-
S-76389	11	50/500	ks	-

Rukavice polyesterové






Latex H
- latexový povlak
- úplet 13g
- pevné uchytenie
- odolné voči oderu

S-76332	6	12/120	pár	-
S-76336	7	12/120	pár	-
S-76339	8	12/120	pár	-
S-76341	9	12/120	pár	-
S-76343	10	12/120	pár	-
S-76344	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové





Latex Foam
- latexový povlak
- úplet 13g
- pevné uchytenie
- flourescenčná

S-76311	8	12/120	pár	-
S-76313	9	12/120	pár	-
S-76315	10	12/120	pár	-
S-76314	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové






High Drag
- latexový povlak
- úplet 10g
- odolné proti roztrhnutiu
- odolné voči oderu
- pevné uchytenie

S-76335	9	12/120	pár	-
S-76337	10	12/120	pár	-
S-76338	11	12/120	pár	-

Rukavice nylonové






Poli H
- PUR povlak
- úplet 18g
- presnosť pohybu
- ultra ľahká
- inovatívna technológia výroby

S-76318	6	12/120	pár	-
S-76320	7	12/120	pár	-
S-76323	8	12/120	pár	-
S-76325	9	12/120	pár	-
S-76327	10	12/120	pár	-
S-76330	11	12/120	pár	-

Rukavice polyesterové






Latex Foam G
- latexový povlak
- úplet 13g
- pevné uchytenie
- fluorescenčná

S-80700	6	12/120	pár	-
S-80701	7	12/120	pár	-
S-80703	8	12/120	pár	-

Rukavice polyuretánové





Poli Cut 5
- PUR povlak
- úplet 13g
- presnosť pohybu
- odolná voči prerezaniu

S-76342	8	12/120	pár	-
S-76360	9	12/120	pár	-
S-76361	10	12/120	pár	-
S-76371	11	12/120	pár	-

Rukavice nylonové



Nitrile Flex Foam
- nitrilový povlak
- úplet 18 g
- inovatívna výrobná technológia
- presnosť pohybu
- odolná proti odieraniu
- priedušná
- ultraľahká
- elastická
- protišmykový povrch
- pevné uchytenie

S-76399	6	12/120	pár	-
S-76401	7	12/120	pár	-
S-76403	8	12/120	pár	-
S-76405	9	12/120	pár	-
S-76407	10	12/120	pár	-
S-76409	11	12/120	pár	-

Rukavice nylonové



Nitrile Flex
- nitrilový povlak
- úplet 15g
- inovatívna technológia výroby
- presnosť pohybu
- odolné proti oderu
- priedušné
- ultra ľahké
- pružné

S-76348	6	12/120	pár	-
S-76328	7	12/120	pár	-
S-76329	8	12/120	pár	-
S-76331	9	12/120	pár	-
S-76333	10	12/120	pár	-
S-76334	11	12/120	pár	-

Rukavice nylonové



Nitrile Flex Dots
- nitrilový povlak
- úplet 15g
- inovatívna technológia výroby
- presnosť pohybu
- odolné voči oderu
- priedušné
- ultra ľahké
- pružné
- protišmykový povrch
- pevné uchytenie

S-76346	6	12/120	pár	-
S-76316	7	12/120	pár	-
S-76317	8	12/120	pár	-
S-76319	9	12/120	pár	-
S-76321	10	12/120	pár	-
S-76322	11	12/120	pár	-

Rukavice nylonové



Aqua Foam

NOVINKA

S-76410	7	12/120	pár	-
S-76412	8	12/120	pár	-
S-76414	9	12/120	pár	-
S-76416	10	12/120	pár	-
S-76418	11	12/120	pár	-

Rukavice nylonové



Winter Foam
- dvojitý latexový povlak: I – hladké, vodovzdorné, II – penové, poskytujú bezpečné uchopenie
- výplet 15 g
- inovatívna technológia „dotykový displej“ umožňujúca ovládanie dotykových zariadení bez sťahovania rukavíc
- vnútorná akrylová podšívka
- zaručujú vynikajúcu priľnavosť
- vodovzdornosť,
- každý pár označený čiarovým kódom
- ukončené sťahovacou šnúrkou

NOVINKA

S-76395	8	12/120	pár	-
S-76396	9	12/120	pár	-
S-76397	10	12/120	pár	-
S-76398	11	12/120	pár	-

Rukavice kožené



Skin Soft Garden
- mäkká a pružná
- priedušná
- odolná voči oderu

S-80706	6	12/72	pár	-
S-80704	7	12/72	pár	-
S-80705	8	12/72	pár	-

Rukavice kožené



50% POLYESTER 50% SPANDEX | Cat. II | EN 388 3132X | EN 420

Skin Comfort Grip
- prírodná koža
- priedušné
- pevné uchytenie
- pružné

S-76353	8	1/12/72	pár	-
S-76354	9	1/12/72	pár	-
S-76355	10	1/12/72	pár	-
S-76356	11	1/12/72	pár	-

Rukavice syntetické



50% POLYESTER 50% SPANDEX | Cat. II | EN 388 2121X | EN 420

Soft Grip
- na suchý zips
- priedušné
- pevné uchytenie
- pružné

S-76350	8	1/12/72	pár	-
S-76351	9	1/12/72	pár	-
S-76352	10	1/12/72	pár	-
S-79092	11	1/12/72	pár	-

Rukavice syntetické



50% POLYESTER 50% SPANDEX | Cat. II | EN 388 2131X | EN 420

Hi-Vis Gripper
- fluorescenčná
- na suchý zips
- inovatívna technológia výroby
- pružná

S-79075	8	1/12/72	pár	-
S-79076	9	1/12/72	pár	-
S-79077	10	1/12/72	pár	-
S-79091	11	1/12/72	pár	-

Rukavice syntetické



50% POLYESTER 30% SPANDEX 20% TPR | Cat. II | EN 388 2121XP | EN 420

Multi-Function
- na suchý zips
- odolná proti roztrhnutiu
- inovatívna technológia výroby
- pružná

S-79072	8	1/12/72	pár	-
S-79073	9	1/12/72	pár	-
S-79074	10	1/12/72	pár	-
S-79090	11	1/12/72	pár	-

Ochrana zraku

Ochranné okuliare

UNI | Cat. II | EN 166



Spider
- tónované šošovky
- optická trieda 1
- stupeň ochrany F
- UV filter
- odolné, pružné nožičky
- opierka na nos vyrobená z pružnej mäkkej gumy

S-78402	one size	1/10/200	ks	-

Ochranné okuliare

UNI | Cat. II | EN 166



Ultra Light
- extrémne tenká šošovka s mimoriadnymi optickými vlastnosťami
- optimalizovaný aerodynamický tvar zlepšuje vetranie
- ultraľahká konštrukcia rámu vyrobená z high-tech polymérov
- inovatívny koncept nožičiek zaručuje dokonalé uchytenie
- hmotnosť 18 g

S-78435	biele	1/10/200	ks	-
S-78436	zelené	1/10/200	ks	-
S-78437	čierne	1/10/200	ks	-

Ochranné okuliare

UNI | CE Cat. II | EN 166



Jogger
- tónované šošovky s vrstvou REWO pre vynikajúcu viditeľnosť
- optická trieda 1
- stupeň ochrany F
- UV filter
- odolné, flexibilné nožičky
- opierka na nos z mäkkej gumy
- úložný vrecko

S-78434	one size	1/10/200	ks	-

Ocrana pred pádom

Popruhy/ Bezpečnostný postroj 2-bodový

CE Cat. II | EN 361



Grekon
- perfektné uchytenie vďaka prackám umožňujúcim nastavenie stehenných popruhov
- chrbtové oko umiestnené na krížení nosných popruhov

S-79085	čiernosivý	1/10	ks	-

Lano pre zachytenie pádu s karabínou

CE Cat. II | EN 355 | EN 362



Grey
- silné, polyamidové lano široké 33 mm
- prvok absorbujúci pády z výšky
- hák a karabína pripínaná na popruhy

S-79086	čierna	1/10	ks	-

Ochrana sluchu

Chrániče sluchu

CE Cat. III | EN 352-1



Shark
- dielektrická konštrukcia umožňuje použitie prakticky v akomkoľvek pracovnom prostredí
- rovnomerný tlak hlavového oblúka poskytuje rovnaké pohodlie pre každého
- vetraná ušnica uľahčuje výmenu vzduchu, čo je obzvlášť užitočné v teplých a vlhkých podmienkach
- hlavový oblúk odolný voči deformáciám počas používania
- systém rýchleho nastavenia výšky Quick-Click zostáva počas používania zablokovaný
- zasúvacie tlmiace vankúše sa dajú rýchlo vymeniť a ľahko sa udržiavajú
- úrovne zvukovej izolácie: SNR = 34 dB, H = 3dB, M = 31 dB, L = 25 dB
- neizolujú zamestnanca od okolitého prostredia, čo zvyšuje celkovú bezpečnosť

S-78440	one size	1/20	ks	-

Protihlukové chrániče sluchu

CE Cat. III | ABS | PU | EN 352-1



Shark H
- vysokoúčinné chrániče sluchu SHARK H poskytujú najlepšiu ochranu v akomkoľvek hlučnom prostredí (streľba, lov, manuálna práca, práce v záhrade, veda, hudobné skúšky atď.)
- Vysoké tlmenie zvuku – 34 dB
- Pružný a odolný pás na hlavu
- Reflexná bezpečnostná páska
- pohodlné a ľahké
- Mäkké náušníky
- neobsahuje kov

S-78442	one size	1/20	ks	-


STALCO
GARDEN
ZÁHRADA

Náradie do záhrady

Nožnice na trávu



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- teflónový povlak
- otočné 360°
- ergonomická rukoväť
- blokáda
- ľahké

S-80005	A:130mm ; B:355mm	1/6/36	ks	-

Nožnice na živé ploty



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- jednoduchá regulácia
- hliníkové teleskopické ramená s nastaviteľnou dĺžkou
- dvojkompozitná rukoväť

S-80029	A:220mm ; B:608-840mm	1/12	ks	-

Nožnice na živé ploty - pákové



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- jednoduchá regulácia
- hliníkové ramená
- dvojkompozitná rukoväť

S-80031	A:210mm ; B:605mm	1/12	ks	-

Nožnice na živé ploty



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- hliníkové ramená
- dvojkompozitná rukoväť

S-80037	A:185mm ; B:540mm	1/12	ks	-

Nožnice záhradné obojručné



- mäkká ergonomická rukoväť
- prevodový systém zvyšuje reznú silu

S-47420	A:205 mm	1/10/60	ks	-

Nožnice záhradné jednoručné



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- na mokré drevo
- dvojkompozitná rukoväť

S-80001	A:205 mm	1/6/60	ks	-

Nožnice záhradné jednoručné



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- silná pružina
- hliníková rukoväť/ protišmyková
- blokáda

S-80003	A:205 mm	1/10/60	ks	-

Nožnice záhradné jednoručné



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- teflónový povlak
- silná pružina
- hliníková rukoväť/ protišmyková
- blokáda

S-80007	A:205 mm	1/10/60	ks	-

Nožnice záhradné jednoručné



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- teflónový povlak
- silná pružina
- hliníková rukoväť/ protišmyková
- blokáda

S-80015	A:228 mm	1/10/60	ks	-

Nožnice záhradné prevodové



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- teflónový povlak
- silná pružina
- hliníková rukoväť/ protišmyková
- blokáda

S-80009	A:205 mm	1/10/60	ks	-

Záhradné obojručné nožnice - pákové



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- jednoduchá regulácia
- hliníkové, teleskopické ramená s nastaviteľnou dĺžkou
- dvojkompozitná rukoväť

S-80025	A:90mm ; B:695-975mm	1/12	ks	-

Nožnice záhradné prevodové



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- teflónový povlak
- silná pružina
- hliníková rukoväť/ protišmyková
- blokáda

S-80011	A:200 mm	1/10/60	ks	-

Nožnice záhradné obojručné pákové prevodové



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- jednoduchá regulácia
- hliníkové teleskopické ramená s nastaviteľnou dĺžkou
- dvojkompozitná rukoväť

S-80027	A:78mm ; B:690-970mm	1/12	ks	-

Nožnice záhradné jednoručné



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- teflónový povlak
- silná pružina
- hliníková rukoväť/ protišmyková
- blokáda

S-80013	A:200 mm	1/10/60	ks	-

Nožnice záhradné obojručné pákové prevodové



- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- jednoduchá regulácia
- hliníkové ramená
- dvojkompozitná rukoväť

S-80033	A:67mm ; B:745mm	1/12	ks	-

Nožnice záhradné obojručné - pákové





- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- jednoduchá regulácia
- hliníkové ramená
- dvojkompozitná rukoväť

S-80035	A:60mm ; B:750mm	1/12	ks	-

Nožnice záhradné obojručné prevodové





- odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
- hliníkové ramená
- dvojkompozitná rukoväť

S-80039	A:55mm ; B:550mm	1/12	ks	-

Sekera



- protišmyková rukoväť zo skleného vlákna
- hlava z kovanej uhlíkovej ocele
- teflónový povlak
- otvor pre zavesenie
- úchyt pre prenášanie a skladovanie

S-80601	640 g	1/12/24	ks	-
S-80603	980 g	1/6/12	ks	-
S-80605	1600 g	1/4/8	ks	-
S-80607	2550 g ; bez otvoru	1/2/4	ks	-

Rýľ rovný/hranatý



- Na záhradnícke a čistiace práce.

S-80100	kovová násada	1	ks	-

Rýľ špicatý



- Na záhradnícke a čistiace práce.

S-80102	kovová násada	1	ks	-

Lopata na piesok



- Na záhradnícke a čistiace práce.

S-80104	kovová násada	1	ks	-

Vidly na rýľovanie



- vyrobené z tvrdenej uhlíkovej ocele
- valcované / kalené
- násada s protišmykovým gumovým povlakom
- dvojkompozitná rukoväť

S-74007	4 zuby ; protišmyková kovová rukoväť	1/4	ks	-

Vidly na rýľovanie



- Na prekopávanie pôdy

S-47490	drevená násada	1	ks	-

Vidly poľnohospodárske



- vyrobené z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele
- valcované / kalené
- profilovaná drevená násada - buk

S-80106	3 zuby ; násada drevená	1/4	ks	-

Vidly hospodárske



- Na poľnohospodárske a záhradnícke práce

S-47494	drevená násada; 3 zuby	1	ks	-
S-47496	drevená násada; 3 zuby	1	ks	-
S-47496	drevená násada; 3 zuby	1	ks	-


Vidly hospodárske



- vyrobené z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele
- valcované / kalené
- profilovaná drevená násada - buk
- dvojkompozitná rukoväť

S-80107	4 zuby ; násada drevená	1/4	ks	-

Záhradné hrable rovné



- pracovná šírka: 50 cm
- počet zubov: 22
- odolný plast
- závitový driek pre drevenú násadu

S-80501	22 zubov ; 50cm ; násada drevená 120cm	1/24	ks	-

Vidly GABLE



- vyrobené z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele
- valcované / kalené
- profilovaná drevená násada - buk
- dvojkompozitná rukoväť

S-80109	10 zubov ; násada drevená	1/4	ks	-

Záhradné hrable rovné



- pracovná šírka: 50 cm
- počet zubov: 22
- odolný plast
- závitový driek pre drevenú násadu

S-80502	22 zubov ; 50cm ; násada kovová 120cm	1/24	ks	-


Vidly na seno



- Na poľnohospodárske a záhradnícke práce

S-47492	drevená násada	1	ks	-

Záhradné hrable rovné



- pracovná šírka: 61 cm
- počet zubov: 24
- odolný plast
- závitový driek pre drevenú násadu

S-80503	24 zubov ; 61cm ; násada drevená 120cm	1/24	ks	-


Záhradné hrable rovné



- pracovná šírka: 61 cm
- počet zubov: 24
- odolný plast
- závitový driek pre kovovú násadu

S-80504	24 zubov ; 61cm ; násada kovová 120cm	1/24	ks	-


Záhradné hrable polokrúhle



- pracovná šírka: 48 cm
- počet zubov: 22
- odolný plast
- závitový driek pre drevenú násadu

S-80505	22 zubov ; 48cm ; násada drevená 120cm	1/24	ks	-

Záhradné hrable polokrúhle



- pracovná šírka: 48 cm
- počet zubov: 22
- odolný plast
- závitový driek pre kovovú násadu

S-80506	22 zubov ; 48cm ; násada kovová 120cm	1/24	ks	-

Záhradné hrable polokrúhle



- pracovná šírka: 59 cm
- počet zubov: 27
- odolný plast
- závitový driek pre drevenú násadu

S-80507	27 zubov ; 59cm ; násada drevená 120cm	1/24	ks	-

Záhradné hrable polokrúhle



- pracovná šírka: 59 cm
- počet zubov: 27
- odolný plast
- závitový driek pre kovovú násadu

S-80508	27 zubov ; 59cm ; násada kovová 120cm	1/24	ks	-

Záhradné hrable polokrúhle



- pracovná šírka: 46 cm
- počet zubov: 25
- odolný plast
- drevená násada

S-80513	25 zubov ; 48cm ; násada drevená 120cm	1/5/50	ks	-

Záhradné hrable polokrúhle



- pracovná šírka: 46 cm
- počet zubov: 25
- odolný plast
- ergonomická kovová násada

S-80516	25 zubov ; 48cm ; násada kovová 150cm	1/5/50	ks	-

Hrable ERGO



- kalené
- 16 zubov
- oceľový driek
- pogumovaná rukoväť

S-74009	16 zubov ; kalené	1/4	ks	-

Hrable kovové



- vyrobené z vysokokvalitnej švédskej ocele SAAB
- tvrdené
- drevená násada - borovica

S-80111	10 zubov ; 130cm	1/4	ks	-
S-80113	12 zubov ; 130cm	1/4	ks	-
S-80115	14 zubov ; 130cm	1/4	ks	-
S-80117	16 zubov ; 150cm	1/4	ks	-
S-80119	18 zubov ; 150cm	1/4	ks	-

Hrable kovové nastaviteľné



- pružinový drôt
- zvárané prvky, v celosti pozinkované
- matica M6

S-80120	20-50cm ; násada kovová	1/5	ks	-

Hrable DUO



- Na ľahké záhradnícke práce
- Náradie s dvojitou funkciou: hrable a motyka.

S-80131	drevená násada; 7 zubov	1	ks	-
S-80133	drevená násada; 9 zubov	1	ks	-

Hrable na trávu 32 zubov



- Na údržbu trávnika
- Umožňujú odstrániť vrstvu starého trávnika.

S-80135	drevená násada	1	ks	-

Motyka s vidličkou



- odolná čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele
- dvojkompozitná, ergonomická rukoväť
- oko pre zavesenie

S-80017	180 mm	1/12/72	ks	-

Lopatka široká



- odolná čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele
- dvojkompozitná, ergonomická rukoväť
- oko pre zavesenie

S-80019	150 mm	1/12/72	ks	-

Lopatka úzka



- odolná čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele
- dvojkompozitná, ergonomická rukoväť
- oko pre zavesenie

S-80021	150 mm	1/12/72	ks	-

Kultivátor



- odolná čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele
- dvojkompozitná, ergonomická rukoväť
- oko pre zavesenie

S-80023	340 mm	1/12/72	ks	-

Motyka rovná



- odolná čepeľ vyrobená z vysokokvalitnej ocele NCV
- drevená násada - buková

S-80123	12 / 120cm	1/4	ks	-
S-80125	14 / 120cm	1/4	ks	-
S-80127	16 / 120cm	1/4	ks	-
S-80129	18 / 120cm	1/4	ks	-

Trojzubé pazúry



- vyrobené z tvrdenej uhlíkovej ocele
- valcované / kalené
- profilovaná drevená násada - buk

S-80121	3 zuby ; násada drevená 120cm	1/4	ks	-

Prevzdušňovač pôdy



- Na prevzdušnenie pôdy.

S-80141	-	1	ks	-

Orezávač okrajov trávnika



- Na údržbu okrajov trávnika.

S-80139	-	1	ks	-

Aerátor s kolieskami



- Na údržbu trávnika
- Prevzdušňovanie koreňového systému trávy
- Odstránenie vrstvy starého trávnika.

S-80137	-	1	ks	-

Žacie lanko do kosačky okrúhle



- vysokokvalitný materiál: nylonový kopolymér (50%) pre profesionálov
- odolný proti roztrhnutiu, drveniu, oderu a prehriatie
- univerzálne použitie (kosenie trávy a trávnikov)

S-80050	1,3mm x 15m ; kruh	1/20/240	ks	-
S-80053	1,6mm x 15m ; kruh	1/20/240	ks	-
S-80057	2,0mm x 15m ; kruh	1/16/192	ks	-
S-80061	2,4mm x 15m ; kruh	1/12/144	ks	-
S-80067	3,0mm x 15m ; kruh	1/10/120	ks	-

Žacie lanko do kosačky štvorcové



- vysokokvalitný materiál: nylonový kopolymér (50%) pre profesionálov
- odolný proti roztrhnutiu, drveniu, oderu a prehriatie
- určený pre prácu v náročných podmienkach (kosenie trávy, buriny, krovín)

S-80070	1,3mm x 15m ; štvorec	1/20/240	ks	-
S-80073	1,6mm x 15m ; štvorec	1/20/240	ks	-
S-80077	2,0mm x 15m ; štvorec	1/16/192	ks	-
S-80081	2,4mm x 15m ; štvorec	1/12/144	ks	-
S-80087	3,0mm x 15m ; štvorec	1/10/120	ks	-

Zavlažovací systém

Postrekovač pištoľový priamy



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- regulácia sily prúdu
- blokáda nepretržitej prevádzky

S-80302	regulácia prietoku	1/24	ks	-

Postrekovač pištoľový 7-funkčný



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- 7 druhov prúdu vody
- regulácia sily prúdu
- blokáda nepretržitej prevádzky

S-80305	7 funkcii	1/24	ks	-

Postrekovač pištoľový 8-funkčný



- plast ABS
- 8 druhov prúdu vody
- regulácia sily prúdu
- blokáda nepretržitej prevádzky
- ergonomická rukoväť

S-80465	8 funkcií	1/50	ks	-

Postrekovač pištoľový priamy



- plast ABS
- regulácia sily prúdu
- blokáda nepretržitej prevádzky
- ergonomická rukoväť

S-80468	reguláciu prietoku	1/50	ks	-

Postrekovač pištoľový 8-funkčný



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- 8 druhov prúdu vody
- regulácia sily prúdu
- blokáda nepretržitej prevádzky
- ergonomická rukoväť

S-80471	8 funkcií	1/30	ks	-

Postrekovač priamy nastaviteľný



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- plynulá regulácia prúdu vody od silného až po jemnú hmlu

S-80326	regulácia prietoku	1/120	ks	-

Postrekovač priamy nastaviteľný



- plast ABS
- plynulá regulácia prúdu vody od silného až po jemnú hmlu

S-80474	reguláciu prietoku	1/100	ks	-

Postrekovač pulzný na kolíku



- plast ABS
- tlak vody: 2-4 bar
- spotreba vody: 12-14 l/min
- zavlažovaná plocha 250-380 m2
- automatické otáčanie v regulovanom rozsahu 30°-360°
- pripojenie koncovky hadice pomocou rýchlospojky

S-80477	250-380 m2 ; 360°	1/50	ks	-

Postrekovač rotačný na kolíku





- plast ABS
- tlak vody: 2-4 bar
- spotreba vody: 15-20 l/min
- zavlažovaná plocha 110-160 m2
- automatické otáčanie 360°
- pripojenie koncovky hadice pomocou rýchlospojky

S-80480	110-160 m2 ; 360°	1/50	ks	-

Postrekovač rotačný na podstavci







- plast ABS
- tlak vody: 2-4 bar
- spotreba vody: 20-30 l/min
- zavlažovaná plocha 78-130 m2
- automatické otáčanie 360°
- pripojenie koncovky hadice pomocou rýchlospojky

S-80483	78-130 m2 ; 360°	1/10	ks	-

Postrekovač kyvný nastaviteľný

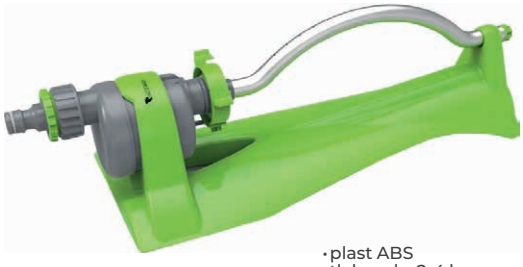

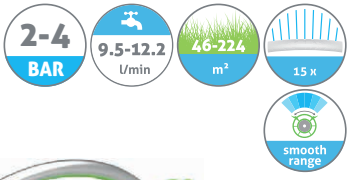

- plast ABS
- tlak vody: 2-4 bar
- spotreba vody: 9,5-12,2 l/min
- zavlažovaná plocha 46-224 m2
- 15 striekacích trysiek vody
- plynulá regulácia zavlažovanej plochy
- pripojenie koncovky hadice pomocou rýchlospojky

S-80484	46-224 m2 ; regulácia pohybu	1/12	ks	-

Sada 4 prvkov s priamym postrekovačom 1/2”





- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- postrekovač priamy, nastaviteľný
- rýchlospojka priechodzia 1/2”
- rýchlospojka uzatváracia 1/2”
- prípojka s vnútorným závitom a redukciou 1/2”-3/4”

S-80314	4 komponenty	1/24	ks	-

Sada 4 prvkov s priamym postrekovačom 3/4”





- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- postrekovač priamy, nastaviteľný
- rýchlospojka priechodzia 3/4”
- rýchlospojka uzatváracia 3/4”
- prípojka s vnútorným závitom a redukciou 1/2”-3/4”

S-80317	4 komponenty	1/24	ks	-

Sada 4 prvkov s priamym postrekovačom 1/2”





- plast ABS
- postrekovač priamy, nastaviteľný
- rýchlospojka priechodzia 1/2”
- rýchlospojka uzatváracia 1/2”
- prípojka s vnútorným závitom a redukciou 1/2” - 3/4”

S-80489	4 komponenty	1/50	ks	-

Sada 4 prvkov s priamym postrekovačom 3/4”





- plast ABS
- postrekovač priamy, nastaviteľný
- rýchlospojka priechodzia 3/4”
- rýchlospojka uzatváracia 3/4”
- prípojka s vnútorným závitom a redukciou 3/4” - 1”

S-80492	4 komponenty	1/50	ks	-

Ostatné záhradné náradie

Vozík na hadicu SOLID 60



- ľahká oceľová konštrukcia
- kvalitný plast
- ergonomická kľuka
- veľké kolesá
- ľahká montáž

S-80234	1/2" - 60m ; 5/8" - 45m ; 3/4" - 30m	1/3	ks	-

Hadica záhradná



- odolná proti pôsobeniu UV žiarenia
- odolná atmosférickým vplyvom
- rozsah pracovnej teploty: -5 ° C + 30 ° C
- max. tlak: 25 bar
- čierna duša - zabraňuje rastu rias
- No Twist Systém - systém zabraňujúci skrúcaniu hadice
- neobsahuje kadmium, bárium a olovo

S-80200	Ø1/2" x 20 mb	1/132	ks	-
S-80202	Ø1/2" x 30 mb	1/110	ks	-
S-80204	Ø1/2" x 50 mb	1/64	ks	-
S-80206	Ø3/4" x 25 mb	1/84	ks	-
S-80208	Ø3/4 x 50 mb	1/35	ks	-
S-80210	Ø1" x 25 mb	1/35	ks	-

Hadica záhradná



- Určená pre domáce hospodárstva, záhrady ako aj na základné použitie v záhrade.

S-80212	1/2" x 20 bm	1	ks	-
S-80214	1/2" x 30 bm	1	ks	-
S-80216	1/2" x 50 bm	1	ks	-
S-80218	3/4" x 25 bm	1	ks	-
S-80220	3/4" x 50 bm	1	ks	-
S-80222	1" x 25 bm	1	ks	-

Hadica stavebno-záhradná



- Určená pre domáce hospodárstva, záhrady ako aj na základné použitie na stavbe.

S-37801	Ø1/2" x 20 bm	1	ks	-
S-37803	Ø1/2" x 30 bm	1	ks	-
S-37805	Ø1/2" x 50 bm	1	ks	-
S-37807	Ø3/4" x 25 bm	1	ks	-
S-37809	Ø3/4" x 50 bm	1	ks	-
S-37811	Ø1" x 25 bm	1	ks	-

Hadica stavebno - záhradná



- odolná proti pôsobeniu UV žiareniu
- odolná proti atmosférickým vplyvom
- pracovná teplota: -10 ° C + 45 ° C
- maximálny tlak: 30 bar
- čierna duša - zabraňuje rastu rias
- 5 vrstvová
- No Twist Systém - systém zabraňujúci skrúcaniu hadice
- neobsahuje kadmium, bárium a olovo

S-73601	1/2" x 20 bm	1/132	ks	-
S-73603	1/2" x 30 bm	1/110	ks	-
S-73605	1/2" x 50 bm	1/64	ks	-
S-73607	3/4" x 25 bm	1/78	ks	-
S-73609	3/4" x 50 bm	1/30	ks	-
S-73611	1" x 25 bm	1/30	ks	-

Rýchlospojka prechodná 1/2”



3/4" SIZE

- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- rozmer: 1/2”

S-80320	1/2”	1/120	ks	-
S-80332	3/4”	1/120	ks	-

Rýchlospojka uzatváracia 1/2”



1/2" SIZE 3/4" SIZE WATER STOP

- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- funkcia stop

S-80323	1/2” ; funkcia stop	1/120	ks	-
S-80335	3/4” ; funkcia stop	1/120	ks	-

Rýchlospojka s ventilom 3/4”-1/2”



3/4"- 1/2" SIZE

- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- regulačný ventil 3/4” - 1/2”

S-80356	3/4” - 1/2” ; s reguláciou	1/120	ks	-

Rýchlospojka s ventilom 1/2”-1/2”



1/2"- 1/2" SIZE

- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- regulačný ventil 1/2” - 1/2”

S-80359	1/2” - 1/2”	1/120	ks	-

Rýchlospojka prechodná pogumovaná 1/2”



1/2" SIZE

- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- rozmer: 1/2”

S-80402	1/2”	5/500	ks	-

Rýchlospojka uzatváracia pogumovaná 1/2”



1/2" SIZE WATER STOP

- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- funkcia stop
- rozmer: 1/2”

S-80405	1/2” ; funkcia stop	5/500	ks	-

Rýchlospojka prechodná 1/2”



1/2" SIZE 3/4" SIZE

- plast ABS
- rozmer: 1/2”

S-80408	1/2”	5/500	ks	-
S-80417	3/4”	5/250	ks	-

Rýchlospojka uzatváracia 1/2”



1/2" SIZE 3/4" SIZE WATER STOP

- plast ABS
- funkcia stop
- rozmer: 1/2”

S-80411	1/2” ; funkcia stop	5/500	ks	-
S-80414	3/4” ; funkcia stop	5/250	ks	-

Spojka hadicová vnútorná dvojitá



- plast ABS
- pre koncovky s rýchlospojkami

S-80450	-	5/500	ks	-

Spojka hadicová vnútorná trojitá



- plast ABS
- pre koncovky s rýchlospojkami

S-80453	-	5/500	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom s redukciou

1/2"- 3/4" SIZE | 3/4"- 1" SIZE



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- ergonomická rukoväť
- rozmer: 1/2" - 3/4"

S-80344	1/2" - 3/4"	1/120	ks	-
S-80347	3/4" - 1"	1/120	ks	-

Prípojka na ventil

3/4" SIZE | 1" SIZE



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- rozmer: 3/4"

S-80350	3/4"	1/120	ks	-
S-80353	1"	1/120	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom s redukciou

1/2"- 3/4" SIZE | 3/4"- 1" SIZE



- plast ABS
- rozmer: 1/2" - 3/4"

S-80429	1/2" - 3/4"	5/500	ks	-
S-80432	3/4" - 1"	5/400	ks	-

Prípojka na ventil 1/2"

1/2" SIZE | 3/4" SIZE | 1" SIZE



- plast ABS
- rozmer: 1/2"

S-80435	1/2"	5/500	ks	-
S-80438	3/4"	5/500	ks	-
S-80441	1"	5/500	ks	-

Prípojka na ventil s vnútorným závitom 3/4"

3/4" SIZE | 1/2" SIZE



- plast ABS
- rozmer: 3/4"

S-80444	3/4"	5/500	ks	-
S-80447	1/2"	5/500	ks	-
S-80462	3/4" - 1/2"	5/250	ks	-

T-kus s dvomi ventilmi 1/2" a 3/4"

1/2" SIZE | 3/4" SIZE



- plast ABS
- 2 koncovky s plynulou reguláciou sily prúdu
- pre kohút 1/2" a 3/4"

S-80368	1/2" - 3/4" ; uzávery	1/120	ks	-

T-prípojka s dvomi ventilmi 3/4" a 1"

3/4" SIZE | 1" SIZE



- plast ABS
- 2 koncovky s plynulou reguláciou sily prúdu
- pre kohút 1/2" a 3/4"

S-80459	3/4" - 1"	5/100	ks	-

Regulačné hodiny prietoku

time WATER control | 120 min. | 3/4" SIZE | auto WATER block



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- čas zavlažovania: 0-120 min.
- automatický vypínač
- mechanický - bez napájania

S-80365	3/4" ; časovač 120 min.	1/24	ks	-

Rozdeľovač štvoritý s ventilmi

3/4" SIZE | 1" SIZE



- plast ABS
- 4 nezávisle regulovateľné výstupy
- pripojenie koncovky hadice pomocou rýchlospojky
- pre kohút 3/4" a 1"

S-80486	3/4" - 1"	1/50	ks	-

Spojka hadicová vonkajšia 1/2"-3/4"

1/2"- 3/4" SIZE



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- rozmer: 1/2" - 3/4"

S-80329	1/2" - 3/4"	1/120	ks	-

Spojka hadicová vonkajšia 3/4"

3/4" SIZE | 1/2" SIZE



- plast ABS s povlakom z termoplastickej gumy (TPR)
- rozmer: 3/4"

S-80338	3/4"	1/120	ks	-
S-80341	1/2"	1/120	ks	-

Spojka hadicová vonkajšia 1/2"

1/2" SIZE | 3/4" SIZE



- plast ABS
- rozmer: 1/2"

S-80420	1/2"	5/250	ks	-
S-80423	3/4"	5/250	ks	-

Spojka hadicová vonkajšia 1/2" - 3/4"

1/2"- 3/4" SIZE



- plast ABS
- rozmer: 1/2" - 3/4"

S-80426	1/2" - 3/4"	5/250	ks	-

Prípojka s vnútorným závitom a ventilom 3/4"

3/4" SIZE



- plast ABS
- ventil s plynulou reguláciou sily prúdu
- pre kohút: 3/4"

S-80456	3/4"	5/300	ks	-


Tesnenie



- materiál: guma NBR (Perbunan)
- pracovná teplota: -10 ° C až + 90 ° C
- odolné voči olejom a organickým rozpúšťadlám
- nepoužívať s oxidačnými médiami

S-73641	FORM 200 NBR	1/10	ks	-

Filter pre mosadzné konektory



- materiál: látka V2A potiahnutá ABS plastom
- ľahká inštalácia bez náradia
- poskytuje najväčší možný filtračný povrch pre mosadzné konektory

S-73631	-	1/10	ks	-

Rozbočovač Y



- materiál: mosadz
- inteligentné tesnenie tvarovateľné

S-73637	mosadz	1/5	ks	-
S-73639	mosadz poniklovaná	1/5	ks	-


Uzatvárací konektor



- materiál: mosadz
- pracovný tlak: max. 10 bar
- pracovná teplota: -10 ° C až + 90 ° C
- rozostup medzi kolíkmi: 40 mm
- tesnenie: štandard 200 NBR
- otvor pre pripevnenie retiazky

S-73675	-	1/10	ks	-

Otočný konektor s krkom pre hadicu



- materiál: mosadz
- pracovný tlak: max. 10 bar
- pracovná teplota: -10 ° C až + 90 ° C
- rozostup medzi kolíkmi: 40 mm
- tesnenie: štandard 200 NBR
- ploché tesnenie NBR zo strany závitu
- neotáča sa pri používaní (pod tlakom)

S-73671	1/2”	1/10	ks	-
S-73673	3/4”	1/10	ks	-

Konektor s krkom pre hadicu



- materiál: mosadz
- pracovný tlak: max. 10 bar
- pracovná teplota: -10 ° C až + 90 ° C
- rozostup medzi kolíkmi: 40 mm
- tesnenie: štandard 200 NBR

S-73663	1” x 25 mm	1/10	ks	-
S-73665	1/2” x 13 mm	1/10	ks	-
S-73667	3/4” x 19 mm	1/10	ks	-
S-73669	3/8” x 10 mm	1/10	ks	-

Konektor s vonkajším závitom



- materiál: mosadz
- pracovný tlak: max. 10 bar
- pracovná teplota: -10 ° C až + 90 ° C
- rozostup medzi kolíkmi: 40 mm
- tesnenie: štandard 200 NBR

S-73657	1”	1/10	ks	-
S-73659	1/2”	1/10	ks	-
S-73659	1/2”	1/10	ks	-
S-73661	3/4”	1/10	ks	-
S-73661	3/4”	1/10	ks	-

Predlžovací kábel na bubne STANDARD LINE



- Určený do záhrady a na domáce použitie.

S-80800	25m, 4x2p+Z, 10A, 2300W, 3x1mm H05VV-F, Ekonomická verzia určená na domáce použitie	1	ks	-
S-80802	25 m, 4x2p+Z, 16 A, 3680 W, 3x1,5 mm H05VV-F	1	ks	-
S-80804	30m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x1,5mm H05VV-F	1	ks	-
S-80806	40m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x1,5mm H05VV-F	1	ks	-
S-80808	50m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x1,5mm H05VV-F	1	ks	-

Predlžovací kábel, 1 zásuvka



- Predlžovací kábel s 1 zásuvkou na domáce použitie

S-80820	10 A, 2500 W, s káblom OMY 2x1 mm 2, 10 m	1	ks	-
S-80822	10 A, 2500 W, s káblom OMY 2x1 mm 2, 15 m	1	ks	-
S-80824	10 A, 2500 W, s káblom OMY 2x1 mm 2, 20 m	1	ks	-
S-80826	10 A, 2500 W, s káblom OMY 2x1 mm 2, 30 m	1	ks	-

PERSONALIZOVANÉ
PRACOVNÉ ODEVY

Postarajte sa o profesionálny imidž svojej firmy



METÓDY OZNAČOVANIA


VÝŠIVKA


FLEX FÓLIA



SIEŤOTLAČ


TERMOTRANSFER

KEĎ CHCETE ZLOŽIŤ OBJEDNÁVKU,
OBRÁŤTE SA NA NÁŠHO DISTRIBÚTORA

CENOVÁ PONUKA
& PROJEKT ZADARMO!

STALCO

REMESLO MJ

Miloš Jurči REMESLO MJ
ul. Nová 295
027 44 Tvrdošín
tel.: +421 908 161 186
e-mail.: objednavky@rmj.sk

www.stalco.sk