


STALCO⁺
PERFECT

**WIERTNICE
DIAMENTOWE
I AKCESORIA**



Wiertnice diamentowe **4**

Statywy i Mocowania **12**

Koronki wiertnicze
Przedłużki i Adaptery
Akcesoria dodatkowe **18**

Systemy ekspozycji **24**



Wiertnica Diamentowa 2200W **DDP202**



ECS
ELEKTRONICZNA STABILIZACJA OBRÓTÓW

**ŁAGODNY
START**

**PRACA
MOKRO/SUCHO**

**ZABEZPIECZENIE
NADPRĄDOWE**

**ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE**

**SPRZĘGŁO
BEZPIECZEŃSTWA**

**STEROWANIE
PRĘDKOŚCIĄ**

**OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA**

**3
BIEGI**

**BLOKADA
WŁĄCZNIKA**

**WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOOWOPRĄDOWY**

+ Wiertnica Diamentowa 2200W DDP202



+ Dane techniczne

Index	S-98600
Moc znamionowa	2200 W
Napięcie znamionowe	220-230 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Natężenie prądu	10 A
Maks. średnica wiercenia (przenośna)	162 mm
Maks. średnica wiercenia z użyciem statywu	202 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia na biegach 1/2/3	650/1300/2600 obr/min
Rozmiar gwintu wrzeciona	1-1/4" UNC & G 1/2"
Średnica wiercenia (przenośna) na biegach 1/2/3	162/82/42
Średnica wiercenia używając statywu na biegu 1/2/3	202/102/62
Kompatybilny statyw	DRP202
Stopień ochrony	IP32
Klasa ochronności	I
Waga ok.	7,8 kg
Długość przewodu zasilającego	3 m
Cena (netto)	3450,00 zł

STALCO
PERFECT

+ Przy specjalistycznych pracach budowlanych i remontowych polegających na wykonywaniu przewiertów o dużych średnicach, przydatna okaże się **Wiertnica Diamentowa DDP202**. To profesjonalne urządzenie budowlane, które dysponuje mocą 2200W i osiąga maksymalną prędkość obrotową na poziomie 2600 obr/min. Pozwala to na wydajną pracę otwornicami diamentowymi o średnicy nawet do 202 mm.

Wiertnica Diamentowa DDP202 została **wyposażona we wrzeciono z podwójnym gwintem**, czyli 1 - 1/4 oraz 1/2 cala. Dzięki temu możliwe jest pewne i bezpieczne mocowanie otwornic diamentowych lub innych akcesoriów o różnych typach uchwytów.

Za bezpieczeństwo pracy odpowiada **wyłącznik przeciwporażeniowy** i system elektronicznej stabilizacji. Wiertnica Diamentowa DDP202 może być wykorzystywana do pracy na **mokro i sucho**, a dodatkowo zawiera **przyłącze do odkurzacza**.


Pozostałe parametry robocze warte uwagi to:

- + **precyzyjna praca** - maszyna wyposażona została w libelle do ustawienia kąta nachylenia oraz dodatkowy uchwyt
- + **regulacja obrotów** - pokrętło do regulacji obrotów umieszczone w wygodnym miejscu na obudowie umożliwi ustawienie trzech biegów, a dodatkowa płynna regulacja przy włączniku ułatwia dostosowanie prędkości obrotów do aktualnych potrzeb
- + **niewielka waga** - urządzenie waży niespełna 8 kilogramów, dlatego możliwe jest wykonywanie wiercenia ręcznie

Do zestawu dołączono klucze do odkręcania wiertła, podkładkę ułatwiającą demontaż akcesoriów i komplet wymiennych szczotek. Ponadto znalazły się tam również akcesoria BHP, czyli okulary ochronne i stopery, oraz szybkozłączki do montowania przyłączy wody i powietrza.

Wiertnica Diamentowa

3300W DDP402



+ Wiertnica Diamentowa 3300W DDP402



+ Dane techniczne

Index	S-98603
Moc znamionowa	3300 W
Napięcie znamionowe	220-230 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Natężenie prądu	16 A
Maks. średnica wiercenia	402 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	350/700/1100 obr/min
Rozmiar gwintu wrzeciona	1-1/4" UNC
Średnica wiercenia na biegach 1/2/3	402/202/102
Kompatybilny statyw	DRP402
Stopień ochrony	IP32
Klasa ochronności	I
Waga ok.	13,5 kg
Długość przewodu zasilającego	3 m
Cena (netto)	5380,00 zł

STALCO
PERFECT

+ Profesjonalna **Wiertnica Diamentowa DDP402** to najmocniejsza maszyna do wykonywania otworów wśród elektronarzędzi STALCO. Narzędzie można zastosować do wykonywania przewiertów o bardzo dużej średnicy przez stropy i ściany.

Wiertnica Diamentowa 3300W DDP402 została wyposażona w **trzy biegi zmieniane za pomocą pokrętki** na obudowie, a wybór odpowiedniej prędkości zależy od średnicy stosowanej otwornicy. Z kolei w czasie rozruchu urządzenie wchodzi powoli na obroty, co zapobiega efektowi szarpnięcia w pierwszej fazie wiercenia.

Wiertnica Diamentowa DDP402 przeznaczona jest do wiercenia tylko **na mokro**, dlatego została wyposażona w przyłącze do wody z zaworem. Dodatkowo urządzenie zawiera szereg zabezpieczeń chroniących je przed przegrzaniem, a operatora przed porażeniem.

Wśród innych istotnych cech maszyny na uwagę zasługują:

- + **spora moc** - urządzenie dysponuje mocą 3300 W regulowaną trzema biegami, co pozwala na wydajną i skuteczną pracę różnymi typami wiertel oraz koronek
- + **obsługa dużych otwornic** - maszyna może pracować z otwornicami diamentowymi i wiertłami o średnicy do 402 mm
- + **wyświetlacz LCD** - wyświetlacz podaje wiele istotnych parametrów pracy, takich jak napięcie i moc pobieranego prądu, temperaturę czy licznik czasu pracy
- + **wskaźnik obciążenia maszyny** - operator otrzymuje informację o aktualnych parametrach pracy maszyny, co może przekładać się na efektywność wiercenia


Maszyna dostępna jest w zestawie z podstawowymi akcesoriami do ochrony osobistej, czyli okularami i stoperami. Wraz z nimi znajdują się klucze i inne narzędzia do wymiany otwornic oraz zapasowe szczotki.

+ Statyw **DRP202** do Wiertnicy Diamentowej



Statyw DRP202 do Wiertnicy Diamentowej STALCO Perfect to narzędzie pomocnicze przeznaczone do ustawiania elektronarzędzi podczas wykonywania przewiertów.

Profesjonalna konstrukcja używana jest do pracy dużymi wiertnicami, które mogą być wyposażone w otwornice o średnicy do 202 mm.



+ Dane techniczne

Index	S-98606
Maksymalna średnica wiercenia	202 mm
Wymiary kolumny	60x62x850
Długość przesuwu	510 mm
Rozmiar wspornika zaciskowego	fi 60 mm
Waga ok.	11,5 kg
Kompatybilny z wiertnicą DDP202	
Cena (netto)	2450,00 zł



ZACISK MONTAŻOWY

średnica 60 mm gwarantuje stabilne osadzenie wiertnicy i trwałość połączenia nawet przy znacznych wibracjach. Pozwala to na prowadzenie prac w pełni bezpiecznie i bez obaw o zmianę kąta wiercenia

DOKŁADNE WYPOZIOMOWANIE

urządzenie zostało wyposażone w libellę, która umożliwia określenie poziomu ustawienia, a także wykonywania przewiertu w zakresie od 0 do 45 stopni

ŁATWOŚĆ TRANSPORTU

dla ułatwienia transportu statyw wyposażono w poręczny uchwyt i blokadę wózka

NOWOCZESNY MATERIAŁ

cały statyw został wykonany z nowoczesnego stopu magnezu, który charakteryzuje się znaczną sztywnością i trwałością przy utrzymaniu niewielkiej wagi

SOLIDNE WYKONANIE

zachowa stabilność nawet przy najcięższych pracach na budowie


+ Statyw **DRP402** do Wiertnicy Diamentowej



Profesjonalny Statyw DRP402 do Wiertnicy Diamentowej STALCO Perfect umożliwia wykonywanie najtrudniejszych przewiertów akcesoriami o średnicy do 402 milimetrów.

Okaże się niezbędny przy wykonywaniu przewiertów przez stropy i ściany, które wymagają szczególnej dokładności.

Składa się z kilku profili wyposażonych w odpowiednie regulacje, dzięki czemu statyw jest łatwy w obsłudze, transporcie i przechowywaniu.



+ Dane techniczne

Index	S-98609
Maksymalna średnica wiercenia	402 mm
Wymiary kolumny	80x75x1000
Długość przesuwu	650 mm
Rozmiar płyty montażowej	110 mm
Waga ok.	18,5 kg
Kompatybilny z wiertnicą DDP402	
Cena (netto)	2970,00 zł



STABILNOŚĆ WIERTNICY

możliwość zablokowania wózka oraz libella dla precyzyjnego ustawienia kąta wiercenia pozwalają na ułożenie i utrzymanie wiertnicy pod odpowiednim kątem przez cały czas pracy

PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA

możliwość dostosowania prędkości posuwu sprawdza się przy największych otworach

DOKŁADNE WYOZIOMOWANIE

urządzenie umożliwia wykonywanie otworów pod kątem, a możliwość regulacji w zakresie do 45 stopni ułatwia ustawienie wiertnicy w dokładnie zaplanowanej pozycji

NOWOCZESNY MATERIAŁ

cały statyw został wykonany z nowoczesnego stopu magnezu, który charakteryzuje się znaczną sztywnością i trwałością przy utrzymaniu niewielkiej wagi

STATYW


długość przesuwu na poziomie 610 mm, co umożliwia wiercenie otworów o takiej głębokości

ŁATWOŚĆ TRANSPORTU

statyw został wyposażony w uchwyt transportowy, a także w koła, które umożliwiają łatwe przenoszenie go na placu budowy, a także przewożenie pomiędzy stanowiskami



+ Zestaw do kotwienia

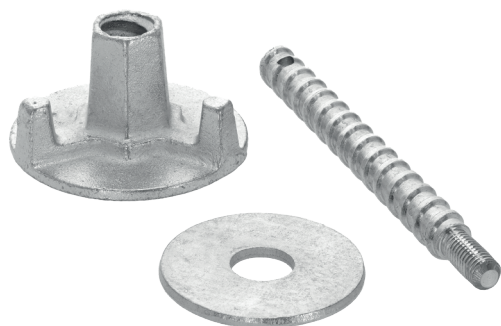

- + Zestaw do kotwienia statywów STALCO Perfect będzie niezbędny w czasie prac wiertnicami i wykonywaniu otworów o znacznej średnicy.

Z pomocą tych profesjonalnych akcesoriów możliwe będzie przymocowanie statywu bezpośrednio do podłoża. Dzięki temu wibracje wytwarzane w czasie pracy wiertnicy nie spowodują zmiany kąta wiercenia lub wręcz przewrócenia statywu.

Zestaw do kotwienia statywów zawiera śruby M12 o długości 180 mm, a także podkładki o sporej średnicy. Takie akcesoria wykonywane z dobrej jakości materiału gwarantują pewne i bezpieczne mocowanie statywów do nośnego podłoża.

Dodatkowo po zakończeniu prac można bardzo łatwo zdemontować cały zestaw, pozostawiając jedynie niewielki ślad na powierzchni.



+ Dane techniczne

Index	S-98612
Rozmiar	M12 x 180
Cena (netto)	125,00 zł

+ Zbiornik na wodę

Profesjonalny Zbiornik na wodę STALCO Perfect jest produktem niezbędnym przy prowadzeniu wiercenia na mokro w warunkach placu budowy.

Sprawdza się przede wszystkim przy wykonywaniu przewiertów o znacznych średnicach, gdzie woda pozwala na ograniczenie tarcia i generowania wysokiej temperatury. Zbiornik na wodę będzie przydatny przy pracy wiertnicami wyposażonymi w koronki diamentowe lub wiertła.

Niewielka waga oraz dodatkowy pas do noszenia zapewniają wygodę w czasie pracy i możliwość przytrzymania akcesorium na ramieniu, a wysokiej jakości mosiężne szybkozłącze pozwala na pewny montaż węża do wiertnicy.

Do najbardziej istotnych cech sprzętu należą:

- + duży pojemnik na wodę - w nierdzewnym zbiorniku zmieści się nawet do 10 litrów wody, która wystarczy do chłodzenia przy najtrudniejszych przewiertach
- + znaczne ciśnienie robocze - za pomocą wbudowanego wentyla, złącza do kompresora i zaworu upustowego można regulować ciśnienie robocze w zakresie 1,7-3,8 bar. O aktualnym poziomie ciśnienia w zbiorniku informuje manometr
- + trwałe akcesoria - zbiornik na wodę jest wyposażony w mosiężny układ pneumatyczny i pojemnik ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i długą żywotność urządzenia



+ Dane techniczne

Index	S-98615
Pojemność całkowita	13 L
Pojemność znamionowa	10 L
Ciśnienie robocze	1,7-3,8 bar
Cena (netto)	720,00 zł

+ Diamentowa koronka wiertnicza



- wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach
- segmenty lutowane srebrem
- wysokość segmentu 11 mm
- używane do wiercenia na mokro, przy użyciu statywu lub bez
- materiał: beton, beton zbrojony, żelbet, żelbet zbrojony

Indeks	Średnica	Długość	Ilość segmentów	Mocowanie	Cena / szt.
S-70640	Ø 16	400 mm	pierścień	½"	215,34 zł
S-70642	Ø 18	400 mm	pierścień	½"	219,03 zł
S-70644	Ø 20	400 mm	pierścień	½"	219,03 zł
S-70646	Ø 22	400 mm	pierścień	½"	219,58 zł
S-70648	Ø 24	400 mm	pierścień	½"	227,64 zł
S-70650	Ø 25	400 mm	pierścień	½"	231,33 zł
S-70652	Ø 26	400 mm	pierścień	½"	228,08 zł
S-70654	Ø 28	400 mm	pierścień	½"	234,03 zł
S-70656	Ø 30	400 mm	pierścień	½"	237,68 zł
S-70658	Ø 32	400 mm	pierścień	½"	263,19 zł
S-70660	Ø 35	400 mm	pierścień	½"	305,90 zł
S-70662	Ø 40	400 mm	pierścień	½"	343,99 zł
S-70664	Ø 42	400 mm	pierścień	½"	353,51 zł
S-70666	Ø 52	450 mm	5 segmentów	1 ¼"	294,09 zł
S-70668	Ø 62	450 mm	6 segmentów	1 ¼"	327,62 zł
S-70670	Ø 72	450 mm	6 segmentów	1 ¼"	310,82 zł
S-70672	Ø 82	450 mm	7 segmentów	1 ¼"	382,08 zł
S-70674	Ø 102	450 mm	9 segmentów	1 ¼"	471,53 zł
S-70676	Ø 112	450 mm	10 segmentów	1 ¼"	532,83 zł
S-70678	Ø 122	450 mm	10 segmentów	1 ¼"	546,98 zł
S-70680	Ø 132	450 mm	11 segmentów	1 ¼"	622,42 zł
S-70682	Ø 142	450 mm	12 segmentów	1 ¼"	715,01 zł
S-70684	Ø 152	450 mm	12 segmentów	1 ¼"	719,09 zł
S-70686	Ø 162	450 mm	12 segmentów	1 ¼"	777,19 zł
S-70688	Ø 182	450 mm	14 segmentów	1 ¼"	891,20 zł
S-70690	Ø 200	450 mm	15 segmentów	1 ¼"	931,28 zł
S-70692	Ø 225	450 mm	16 segmentów	1 ¼"	1 249,48 zł
S-70694	Ø 250	450 mm	18 segmentów	1 ¼"	1 277,86 zł

+ Przedłużka 500 1 ¼"



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70696	500 1 ¼"	247,56 zł

+ Przedłużka 300 1 ¼"



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70698	300 1 ¼"	186,26 zł

+ Przedłużka 500 R 1/2"



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70700	500 1 ½"	235,77 zł

+ Przedłużka 300 R 1/2"



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70702	300 1 ½"	173,29 zł

+ Adapter mufa 1 ¼ na R 1/2



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70704	1 ¼ na R ½	99,37 zł

+ Adapter czop 1 ¼ na R 1/2



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70706	1 ¼ na R ½	99,37 zł

+ Adapter H BI+



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70708	BI+	371,33 zł
Kompatybilny z: HILTI DD-110, 120, 130, 150, 160		

+ Adapter H BU



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70710	BU	371,33 zł
Kompatybilny z: HILTI DD-160		

+ Adapter H BL



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-70712	BL	483,32 zł
Kompatybilny z: HILTI DD-200, 250, 350, 500		

+ Przedłużacz bębnowy HEAVY LINE



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-75700	30 m	525,89 zł
S-75702	40 m	593,81 zł
S-75704	50 m	669,02 zł

+ Młot udarowo-obrotowy SDS Plus RH26



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-98500	720 W; udar 3 J; 2,7 kg; przewód 4 m	546,61 zł

+ Wiertło do betonu SDS-PLUS V3



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-71163	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. robocza: 160mm	34,24 zł

+ Wiertło do betonu SDS-PLUS X5



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-71568	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. robocza: 160mm	67,92 zł

+ Spray MULTI 5W1




Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-64577	400 ml	18,32 zł

+ Smar silikonowy



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-64585	500 ml	16,97 zł

+ Tuleja rozporowa stalowa



Indeks	Dane techniczne	Cena / 100 szt.
TRS - M 12	Ø16x50mm ; M12	129,85 zł

+ Złącze z króćcem do węża



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-73665	1/2" x 13 mm	9,64 zł

+ Złącze z gwintem zewnętrznym



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-73661	3/4"	9,38 zł

+ Złącze obrotowe z króćcem do węża



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-73671	1/2"	30,13 zł

+ Uszczelka



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-73641	FORM 200 NBR	1,52 zł

+ Wąż ogrodowo-budowlany



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-73601	1/2" x 20 mb	73,62 zł

+ Okulary przeciwsłoneczne Ultra Light



Indeks	Dane techniczne	Cena / szt.
S-78435	biały, 18 g	24,42 zł
S-78436	zielony, 18 g	24,42 zł
S-78437	czarny, 18 g	24,42 zł

+ Rękawice nylonowe Nitrile Flex Dots



Indeks	Rozmiar	Cena / szt.
S-76346	6	12,94 zł
S-76316	7	12,94 zł
S-76317	8	12,94 zł
S-76319	9	12,94 zł
S-76321	10	12,94 zł
S-76322	11	12,94 zł

+ Rękawice nylonowe Aqua Foam



Indeks	Rozmiar	Cena / szt.
S-76412	8	10,56 zł
S-76414	9	10,56 zł
S-76416	10	10,56 zł
S-76418	11	10,56 zł

+ Pakiet MAŁY



Nazwa	Indeks	Ilość	Cena
Wiertnica DDP202	S-98600	1	3450,00 zł
Zbiornik na wodę	S-98615	1	720,00 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 52/450mm	S-70666	1	269,81 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 62/450mm	S-70668	1	300,56 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 72/450mm	S-70670	1	285,15 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 82/450mm	S-70672	1	350,53 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 102/450mm	S-70674	1	432,60 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 112/450mm	S-70676	1	488,84 zł
Cena zestawu			6 297,49 zł

+ Pakiet ŚREDNI



Nazwa	Indeks	Ilość	Cena
Wiertnica DDP202	S-98600	1	3 450,00 zł
Statyw do wiertnicy DRP202	S-98606	1	2 450,00 zł
Zbiornik na wodę	S-98615	1	720,00 zł
Zestaw do kotwienia statywu	S-98612	1	125,00 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 52/450mm	S-70666	1	269,81 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 62/450mm	S-70668	1	300,56 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 72/450mm	S-70670	1	285,15 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 82/450mm	S-70672	1	350,53 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 102/450mm	S-70674	1	432,60 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 112/450mm	S-70676	1	488,84 zł
Cena zestawu			8 872,49 zł

+ Pakiet DUŻY



Nazwa	Indeks	Ilość	Cena
Wiertnica DDP202	S-98600	1	3 450,00 zł
Statyw do wiertnicy DRP202	S-98606	1	2 450,00 zł
Wiertnica DDP402	S-98603	1	5 380,00 zł
Statyw do wiertnicy DRP402	S-98609	1	2 970,00 zł
Zbiornik na wodę	S-98615	1	720,00 zł
Zestaw do kotwienia statywu	S-98612	2	250,00 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 28/400mm	S-70654	1	214,70 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 32/400mm	S-70658	1	241,46 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 52/450mm	S-70666	1	269,81 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 82/450mm	S-70672	1	350,53 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 112/450mm	S-70676	1	488,84 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 132/450mm	S-70680	1	571,03 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 152/450mm	S-70684	1	659,72 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 182/450mm	S-70688	1	817,61 zł
Diamentowa koronka wiertnicza 200/450mm	S-70690	1	854,39 zł
Przedłużka 500 1 ¼"	S-70696	1	227,12 zł
Cena zestawu			19 915,21 zł

SERWIS



Wykwalifikowani specjaliści



Originalne części zamienne



Szybka procedura naprawy

Wycena naprawy
pogwarancyjnejGwarancja
na naprawęSerwis
DOOR to DOOR

STALCO+

BUDUJEMY ZAUFANIE



STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
32-050 Skawina, ul. Torowa 41
www.stalco.pl
centrala@stalco.pl
+48 12 276 82 01