


WAŻ TECHNICZNY

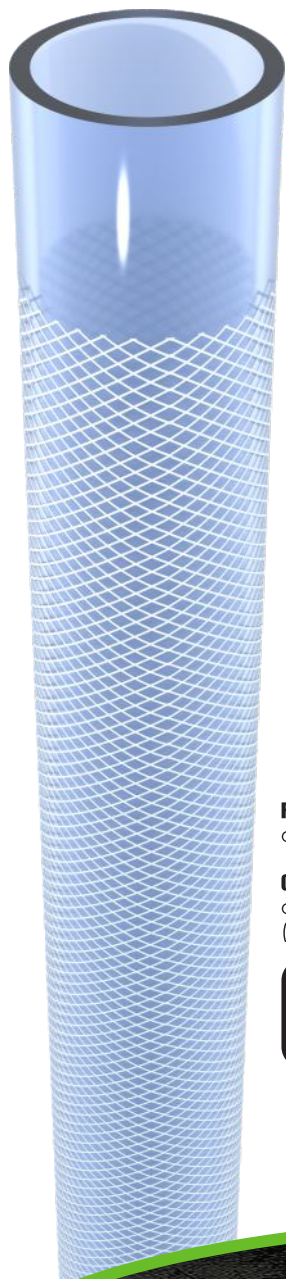

**BEZBARWNA
DUSZA**

**OPLÓT
KRZYŻOWY**
z przędzy poliestrowej

OBLEWKA

Rozmiary - średnice wewnętrzne:
od DN 6mm do DN 25mm

Grubości ścianek:
od 2,5mm do 4,0mm
(w zależności od średnicy)

ODPORNY
NA USZKODZENIA MECHANICZNE

WAŻ TECHNICZNY CIŚNIENIOWY ogólnego przeznaczenia, używany głównie w urządzeniach i systemach pracujących na bazie sprężonego powietrza oraz mediów gazowych i ciekłych.

Elastyczny, wewnątrz i zewnątrz gładki, najmniejszy promień zgięcia, dobra odporność na ługi, kwasy, promienie UV i ozon, szczelny na ciecze i gazy. **Wolny od kadmu, baru i ołowiu.**



INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
S-73681	6 x 2,5mm/25mb	1	5901466132999	43,75 / szt.
S-73682	6 x 2,5mm/50mb	1	5901466133002	87,50 / szt.
S-73683	8 x 2,5mm/25mb	1	5901466133019	51,25 / szt.
S-73684	8 x 2,5mm/50mb	1	5901466133026	102,50 / szt.
S-73685	10 x 2,5mm/25mb	1	5901466133033	59,38 / szt.
S-73686	10 x 2,5mm/50mb	1	5901466133040	118,75 / szt.
S-73687	12,5 x 3mm/25mb	1	5901466133057	84,375 / szt.
S-73688	12,5 x 3mm/50mb	1	5901466133064	168,75 / szt.
S-73689	16 x 3mm/25mb	1	5901466133071	112,50 / szt.
S-73690	16 x 3mm/50mb	1	5901466133088	225,00 / szt.
S-73691	19 x 3mm/25mb	1	5901466133095	135,30 / szt.
S-73692	19 x 3mm/50mb	1	5901466133101	270,60 / szt.
S-73693	25 x 4mm/25mb	1	5901466133118	205,15 / szt.
S-73694	25 x 4mm/50mb	1	5901466133125	410,30 / szt.

