


+ KOTWA STALOWA LSX

Kotwa opaskowa typu LSX do obciążeń w betonie spękanym i niespękanym (Opcja 1).


Cechy

- łatwy montaż
- do użytku w betonie spękanym i niespękanym
- do średnich obciążeń
- dostępne różne długości i średnice - elastyczne opcje montażu
- do obciążeń statycznych i quasi-statycznych
- trzpień ze stali węglowej, cynkowanej
- szarardyzowana powłoka Atlantis na klipsie zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną

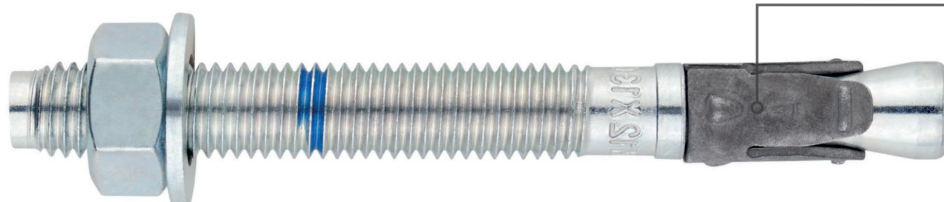

Zastosowania

- płyty kotwiące
- konstrukcje metalowe
- mosty
- mocowania urbanistyczne
- ogrodzenia ochronne
- konstrukcje linowe
- windy
- wsporniki rur



📄	📏	📦	🔗	👉
LSX08050	8 x 50 mm	1/6	100s	-
LSX08075	8 x 75 mm	1/6	100s	-
LSX08095	8 x 95 mm	1/6	100s	-
LSX08115	8 x 115 mm	1/6	100s	-
LSX10090	10 x 90 mm	1/6	100s	-
LSX10115	10 x 115 mm	0.5/3	100s	-
LSX10135	10 x 135 mm	0.5/3	100s	-
LSX12080	12 x 80 mm	0.5/3	100s	-
LSX12100	12 x 100 mm	0.5/3	100s	-
LSX12120	12 x 120 mm	0.5/3	100s	-
LSX12150	12 x 150 mm	0.4/1.5	100s	-
LSX16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100s	-
LSX16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100s	-

Szczegółowe informacje zawarte w Europejskiej Ocenie Technicznej

