

STALCO⁺
PERFECT



VCP35LAC



VCP35MAC



NOWOŚCI 2024
ODKURZACZE BUDOWLANE

+ ODKURZACZE BUDOWLANE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO



VCP35LAC

2472,93 zł
cena netto

3041,71 zł
cena brutto



VCP35MAC

2984,62 zł
cena netto

3671,08 zł
cena brutto

Urządzenia **VCP35LAC** oraz **VCP35MAC** to profesjonalne odkurzacze budowlane przeznaczone do pracy na **sucho i mokro**.

Posiadają atest konstrukcji dla **klasy pyłu M i L**, co gwarantuje wysoki stopień separacji pyłów przez system filtrowania. Dzięki opatentowanej **w pełni automatycznej funkcji czyszczenia** oraz **podziale filtra** na dwie części, spadek ciśnienia w trakcie oczyszczania jest niezauważalny, a wydajność jest taka sama jak podczas pierwszego uruchomienia.

Funkcję czyszczenia filtra można **włączyć** lub **wyłączyć** wygodnym **przyciskiem na panelu sterowania**. Gniazdo zasilania z **automatyczną synchronizacją** oraz płynna regulacja mocy ssącej zapewniają dużą wszechstronność we wszystkich pracach budowlanych.

Wysokiej jakości wyposażenie antystatyczne zwiększa komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo użytkowania a łożyskowane koła zapewniają swobodę przemieszczania.

Dane techniczne	VCP35LAC	VCP35MAC
Indeks	S055698171	S055698173
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz
Moc znamionowa	1200W	1200W
Max. obciążenie gniazda wyjściowego	2200W	2200W
Poziom mocy akustycznej	LpA 74 dB (A)	LpA 74 dB (A)
Moc ssąca	250 hPa / mbar (25 kPa)	250 hPa / mbar (25 kPa)
Klasa filtracji	L	M
Przepływ objętościowy	74 L/s	74 L/s
Materiał pojemnika	kompozyt	kompozyt
Pojemność zbiornika	35 l	35 l
Długość przewodu zasilającego	10 m	10 m
Długość węża ssącego Ø 35 mm	5 m	5 m
Długość węża ssącego Ø 38 mm	-	2,5 m
Rura ssąca Ø	38 mm	38 mm
Przełącznik wyboru węża	-	✓
Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy	-	✓
Dioda ostrzegawcza	-	✓
Waga	16 kg	16 kg



Klasa filtracji L:

- Pyły o **niskim** zagrożeniu zdrowia,
- Filtr odkurzacza wychwytuje ponad **99%** pyłów o stężeniu ponad 1 mg/m³,
- Obejmuje proste i nieszkodliwe pyły, takie jak kurz domowy, ziemia, piasek, wapno, opieńki.




Klasa filtracji M:

- Pyły o **średnim** zagrożeniu zdrowia,
- Filtr odkurzacza wychwytuje ponad **99,9%** pyłów o stężeniu ponad 0,1 mg/m³,
- Obejmuje wszystkie pyły z obróbki drewna, tworzyw sztucznych, cementu, farb olejnych, lateksowych i olejnych, zapraw klejowych, betonu, gipsu oraz materiałów kwarcowych.



Dzięki standardowemu wyposażeniu antystatycznemu, odkurzacze Stalco Perfect zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych znajdujących się w wężu ssącym i oprzyrządowaniu w wyniku tarcia dzięki czemu idealnie nadają się do odkurzania dużych ilości drobnego pyłu.

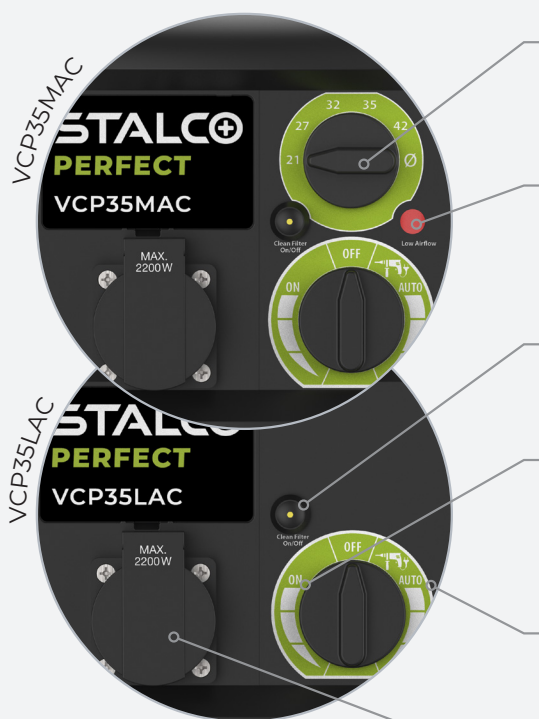

Pokrętko do nastawiania średnicy używanego węża ssącego

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ostrzegawczej diodzie LED i sygnałowi akustycznemu, które informują o zapelnieniu odkurzacza

Włącznik/wyłącznik automatycznego czyszczenia filtra

Tryb standardowej pracy z płynną regulacją mocy

Tryb automatycznej pracy z podłączonym elektronarzędziem


Gniazdo zasilania elektronarzędzia



FILTR HEPA



WOREK Z WŁÓKNINY



DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA




PLYNNA REGULACJA MOCY



AUTOMATYCZNY SYSTEM CZYSZCZENIA




PRACA NA SUCHO / MOKRO



OBJĘTOŚCIOWY PRZEPŁYW POWIETRZA



GNIAZDO ELEKTRONARZĘDZIA 2200W



MAX MOC SSĄCA 250 hPa / mbar



DIODA OSTRZEGAWCZA I SYGNAŁ DŹWIĘKOWY *



WYBÓR ŚREDNICY WĘŻA SSĄCEGO *

* DOTYCZY TYLKO MODELU VCP35MAC




Równa powierzchnia na głowicy silnika z wysuwającym uchwytem

Regulowany, składany drążek

Zintegrowane narzędzie do wymiany filtrów

Miejsce zawieszenia ssawki podłogowej




Hamulce

Pyłoszczelne złącze z blokadą


Koła \varnothing 180 mm

Koła \varnothing 100 mm

+ PROCES PRZEPIYU POWIETRZA I OCZYSZCZANIA FILTRA

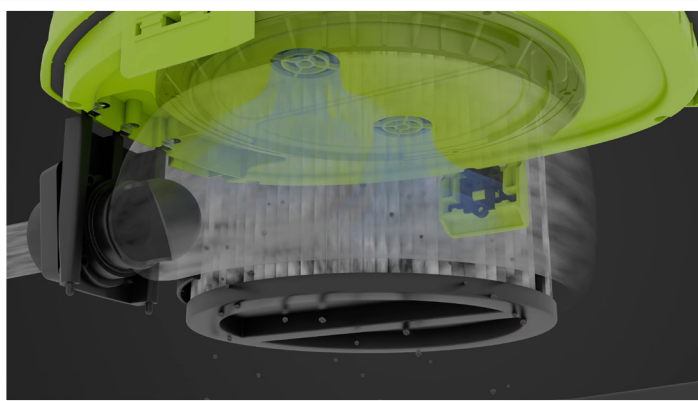


Dwie niezależne komory filtracyjne czyszczone są jedna po drugiej by zapewnić przepływ powietrza i moc ssącą na stałym, wysokim poziomie.

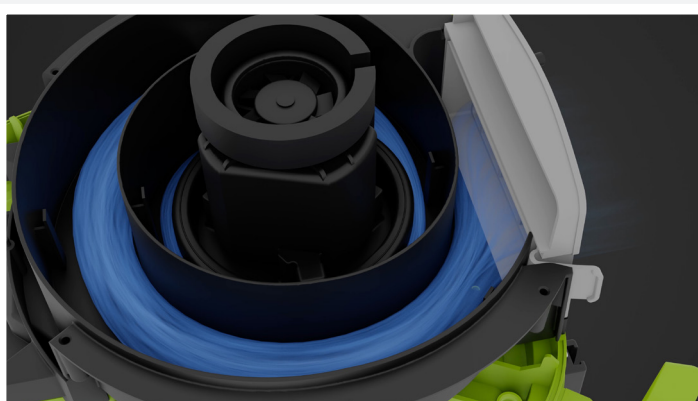

Odkurzacze zapewniają stały poziom mocy ssącej podczas czyszczenia filtra oraz wysoki przepływ objętościowy powietrza.



Czyszczenie filtra odbywa się poprzez przedmuchiwanie lewej i prawej komory powietrzem, dzięki czemu drobne pory filtra są oczyszczane z zanieczyszczeń takich jak pył czy kurz.

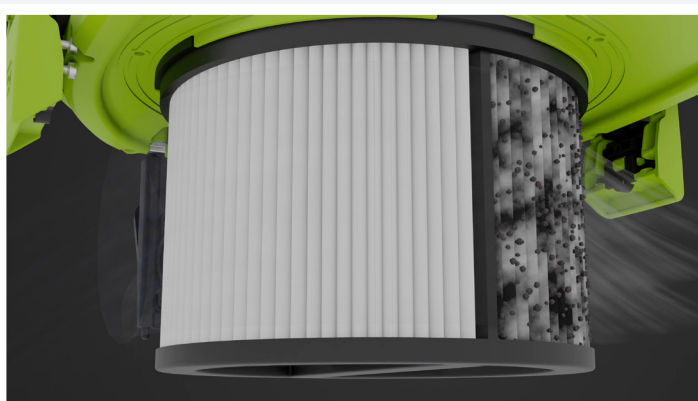

Automatycznie czyszczenie filtra przeprowadzane jest co 45 sekund, w związku z tym filtr utrzymuje swoją wydajność przez dłuższy czas. Gwarantuje to nieprzerwaną pracę oraz maksymalną moc ssącą.

+ AKCESORIA W ZESTAWIE



1x Dysza szczelinowa
1x Dysza okrągła \varnothing 75 mm
1x Adapter \varnothing 21, 25, 32 mm
1x Adapter \varnothing 35 mm



Filtr HEPA 13



1x Ssawka podłogowa szeroka 450 mm



1x Worek z włókniny



2x Rura ze stali nierdzewnej 0,5 m, \varnothing 38 mm



1x Wąż ssący 2,5 m, \varnothing 38 mm*
1x Wąż ssący 5 m, \varnothing 35 mm

* DOTYCZY TYLKO MODELU VCP35MAC

+ AKCESORIA DODATKOWE



Zestaw worków z włókniny [5 szt.]
S053998181

75,00 zł cena netto 92,24 zł cena brutto



Adapter do skrzyń narzędziowych
S053998185

374,33 zł 460,42 zł
cena netto cena brutto

Dzięki zastosowaniu adaptera możemy transportować skrzynki systemowe Systainer*, Tstak Box*, L-Boxx*, metaBOX*, MAKPAC*



Filtr HEPA 13
S053998183

243,58 zł 299,61 zł
cena netto cena brutto

STALCO+
PERFECT

STALCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Polska

Tel.: +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl